



# **ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO**

## **ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DE ALTERNATIVAS: RELATÓRIO R1**

*Atendimento às Regiões de Niterói,  
Magé e São Gonçalo*

**Outubro de 2019**





GOVERNO FEDERAL  
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

**Ministério de Minas e Energia**

**Ministro**

Bento Albuquerque

**Secretário-Executivo do MME**

Marisete Pereira

**Secretário de Planejamento e Desenvolvimento**

**Energético**

Reive Barros dos Santos

**Secretário de Energia Elétrica**

Ricardo Cyrino

**Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis**

**Renováveis**

Márcio Félix

**Secretário de Geologia, Mineração e Transformação**

**Mineral**

Alexandre Vidigal de Oliveira

# ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO

*Atendimento às regiões de Niterói,  
Magé e São Gonçalo*



*Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.*

**Presidente**

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

**Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais**

Giovani Vitória Machado

**Diretor de Estudos de Energia Elétrica**

Erik Eduardo Rego

**Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis**

José Mauro Ferreira Coelho

**Diretor de Gestão Corporativa**

Álvaro Henrique Matias Pereira

**Coordenação Geral**

Erik Eduardo Rego

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

**Coordenação Executiva**

José Marcos Bressane

**Equipe Técnica**

Carolina Moreira Borges

Dourival de Souza Carvalho

Fabiano Schmidt

Lucas Simões de Oliveira

Sérgio Felipe Falcão Lima

URL: <http://www.epe.gov.br>

**Sede**

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Sl. 744  
70065-900 – Brasília – DF

**Escritório Central**

Av. Rio Branco, 01 – 11º Andar  
20090-003 - Rio de Janeiro – RJ

**Nº EPE-DEE-RE-073/2019-rev0**

Data: 23/10/2019

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco para o adequado alinhamento de páginas na impressão com a opção frente e verso)

|                                                                                                                                                                     |             |                                                              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |             | <i>Contrato</i>                                              | <i>Data de assinatura</i> |
| <i>Projeto</i>                                                                                                                                                      |             |                                                              |                           |
| <b>ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO</b>                                                                                                          |             |                                                              |                           |
| <i>Área de estudo</i>                                                                                                                                               |             |                                                              |                           |
| <b>Estudos do Sistema de Transmissão</b>                                                                                                                            |             |                                                              |                           |
| <i>Sub-área de estudo</i>                                                                                                                                           |             |                                                              |                           |
| <b>Análise Técnico-econômica</b>                                                                                                                                    |             |                                                              |                           |
| <i>Produto (Nota Técnica ou Relatório)</i>                                                                                                                          |             |                                                              |                           |
| EPE-DEE-RE-073/2019-rev0                                                                                                                                            |             | <b>Atendimento às regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo</b> |                           |
| <i>Revisões</i>                                                                                                                                                     | <i>Data</i> | <i>Descrição sucinta</i>                                     |                           |
| rev0                                                                                                                                                                | 23/10/2019  | Emissão original                                             |                           |

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco para o adequado alinhamento de páginas na impressão com a opção frente e verso)

## APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o estudo de atendimento a Niterói, Magé e São Gonçalo, no qual foram comparados o desempenho técnico e econômico de alternativas de expansão para reforçar o atendimento elétrico a Niterói e região metropolitana, as quais correspondem ao centro de carga da distribuidora local.

As análises socioambientais da alternativa vencedora foram realizadas e documentadas na Nota Técnica NT-DEA 014/2019, a qual encontra-se anexada a este documento.

## Sumário

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apresentação.....</b>                                                               | <b>1</b>  |
| <b>Sumário .....</b>                                                                   | <b>2</b>  |
| <b>Índice de Figuras.....</b>                                                          | <b>5</b>  |
| <b>Índice de Tabelas .....</b>                                                         | <b>6</b>  |
| <b>Lista de Siglas e Abreviaturas .....</b>                                            | <b>7</b>  |
| <b>1 Introdução .....</b>                                                              | <b>8</b>  |
| <b>2 Conclusões .....</b>                                                              | <b>10</b> |
| <b>3 Recomendações .....</b>                                                           | <b>12</b> |
| <b>4 Critérios e Premissas .....</b>                                                   | <b>18</b> |
| 4.1 Parâmetros Econômicos .....                                                        | 18        |
| 4.2 Perdas.....                                                                        | 18        |
| 4.3 Topologia e Mercado .....                                                          | 19        |
| 4.4 Limites de Carregamento .....                                                      | 20        |
| 4.5 Critérios de Segurança Sistêmica (N e N-1).....                                    | 20        |
| <b>5 Diagnóstico .....</b>                                                             | <b>22</b> |
| <b>6 Descrição das Alternativas.....</b>                                               | <b>26</b> |
| 6.1 Obras comuns entre as alternativas .....                                           | 27        |
| 6.1.1 Solução referencial para a sobrecarga na LT São José – Imbariê, C1 e C2.....     | 27        |
| 6.2 Alt 1 – Reforços na rede existente de distribuição.....                            | 30        |
| 6.3 Alt 2 – Nova SE Guaxindiba 345/138 kV .....                                        | 31        |
| 6.4 Alt 3 – Nova SE Sete Pontes 345/138 kV .....                                       | 32        |
| 6.4.1 Alt 3A – LT Totalmente Aérea.....                                                | 33        |
| 6.5 Alt 4 – Reforços 138 kV via Sete Pontes .....                                      | 34        |
| 6.6 Alt 5 – Seccionamento em Venda das Pedras.....                                     | 35        |
| <b>7 Análise do Desempenho em Regime Permanente.....</b>                               | <b>36</b> |
| 7.1 Desempenho e dimensionamento das novas linhas frente a cenários prospectivos ..... | 39        |
| <b>8 Otimização das linhas de transmissão aéreas.....</b>                              | <b>44</b> |
| 8.1 Dados e Premissas .....                                                            | 44        |
| 8.2 Critérios Para Análises Elétricas e Comparações Econômicas .....                   | 45        |
| 8.3 Avaliações Econômicas.....                                                         | 46        |
| 8.3.1 Seleção dos cabos condutores.....                                                | 46        |
| 8.3.2 Análise de sensibilidade .....                                                   | 46        |
| 8.4 Características Técnicas das Soluções de Referência.....                           | 47        |
| 8.4.1 Características elétricas.....                                                   | 47        |

|           |                                                                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.4.2     | Características construtivas .....                                                                               | 49        |
| <b>9</b>  | <b>Especificações básicas das linhas subterrâneas.....</b>                                                       | <b>51</b> |
| 9.1       | Dados e Premissas .....                                                                                          | 51        |
| 9.2       | Crítérios Para Definição das Capacidades de Corrente.....                                                        | 51        |
| 9.3       | Simulações e Dimensionamento.....                                                                                | 52        |
| 9.3.1     | Seleção das seções dos cabos .....                                                                               | 52        |
| 9.3.2     | Definição das capacidades operativas.....                                                                        | 53        |
| 9.4       | Características Técnicas das Soluções de Referência.....                                                         | 54        |
| 9.4.1     | Características elétricas.....                                                                                   | 54        |
| 9.4.2     | Características construtivas .....                                                                               | 54        |
| <b>10</b> | <b>Análise Econômica .....</b>                                                                                   | <b>56</b> |
| 10.1      | Avaliação Preliminar.....                                                                                        | 56        |
| 10.2      | Avaliação Final das Alternativas e Variantes .....                                                               | 56        |
| <b>11</b> | <b>Energização e Rejeição de Carga .....</b>                                                                     | <b>60</b> |
| <b>12</b> | <b>Análise de Curto-Circuito .....</b>                                                                           | <b>64</b> |
| <b>13</b> | <b>Bibliografia .....</b>                                                                                        | <b>66</b> |
| <b>14</b> | <b>Equipe Técnica .....</b>                                                                                      | <b>67</b> |
| <b>15</b> | <b>Ficha PET.....</b>                                                                                            | <b>68</b> |
| <b>16</b> | <b>Anexos .....</b>                                                                                              | <b>71</b> |
| 16.1      | Anexo 1 - Parâmetros Elétricos .....                                                                             | 72        |
| 16.2      | Anexo 2 – Resultados de Fluxos de Potência.....                                                                  | 74        |
| 16.3      | Anexo 3 – Plano de Obras das Alternativas .....                                                                  | 76        |
| 16.3.1    | Alternativa 1 - Reforços na rede existente de distribuição .....                                                 | 76        |
| 16.3.2    | Alternativa 2 - Nova SE Guaxindiba 345/138 kV .....                                                              | 77        |
| 16.3.3    | Alternativa 3 - Nova SE Sete Pontes 345/138 kV .....                                                             | 79        |
| 16.3.4    | Alternativa 3A - LT Totalmente Aérea.....                                                                        | 81        |
| 16.3.5    | Alternativa 4 - Reforços 138 kV via Sete Pontes .....                                                            | 83        |
| 16.3.6    | Alternativa 5 – Seccionamento em Venda das Pedras .....                                                          | 85        |
| 16.4      | Anexo 4 – Previsões de Mercado por Barramento – Região de Interesse .....                                        | 87        |
| 16.5      | Anexo 5 – Relatório ENEL Distribuição Rio – Memorial descritivo custos para recondutoramento de LDs 138 kV ..... | 91        |
| 16.6      | Anexo 6 – Consultas de Viabilidade de Expansão de Subestações .....                                              | 98        |
| 16.6.1    | SE Sete Pontes.....                                                                                              | 98        |
| 16.6.2    | SE Venda das Pedras.....                                                                                         | 104       |
| 16.6.3    | SE Comperj .....                                                                                                 | 111       |
| 16.7      | Anexo 7 – Diagramas Unifilares das Subestações .....                                                             | 119       |
| 16.8      | Anexo 8 – Tabelas de comparação entre relatórios.....                                                            | 121       |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 16.8.1 Tabela de comparação R1xR2 ..... | 121 |
| 16.8.2 Tabela de comparação R1xR4 ..... | 123 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1-1 - Sistema de atendimento às cargas de interesse .....                                                                                                                                                              | 9  |
| Figura 3-1 - Representação simplificada da alternativa 3 .....                                                                                                                                                                | 12 |
| Figura 3-2 - Representação simplificada da alternativa 3A .....                                                                                                                                                               | 13 |
| Figura 4-1 - Evolução das cargas de interesse em função dos anos e patamares.....                                                                                                                                             | 20 |
| Figura 5-1 - Curva QxV - Sistema Niterói, Carga Pesada 2024 .....                                                                                                                                                             | 23 |
| Figura 5-2 - Sobrecargas no eixo Adrianópolis – Alcântara e Venda das Pedras - Arsenal, Carga Pesada, 2024                                                                                                                    | 25 |
| Figura 6-1 - Sistema analisado e eixos avaliados para as alternativas .....                                                                                                                                                   | 26 |
| Figura 6-2 – Mudanças nos proprietários de ativos da região de Imbariê para implantação da solução original                                                                                                                   | 27 |
| Figura 6-3 - Proximidade das linhas a serem seccionadas (em vermelho) com a SE Imbariê (em roxo).....                                                                                                                         | 29 |
| Figura 6-4 - Localização da LT São José - Termorio (em amarelo) e proximidade com a SE Campos Eliseos (em roxo).....                                                                                                          | 29 |
| Figura 6-5 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 3.....                                                                                                                                                 | 32 |
| Figura 6-6 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 3A.....                                                                                                                                                | 33 |
| Figura 6-7 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 4.....                                                                                                                                                 | 34 |
| Figura 6-8 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 5.....                                                                                                                                                 | 35 |
| Figura 7-1 - Caso dimensionador, Alternativa 3, Ano 2025 .....                                                                                                                                                                | 37 |
| Figura 7-2 - Caso dimensionador, Alternativa 3, Ano 2034 .....                                                                                                                                                                | 38 |
| Figura 7-3 - Caso dimensionador cenário prospectivo, 2 transformadores e 2 circuitos, condição normal .....                                                                                                                   | 40 |
| Figura 7-4 - Caso dimensionador cenário prospectivo, 2 transformadores e 2 circuitos, contingência da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 ou C2 .....                                                                 | 41 |
| Figura 7-5 - Caso dimensionador cenário prospectivo, 3 transformadores e 3 circuitos, condição normal .....                                                                                                                   | 42 |
| Figura 7-6 - Caso dimensionador cenário prospectivo, 2 transformadores e 2 circuitos, contingência da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 ou C2 .....                                                                 | 43 |
| Figura 8-1 Sensibilidade do carregamento no custo total da instalação .....                                                                                                                                                   | 47 |
| Figura 8-2 - Dados técnicos básicos da LT 345 kV em CD .....                                                                                                                                                                  | 48 |
| Figura 8-3 - Dados técnicos básicos da LT 345 kV em CS.....                                                                                                                                                                   | 49 |
| Figura 9-1 Temperatura dos cabos da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, trecho subterrâneo, na situação de contingência de um dos circuitos .....                                                              | 53 |
| Figura 9-2 Temperatura dos cabos da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, trecho subterrâneo, na situação de contingência de elemento instalado em local distinto dos cabos para um período de até 4 horas ..... | 54 |
| Figura 9-3 Representação esquemática da instalação dos cabos da LT 345 kV, C1 e C2.....                                                                                                                                       | 55 |
| Figura 9-4 Dados construtivos do cabo de alumínio 2000 mm <sup>2</sup> de 345 kV .....                                                                                                                                        | 55 |
| Figura 10-1 - Comparação preliminar das alternativas .....                                                                                                                                                                    | 56 |
| Figura 10-2 - Gráfico de comparação econômica de alternativas .....                                                                                                                                                           | 58 |
| Figura 11-1 - Fluxos na rede de interesse, carga leve, cenário norte úmido, ano 2025.....                                                                                                                                     | 61 |
| Figura 11-2 - LT Venda das Pedras - Sete Pontes C1 – pré recomposição .....                                                                                                                                                   | 62 |
| Figura 11-3 - Tensão de terminal aberto da LT Venda das Pedras - Sete Pontes C1.....                                                                                                                                          | 63 |
| Figura 16-1 - Caso dimensionador, Alternativa 3, Contingência LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes (C1 ou C2) Ano 2025.....                                                                                               | 74 |

Figura 16-2 - Caso dimensionador, Alternativa 3, Contingência LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes (C1 ou C2), Ano 2034..... 75

## ÍNDICE DE TABELAS

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 3-1 - Plano de obras da alternativa 3: Linhas de Transmissão de Rede Básica –2025.....                | 15 |
| Tabela 3-2 - Plano de obras da alternativa 3A: Linhas de Transmissão de Rede Básica –2025.....               | 15 |
| Tabela 3-3 - Plano de obras da alternativa 3 e 3A: Subestações de Rede Básica e Fronteira - 2025.....        | 15 |
| Tabela 3-4 - Plano de obras completo da alternativa 3, Período 2024-2034 .....                               | 16 |
| Tabela 3-5 - Plano de obras completo da alternativa 3A, Período 2024-2034 .....                              | 17 |
| Tabela 4-1 - Duração dos patamares de carga considerados no cálculo das perdas elétricas .....               | 19 |
| Tabela 8-1 Dados do ambiente .....                                                                           | 44 |
| Tabela 8-2 Dados para avaliação econômica .....                                                              | 44 |
| Tabela 8-3 Dados do sistema – Fluxos para cálculo de perdas .....                                            | 45 |
| Tabela 8-4 Dados do sistema – Fluxos máximos observados para diferentes condições de operação .....          | 45 |
| Tabela 8-5 Configurações com menor custo total - Otimização conjunta .....                                   | 46 |
| Tabela 8-6 Características elétricas básicas da LT 345 kV em CD .....                                        | 47 |
| Tabela 8-7 Características elétricas básicas da LT 345 kV em CS .....                                        | 48 |
| Tabela 8-8 Coordenadas do centro do feixe da silhueta típica da LT 345 kV em CD .....                        | 49 |
| Tabela 8-9 Coordenadas do centro do feixe da silhueta típica da LT 345 kV em CS .....                        | 50 |
| Tabela 9-1 Dados do ambiente .....                                                                           | 51 |
| Tabela 9-2 Dados do sistema – Fluxos máximos observados para diferentes condições de operação .....          | 51 |
| Tabela 9-3 Temperaturas para diferentes cabos e condições de operação .....                                  | 52 |
| Tabela 9-4 Capacidades operativas definidas para a LT .....                                                  | 53 |
| Tabela 9-5 Características elétricas básicas da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2 .....      | 54 |
| Tabela 10-1 - Alternativas avaliadas e seus valores presentes .....                                          | 57 |
| Tabela 10-2 - Rendimentos necessários e perdas das alternativas avaliadas .....                              | 57 |
| Tabela 10-3 - Custos totais (Rendimentos Necessários e Perdas Elétricas) das alternativas .....              | 58 |
| Tabela 11-1 - Tensões de Terminal Aberto (pu), Cenário Norte Úmido, Carga Leve 2025.....                     | 60 |
| Tabela 11-2 - Tensões de Terminal Aberto (pu) , Cenário Norte Seco, Carga Máxima 2034.....                   | 60 |
| Tabela 12-1 - Níveis de curto-circuito trifásico e relação X/R nas subestações da região de interesse .....  | 64 |
| Tabela 12-2 - Níveis de curto-circuito monofásico e relação X/R nas subestações da região de interesse ..... | 65 |
| Tabela 16-1 – Características das LTs – Alternativa 3 .....                                                  | 72 |
| Tabela 16-2 – Características das LTs – Alternativa 3A .....                                                 | 72 |
| Tabela 16-3 - Parâmetros elétricos das LTs – Alternativa 3 (base de 100 MVA) .....                           | 73 |
| Tabela 16-4 - Parâmetros elétricos das LTs – Alternativa 3A (base de 100 MVA) .....                          | 73 |
| Tabela 16-5 - Parâmetros do novo transformador – Alternativa 03 .....                                        | 73 |
| Tabela 16-6 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Leve .....                                              | 87 |
| Tabela 16-7 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Média .....                                             | 88 |
| Tabela 16-8 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Pesada .....                                            | 89 |
| Tabela 16-9 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Máxima .....                                            | 90 |

## LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

|       |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica                                     |
| C1    | Primeiro Circuito                                                        |
| C2    | Segundo Circuito                                                         |
| CD    | Circuito Duplo                                                           |
| CS    | Circuito Simples                                                         |
| CME   | Custo Marginal de Expansão                                               |
| DEE   | Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da EPE                          |
| DEQ   | Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora               |
| ENEL  | Empresa de distribuição de energia elétrica com atuação na área estudada |
| EPE   | Empresa de Pesquisa Energética                                           |
| GIS   | <i>Gas Insulated Substation</i> - Subestação Isolada a Gás               |
| FEQ   | Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora            |
| LT    | Linha de Transmissão                                                     |
| MMA   | Ministério do Meio Ambiente                                              |
| MME   | Ministério de Minas e Energia                                            |
| NCC   | Nível de Curto-Circuito                                                  |
| NT    | Nota Técnica                                                             |
| ONS   | Operador Nacional do Sistema Elétrico                                    |
| SE    | Subestação                                                               |
| STE   | Superintendência de Transmissão de Energia Elétrica da EPE               |
| UTE   | Usina Termelétrica                                                       |

# 1 INTRODUÇÃO

O atendimento às demandas de potência e energia das regiões metropolitanas vem se tornando um tema cada vez mais desafiador devido à tendência de verticalização das cidades, adensamento populacional, limitação de terrenos disponíveis para implantação de novas subestações e linhas de transmissão, além dos extensos prazos e custos de implantação de obras, devido aos desafios logísticos.

O atual sistema de atendimento às regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo está ilustrado na Figura 1-1. Esse sistema teve início com tronco 69 kV Piabanha – Alcântara com comprimento de total de 81,9 km e construído em 1908. O suprimento à região de Magé/Niterói era feito pela LD Magé – Alcântara com 27,4 km, que fazia parte do tronco principal.

Com o crescimento das cargas na área metropolitana os suprimentos foram evoluindo em grandes eixos em 138 kV oriundos do Rio de Janeiro que desempenham papel análogo à transmissão, motivo este que fez com que a ANEEL os classificasse como DITs pelo Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico – MCPSE, através da Resolução Normativa 674 de 2015.

O eixo Adrianópolis – Alcântara atende à área metropolitana de Niterói/São Gonçalo, possui quatro circuitos e cerca de 76 km de extensão, suprindo diversas subestações intermediárias. Já as cargas da área de Magé contam com dois circuitos provenientes de São José com cerca de 45 km e outros dois oriundos de Adrianópolis com cerca de 48 km. No total esses eixos atendem cerca de 1 milhão de unidades consumidoras e aproximadamente 2,8 milhões de habitantes.

Nesse contexto, o estudo visou diagnosticar e recomendar soluções estruturais para o sistema de transmissão e distribuição das regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo, de modo a permitir o pleno atendimento à evolução das cargas nas regiões, que contam com uma previsão de demanda máxima de 1.243 MW em 2020 e estima-se que atinjam 2.110 MW até 2034.

Todas as alternativas propostas foram concebidas e avaliadas em consonância com as diretrizes de evolução do Sistema Interligado Nacional, e atendendo aos critérios vigentes de confiabilidade, robustez e flexibilidade, procurando também, com o escalonamento de sua implantação, minimizar o arrendimento, caso as premissas adotadas não se materializem integralmente.



**Figura 1-1 - Sistema de atendimento às cargas de interesse**

## 2 CONCLUSÕES

As análises realizadas reforçaram a necessidade de reforços na rede elétrica que atende os municípios de Niterói, Magé e São Gonçalo. Foram estudadas alternativas para solucionar os problemas identificados, possibilitar a evolução adequada do sistema de interesse e equilibrar a solução de problemas elétricos com a modicidade tarifária e mínimo impacto socioambiental possível.

Foram estudadas quatro alternativas principais e diversas variantes associadas a cada uma delas, comparando soluções via novos pontos de Rede Básica e via reforços na Rede de Distribuição. As soluções avaliadas podem ser divididas em dois grandes eixos de atendimento, o primeiro oriundo das SEs Adrianópolis e São José, contornando a Baía de Guanabara, e o segundo eixo tendo como ponto de partida a SE Venda das Pedras 345/138 KV, que atende às cargas da região de Niterói e sul de São Gonçalo. Cada uma das regiões possui características elétricas e socioambientais distintas, dentre elas, disponibilidade de terrenos, invasões de faixas de servidão, impactos ambientais e topografia.

De maneira geral expansões do sistema de transmissão e distribuição de grandes cidades são extremamente desafiadoras devido à limitação de terrenos, custos de implantação de obras e a complicações logísticas associadas.

Dados os elevados custos de instalação das linhas subterrâneas e sua menor capacidade de transmissão de potência em relação a uma linha aérea, a EPE buscou um traçado alternativo, a ser detalhado nos relatórios R3 e R5, o qual poderá permitir a implantação da LT Venda das Pedras – Sete Pontes com uma configuração integralmente aérea (Alternativa 3A) o que trará benefícios elétricos e financeiros para o Sistema Elétrico Brasileiro. No entanto, cumpre ressaltar que, devido a restrições socioambientais, em alguns trechos desta LT poderá ser necessária a redução da faixa de segurança, o que pode ser feito, por exemplo, através da redução do tamanho dos vãos entre estruturas.

Durante a avaliação econômica realizada neste trabalho ficou evidenciado o elevado custo das perdas na valoração das alternativas, chegando a representar aproximadamente 56% do custo total de determinadas alternativas, fazendo com que alternativas de distribuição que possuem inerentemente perdas maiores, passem a se tornar pouco competitivas frente às suas contrapartes de Rede Básica.

Por fim, a solução proposta (Alternativa 3) que consiste em uma nova subestação de rede básica contígua à SE Sete Pontes 138 kV e interligada à Subestação Venda das Pedras trará grandes ganhos de confiabilidade e qualidade no atendimento às cargas, reduzirá as perdas elétricas do sistema e permitirá o pleno atendimento ao crescimento do mercado consumidor das regiões.

Optou-se por indicar que a nova SE 345/138 kV Sete Pontes seja expansão da SE 138 kV da ENEL, sendo o setor de 345 kV uma GIS. Esta indicação se deve ao fato de que a nova SE de rede básica estará localizada em terreno contíguo à atual SE da distribuidora, a qual possui viabilidade de expansão. Uma nova SE 138 kV GIS implicaria em custos mais elevados sem benefício em termos de expansão

atual e futura. Além disso, como a área disponível para implantação da nova SE 345/138 kV é limitada, implantar um pátio 138 kV GIS dificultaria o arranjo físico da SE como um todo.

### 3 RECOMENDAÇÕES

Com base nas análises efetuadas, recomenda-se:

- 1) Que sejam consideradas técnico-economicamente viáveis as alternativas 3 e 3A e que os relatórios complementares, notadamente o R3 e R5, avaliem as duas rotas referenciais indicadas no item 3.2 da NT-DEA 014/2019 (anexa a este relatório), para colher dados, traçados e embasar as análises de viabilidade das duas alternativas citadas.
- 2) A implantação do plano de obras da Alternativa 3 ou da Alternativa 3A, conforme descrito nas Tabela 3-1 a Tabela 3-5. As representações esquemáticas das alternativas estão ilustradas na Figura 3-1 e Figura 3-2.

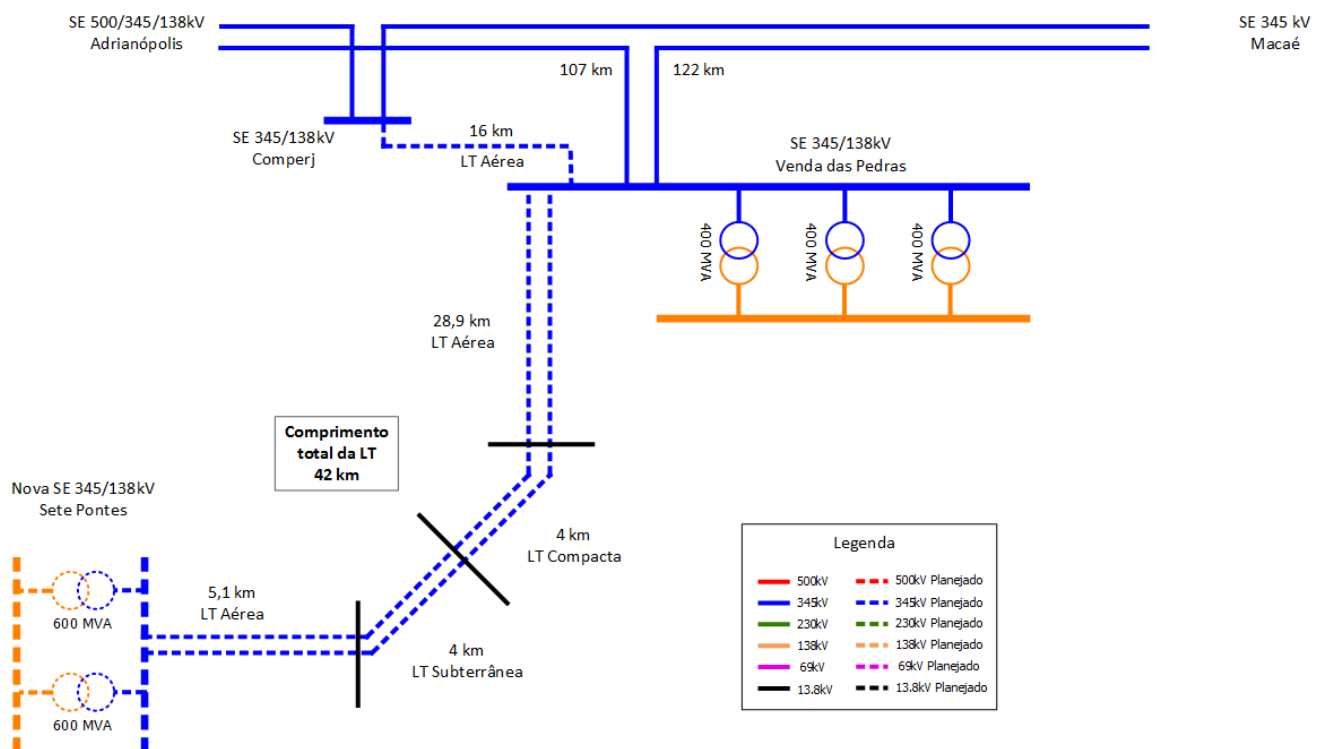


**Figura 3-1 - Representação simplificada da alternativa 3**

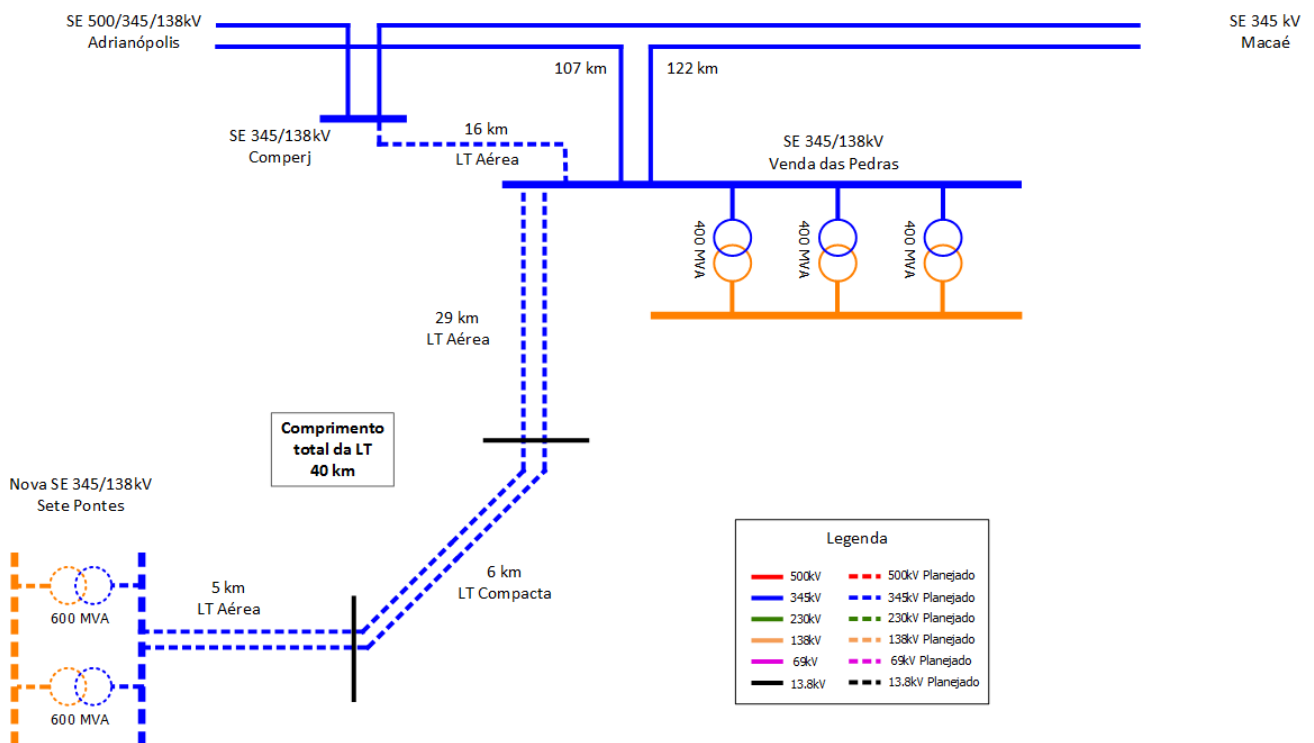


**Figura 3-2 - Representação simplificada da alternativa 3A**

- 3) A implantação das obras de distribuição detalhadas no Plano de Obras da Alternativa 3/3A, uma vez que se tratam de obras comuns em ambas as alternativas, pela ENEL-RJ. Além disso, recomenda-se que a distribuidora busque implementar soluções provisórias para garantir o desempenho adequado do sistema de distribuição até a entrada em operação das demais obras recomendadas neste estudo.
- 4) Que a SE Sete Pontes 345 kV seja implantada usando a tecnologia GIS com área de aproximadamente 10.000 m<sup>2</sup>, dada a limitação de espaço para sua implantação. Quanto às expansões futuras, recomenda-se os vãos e equipamentos estejam dispostos de tal forma que se tenha viabilidade de expansão para um terceiro transformador 345/138 kV e uma terceira entrada de linha em 345 kV, conforme indicado nas figuras do item 16.7 e no Anexo 8 – Tabelas de comparação entre relatórios.
- 5) Que a EPE e ENEL – RJ prossigam com a avaliação da solução estrutural para o eixo São José – Imbariê – Campos Elíseos, a primeira avaliando o impacto e harmonização da solução com as avaliações do GT- Níveis de Curto Circuito na Área Rio, e a segunda detalhando as adequações necessárias na SE Campos Elíseos e LTs associadas bem como os ajustes contratuais e regulatórios necessários.

- 6) Que sejam considerados valores nominais de capacidade distintos para os trechos aéreos e subterrâneo da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1, em circuito simples (CS), conforme detalhado no item 16.1- Anexo 1 - Parâmetros Elétricos. Esta recomendação visa a não limitar a capacidade operativa dos trechos aéreos frente a eventuais expansões futuras da rede.
- 7) Que parte dos trechos aéreos da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, em circuito duplo (CD), tenham a largura da faixa de segurança reduzida, por conta de restrições socioambientais. Para tal, algumas soluções podem ser adotadas, como por exemplo a utilização de estruturas convencionais com vãos menores, a depender da faixa de segurança necessária.
- 8) Com relação à elaboração dos relatórios R2:
  - a. Para a LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, de cerca de 16 km de comprimento e sem compensação reativa em derivação, recomenda-se dispensar a elaboração do Relatório R2. Entretanto, sugere-se que, caso sejam identificadas nos estudos desenvolvidos nas etapas posteriores ao certame licitatório elevadas sobretensões e/ou energias nos para-raios de ZnO, seja considerada a adoção de medidas mitigatórias para redução dos impactos dos transitórios de manobra, dentre as quais a utilização de resistores de pré-inserção.
  - b. Para a LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, recomenda-se que o MME prossiga com os trâmites usuais para elaboração do relatório R2. No entanto, recomenda-se que sejam dispensadas as avaliações relativas à hipótese da alternativa 3A, uma vez que neste caso a referida LT é integralmente aérea e possui cerca de 40 km de comprimento sem compensação reativa em derivação. Entretanto, nesta hipótese, sugere-se que, caso sejam identificadas nos estudos desenvolvidos nas etapas posteriores ao certame licitatório elevadas sobretensões e/ou energias nos para-raios de ZnO, seja considerada a adoção de medidas mitigatórias para redução dos impactos dos transitórios de manobra, dentre as quais a utilização de resistores de pré-inserção.
  - c. Para a SE 345/138 kV Sete Pontes, recomenda-se que o MME prossiga com os trâmites usuais para elaboração do relatório R2. Adicionalmente, recomenda-se que sejam consideradas nas avaliações deste relatório ambas as hipóteses de atendimento à essa SE, isto é, alternativa 3 (com trecho subterrâneo) e alternativa 3A (integralmente aérea).
- 9) Que seja avaliada a possibilidade de utilização de dutos destinados à proteção e facilidade de lançamento dos cabos do trecho subterrâneo da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, em razão dos locais onde os mesmos serão instalados, uma vez que o seu uso pode permitir a otimização das obras civis e do cronograma de implantação do empreendimento.

- 10) Que a ENEL-RJ avalie e a adequação da SE Sete Pontes 69 kV e/ou conversão das LDs 69 kV Sete Pontes – São Lourenço, C1 e C2, e Sete Pontes – Alcântara, C1, em circuitos de 138 kV, afim de maximizar o uso do novo ponto de fronteira proposto.

**Tabela 3-1 - Plano de obras da alternativa 3: Linhas de Transmissão de Rede Básica –2025**

| Obras referentes a Linhas de Transmissão |                  |                                                    |               |             |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Origem                                   | Destino          | Circuito                                           | Extensão (km) | Tensão (kV) |
| Venda das Pedras                         | Sete Pontes      | Duplo - 3x795MCM                                   | 29            | 345         |
| Venda das Pedras                         | Sete Pontes      | Duplo com vãos reduzidos - 3x795MCM                | 4             | 345         |
| Venda das Pedras                         | Sete Pontes      | Duplo Subterrâneo – Alumínio 1x2000mm <sup>2</sup> | 4             | 345         |
| Venda das Pedras                         | Sete Pontes      | Duplo - 3x795MCM                                   | 5             | 345         |
| Comperj                                  | Venda das Pedras | Simples – 3x795MCM                                 | 16            | 345         |

**Tabela 3-2 - Plano de obras da alternativa 3A: Linhas de Transmissão de Rede Básica –2025**

| Obras referentes a Linhas de Transmissão |                  |                                     |               |             |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| Origem                                   | Destino          | Circuito                            | Extensão (km) | Tensão (kV) |
| Venda das Pedras                         | Sete Pontes      | Duplo - 3x795MCM                    | 29            | 345         |
| Venda das Pedras                         | Sete Pontes      | Duplo com vãos reduzidos - 3x795MCM | 6             | 345         |
| Venda das Pedras                         | Sete Pontes      | Duplo - 3x795MCM                    | 5             | 345         |
| Comperj                                  | Venda das Pedras | Simples – 3x795MCM                  | 16            | 345         |

**Tabela 3-3 - Plano de obras da alternativa 3 e 3A: Subestações de Rede Básica e Fronteira - 2025**

| Obras referentes a Subestações |             |                   |                         |                                                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome                           | Tensão (kV) | Arranjo de Barras | Equipamentos Principais |                                                         |
|                                |             |                   | Qtde                    | Descrição                                               |
| Comperj                        | 345         | DJM               | 1                       | Módulo de Infraestrutura Geral para Acessante           |
|                                |             |                   | 1                       | Módulo de Interligação de Barras                        |
|                                |             |                   | 1                       | Módulo de Entrada de Linha                              |
| Venda das Pedras               | 345         | DJM               | 1                       | Módulo de Infraestrutura Geral para Acessante           |
|                                |             |                   | 2                       | Módulo de Interligação de Barras                        |
|                                |             |                   | 3                       | Módulos de Entrada de Linha                             |
| Sete Pontes Rede Básica        | 345         | BD4               | 1                       | Módulo de Infraestrutura Geral                          |
|                                |             |                   | 2                       | Módulos de Entrada de Linha                             |
|                                |             |                   | 2                       | Módulos de Conexão de Transformador                     |
|                                |             |                   | 2                       | Módulos de Conexão de Reator de Linha sem Disjuntor     |
|                                |             |                   | 3                       | Módulos de Conexão de Reator de Barra                   |
|                                |             |                   | 1                       | Módulo de Interligação de Barras                        |
|                                | 345/138     | -                 | 7                       | Unidades de Transformadores Monofásicos de 200 MVA cada |
|                                | 138         | BPT               | 2                       | Módulos de Conexão de Transformador                     |

O plano de obras completo das alternativas 3 e 3A estão apresentados na Tabela 3-4.

**Tabela 3-4 - Plano de obras completo da alternativa 3, Período 2024-2034**

| <b>Obra</b>                                                                          | <b>Ano</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Justificativa</b>                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECC LT 138 kV TERMORIO - SÃO JOSÉ, C1 e C2 (CD), NA SE CAMPOS ELÍSEOS (Nova)</b> | 2024       | Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km<br>Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                                                             | Solução estrutural para a DIT São José - Imbariê 138 kV                                                          |
| <b>SE 345/138 kV Sete Pontes (Nova)</b>                                              | 2025       | 1º e 2º ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ                                                                                                                                                        | Atendimento às cargas de Niterói, Magé e São Gonçalo.                                                            |
| <b>LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES, C1 e C2 (CD) (Nova)</b>                 | 2025       | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km<br>Circuito Duplo subterrâneo 345 kV, Alumínio 1x2000mm <sup>2</sup> , 4 km<br>Circuito Duplo com vãos reduzidos 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km | Atendimento às cargas de Niterói, Magé e São Gonçalo.                                                            |
| <b>SECC LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 e C2 (CD), NA SE ITAMBI (Nova)</b>    | 2025       | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 1 km                                                                                                                                                    | Conexão da carga de Itambi                                                                                       |
| <b>SE 138 kV ITAMBI (Nova)</b>                                                       |            | Nova SE Itambi (Enel)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| <b>LT 345 kV COMPERJ - VENDA DAS PEDRAS, C1 (Nova)</b>                               | 2025       | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (RAIL), 16 km                                                                                                                                                 | Atendimento ao critério 'N-1' nas contingências da rede de 345 kV da região.                                     |
| <b>SE 138 kV SETE PONTES ENEL (Ampliação/Adequação)</b>                              | 2030       | 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                                                                                                  | Suporte de tensão em função do crescimento de carga                                                              |
| <b>SE 138 kV ALCÂNTARA (Ampliação/Adequação)</b>                                     | 2030       | 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                                                                                                  | Suporte de tensão em função do crescimento de carga                                                              |
| <b>LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 (Ampliação/Adequação)</b>                  | 2033       | Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33 km<br>Desmobilização de 33km da LT atual                                                                                                           | Sobrecarga em condição normal da LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, no circuito que atende a Parada Angélica.   |
| <b>SE 138 kV PARADA ANGÉLICA ANTIGA E NOVA (Ampliação/Adequação)</b>                 | 2034       | Remanejamento de carga                                                                                                                                                                             | Sobrecarga em condição normal da LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, no circuito que atende a Parada Angélica 2. |

**Tabela 3-5 - Plano de obras completo da alternativa 3A, Período 2024-2034**

| <b>Obra</b>                                                                          | <b>Ano</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                       | <b>Justificativa</b>                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECC LT 138 kV TERMORIO - SÃO JOSÉ, C1 e C2 (CD), NA SE CAMPOS ELÍSEOS (Nova)</b> | 2024       | Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km<br>Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                 | Solução estrutural para a DIT São José - Imbariê 138 kV                                                          |
| <b>SE 345/138 kV Sete Pontes (Nova)</b>                                              | 2025       | 1º e 2º ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ                                                                            | Atendimento às cargas de Niterói, Magé e São Gonçalo.                                                            |
| <b>LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES, C1 e C2 (CD) (Nova)</b>                 | 2025       | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km<br>Circuito Duplo com vãos reduzidos 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 6 km | Atendimento às cargas de Niterói, Magé e São Gonçalo.                                                            |
| <b>SECC LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 e C2 (CD), NA SE ITAMBI (Nova)</b>    | 2025       | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 1 km                                                                        | Conexão da carga de Itambi                                                                                       |
| <b>SE 138 kV ITAMBI (Nova)</b>                                                       |            | Nova SE Itambi (Enel)                                                                                                  |                                                                                                                  |
| <b>LT 345 kV COMPERJ - VENDA DAS PEDRAS, C1 (Nova)</b>                               | 2025       | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (RAIL), 16 km                                                                     | Atendimento ao critério 'N-1' nas contingências da rede de 345 kV da região.                                     |
| <b>SE 138 kV SETE PONTES ENEL (Ampliação/Adequação)</b>                              | 2030       | 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                      | Suporte de tensão em função do crescimento de carga                                                              |
| <b>SE 138 kV ALCÂNTARA (Ampliação/Adequação)</b>                                     | 2030       | 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                      | Suporte de tensão em função do crescimento de carga                                                              |
| <b>LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 (Ampliação/Adequação)</b>                  | 2033       | Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33 km<br>Desmobilização de 33km da LT atual                               | Sobrecarga em condição normal da LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, no circuito que atende a Parada Angélica.   |
| <b>SE 138 kV PARADA ANGÉLICA ANTIGA E NOVA (Ampliação/Adequação)</b>                 | 2034       | Remanejamento de carga                                                                                                 | Sobrecarga em condição normal da LT 138 kV Adrianópolis - Alcântara, no circuito que atende a Parada Angélica 2. |

## 4 CRITÉRIOS E PREMISSAS

De forma a definir o comportamento de longo prazo do sistema para cada alternativa analisada foi estabelecido como período de estudo os anos de 2025 a 2034.

Para elaboração da documentação necessária para se recomendar à ANEEL uma nova instalação de transmissão integrante da Rede Básica foram consideradas as diretrizes constantes no documento “Diretrizes para Elaboração dos Relatórios Técnicos Referentes às Novas Instalações da Rede Básica” [1], da EPE.

Os critérios e procedimentos adotados neste estudo também estão de acordo com o documento “Critérios e Procedimentos para o Planejamento da Expansão dos Sistemas de Transmissão - CCPE/CTET” [2].

### 4.1 Parâmetros Econômicos

Os custos dos equipamentos das alternativas analisadas foram atualizados com base no documento Custos Modulares da ANEEL – Maio de 2019 (EPE-DEE-IT-054/2019) [3], sendo a comparação econômica realizada pelo Método dos Rendimentos Necessários, e a seleção da alternativa pelo conceito de mínimo custo global.

Para comparação econômica, foi considerada uma taxa de retorno de 8% a.a., ano base de referência 2020, ano horizonte 2034 e tempo de vida útil das instalações de 30 anos, adotando-se margem de 5 % como balizadora para definir a equivalência econômica de alternativas.

### 4.2 Perdas

A valoração das perdas elétricas foi realizada com base no custo marginal de expansão médio calculado em [4], cujo valor foi de 233,95 R\$/MWh.

Foram utilizados para o cálculo das perdas seis casos de fluxo de potência, sendo a combinação dos três patamares de carga, e dos cenários Norte Úmido e Norte Seco, com duas permanências ponderadas entre patamares e cenários.

Nos cenários de geração, foi considerada uma permanência de 7 meses para os cenários de hidrologia desfavorável (Seco) e 5 meses para os cenários de hidrologia favorável (Úmido). Já a duração dos patamares de carga está representada na Tabela 4-1, de forma que cada patamar teve sua duração referenciada à respectiva participação semanal.

**Tabela 4-1 - Duração dos patamares de carga considerados no cálculo das perdas elétricas**

| Patamar de Carga | Duração   | Seg - Sáb              | Dom/Fer                | Semana      | Permanência   |
|------------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| Pesada           | 3h        | 18h - 21h              | -                      | <b>18h</b>  | <b>10,71%</b> |
| Média            | 14h       | 07h - 18h<br>21h - 24h | 17h - 22h              | <b>89h</b>  | <b>52,98%</b> |
| Leve             | 7h        | 00h - 07h              | 00h - 17h<br>22h - 24h | <b>61h</b>  | <b>36,30%</b> |
| <b>Total</b>     | <b>24</b> |                        |                        | <b>168h</b> |               |

### 4.3 Topologia e Mercado

As simulações de fluxo de potência foram atualizadas tomando como base os casos de fluxo de potência do Plano Decenal de Energia (PDE) 2029, onde os dados de mercado do estado das regiões de Niterói e Magé foram atualizados com as informações recentes disponíveis, bem como com informações das demandas máximas locais.

As projeções de demanda até o ano de 2031 foram informadas pela distribuidora local em função da solicitação de dados usualmente feita para elaboração do Plano Decenal e houve um trabalho conjunto entre a EPE e a ENEL para estimar a projeção de cargas da região de interesse até 2034, de modo contemplar nas simulações elétricas os dez primeiros anos de operação do sistema estudado.

A Figura 4-1 apresenta a evolução da carga global das cargas das regiões estudadas para os três patamares de carga e a carga máxima local.

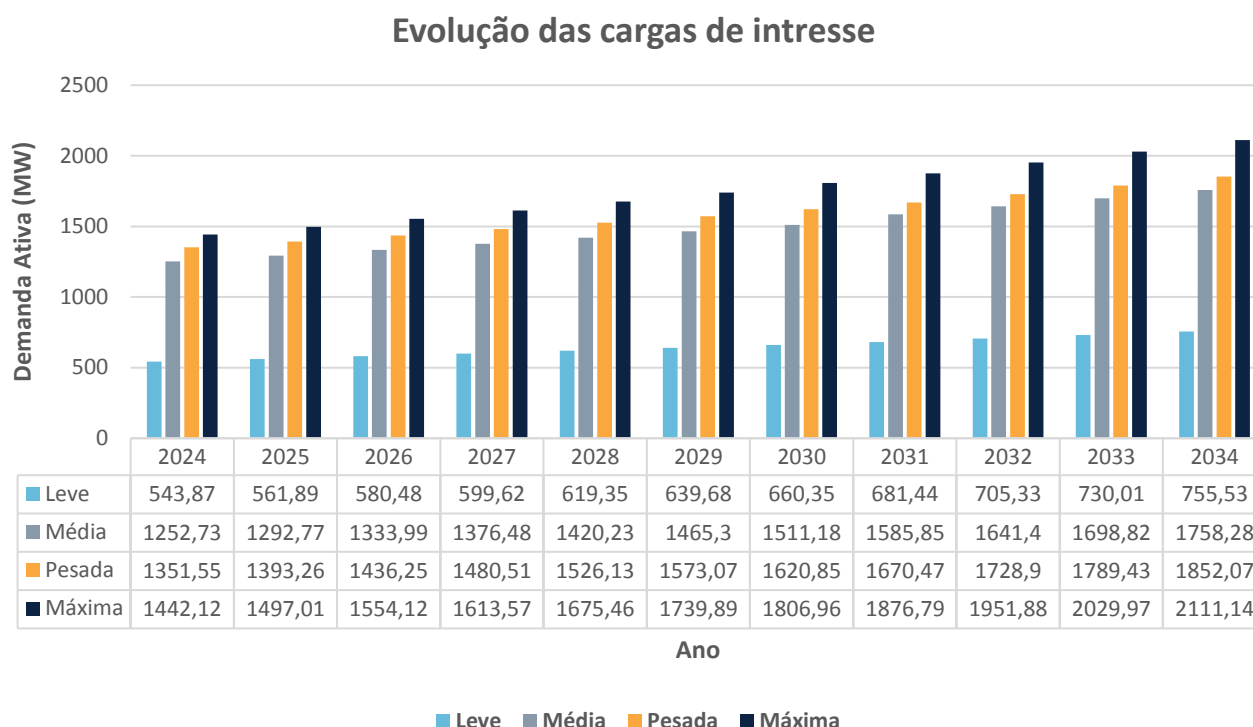


**Figura 4-1 - Evolução das cargas de interesse em função dos anos e patamares**

## 4.4 Limites de Carregamento

Os limites de carregamento das linhas e transformadores existentes, para as condições de operação normal e de emergência de curta duração, são os valores informados nos Contratos de Prestação de Serviços de Transmissão (CPST).

Para as linhas de transmissão futuras deverão ser utilizados valores definidos no processo de licitação/autorização e informados pelos agentes ou por valores típicos definidos pela EPE. Os transformadores novos consideraram limite de emergência de 120% por 4 horas.

Para outros elementos, foram adotados os limites operativos indicados nos seguintes documentos:

- Procedimentos de Rede – “Submódulo 2.3 Requisitos mínimos para transformadores e para subestações e seus equipamentos”;
- Procedimentos de Rede – “Submódulo 23.3 Diretrizes e Critérios Para Estudos Elétricos”.

## 4.5 Critérios de Segurança Sistêmica (N e N-1)

A ENEL-RJ, através da carta 001/2019, solicitou à EPE que as avaliações deste estudo fossem realizadas levando em consideração o critério de confiabilidade “N-1” para o sistema de distribuição, dada a importância das cargas regionais. Esse tema foi debatido nas diversas reuniões de trabalho

durante o estudo, onde os participantes elencaram os desafios do planejamento e da execução de obras, tanto na distribuição quanto na rede básica.

Tendo em vista a autonomia das distribuidoras para implantarem seus planos de obras de acordo com suas estratégias empresariais, a ausência de indicadores regulatórios que tratem desse tema (há apenas métricas indiretas, como os limites regulatórios de DEC e FEC) e a falta, nesse momento, de dispositivos regulatórios para a obrigação de execução de obras de interesse sistêmico por parte das distribuidoras, a EPE se propôs a realizar somente diagnósticos de desempenho e elencar, de maneira separada à análise econômica, as obras necessárias para o atendimento ao critério “N-1” na distribuição, de modo a não influenciar na análise do mínimo custo global.

Com as obras elencadas desta forma, a EPE entende que a ENEL-RJ tem total liberdade para implantar os reforços necessários para prover seu sistema do nível de confiabilidade que a distribuidora julgar pertinente.

## 5 DIAGNÓSTICO

Conforme descrito na Introdução deste relatório, o sistema de atendimento a Niterói e Magé passou por diversas evoluções ao longo do tempo. Inicialmente, o sistema era suprido por uma linha de 69 kV com origem na SE Magé passando por Alcântara e chagando ao centro de Niterói. O sistema de 69 kV, contendo estruturas com mais de 100 anos, ainda se encontra em operação e desempenha um papel importante para o atendimento das cargas da região de Itambi e alguns cliente grupo A. Posteriormente, foi implementado um sistema de 138 kV, de aproximadamente 70 km, oriundo das subestações de Rede Básica SE Adrianópolis e SE São José, ambas localizadas no município de Duque de Caxias – RJ.

Durante os ciclos passados do Plano Decenal de Energia e do Plano de Ampliações e Reforços foram constatadas sobrecargas futuras nas linhas 138 kV Adrianópolis – Alcântara, conforme detalhado na Carta ENEL nº 034 /2017. Desta forma, a EPE iniciou um estudo avaliação técnico-econômica e socioambiental para avaliar soluções estruturais para região.

Importante salientar que, durante as análises técnicas realizadas, a EPE e ENEL constataram que a SE Itambi, que seccionaria os 4 circuitos da LD 138 kV Adrianópolis – Alcântara, e seria suprida também por uma LD 138 kV Venda das Pedras – Itambi, CD, originalmente concebida para amenizar os problemas da região, era pouco eficaz para solucionar as sobrecargas no longo prazo para os trechos compreendidos entre Adrianópolis 138 kV a Itambi e ainda ocasionavam sobrecargas sustentadas para os trechos de linha de 138 kV compreendidos entre Itambi – Portão do Rosa – Alcântara e Itambi – Guaxindiba – Alcântara, além de subtensões nos principais barramentos do sistema de Niterói.

Devido ao descrito acima, esta obra foi retirada do plano de obras da distribuidora que passou por uma completa revisão e com as atuais projeções de geração do Plano Decenal de Energia 2029 e utilizando a demanda máxima do sistema de Niterói e Magé foram identificadas as seguintes criticidades ao longo dos anos de análise (desconsiderando a obra de Venda das Pedras Elecnor – Itambi 138 kV):

Com as atuais projeções de cargas e geração do Plano Decenal de Energia 2029, foram identificadas as seguintes situações ao longo dos anos de análise:

- Subtensões em SEs relevantes na região de interesse (Galo Branco, Sete Pontes, Alcântara, Zona Sul e Ingá) a partir do ano inicial da análise realizada (2024);
- Sobrecargas elevadas nas linhas de distribuição, Itambi – P. Rosa e Itambi – Guaxindiba, a partir de 2023 ( $\approx 35\%$ ) a  $\approx 80\%$  (2030);
- Sobrecargas moderadas nas linhas de distribuição, P. Rosa – Alcântara e Alcântara – Guaxindiba, a partir de 2029 ( $\approx 10\%$ ).

Na Figura 5-2 estão indicadas as sobrecargas em duas linhas de distribuição do eixo Adrianópolis – Alcântara, as quais suprem as cargas da SE Parada Angélica e seguem por mais 50 km até a

SE Alcântara. As sobrecargas identificadas se intensificam com o crescimento do mercado da região ao longo dos anos. Também estão indicadas as sobrecargas das linhas que ligam a SE Venda das Pedras à SE Arsenal; o desempenho dessa linha, além de se tornar mais crítico com o passar do tempo, sofre um agravante pela ausência de capacidade de emergência de curta duração ( $C_N = C_E$ ), ou seja, durante contingências simples das LTs da Rede Básica, os fluxos são ainda mais críticos.

Outro ponto que é importante frisar e que demonstra o elevado grau de deterioração do sistema de 138 kV e 69 kV de Niterói e Magé é a curva QxV ilustrada na Figura 5-3 a seguir onde é possível vislumbrar o elevado valor de compensação reativa para prover uma elevação tênue dos valores de tensão nos barramentos 138 kV e 69 kV:

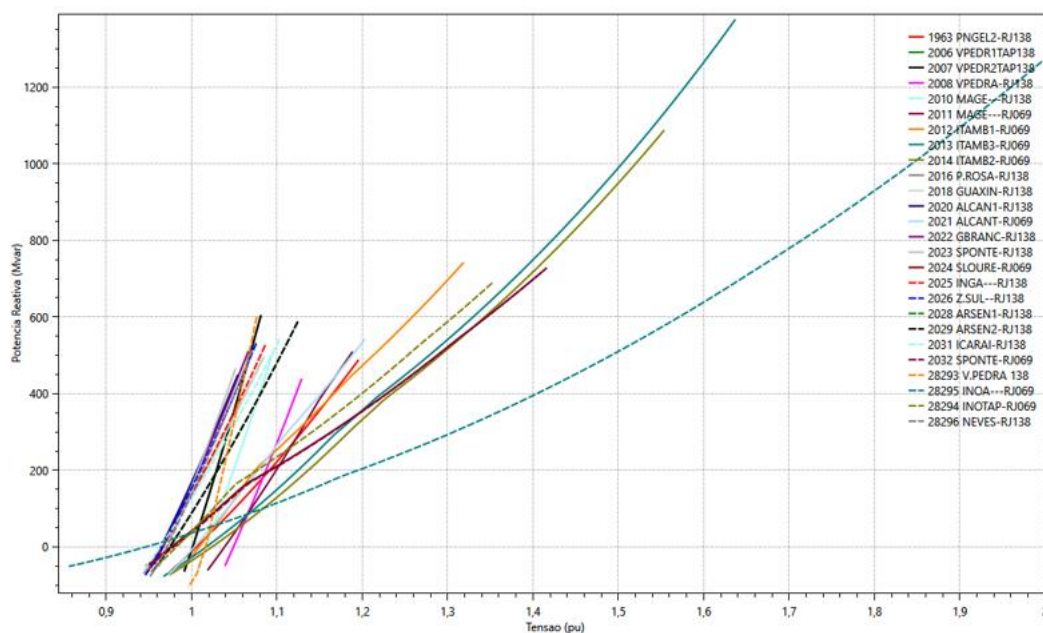


**Figura 5-1 - Curva QxV - Sistema Niterói, Carga Pesada 2024**

Após as análises prévias realizadas, a primeira alternativa proposta para solucionar as criticidades encontradas via distribuição foi considerando os recondutoramentos dos circuitos em sobrecarga, entretanto, como foi explicitado anteriormente, os pontos de suprimento da região se encontram distantes do centro de carga o que maximiza as perdas do sistema, subtensões dos barramentos e carregamentos das linhas de transmissão o que eleva de sobremaneira o escopo das obras da solução via distribuição.

Outra adversidade constatada durante as análises, foram os problemas sociais devido ao alto crescimento populacional da região nos últimos anos. Diversas linhas do sistema de 138 kV e 69 kV da região tiveram suas faixas de servidão invadidas, impossibilitando o recondutoramento dos circuitos em sobrecarga (impossibilidade de desligamento e construção de variante), desta forma, a maioria das soluções para as criticidades encontradas teriam que utilizar a concepção de lançamento de circuitos subterrâneos.

Após a aferição de diversas possibilidades, ficou claro que a os recondutoramentos se tornaram pouco efetivos e que a região necessitaria de um ponto de suprimento mais próximo possível do seu centro de carga, possibilitando uma redução drástica dos carregamentos das linhas de 138 kV existentes, e consequentemente das perdas técnicas.

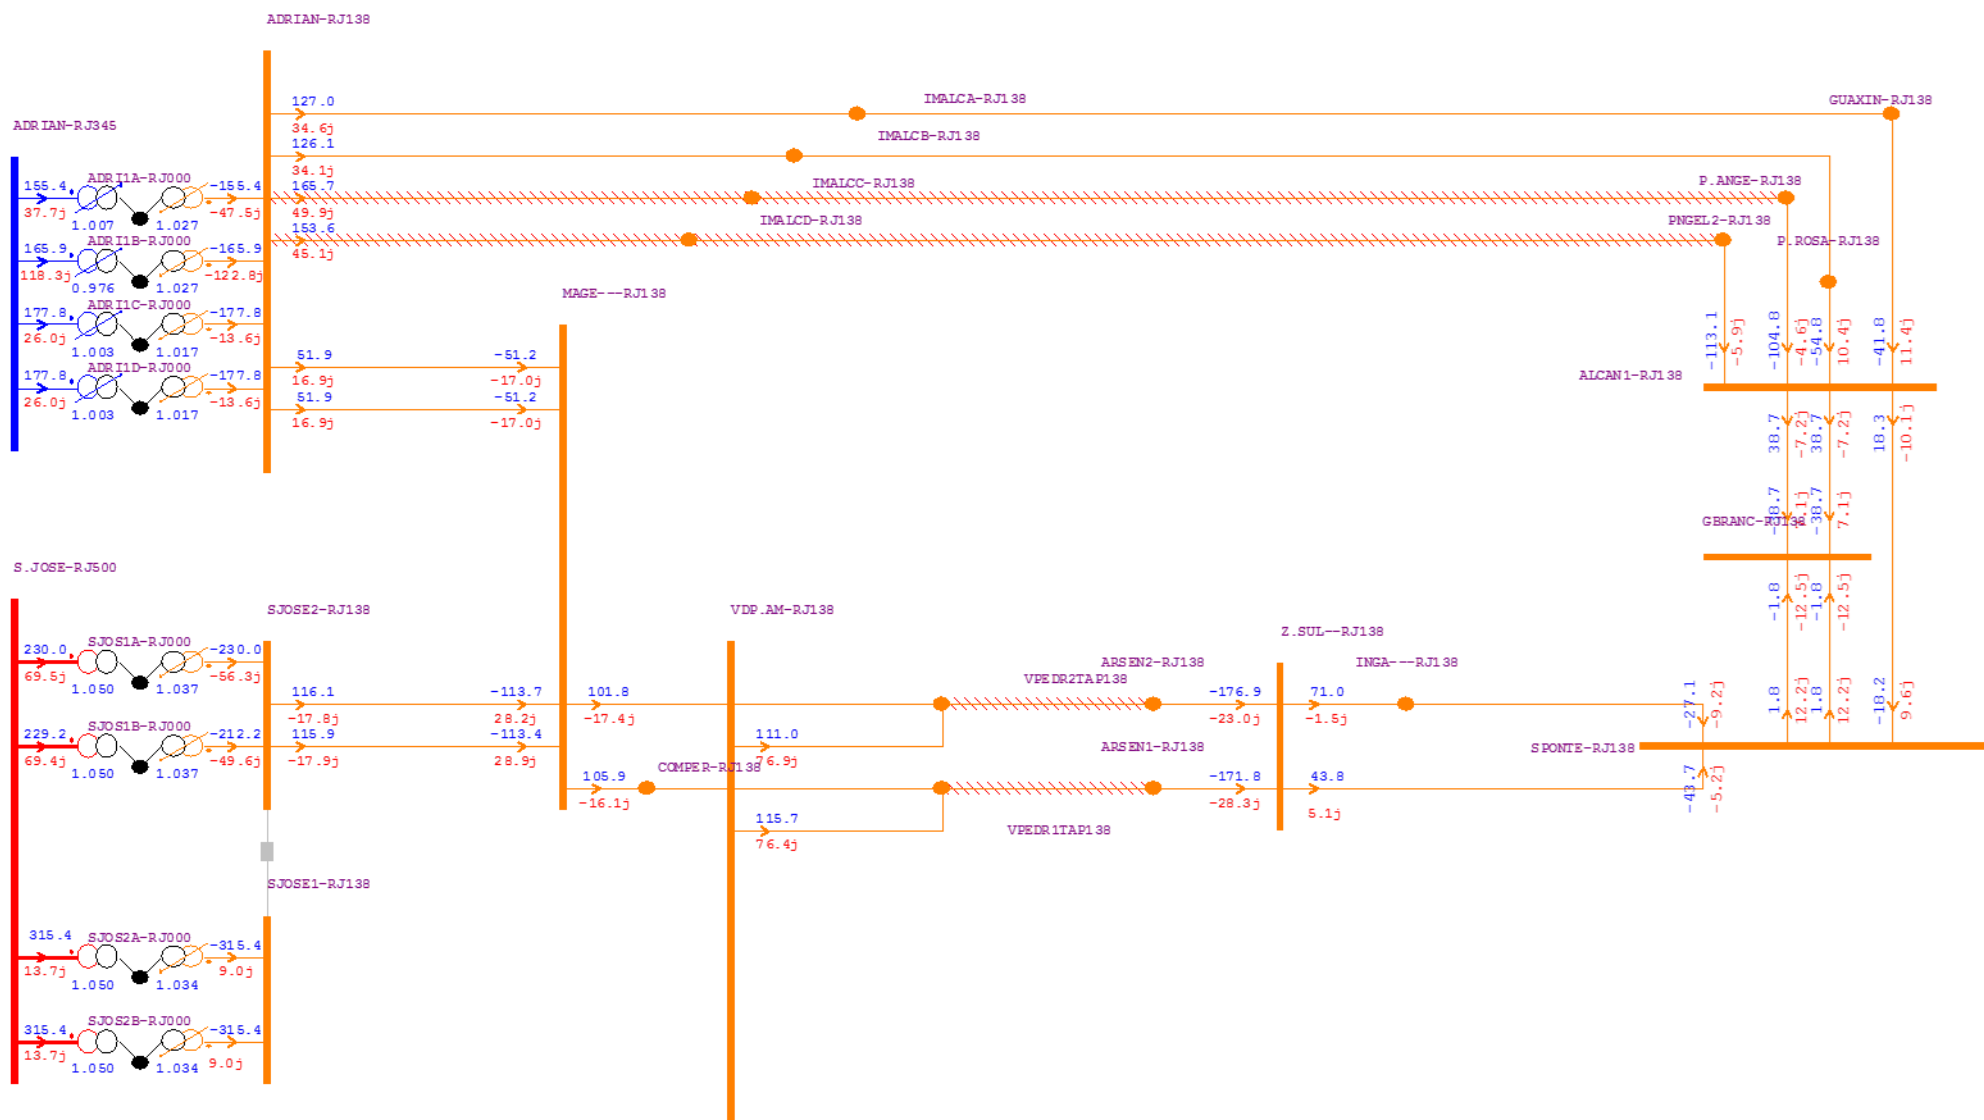


**Figura 5-2 - Sobrecargas no eixo Adrianópolis – Alcântara e Venda das Pedras - Arsenal, Carga Pesada, 2024**

## 6 DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS

Após o diagnóstico dos problemas, foram concebidas alternativas para solucionar as violações identificadas. Conceitualmente, de modo fosse feita uma avaliação neutra do ponto de vista Rede Básica × Rede de Distribuição, buscou-se, para cada plano de obras, encontrar seu análogo em outro nível de tensão.

Foram avaliadas soluções em dois grandes eixos de atendimento às cargas, o primeiro, destacado em roxo na Figura 6-1 é oriundo das SEs Adrianópolis e São José, contorna a Baía de Guanabara via linhas em 138 kV. Já o segundo, destacado em vermelho, parte da SE Venda das Pedras 345/138 KV e supre diversas cargas da região sul de São Gonçalo e Niterói.

Cada uma das regiões possui características elétricas e socioambientais distintas, dentre elas, disponibilidade de terrenos, invasões de faixas de servidão, impactos ambientais e topografia.

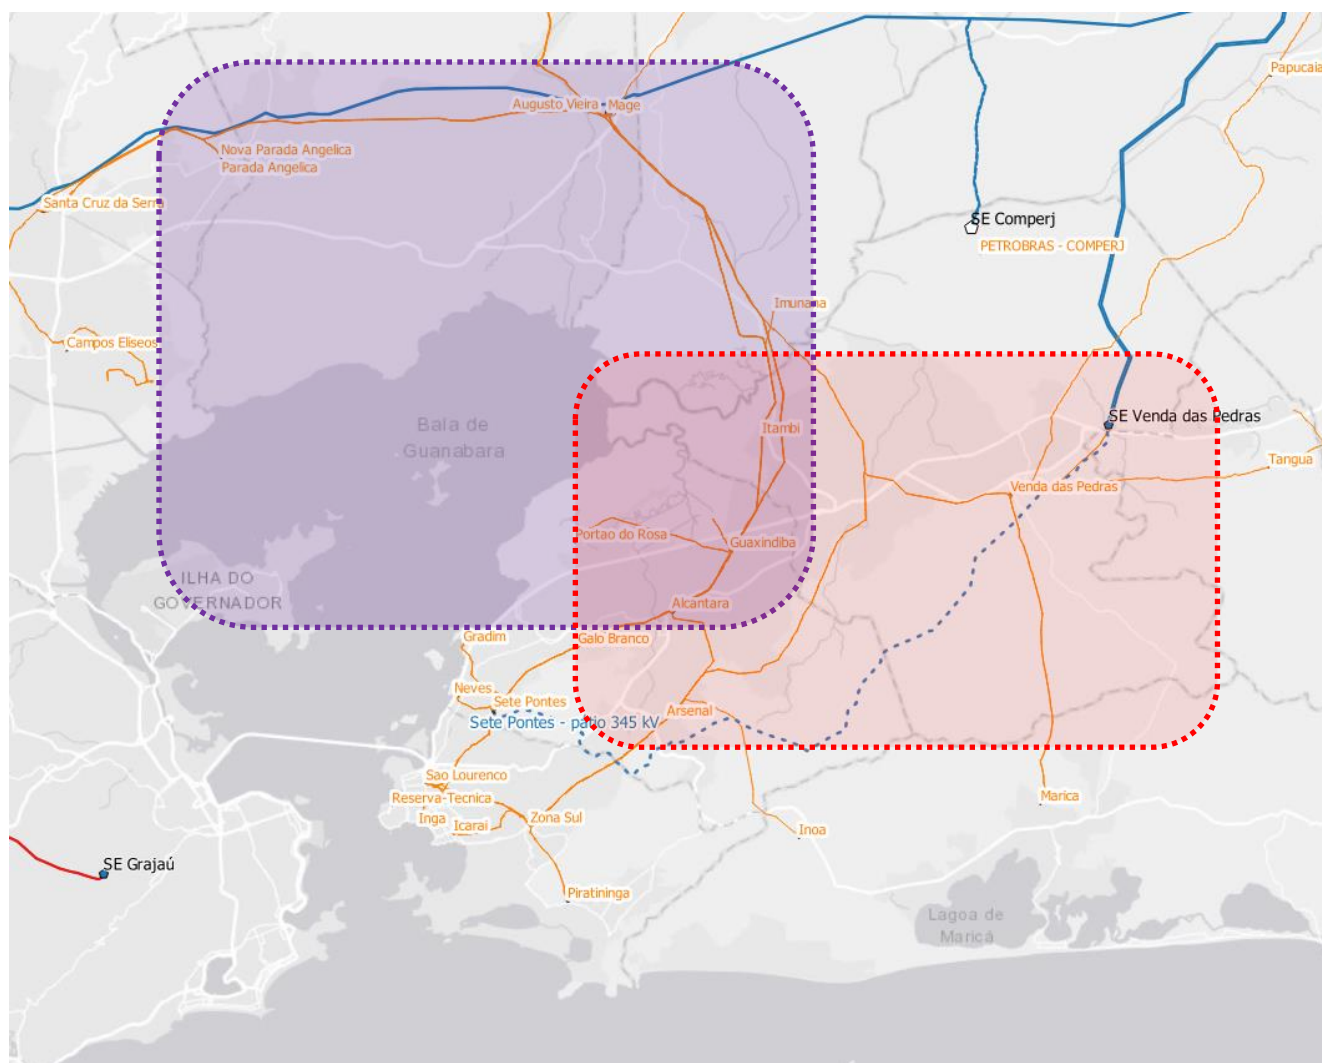


**Figura 6-1 - Sistema analisado e eixos avaliados para as alternativas**

## 6.1 Obras comuns entre as alternativas

### 6.1.1 Solução referencial para a sobrecarga na LT São José – Imbariê, C1 e C2

O suprimento a região de Imbariê é efetuado por meio de dois circuitos em 138 kV oriundos da Subestação São José 500/138 kV, sendo estas linhas atualmente classificadas como DIT (Demais Instalações de Transmissão), de propriedade de Furnas.

Em função do grande número de consumidores atendidos a partir de Imbariê, a LT 138 kV São José-Imbariê tem apresentado carregamento elevado em alguns cenários, apresentando sobrecarga no circuito remanescente na perda simples de um dos circuitos, implicando em corte de cargas temporário da distribuidora local.

A Nota Técnica EPE-DEE-NT-073/2016 propôs uma solução para a região, que englobava a conexão da UTE Termorio aos tapes de Tecam e Petroflex 2, utilizando-se estrutura de linha construída à época da implantação da UTE e que a Ampla (atual ENEL-RJ) avaliasse a necessidade de recapacitações em trechos de suas linhas e superações de disjuntores em sua rede local.

Após a emissão da referida Nota Técnica a ENEL-RJ iniciou as tratativas com a ANEEL para a autorização e execução das obras. Neste momento, foram levantadas questões relativas à incorporação de ativos da UTE Termorio e Furnas por parte da ENEL-RJ, de modo a solucionar questões relativas a contratos vigentes (CUST e CUSD), conforme indicado na Figura 6-2.

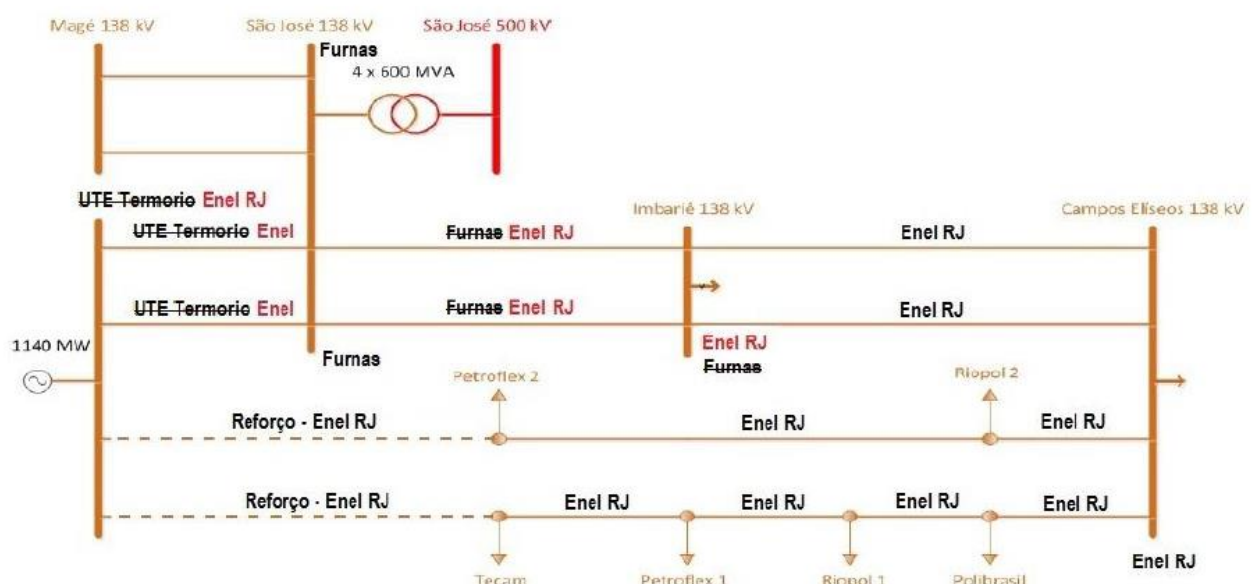


**Figura 6-2 – Mudanças nos proprietários de ativos da região de Imbariê para implantação da solução original**

Dadas as complicações regulatórias e as novas previsões de carga para a região, a ENEL-RJ apresentou soluções alternativas em reuniões com EPE e ONS, propondo outras formas de mitigar a sobrecarga da LT São José-Imbariê.

Levando em consideração a proximidade e influência desse sistema em relação às demais regiões de interesse desse estudo, optou-se por realizar as simulações de modo conjunto nesse relatório. Foram avaliadas três soluções para esta região e observados os efeitos, custos e sinergias com a solução para as regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo.

Em um primeiro momento foi avaliada uma nova subestação de fronteira na região de Imbariê, que se integraria ao sistema existente através dos seccionamentos dos circuitos 345 kV do eixo Adrianópolis – Macaé e de combinações de circuitos 138 kV da região, tais como os circuitos Adrianópolis Magé, Adrianópolis – Alcântara, São José – Magé. Observou-se que apesar de descarregar a LT 138 kV São José-Imbariê essa subestação não era eficaz em aliviar os carregamentos dos eixos 138 kV de propriedade da Enel-RJ, apesar dos investimentos elevados. Dentre as obras previstas, estaria além da nova SE 345/138 kV em si, a transferência de cargas de Parada Angélica e Parada Angélica 2 para suprimento via esta nova SE e construção de nova SE 138/13,8 kV intermediária, o que implicaria na necessidade de investimentos significativos na aquisição de novos alimentadores.

Após uma busca detalhada por outras soluções, outras duas alternativas se mostraram promissoras pela proximidade de com subestações existentes. A primeira é o seccionamento das LDs Eldorado – Inmetro C1 e São José – Entroncamento Rio da Cidade C1, na SE Imbariê, que está ao lado das mesmas, conforme indicado na Figura 6-3. Esse seccionamento soluciona até o ano de 2034 as sobrecargas da LT São José – Imbariê e traz ganhos de confiabilidade para ambas distribuidoras da região (Light e ENEL). Um dos fatores que trazem complicações para essa solução é que, com o seccionamento das LDs em Imbariê, essa subestação passaria a suprir tanto cargas da Light quanto cargas da ENEL, necessitando de ajustes nos contratos de MUST e MUSD e teria seu carregamento elevado de maneira considerável.



**Figura 6-3 - Proximidade das linhas a serem seccionadas (em vermelho) com a SE Imbariê (em roxo)**

A segunda solução estudada e adotada referencialmente nesse relatório foi o seccionamento das LTs 138 kV Termorio – São José, C1 e C2, na SE Campos Elíseos e assim como na solução anterior, há uma grande proximidade das LTs com a subestação seccionadora, conforme indicado na Figura 6-4, o que permite reduzir custos, prazos de execução e impactos ambientais. Essa solução, além de reduzir os carregamentos da LT São José – Imbariê, provê um novo ponto de injeção para o sistema da ENEL-RJ através da UTE Termorio o que traz ganhos consideráveis para a confiabilidade da região.

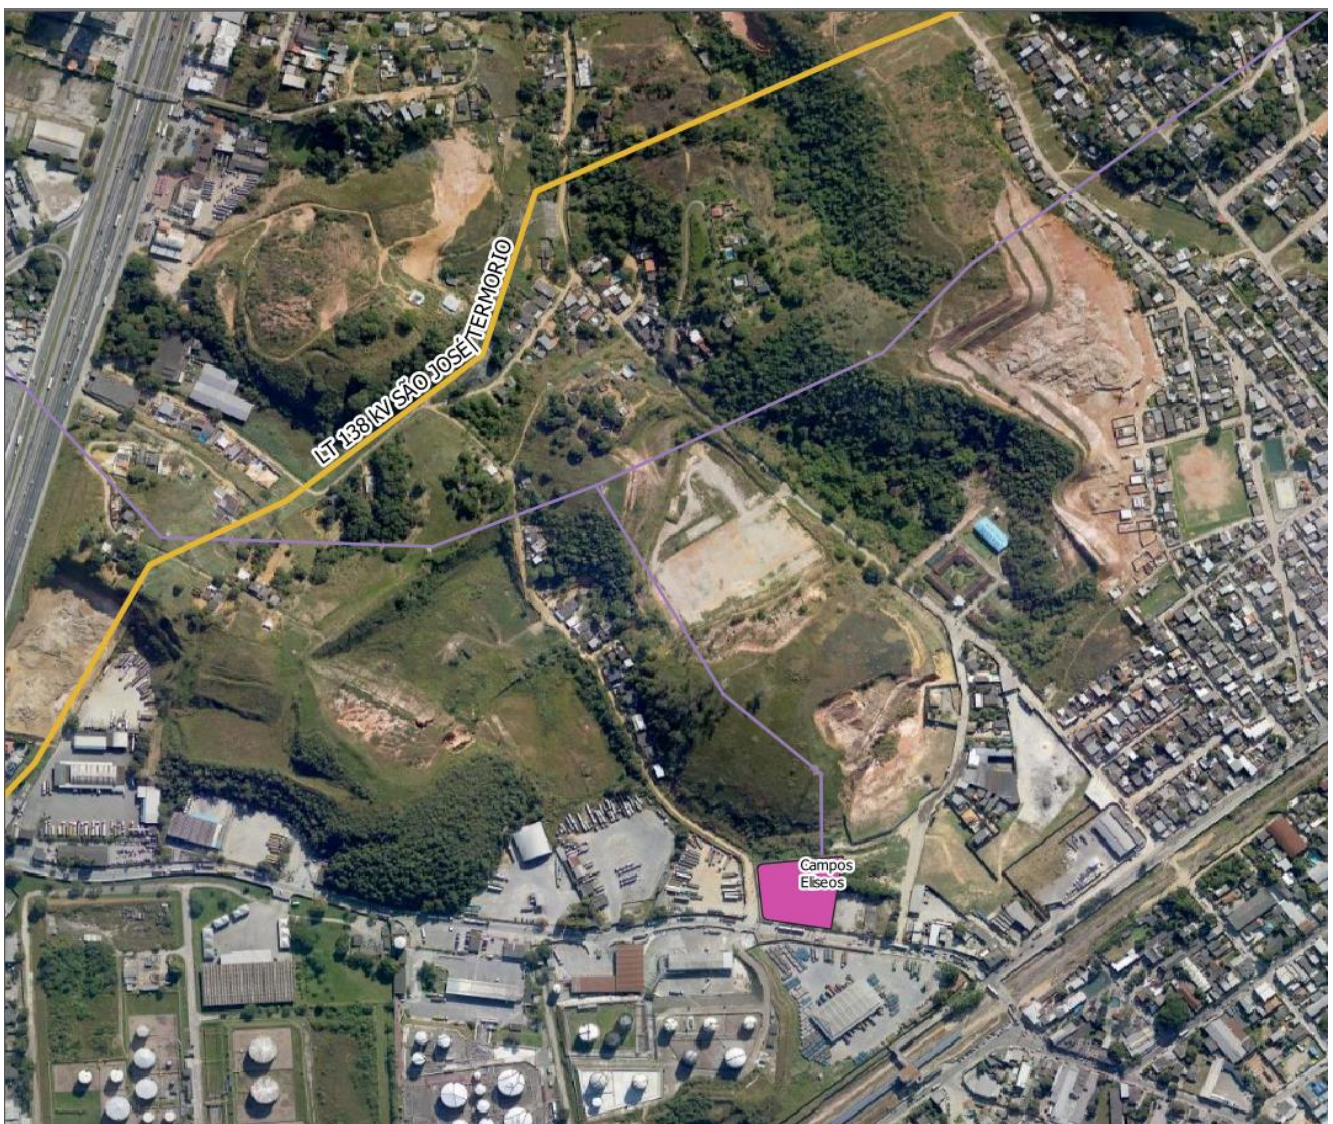


**Figura 6-4 - Localização da LT São José - Termorio (em amarelo) e proximidade com a SE Campos Eliseos (em roxo)**

## 6.2 Alt 1 – Reforços na rede existente de distribuição

Na Alternativa 1, foram avaliadas soluções via recondutoramento de linhas de distribuição na região, de acordo com as necessidades elétricas. Por se tratarem de obras na rede de distribuição, a EPE solicitou à ENEL-RJ um levantamento de viabilidade técnica e uma estimativa de custos para serem incorporados na análise econômica. A íntegra do relatório está disponível no Anexo 5 – Relatório ENEL Distribuição Rio – Memorial descritivo custos para recondutoramento de LDs 138 kV. Abaixo estão elencados os principais pontos de destaque.

Nesta alternativa estão previstos os recondutoramentos dos seguintes circuitos:

- Ano 2024: Recondutoramento trecho Itambi – Alcântara, 14,0 km;
- Ano 2031: Recondutoramento Adrianópolis - Parada Angélica, 32 km.
- Ano 2032: Recondutoramento Tap Venda – Arsenal, 17,0 km;

Após a visita de campo, levantamento de orçamentos e realização de simulações de fluxo de carga, notou-se elevados riscos de implantação e atraso da obra, tais como: um total de 12,7 km de faixas de servidão com ocupações irregulares, diversas estruturas projetadas na década de 70 que não atendem as normas atuais, trechos sem disponibilidade de faixa para construção, impossibilidade de desligamentos e impactos em nos circuitos de 69 kV entre as SEs Alcântara/Zona Sul e a Derivação/SE Inoã, devido a trechos de torres com 4 circuitos (138 e 69 kV). Além disso os elevadíssimos custos com desocupações tornam a alternativa pouco competitiva, de qualquer modo, optou-se por documentar as análises realizadas na alternativa e apresentar os custos na comparação econômica, embora saiba-se desde já que esta é uma obra com pouca viabilidade de implantação.

Conforme descrito no item 4.5, a ENEL-RJ poderá a seu critério implantar os reforços necessários para prover o atendimento ao critério 'N-1' em seu sistema, no entanto atualmente a EPE não tem respaldo documental para realizar o planejamento da expansão desta forma, tampouco comparar técnico-economicamente as alternativas de um estudo com esta premissa. No entanto, para fins de verificação do impacto no plano de obras da alternativa, segue relação das obras adicionais que seriam necessárias para atendimento ao critério 'N-1' na rede da região de interesse:

- Ano 2024: Recondutoramento Venda - Tap Venda, 7,5 km;
- Ano 2026: Recondutoramento Arsenal - Z. Sul, 8,5 km;
- Ano 2029: LD 138 kV V. das Pedras (Enel) - V. das Pedras (Elecnor) C3, 10,5 km;

### **6.3 Alt 2 – Nova SE Guaxindiba 345/138 kV**

Na Alternativa 2, foram avaliadas formas de solucionar os problemas encontrados com obras na Rede Básica através de uma nova subestação de fronteira, a SE Guaxindiba 345/138 kV, e recondutoramento de linhas de distribuição para garantir a adequada integração da SE ao sistema de distribuição.

Nesta alternativa a SE Guaxindiba é conectada à SE Venda das Pedras através de uma linha 345 kV em circuito duplo de 26 km e com a rede 138 kV através do seccionamento dos circuitos Alcântara – Portão do Rosa e Alcântara – Guaxindiba. Mesmo com essa nova injeção de potência na rede alguns recondutoramentos são necessários, notadamente os novos trechos Guaxindiba 2 - Alcântara C1 e C2, oriundos dos seccionamentos das LDs Alcântara – Portão do Rosa e Alcântara – Guaxindiba.

Foi proposto inicialmente este ponto para uma nova SE de fronteira com a ideia de se orçar uma solução de Rede Básica mais econômica possível, uma vez que em tese esse novo ponto não demandaria linhas subterrâneas para acesso nem a necessidade da SE ser GIS.

## 6.4 Alt 3 – Nova SE Sete Pontes 345/138 kV

A SE Sete Pontes está localizada em uma posição central do sistema elétrico da ENEL-RJ e, dada sua forte integração com a malha 138 kV, buscou-se avaliar a eficácia de um novo ponto de fronteira 345/138 kV nas proximidades da SE Sete Pontes 138/69 kV. Esse novo ponto de fronteira passaria a ser suprido por uma LT 345 kV de 42 km, derivada da SE Venda das Pedras, localizada às margens da BR-101.

Como a SE Venda das Pedras está conectada em apenas um dos circuitos do eixo Adrianópolis – Macaé, também foi avaliada a interligação da SE Comperj à SE Venda das Pedras, via circuito simples 345 kV, de modo a equalizar o fluxo nas LTs, reduzindo as perdas elétricas e melhorando o desempenho do sistema em contingências. Um diagrama unifilar simplificado da região está representado na Figura 6-5.

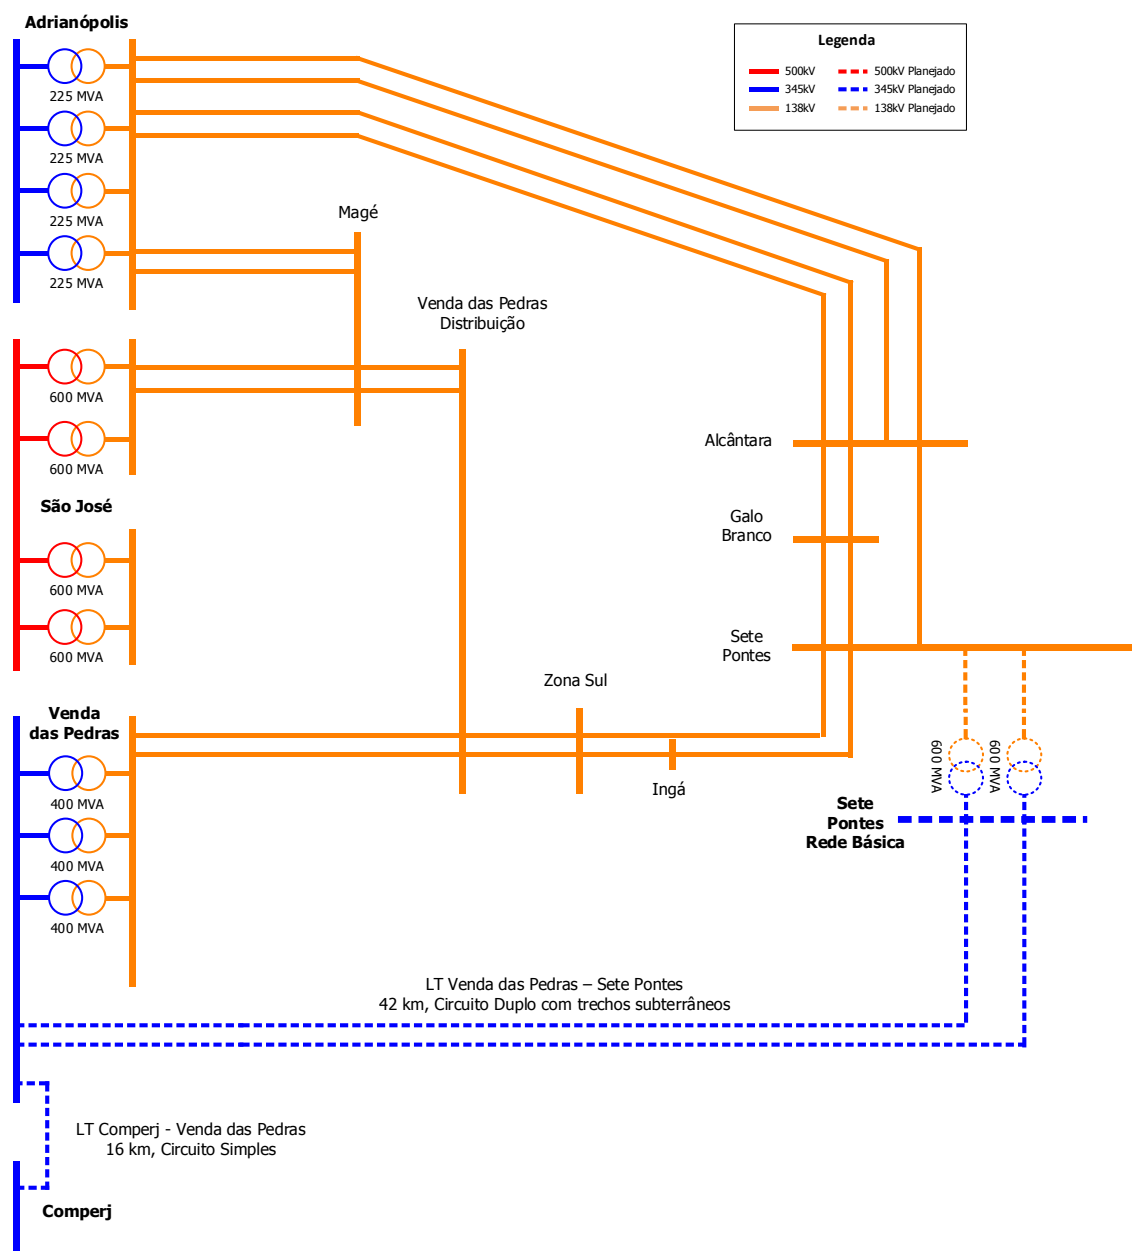


Figura 6-5 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 3

### 6.4.1 Alt 3A – LT Totalmente Aérea

Dados os elevados custos de instalação das linhas subterrâneas, as complicações logísticas de sua implantação e sua menor capacidade de transmissão de potência em relação a uma linha aérea em função de limitações de dissipação térmica do solo, a EPE buscou, junto a sua área de análises socioambientais, um traçado alternativo com um projeto de linha diferenciado, dispondo de vãos menores para reduzir a faixa de servidão da futura LT e minimizar interferências com edificações.

Esse traçado alternativo possui menores custos de implantação, melhor desempenho elétrico, e menor comprimento, mas requer uma gestão social mais cuidadosa devido as possíveis desapropriações em trechos da LT. Ou seja, recomenda-se que a variante com a LT totalmente aérea seja considerada como uma alternativa viável, e que seja estudada nos demais relatórios complementares R3 e R5, a fim de se obter dados de campo para embasar a análise de riscos × retornos envolvidos nessa alternativa.

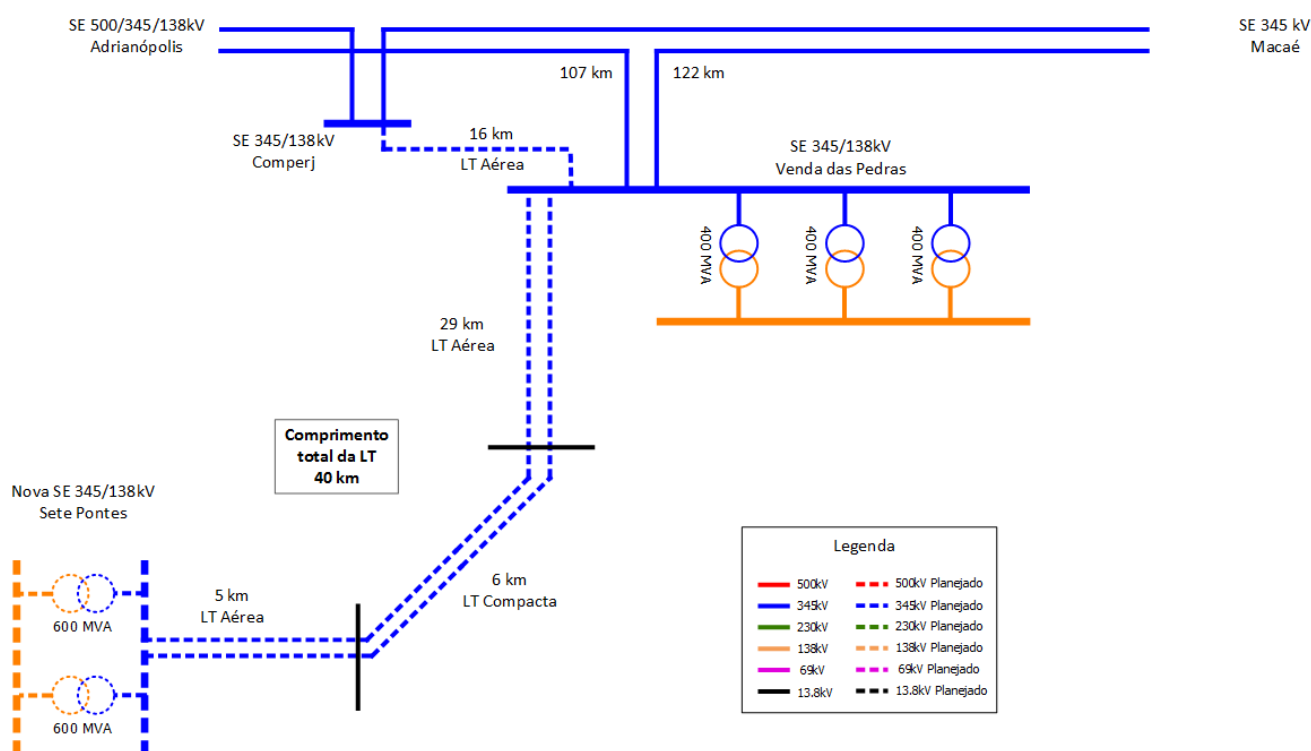


Figura 6-6 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 3A

## 6.5 Alt 4 – Reforços 138 kV via Sete Pontes

A Alternativa 4 explora o mesmo eixo da Alternativa 3, mas priorizando reforços na rede de distribuição. Nesta alternativa a SE Sete Pontes 138 kV é reforçada via uma nova LD 138 kV em circuito duplo, com cerca de 42 km, derivada da SE Venda das Pedras, localizada às margens da BR-101.

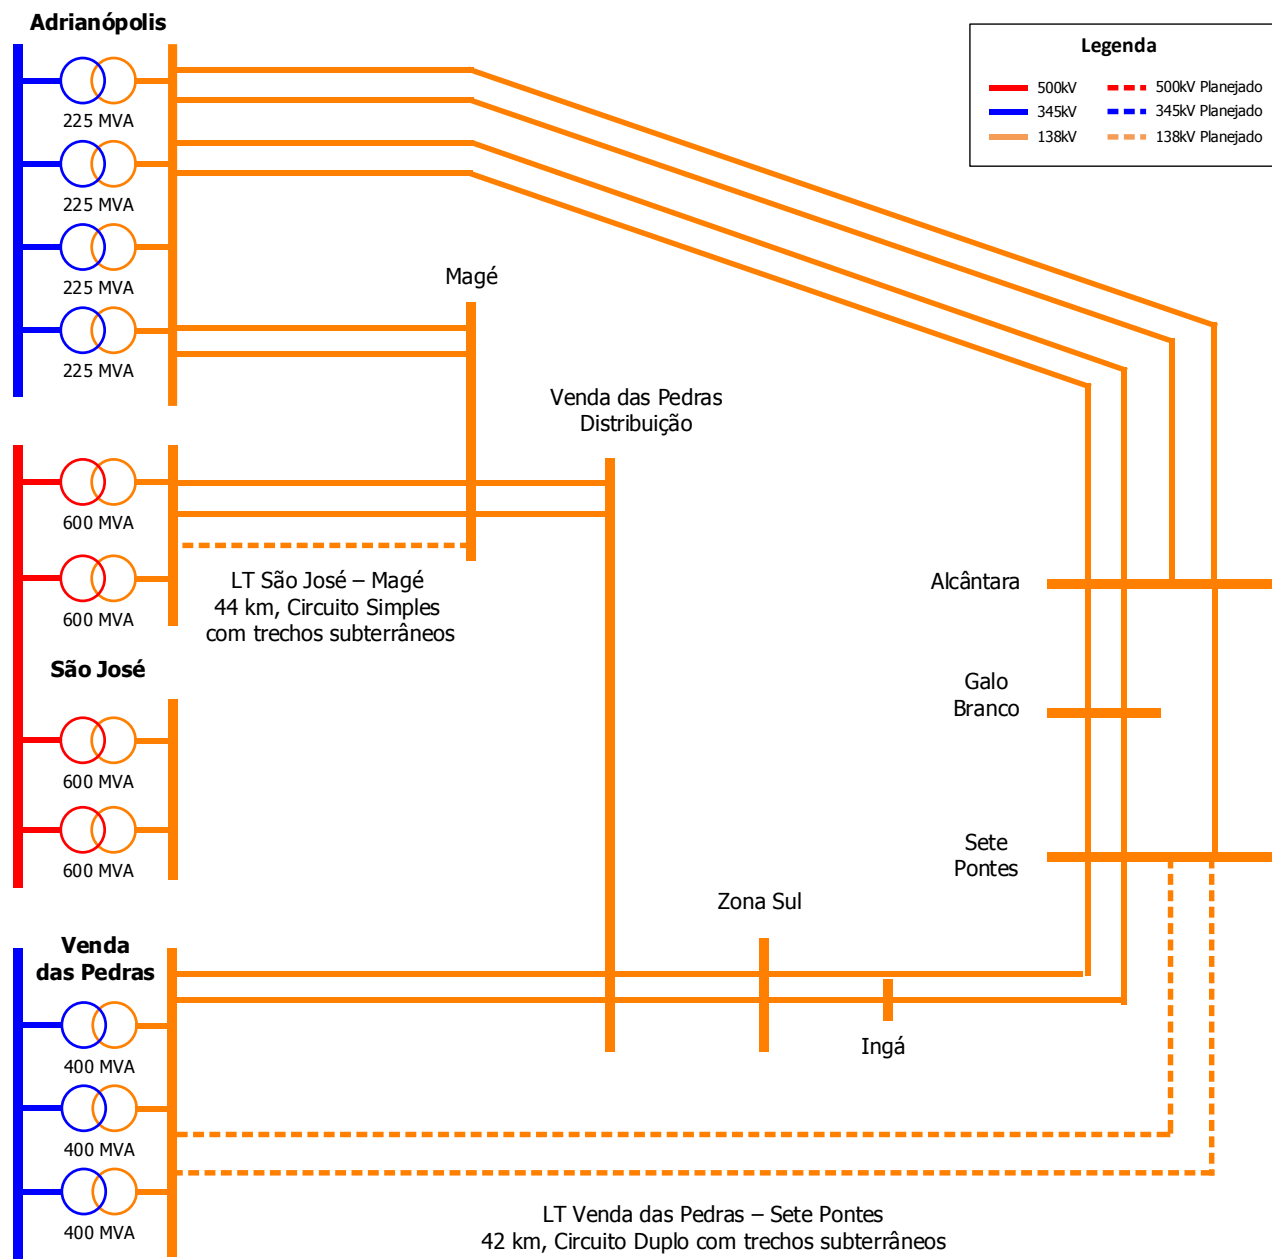


Figura 6-7 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 4

## 6.6 Alt 5 – Seccionamento em Venda das Pedras

A SE Venda das Pedras é atualmente suprida por meio do seccionamento de um dos circuitos do eixo 345 kV Adrianópolis – Macaé. Com a entrada do novo pronto de fronteira em Sete Pontes, alimentado através da SE Venda das Pedras, nota-se um desbalanço de fluxo entre os circuitos do eixo Adrianópolis – Macaé. Na alternativa base (Alt 3) esse desbalanço é solucionado através da interligação da SE Comperj à SE Venda das Pedras com uma LT 345 kV, circuito simples, de 16 km. A alternativa 5 busca outra forma de balancear os fluxos do eixo Adrianópolis – Magé 345 kV, através do seccionamento do circuito remanescente Adrianópolis – Comperj - Lagos- Magé.

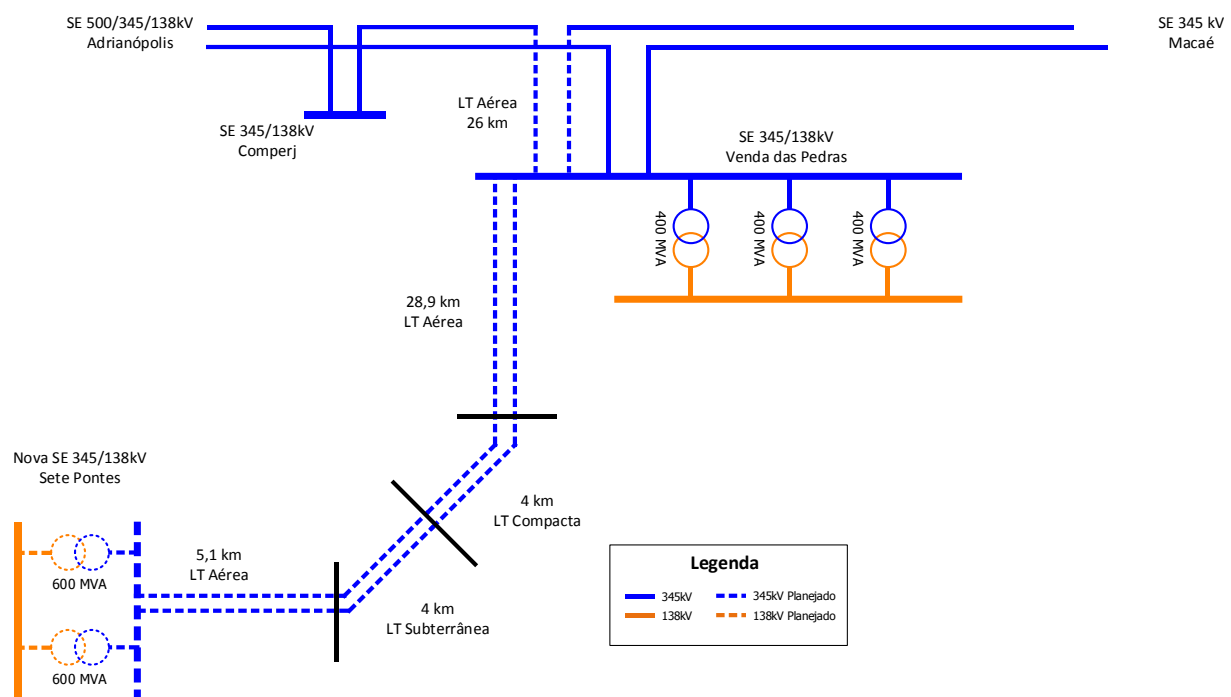


Figura 6-8 - Diagrama simplificado das principais obras da Alternativa 5

## 7 ANÁLISE DO DESEMPENHO EM REGIME PERMANENTE

Cada uma das alternativas apresentadas no capítulo 6 teve seu desempenho em regime permanente avaliado considerando-se os casos dimensionadores deste estudo, detalhados no item 4.3.

Foram realizadas simulações em condição normal e em contingências simples dos elementos da rede básica e rede básica de fronteira para as quatro alternativas (1, 2, 3 e 4) e não foram encontrados níveis de tensão ou carregamento fora dos limites estabelecidos. A seguir são apresentados os resultados mais relevantes das análises para a alternativa vencedora, a alternativa 3.

Na Figura 7-1 são mostrados os fluxos na rede em condição normal para o caso de Carga Máxima no cenário Norte Úmido (caso dimensionador). Já na Figura 7-2, são mostradas as mesmas condições para o ano de 2034. As demais situações relevantes para a alternativa recomendada encontram-se no Anexo 2 – Resultados de Fluxos de Potência.

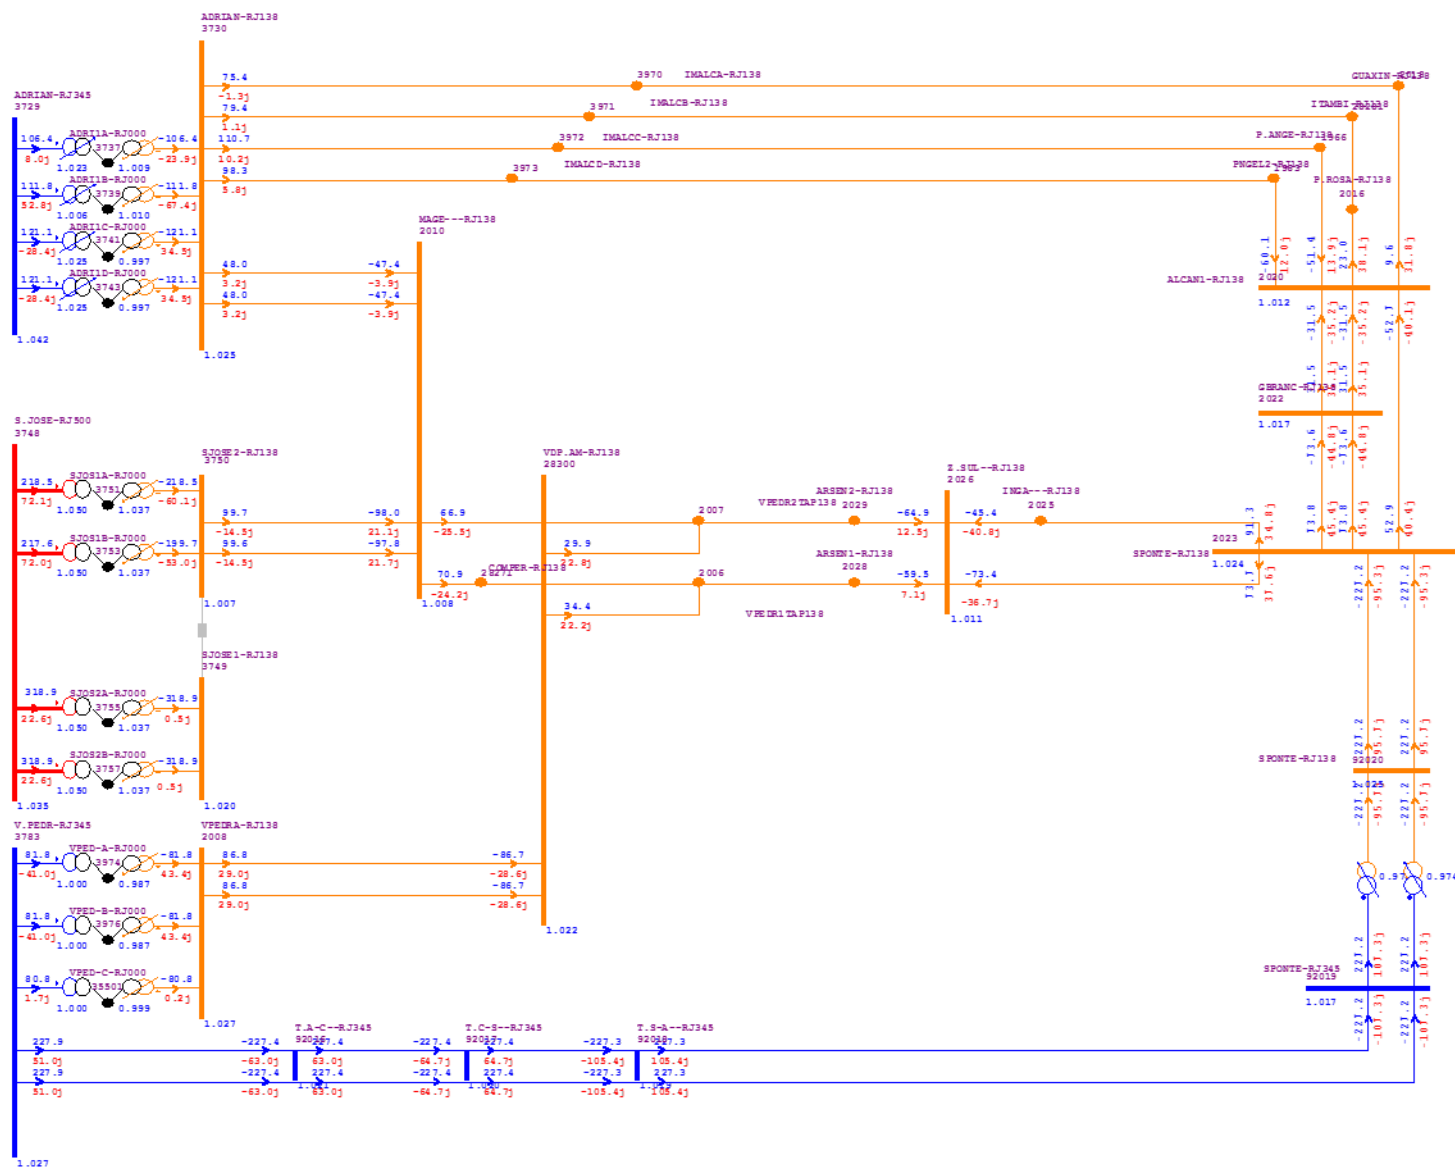


Figura 7-1 - Caso dimensionador, Alternativa 3, Ano 2025



## 7.1 Desempenho e dimensionamento das novas linhas frente a cenários prospectivos

Com o objetivo de realizar o devido dimensionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes foram simulados cenários prospectivos, a fim de verificar carregamentos mais elevados em relação aos observados no ano horizonte 2034.

Para tanto, incrementou-se a carga na barra da SE Sete Pontes da ENEL, até o esgotamento da transformação desta SE, com 2 topologias de sistema distintas: uma delas considerando a recomendação do presente estudo, ou seja, a LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes CD e 2 transformadores na SE 345/138 kV Sete Pontes e a outra considerando um terceiro transformador, o que implicaria na necessidade de implantação de um circuito adicional no trecho Venda das Pedras – Sete Pontes (C3). As figuras desta análise estão representadas a seguir (Figura 7-3 a Figura 7-6).

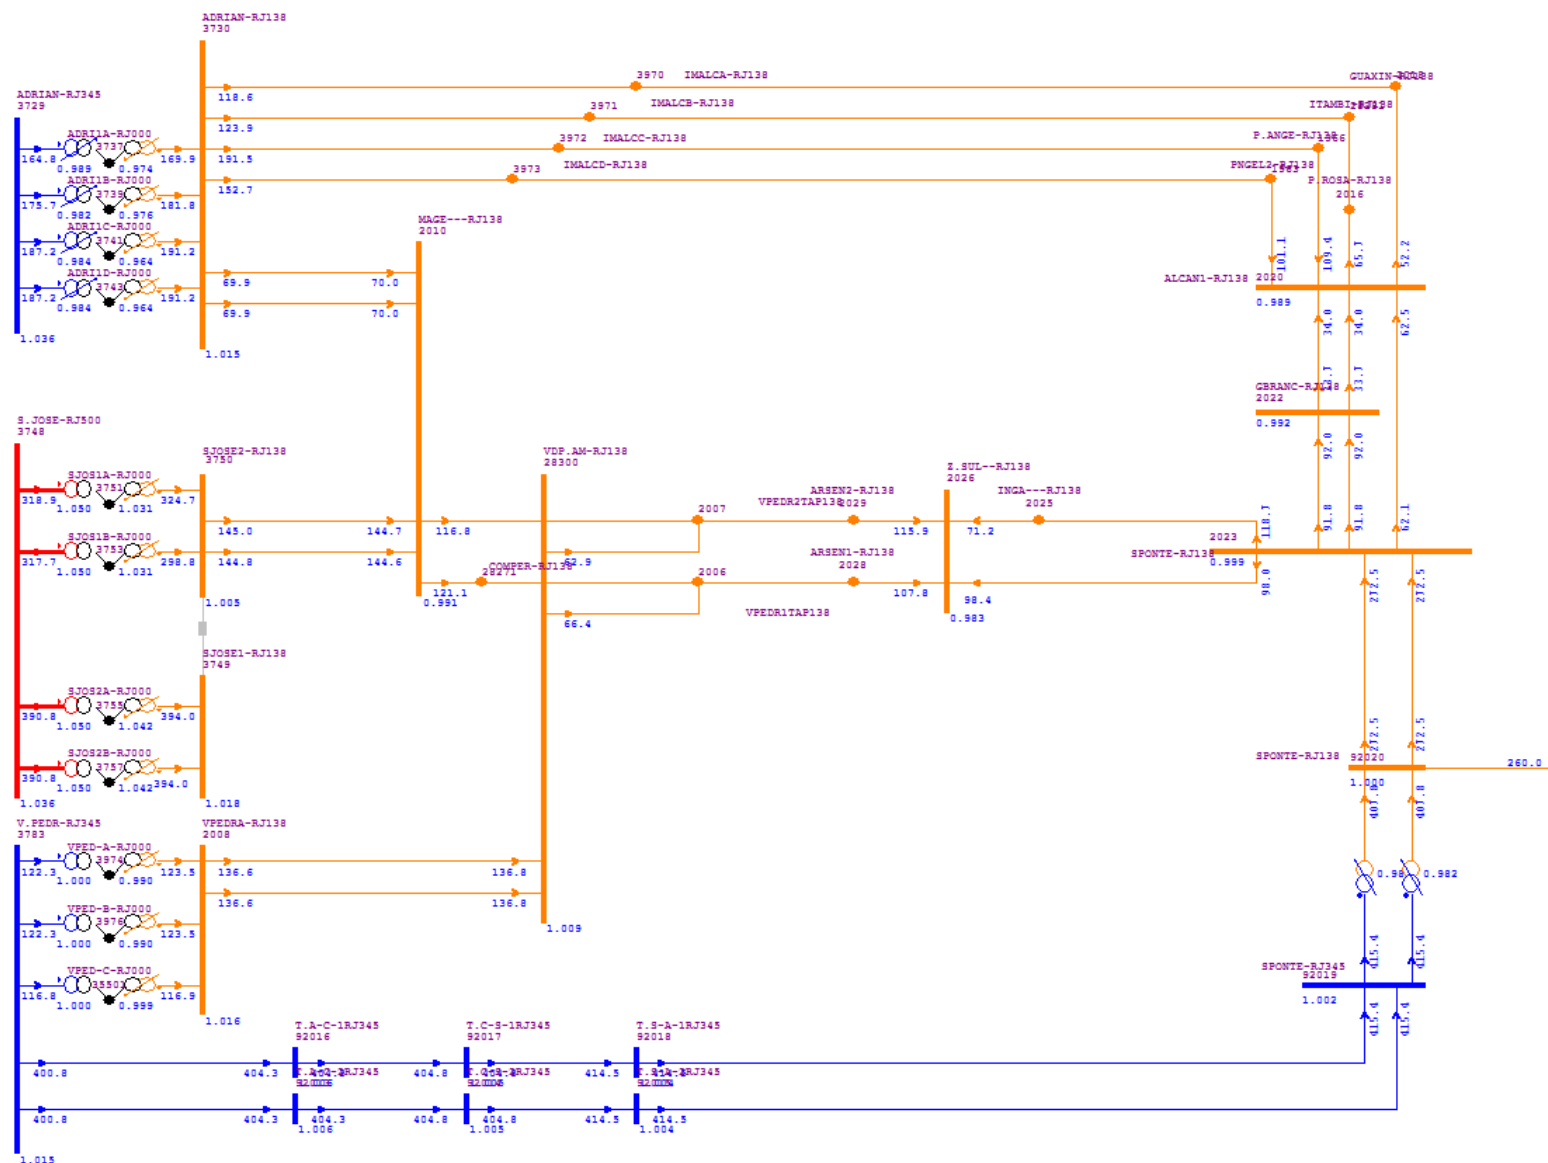


Figura 7-3 - Caso dimensionador cenário prospectivo, 2 transformadores e 2 circuitos, condição normal

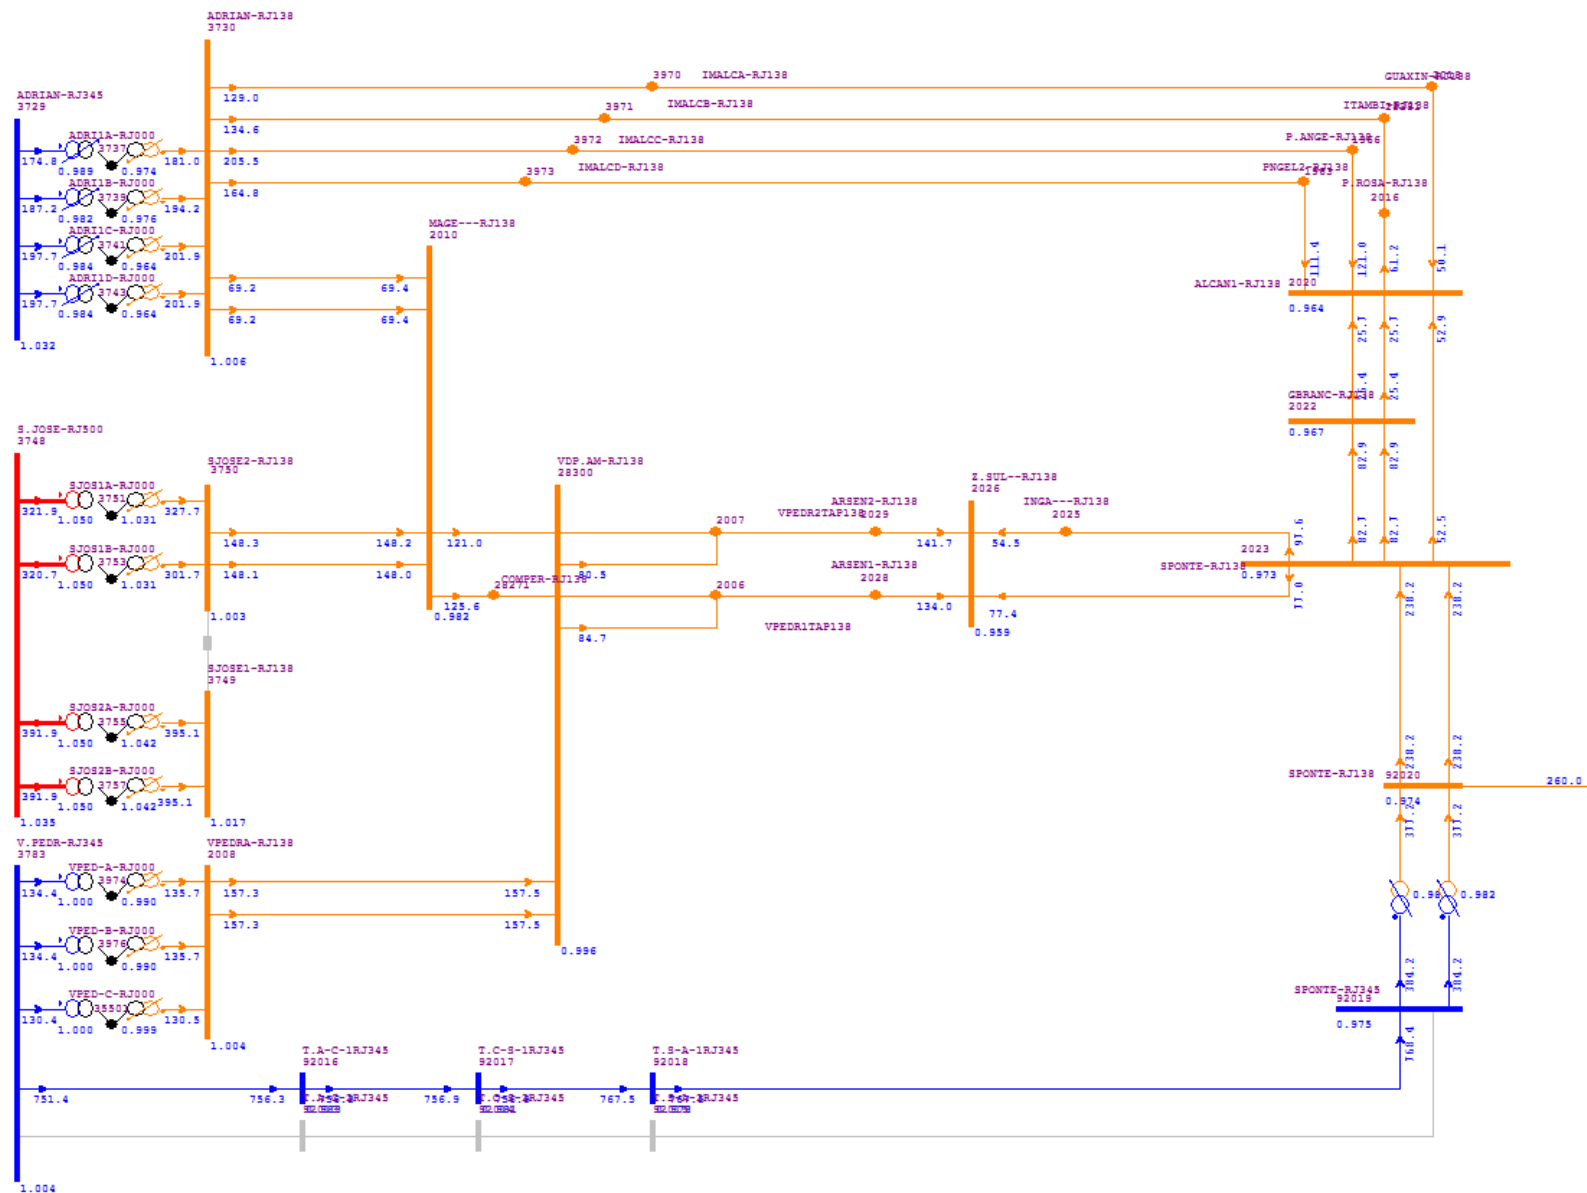


Figura 7-4 - Caso dimensionador cenário prospectivo, 2 transformadores e 2 circuitos, contingência da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 ou C2

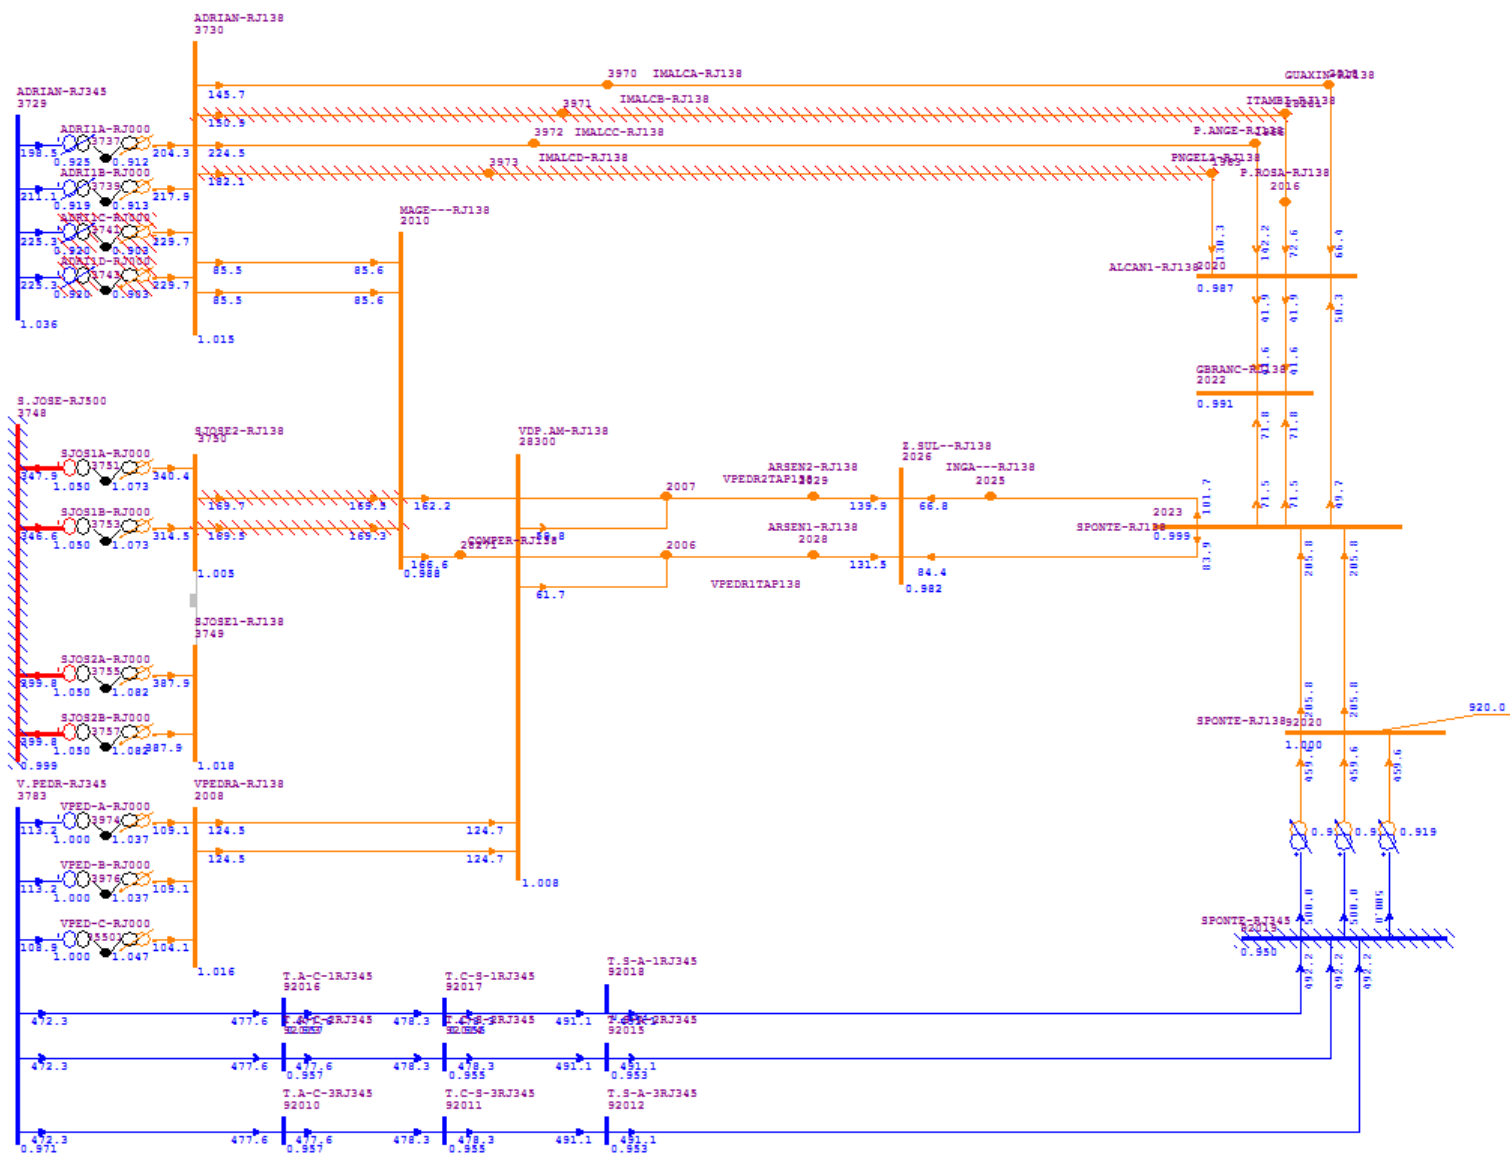


Figura 7-5 - Caso dimensionador cenário prospectivo, 3 transformadores e 3 circuitos, condição normal



## 8 OTIMIZAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO AÉREAS

Neste capítulo são apresentadas análises técnicas e de otimização visando a definir as especificações básicas dos trechos aéreos das Linhas de Transmissão (LT) listadas abaixo:

- LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, em circuito duplo (CD)<sup>1</sup>, de cerca 38 km de comprimento
- LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, C1, em circuito simples (CS), de cerca de 16 km de comprimento

Os resultados obtidos nas análises foram extraídos diretamente do programa ELEKTRA, desenvolvido pelo CEPEL [7].

### 8.1 Dados e Premissas

Os dados ambientais para a definição das capacidades de corrente estão dispostos na Tabela 8-1. A temperatura do ar corresponde à maior máxima média mensal registrada na estação de medição localizada no Rio de Janeiro/RJ [8]. Na tabela a seguir também está disposta a densidade relativa do ar considerada nas análises elétricas.

**Tabela 8-1 Dados do ambiente**

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Temperatura do ar – máxima média [°C]</b>                           | 33   |
| <b>Velocidade de vento para cálculo de temperatura dos cabos [m/s]</b> | 1    |
| <b>Radiação solar [W/m<sup>2</sup>]</b>                                | 1000 |
| <b>Densidade relativa do ar [p.u.]</b>                                 | 0,95 |

Na Tabela 8-2 estão apresentados os parâmetros econômicos considerados nas análises de otimização. Os fluxos, fatores de carga e de perdas utilizados estão apresentados na Tabela 8-3. Já a Tabela 8-4 apresenta os carregamentos máximos verificados nos estudos de fluxo de potência em condição normal de operação e em emergência, decorrente de contingência no sistema, conforme resultados apresentados no item 7.1. Ressalta-se que estes valores foram tabelados por circuito.

**Tabela 8-2 Dados para avaliação econômica**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Custo das perdas de energia [R\$/MWh]</b> | 234,00               |
| <b>Período [anos]</b>                        | 30                   |
| <b>Taxa de desconto anual [%]</b>            | 8                    |
| <b>Banco de preços</b>                       | Ref. ANEEL – 2017/06 |

<sup>1</sup> A LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, em circuito duplo (CD), é composta por trechos aéreos e subterrâneo

**Tabela 8-3 Dados do sistema – Fluxos para cálculo de perdas**

| <b>Linha</b>                                          | <b>Fluxo<sup>1</sup><br/>[MVA]</b> | <b>Duração<br/>[Anos]</b> | <b>Fator de<br/>carga</b> | <b>Fator de<br/>perdas</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, CD | 278                                | 1                         | 0,73                      | 0,61                       |
|                                                       | 291                                | 1                         | 0,71                      | 0,58                       |
|                                                       | 296                                | 1                         | 0,73                      | 0,61                       |
|                                                       | 316                                | 1                         | 0,72                      | 0,59                       |
|                                                       | 323                                | 1                         | 0,72                      | 0,60                       |
|                                                       | 317                                | 1                         | 0,71                      | 0,59                       |
|                                                       | 328                                | 1                         | 0,72                      | 0,61                       |
|                                                       | 338                                | 1                         | 0,71                      | 0,59                       |
|                                                       | 345                                | 1                         | 0,71                      | 0,59                       |
|                                                       | 357                                | 21                        | 0,71                      | 0,59                       |
| LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, C1, CS          | 346                                | 1                         | 0,72                      | 0,61                       |
|                                                       | 357                                | 1                         | 0,73                      | 0,61                       |
|                                                       | 368                                | 1                         | 0,73                      | 0,61                       |
|                                                       | 383                                | 1                         | 0,72                      | 0,60                       |
|                                                       | 393                                | 1                         | 0,73                      | 0,62                       |
|                                                       | 404                                | 1                         | 0,74                      | 0,63                       |
|                                                       | 416                                | 1                         | 0,74                      | 0,64                       |
|                                                       | 431                                | 1                         | 0,74                      | 0,62                       |
|                                                       | 441                                | 1                         | 0,74                      | 0,63                       |
|                                                       | 456                                | 21                        | 0,73                      | 0,62                       |

<sup>(1)</sup> Fluxos verificados a tensão nominal.

**Tabela 8-4 Dados do sistema – Fluxos máximos observados para diferentes condições de operação**

| <b>Linha</b>                                          | <b>Fluxo [MVA]</b> |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                       | <b>Normal</b>      | <b>Emergência</b> |
| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, CD | 491                | 768               |
| LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras, C1, CS          | 863                | 1230              |

<sup>(1)</sup> Fluxos verificados a tensão nominal.

Foram adotadas estruturas autoportantes para todas as LT. Na Seção 8.4.2 constam as coordenadas finais, após a otimização, dos cabos na torre e flecha para as silhuetas típicas. Por fim, considerou-se também cabos condutores tipo CAA e cabos para-raios tipo EAR e OPGW.

## 8.2 Critérios Para Análises Elétricas e Comparações Econômicas

Na definição das capacidades de corrente, os valores a serem especificados devem atender minimamente aos fluxos observados no estudo, em condição normal e emergência. Adicionalmente, deve-se adotar 65 °C como limite de temperatura nos cabos condutores em condição normal de operação e 90 °C em condição de emergência. Com relação aos níveis de emissão eletromagnética, estes devem observar os requisitos mínimos definidos em [9]. Essas restrições, juntamente com o balanço dos cabos, devem ser observadas de forma a definir uma estimativa inicial para a faixa de segurança e o conjunto de cabos condutores tecnicamente viáveis.

Configurações com custos totais, de instalação e perdas, com diferenças de até 3 % são consideradas economicamente equivalentes. Como critério de desempate, deve-se buscar, preferencialmente, as soluções com os menores custos de instalação.

## 8.3 Avaliações Econômicas

### 8.3.1 Seleção dos cabos condutores

Após as análises realizadas pelo programa ELEKTRA, identificou-se que as soluções economicamente equivalentes dentre as soluções candidatas são aquelas apresentadas na Tabela 8-5. Visando uma padronização e um eventual ganho de escala, realizou-se uma otimização conjunta considerando-se todos os trechos de LT, com seus respectivos carregamentos e estruturas. Nesta otimização ponderou-se os custos de acordo com os comprimentos de cada trecho. Como pode se verificar na Tabela 8-5, a configuração de menor custo total é a 3 x RUDDY (900 MCM). Por outro lado, a configuração 2 x BLUEJAY (1113 MCM) apresenta o menor custo de instalação.

Tabela 8-5 Configurações com menor custo total - Otimização conjunta

| Cabo condutor |                         | Custos (1000 x R\$/km) |              |               | Relação entre custo total e o menor custo total [%] |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Nome          | Nº de subcond. por fase | Instalação             | Perdas       | Total         |                                                     |
| RUDDY         | 3                       | 1442,2                 | 600,0        | 2042,1        | 100,0%                                              |
| RAIL          | 3                       | 1487,9                 | 563,9        | 2051,8        | 100,5%                                              |
| <b>TERN</b>   | <b>3</b>                | <b>1376,0</b>          | <b>683,9</b> | <b>2059,9</b> | <b>100,9%</b>                                       |
| ORTOLAN       | 3                       | 1557,2                 | 518,8        | 2076,1        | 101,7%                                              |
| LAPWING       | 2                       | 1518,7                 | 558,9        | 2077,7        | 101,7%                                              |
| BLUEJAY       | 3                       | 1615,3                 | 480,8        | 2096,2        | 102,6%                                              |
| BLUEJAY       | 2                       | 1278,3                 | 821,5        | 2099,8        | 102,8%                                              |
| DRAKE         | 3                       | 1427,8                 | 673,9        | 2101,8        | 102,9%                                              |

### 8.3.2 Análise de sensibilidade

Com o intuito de verificar a robustez da possível solução 2 x BLUEJAY (1113 MCM), foi realizada uma análise paramétrica variando-se os carregamentos das linhas. Dado que as perdas elétricas têm relação quadrática com esses fluxos, tal incerteza pode gerar uma solução pouca robusta do ponto de vista econômico.

A Figura 8-1 apresenta um gráfico onde é possível observar que, para pequenos incrementos nos carregamentos, essa solução deixa de ser economicamente equivalente às demais. Dado que o custo de instalação da configuração 3 x TERN (795 MCM) é o menor dentre as restantes, pode-se concluir que esta solução é economicamente robusta dentro de uma variação de até +/- 20 % nos fluxos das linhas. Portanto, recomenda-se a configuração 3 x TERN (795 MCM) para todos os trechos de LT.

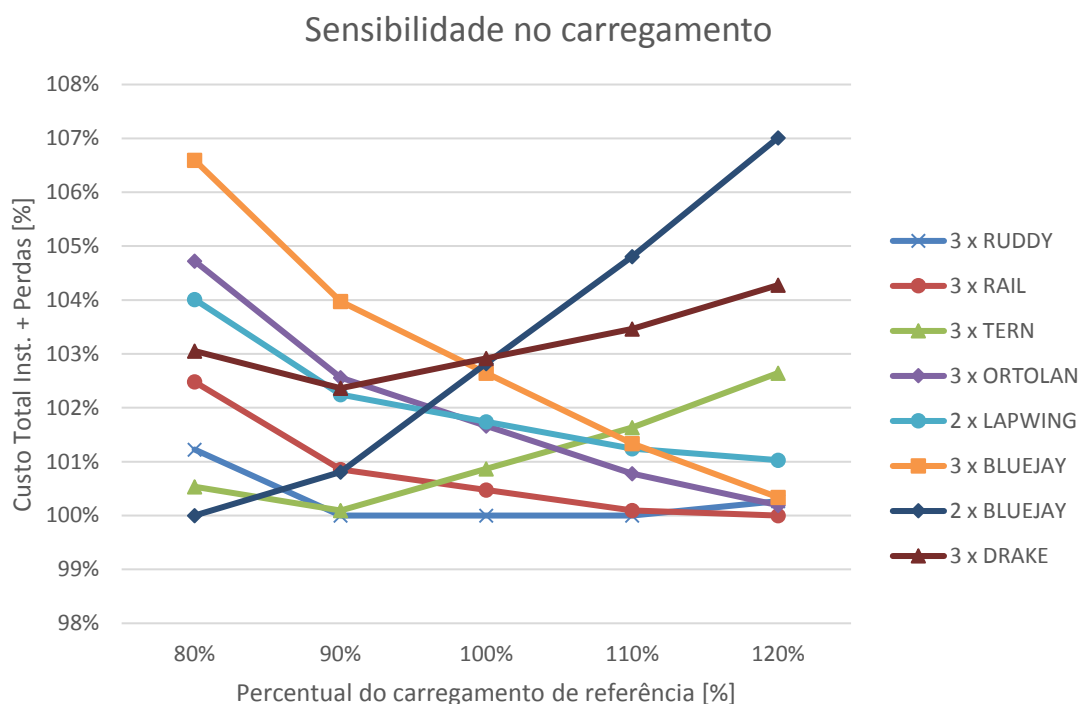


**Figura 8-1 Sensibilidade do carregamento no custo total da instalação**

## 8.4 Características Técnicas das Soluções de Referência

### 8.4.1 Características elétricas

Tendo em vista os resultados das análises realizadas, os parâmetros elétricos e capacidades operativas especificadas estão sumarizados nas Tabela 8-6 e Tabela 8-7.

**Tabela 8-6 Características elétricas básicas da LT 345 kV em CD**

| Tipo           | Cabo                         | Capacidade por circuito <sup>1</sup><br>[MVA] |        | Parâmetros de sequência a 50 °C |          |          |           |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
|                |                              | Normal                                        | Emerg. | seq.                            | r [Ω/km] | x [Ω/km] | b [μS/km] |
| Circuito Duplo | CAA<br>3 x TERN<br>(795 MCM) | 1375                                          | 1855   | +                               | 0,0277   | 0,3170   | 5,2437    |
|                |                              |                                               |        | 0                               | 0,3380   | 1,3236   | 3,0039    |
|                |                              |                                               |        | mut.0                           | 0,3130   | 0,9190   | -1,1260   |

(<sup>1</sup>) Valor em MVA obtido para a tensão nominal.

Tabela 8-7 Características elétricas básicas da LT 345 kV em CS

| Tipo             | Cabo                         | Capacidade por circuito <sup>1</sup><br>[MVA] |        | Parâmetros de sequência a 50 °C |          |          |           |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
|                  |                              | Normal                                        | Emerg. | seq.                            | r [Ω/km] | x [Ω/km] | b [μS/km] |
| Circuito Simples | CAA<br>3 x TERN<br>(795 MCM) | 1375                                          | 1855   | +                               | 0,0277   | 0,3317   | 4,9922    |
|                  |                              |                                               |        | 0                               | 0,3692   | 1,2441   | 3,0712    |
|                  |                              |                                               |        | mut.0                           | -        | -        | -         |

(1) Valor em MVA obtido para a tensão nominal.

As Figura 8-2 e Figura 8-3, extraídas do ELEKTRA, apresentam um sumário dos resultados técnicos das LT em CD e CS. Com relação às faixas de segurança, estas foram estimadas em 46,6 e 50,7 metros, respectivamente, devido ao balanço dos cabos. Não obstante, foram realizadas análises de sensibilidade variando-se alguns parâmetros de cálculo e, por segurança, recomenda-se a adoção de larguras de faixa de 50 e 55 metros. Cumpre ressaltar que, devido a restrições socioambientais, em alguns trechos aéreos da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, CD, será necessário reduzir a largura da faixa de segurança, o que pode ser feito, por exemplo, através da redução do tamanho dos vãos.

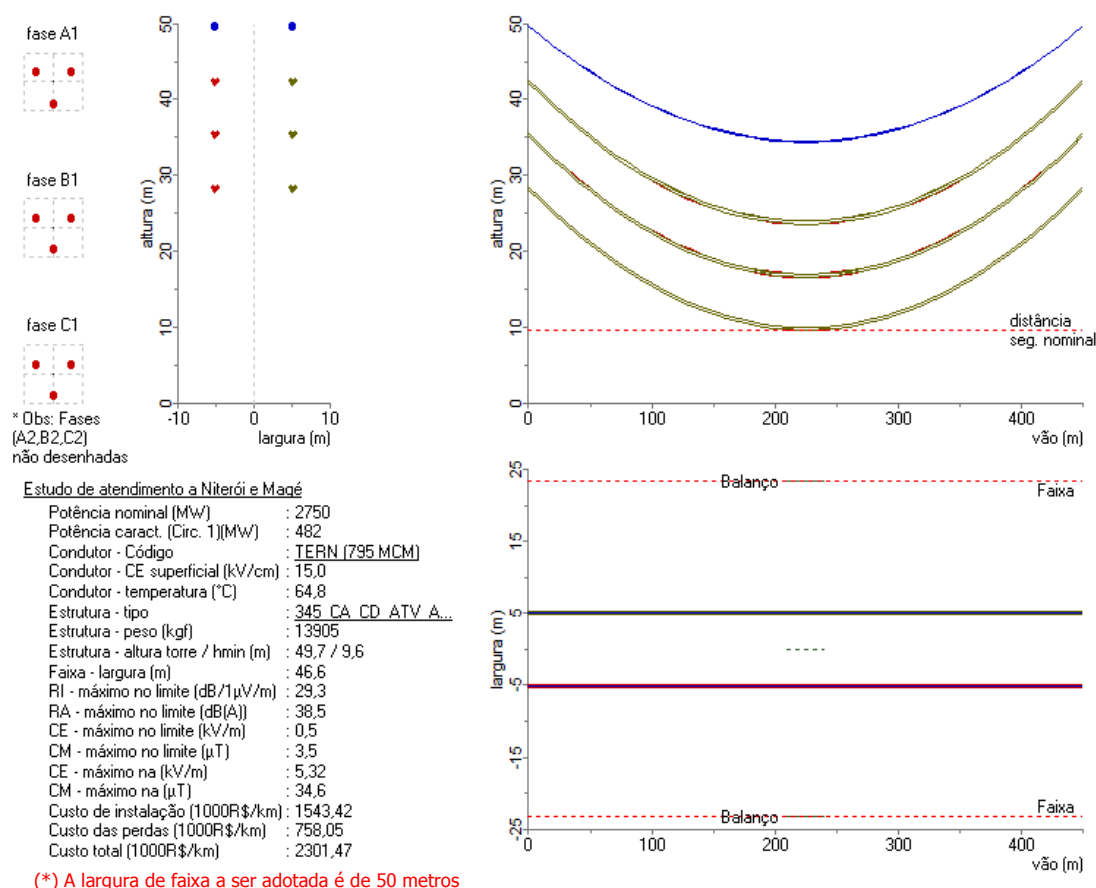


Figura 8-2 - Dados técnicos básicos da LT 345 kV em CD

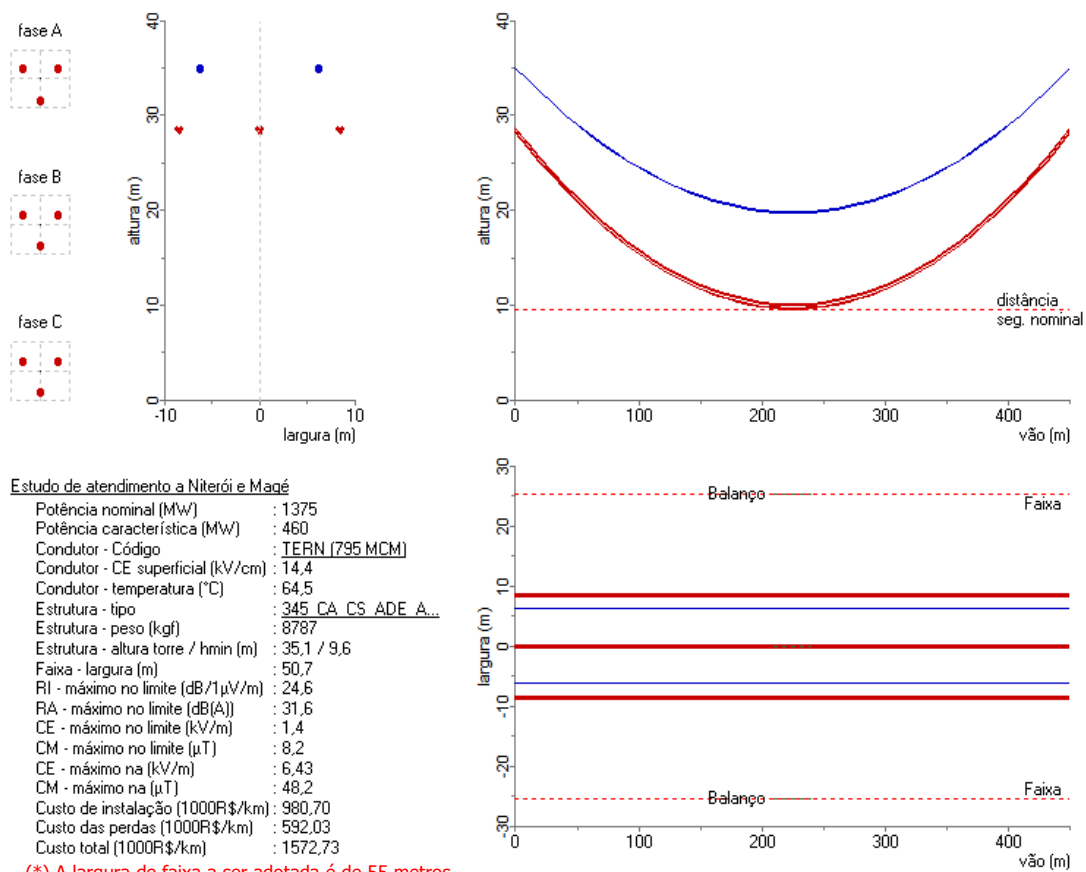


Figura 8-3 - Dados técnicos básicos da LT 345 kV em CS

## 8.4.2 Características construtivas

Considerando os resultados das simulações realizadas, as coordenadas dos feixes na torre e flechas estão apresentadas nas Tabela 8-8 e Tabela 8-9. Foram considerados feixes com geometria convencional e espaçamento de 45,72 cm entre os cabos condutores.

Tabela 8-8 Coordenadas do centro do feixe da silhueta típica da LT 345 kV em CD

| Elemento     | X [m] | Y [m] | Flecha [m] |
|--------------|-------|-------|------------|
| Feixe A1     | -5,1  | 28,5  | 18,6       |
| Feixe B1     | -5,1  | 35,5  | 18,6       |
| Feixe C1     | -5,1  | 42,5  | 18,6       |
| Feixe A2     | 5,1   | 42,5  | 18,6       |
| Feixe B2     | 5,1   | 35,5  | 18,6       |
| Feixe C2     | 5,1   | 28,5  | 18,6       |
| Para-raios 1 | -5,1  | 49,7  | 15,3       |
| Para-raios 2 | 5,1   | 49,7  | 15,3       |

**Tabela 8-9 Coordenadas do centro do feixe da silhueta típica da LT 345 kV em CS**

| Elemento     | X [m] | Y [m] | Flecha [m] |
|--------------|-------|-------|------------|
| Feixe A      | -8,5  | 28,6  | 18,6       |
| Feixe B      | 0     | 28,5  | 18,6       |
| Feixe C      | 8,5   | 28,6  | 18,6       |
| Para-raios 1 | -6,25 | 35,1  | 15,3       |
| Para-raios 2 | 6,25  | 35,1  | 15,3       |

## 9 ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DAS LINHAS SUBTERRÂNEAS

Neste capítulo são apresentadas análises preliminares de dimensionamento visando a definir as especificações básicas do trecho subterrâneo da Linha de Transmissão (LT) 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2. Os resultados obtidos nas análises foram extraídos diretamente do programa CYMCAP, desenvolvido pela CYME [10].

### 9.1 Dados e Premissas

Na Tabela 9-1 estão apresentados os principais parâmetros ambientais considerados. O dimensionamento realizado levou em consideração a média aritmética das temperaturas máximas do ar, verificadas diariamente na estação de medição localizada no Rio de Janeiro/RJ [11]. Visando o dimensionamento dos condutores, esse valor pode ser considerado adequado para a temperatura do solo porque tende a ser maior que a temperatura média do solo na profundidade em que os cabos se encontram enterrados.

**Tabela 9-1 Dados do ambiente**

| Temperatura do solo<br>[ °C] | Resistividade térmica do solo<br>[ °C.m/W] | Resistividade térmica do <i>backfill</i><br>[ °C.m/W] |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 30                           | 1,2                                        | 1,0                                                   |

A Tabela 9-2 apresenta os carregamentos máximos verificados nos estudos de fluxo de potência em condição normal de operação (N) e em contingência simples (N-1), além do fator de carga em condição normal. Ressalta-se que estes valores foram tabelados por circuito, conforme apresentado na Seção 7.1

**Tabela 9-2 Dados do sistema – Fluxos máximos observados para diferentes condições de operação**

| Linha de Transmissão                              | Fluxo em N <sup>(1)</sup> [MVA] | Fator de carga em N <sup>(2)</sup> | Fluxo em N-1 <sup>(3)</sup> [MVA] |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2 | 491                             | 0,80                               | 768                               |

<sup>(1)</sup> Fluxo verificado a tensão nominal.

<sup>(2)</sup> Fator de carga para a condição normal. Na condição de contingência o fator de carga considerado é unitário.

<sup>(3)</sup> Fluxo resultante da contingência de elemento instalado no mesmo local (vala, túnel etc).

Para todas as LT adotou-se uma configuração de instalação com dois circuitos dispostos verticalmente. Na Figura 9-3 consta uma representação esquemática dessa configuração com as dimensões finais, na qual está representada a disposição geométrica dos cabos condutores e do *backfill*. Embora os cabos pudessem ter sido considerados imersos em dutos preenchidos por material compactado, considerou-se os cabos diretamente enterrados. Além disso, foram pressupostos cabos com material isolante tipo XLPE e sistema de aterramento *cross-bonding*.

### 9.2 Critérios Para Definição das Capacidades de Corrente

A solução de referência deve ser tal que os cabos isolados [12]:

- 1) Não atinjam uma temperatura maior que 90 °C em condição normal de operação e por um período de tempo indeterminado, considerando que eles possam transmitir, em regime cíclico dado o fator de carga, o carregamento máximo verificado nos estudos de fluxo de potência.
- 2) Não atinjam uma temperatura maior que 90 °C em condição de contingência simples no sistema e por um período de 96 horas, considerando que eles possam transmitir continuamente o carregamento máximo verificado nos estudos de fluxo de potência. Neste caso o fator de carga a ser considerado é unitário. Além disso, deve-se adotar como condição inicial a máxima temperatura obtida no item i.
- 3) Não atinjam uma temperatura maior que 90 °C em condição de contingência dupla no sistema e por um período de 4 horas, considerando que eles possam transmitir continuamente o carregamento máximo verificado nos estudos de fluxo de potência. Neste caso o fator de carga a ser considerado é unitário. Além disso, deve-se adotar como condição inicial a máxima temperatura obtida no item i.
- 4) Possam operar em toda a faixa de tensão estabelecida no submódulo 23.3 dos procedimentos de rede do ONS.

Também cumpre ressaltar que ciclos de sobrecarga subsequentes, decorrentes de contingência no sistema, devem respeitar o tempo necessário para que os cabos alcancem temperaturas iguais ou inferiores à máxima temperatura obtida no item 1.

## 9.3 Simulações e Dimensionamento

### 9.3.1 Seleção das seções dos cabos

Com base nos dados, premissas e critérios apresentados, foram realizadas simulações com cabos distintos e os principais resultados estão dispostos na Tabela 9-3. O cabo de alumínio 2000 mm<sup>2</sup> é o cabo de menor bitola que atende aos cenários dimensionadores e aos critérios definidos e, por razões técnicas e econômicas, será recomendado para a solução de referência dos trechos subterrâneos da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2.

**Tabela 9-3 Temperaturas para diferentes cabos e condições de operação**

| Linha de Transmissão                              | Cabo                          | Temperatura [ °C] |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|                                                   |                               | N                 | N-1 (96 h) |
| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2 | Al 1600 mm <sup>2</sup>       | 71                | 99         |
|                                                   | <b>Al 2000 mm<sup>2</sup></b> | <b>65</b>         | <b>86</b>  |

### 9.3.2 Definição das capacidades operativas

Visando a especificar as capacidades operativas da LT, nesta seção são apresentados os resultados de simulações realizadas com o cabo selecionado. Neste caso, essas capacidades foram definidas visando a utilizar a máxima ampacidade possível, respeitando-se os dados, premissas e critérios definidos bem como os fluxos verificados na Tabela 9-2. Os resultados estão apresentados na Tabela 9-4.

**Tabela 9-4 Capacidades operativas definidas para a LT**

| Linha de Transmissão                              | Cabo                    | Capacidade em N [A] | Fator de carga em N <sup>(1)</sup> | Capacidade em N-1 [A] | Capacidade em N-2 [A] |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2 | Al 2000 mm <sup>2</sup> | 871                 | 0,80                               | 1338 <sup>(2)</sup>   | 1651 <sup>(3)</sup>   |

<sup>(1)</sup> Fator de carga para a condição normal. Na condição de contingência o fator de carga considerado é unitário.

<sup>(2)</sup> Corrente resultante da contingência de elemento instalado no mesmo local (vala, túnel etc).

<sup>(3)</sup> Corrente resultante para período de tempo de 4 horas associada a contingência de elemento instalado em local distinto dos cabos.

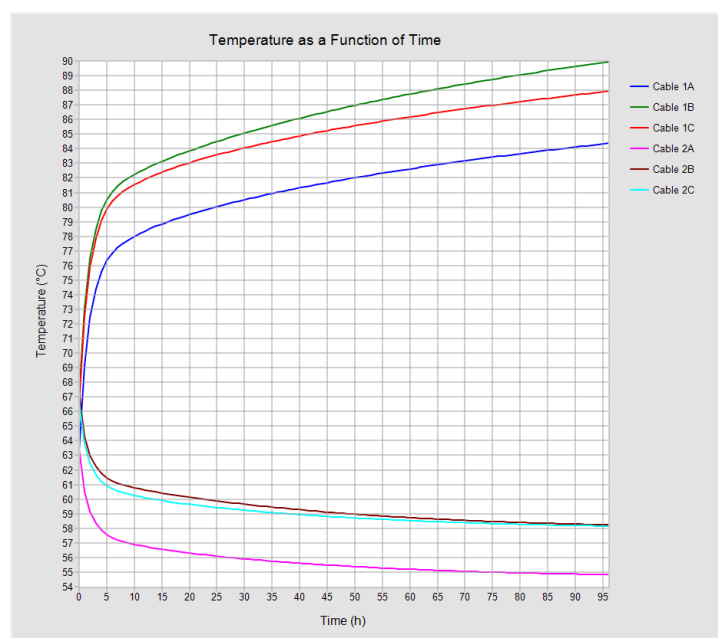


**Figura 9-1 Temperatura dos cabos da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, trecho subterrâneo, na situação de contingência de um dos circuitos**

A Figura 9-1 é obtida a partir da aplicação de um degrau de carga na contingência de um dos circuitos, resultando em um carregamento de 1338 A, conforme Tabela 9-4. Essa situação é limitante e define as capacidades operativas da solução de referência, segundos os critérios apresentados na Seção 9.2. Além disso, a Figura 9-1 mostra a influência mútua que os cabos exercem no comportamento térmico do trecho subterrâneo.

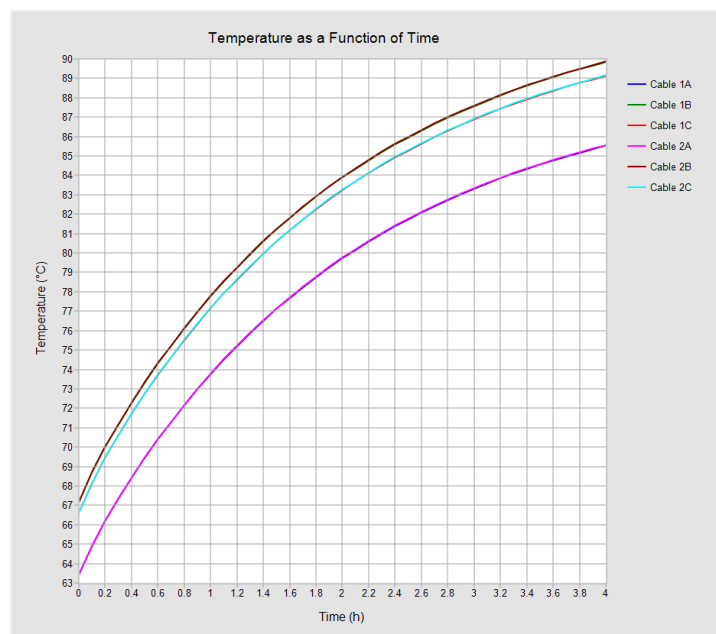


**Figura 9-2 Temperatura dos cabos da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2, trecho subterrâneo, na situação de contingência de elemento instalado em local distinto dos cabos para um período de até 4 horas**

A Figura 9-2 é obtida a partir da aplicação de um degrau de carga na contingência de elemento instalado em local distinto dos circuitos, resultando em um carregamento de 1651 A, conforme Tabela 9-4. Essa situação atende aos critérios apresentados na Seção 9.2.

## 9.4 Características Técnicas das Soluções de Referência

### 9.4.1 Características elétricas

Tendo em vista os resultados das análises realizadas, os parâmetros elétricos e capacidades operativas estão sumarizados na Tabela 9-5.

**Tabela 9-5 Características elétricas básicas da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 e C2**

| Tipo                  | Cabo                          | Capacidade por circuito <sup>(1)</sup><br>[MVA] |                 |                 | Parâmetros de sequência a 50 °C |                   |                   |                 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                       |                               | Normal N                                        | Conting.<br>N-1 | Conting.<br>N-2 | seq.                            | r [ $\Omega$ /km] | x [ $\Omega$ /km] | b [ $\mu$ S/km] |
| 2 Circuitos Verticais | Alumínio 2000 mm <sup>2</sup> | 520                                             | 800             | 987             | +                               | 0,0172            | 0,2532            | 83,24           |
|                       |                               |                                                 |                 |                 | 0                               | 0,1072            | 0,0883            | 83,24           |
|                       |                               |                                                 |                 |                 | mut.0                           | 0,0037            | 0,0117            | -               |

<sup>(1)</sup> Valor em MVA obtido para a tensão nominal.

### 9.4.2 Características construtivas

Na Figura 9-3 está representada a disposição geométrica dos cabos condutores e *backfill*. Por fim, a Figura 9-4 apresenta os dados técnicos dos cabos recomendados para a LT em questão.

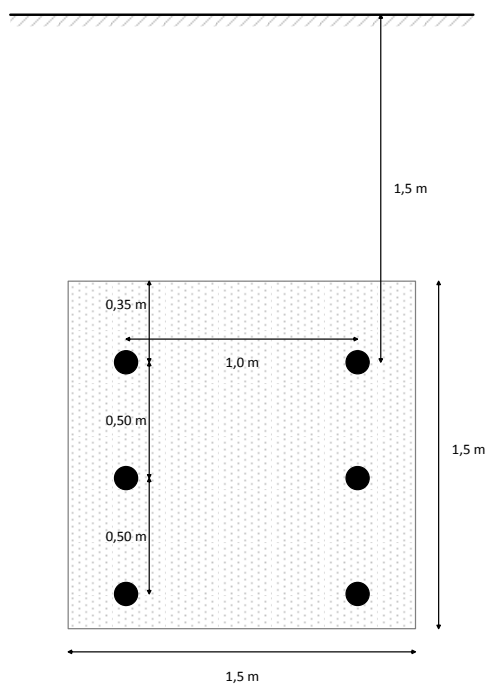


**Figura 9-3** Representação esquemática da instalação dos cabos da LT 345 kV, C1 e C2

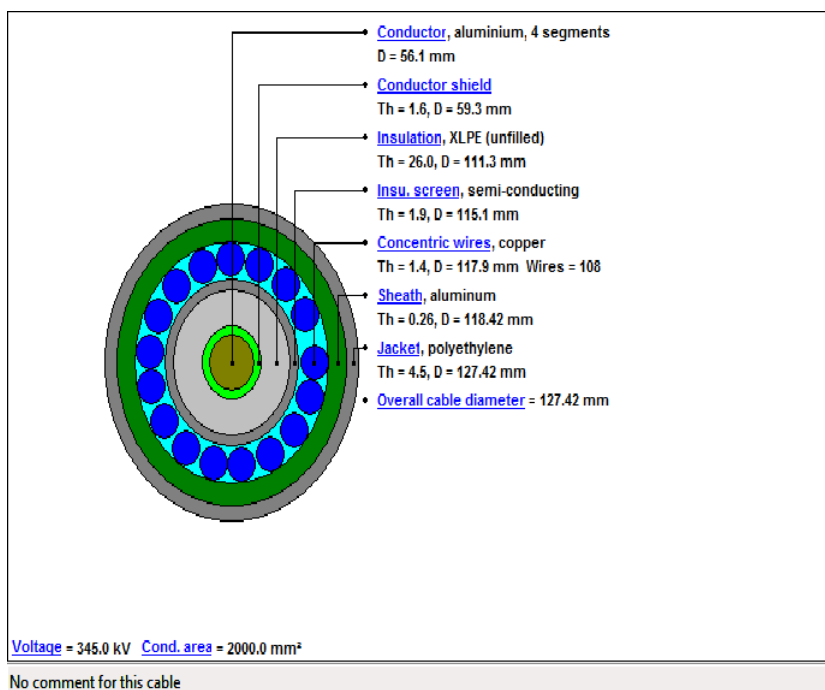


**Figura 9-4** Dados construtivos do cabo de alumínio 2000 mm² de 345 kV

## 10 ANÁLISE ECONÔMICA

### 10.1 Avaliação Preliminar

Após os custos de recapacitação e desocupação de faixas estimados pela ENEL-RJ, foi feita uma comparação preliminar de alternativas para estimar a competitividade de cada uma delas. Observou-se que, além de todos os desafios associados à implantação das obras das Alternativas 1 e 2, as mesmas tinham um desempenho inferior em relação às alternativas 3 e 4, conforme indicado na Figura 10-1. Com isso, optou-se por focar as avaliações seguintes nos detalhamentos das alternativas 3 e 4, buscando otimizações e reduções de custos.

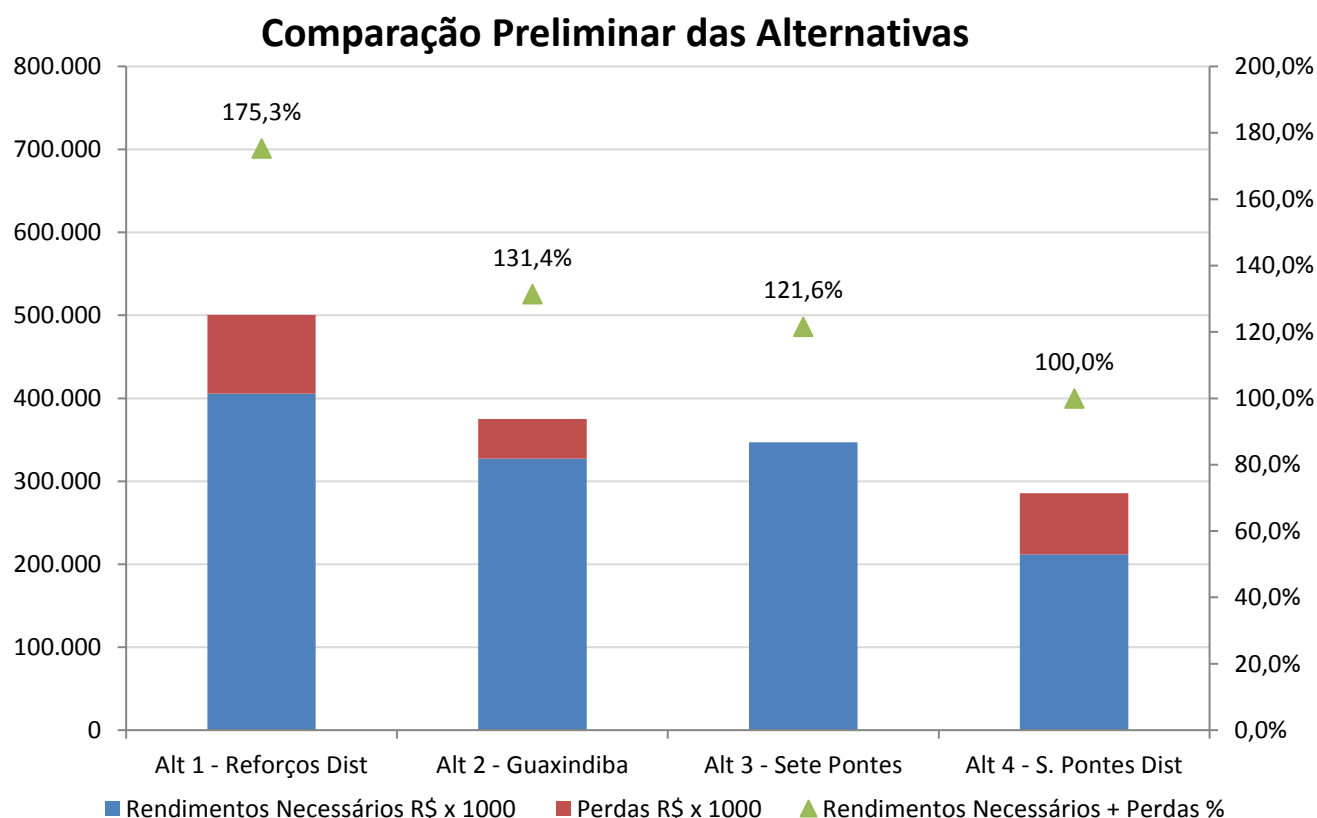


**Figura 10-1 - Comparação preliminar das alternativas**

### 10.2 Avaliação Final das Alternativas e Variantes

Em função dos resultados apresentados na Figura 10-1, do desempenho elétrico das alternativas em questão e da complexidade de implantação das obras de distribuição das Alternativas 1 e 2, detalhou-se as Alternativas 3 e 4, as quais correspondem à injeção em Sete Pontes.

Neste sentido, as alternativas avaliadas tiveram seus planos de obras e investimentos detalhados e orçados de acordo com a base de preços da ANEEL e com informações relevantes obtidas com a distribuidora ENEL-RJ e estão apresentados nas tabelas do Anexo 3 – Plano de Obras das Alternativas.

Ressalta-se que estes valores foram utilizados apenas para comparação relativa entre alternativas, não servindo como base para orçamentos e execução de obras.

A Tabela 10-1 apresenta os custos dos investimentos das alternativas analisadas, ao passo que a Tabela 10-3 apresenta a composição e o custo total levando-se em consideração os investimentos (rendimentos necessários) e o diferencial de perdas. Utilizou-se a margem percentual de 5% no custo total para configurar o empate econômico entre alternativas.

**Tabela 10-1 - Alternativas avaliadas e seus valores presentes**

| Alternativa | VP do total de investimentos |        |       |
|-------------|------------------------------|--------|-------|
|             | Custos<br>(R\$ x 1000)       | (%)    | Ordem |
| 3           | 319.242,63                   | 164,8% | 3º    |
| 3A          | 275.438,75                   | 142,2% | 2º    |
| 4           | 193.745,21                   | 100,0% | 1º    |
| 5           | 330.885,77                   | 170,8% | 4º    |

**Tabela 10-2 - Rendimentos necessários e perdas das alternativas avaliadas**

| Alternativa | Rendimentos Necessários |        |       | Perdas                 |             |       |
|-------------|-------------------------|--------|-------|------------------------|-------------|-------|
|             | Custos<br>(R\$ x 1000)  | (%)    | Ordem | Custos<br>(R\$ x 1000) | Diferencial | Ordem |
| 3           | 171.119,22              | 215,9% | 3º    | 44.977.746             | 0,00        | 1º    |
| 3A          | 146.812,66              | 185,3% | 2º    | 44.977.746             | 0,00        | 1º    |
| 4           | 79.246,14               | 100,0% | 1º    | 45.080.585             | 102.839,63  | 4º    |
| 5           | 177.579,94              | 224,1% | 4º    | 44.981.109             | 3.363,52    | 3º    |

**Tabela 10-3 - Custos totais (Rendimentos Necessários e Perdas Elétricas) das alternativas**

| Alternativa | Rendimentos Necessários + Perdas |        |       |
|-------------|----------------------------------|--------|-------|
|             | Custos<br>(R\$ x 1000)           | (%)    | Ordem |
| 3           | 171.119,22                       | 116,6% | 2º    |
| 3A          | 146.812,66                       | 100,0% | 1º    |
| 4           | 182.085,77                       | 124,0% | 4º    |
| 5           | 180.943,46                       | 123,2% | 3º    |

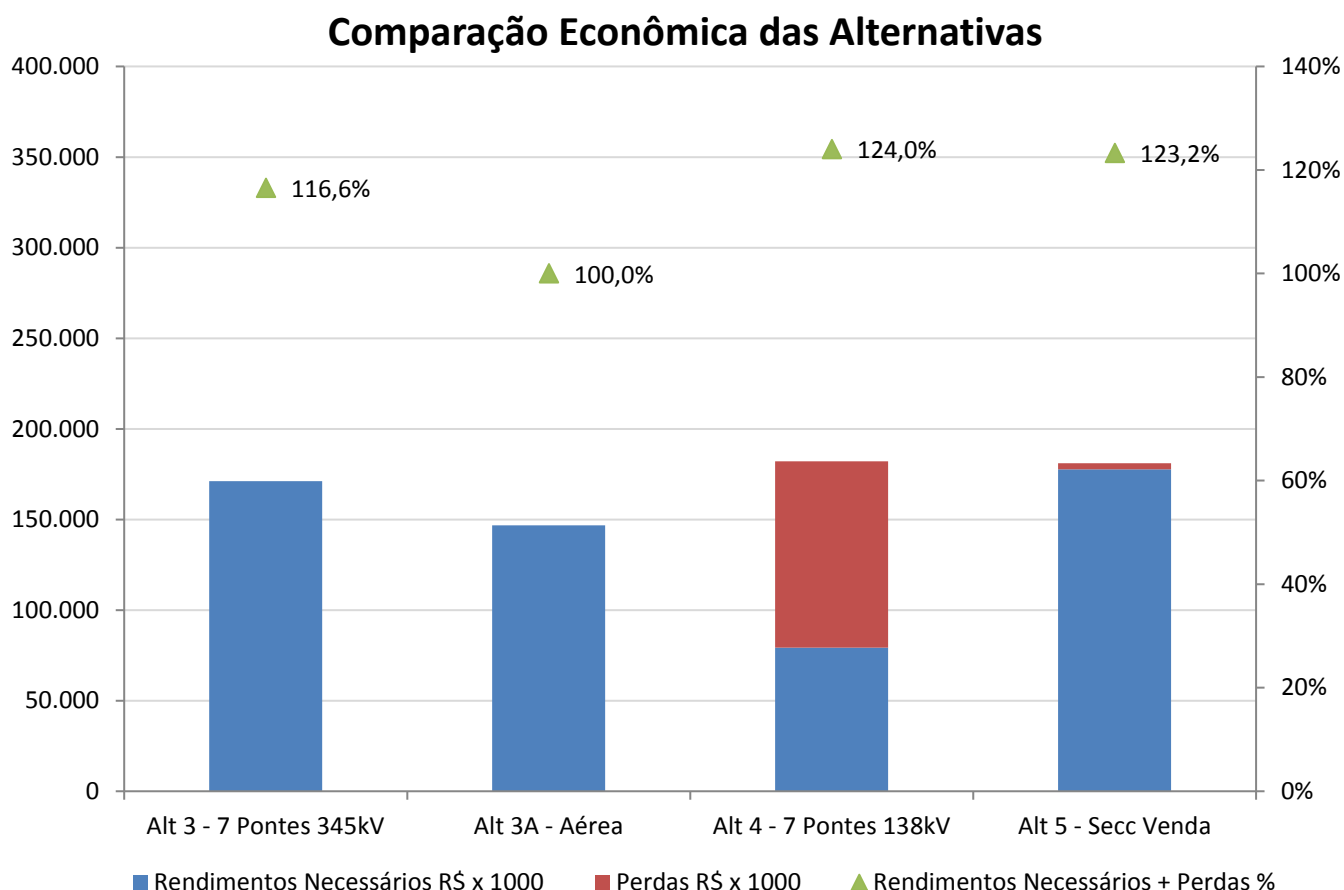


**Figura 10-2 - Gráfico de comparação econômica de alternativas**

Os dados da Tabela 10-2 e da Tabela 10-3 foram sumarizados na Figura 10-2, da qual é possível constatar os seguintes pontos:

- Embora a Alt 4 – Reforços 138 kV via Sete Pontes tenha o menor custo de investimento, esta foi a alternativa com pior desempenho nas perdas elétricas;
- O uso de circuitos subterrâneos (4 km) eleva o custo da obra em 61,3 milhões de reais e representa cerca de 38% do investimento total da LT Venda das Pedras – Sete Pontes (42 km);

- A Alt 3A – LT Totalmente Aérea é a solução de mínimo custo global e possui um desempenho equivalente à alternativa 3 no aspecto de perdas elétricas, além de ter melhor capacidade de transmissão de potência por não usar trechos subterrâneos;
- O seccionamento do circuito remanescente do eixo Adrianópolis – Comperj - Lagos- Magé na SE Venda das Pedras (Alt 3B) se mostrou mais caro e com maiores perdas do que a construção de uma nova LT 345 kV entre Comperj e Venda das Pedras.

## 11 ENERGIZAÇÃO E REJEIÇÃO DE CARGA

Levando em consideração as distâncias envolvidas nas LTs estudadas, optou-se por iniciar os estudos de energização e rejeição de carga sem considerar compensações *shunt* nas linhas de transmissão e simular diversas situações operativas afim de verificar se os limites operativos são respeitados nas diversas manobras envolvidas durante rejeições, energizações e recomposições do sistema.

Para as análises de energização, utilizou-se os casos de carga leve, de forma a simular o pior cenário de suporte de reativo para o eixo 345 kV planejado para buscar as situações mais desafiadoras de controle de sobretensões decorrentes das manobras. A Tabela 11-1 ilustra os resultados obtidos para a análise de tensão de terminal aberto para todas as LTs 345 kV indicadas neste estudo. Como esperado, dada as curtas distâncias envolvidas, não foram necessários equipamentos adicionais para controle de reativos na região.

**Tabela 11-1 - Tensões de Terminal Aberto (pu), Cenário Norte Úmido, Carga Leve 2025**

| Linha de Transmissão                         | Compr. (km) | Tensão (pu)      |                 |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                              |             | Terminal Emissor | Terminal Aberto |
| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 | 42          | 1,024            | 1,037           |
| LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1     | 16          | 1,035            | 1,036           |

Para as análises de rejeição de carga, foram simulados os patamares de carga com maiores carregamentos, o que no caso em estudo se dá durante o patamar de carga pesada, conforme as características de mercado informadas no item 4.3.

Por se tratar de um sistema fortemente malhado, não foram observadas situações críticas em rejeições simples de nenhum dos circuitos estudados.

**Tabela 11-2 - Tensões de Terminal Aberto (pu) , Cenário Norte Seco, Carga Máxima 2034**

| Linha de Transmissão                         | Compr. (km) | Tensão (pu)      |                 |
|----------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                              |             | Terminal Emissor | Terminal Aberto |
| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes, C1 | 42          | 1,020            | 1,012           |
| LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1     | 16          | 1,024            | 1,036           |

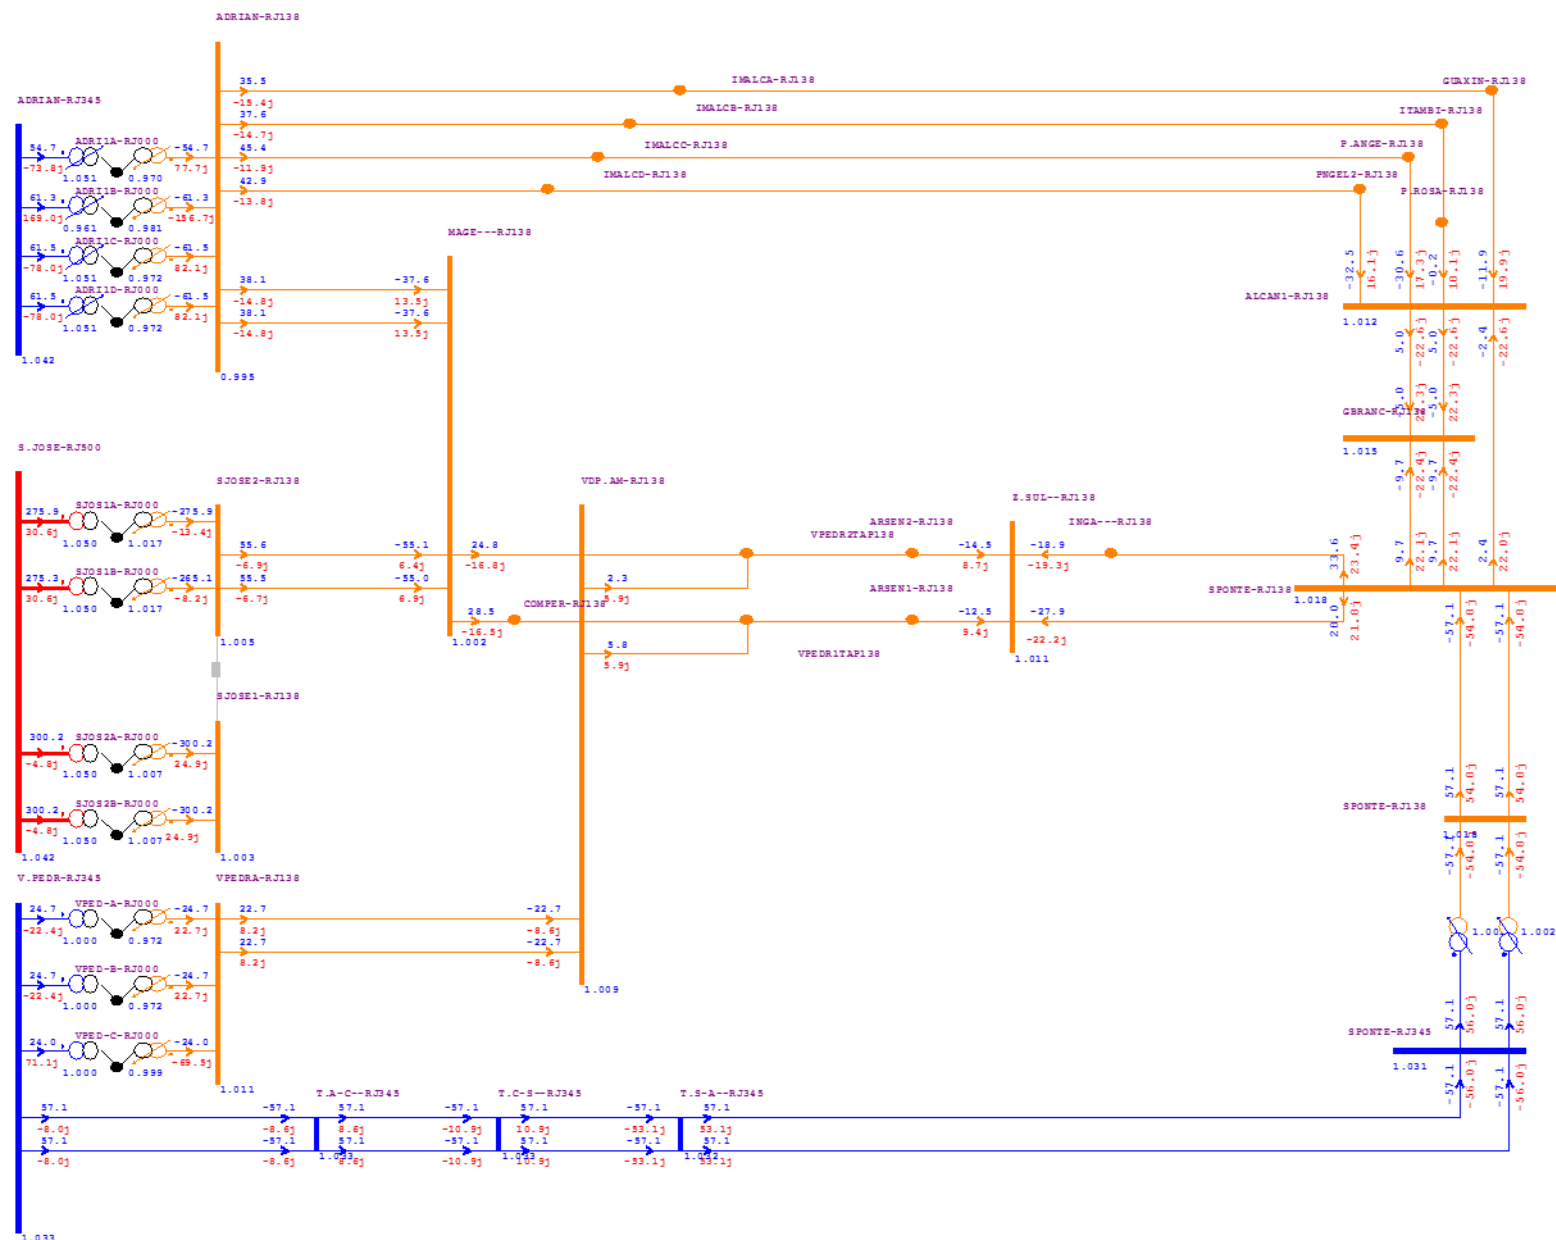


Figura 11-1 - Fluxos na rede de interesse, carga leve, cenário norte úmido, ano 2025



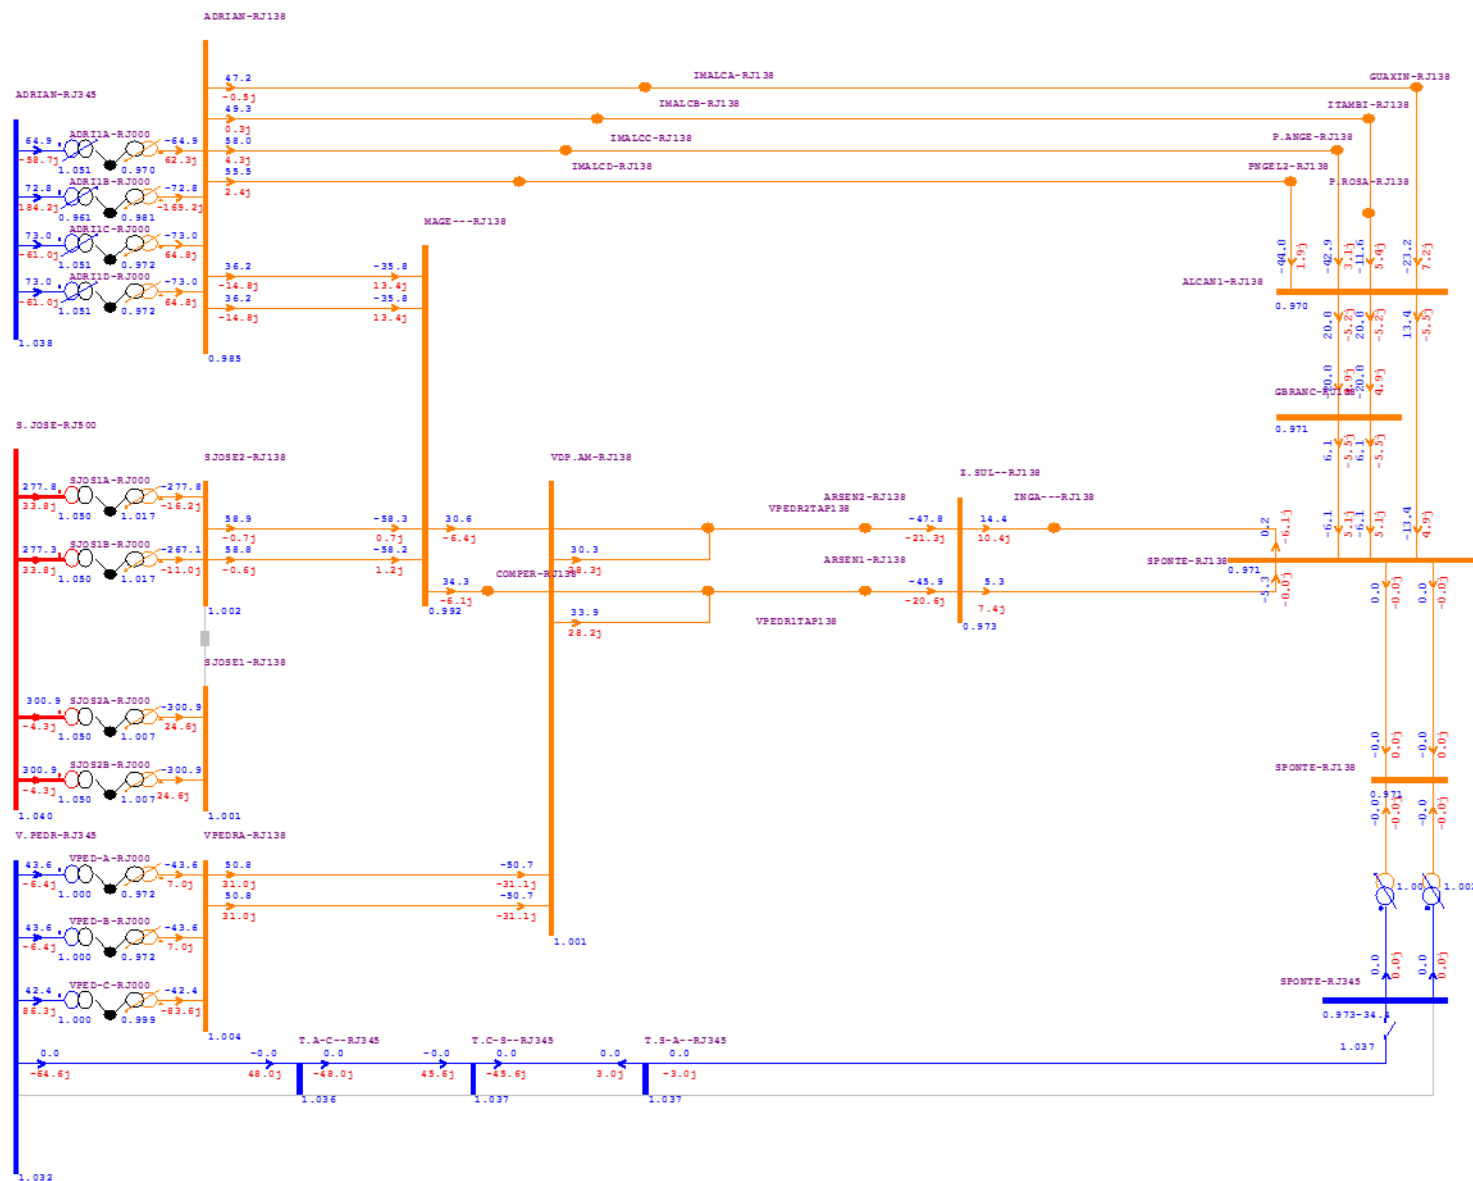


Figura 11-3 - Tensão de terminal aberto da LT Venda das Pedras - Sete Pontes C1

## 12 ANÁLISE DE CURTO-CIRCUITO

Para as análises de níveis de curto-circuito foram consideradas todas as obras implantadas da alternativa recomendada (Alternativa 3) e o sistema em regime subtransitário com todas as máquinas sincronizadas, utilizando a base de dados referente ao PDE 2029.

Os valores de corrente de curto-circuito trifásico e monofásico, além da relação X/R para as principais subestações de interesse do estudo são apresentadas na Tabela 12-1 e Tabela 12-2. Como esperado, em função da característica da obra recomendada, não foi identificada superação na capacidade de interrupção dos disjuntores das SEs da região de análise.

**Tabela 12-1 - Níveis de curto-circuito trifásico e relação X/R nas subestações da região de interesse**

| Barra            | Tensão (kV) | 2025 (sem obras) |       | 2034 (com obras) |       | Capacidade de interrupção do disjuntor [kA] |
|------------------|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------------------------|
|                  |             | 3 $\phi$ [kA]    | X/R   | 3 $\phi$ [kA]    | X/R   |                                             |
| Sete Pontes      | 345         | -                | -     | 11,22            | 10,80 | -                                           |
|                  | 138         | 13,57            | 10,89 | 23,64            | 10,14 | 40                                          |
| Venda das Pedras | 345         | 10,22            | 9,49  | 15,51            | 11,59 | 50                                          |
|                  | 138         | 20,36            | 12,21 | 26,26            | 11,46 | 40                                          |
| Comperj          | 345         | 9,54             | 20,01 | 14,95            | 12,10 | 40                                          |
| Adrianópolis     | 500         | 32,03            | 19,91 | 30,12            | 20,19 | 31,5                                        |
|                  | 345         | 31,84            | 20,11 | 30,74            | 20,43 | 40                                          |
|                  | 138         | 32,06            | 20,6  | 32,23            | 19,64 | 40                                          |
| São José         | 500         | 27,07            | 18,88 | 25,95            | 20,97 | 40                                          |
|                  | 138         | 45,85            | 17,96 | 48,73            | 16,23 | 50                                          |

**Tabela 12-2 - Níveis de curto-circuito monofásico e relação X/R nas subestações da região de interesse**

| Barra            | Tensão (kV) | 2025 (sem obras) |       | 2034 (com obras) |       | Capacidade de interrupção do disjuntor [kA] |
|------------------|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------------------------------------------|
|                  |             | 1 $\phi$ [kA]    | X/R   | 1 $\phi$ [kA]    | X/R   |                                             |
| Sete Pontes      | 345         | -                | -     | 9,79             | 9,27  | -                                           |
|                  | 138         | 7,46             | 4,42  | 22,79            | 9,87  | 40                                          |
| Venda das Pedras | 345         | 7,95             | 13,56 | 14,68            | 10,77 | 50                                          |
|                  | 138         | 20,07            | 11,24 | 27,63            | 12,35 | 40                                          |
| Comperj          | 345         | 5,14             | 5,25  | 16,09            | 12,89 | 40                                          |
| Adrianópolis     | 500         | 27,54            | 11,52 | 26,36            | 11,72 | 31,5                                        |
|                  | 345         | 30,69            | 15,06 | 30,20            | 15,12 | 40                                          |
|                  | 138         | 35,75            | 21,33 | 36,11            | 20,47 | 40                                          |
| São José         | 500         | 23,19            | 10,14 | 23,85            | 12,3  | 40                                          |
|                  | 138         | 42,04            | 33,79 | 48,31            | 14,76 | 50                                          |

## 13 BIBLIOGRAFIA

1. EPE. **Diretrizes para Elaboração dos Relatórios Técnicos Referentes às Novas Instalações da Rede Básica**. EPE. Rio de Janeiro. 2016.
2. CCPE/CTET. **Critérios e Procedimentos para o Planejamento da Expansão dos Sistemas de Transmissão**. CCPE/CTET. Brasília. 2002.
3. EPE. **Banco de Preços de Referência da ANEEL: Atualização dos Valores para a Data-Base Maio de 2019**. Empresa de Pesquisa Energética. Rio de Janeiro, p. 1. 2019. (EPE-DEE-IT-054/2019).
4. EPE. **Custo Marginal de Expansão do Setor Elétrico Brasileiro - Metodologia e Cálculo**. EPE. Rio de Janeiro, p. 34. 2018. (EPE-DEE-RE-55/2018 – r1).
5. ANEEL. **Base de Referência de Preços ANEEL**, 2017. Disponível em: <<http://www2.aneel.gov.br/cedoc/atreh2009758.pdf>>. Acesso em: 2018 jan. 01.
6. EPE. **Custo Marginal de Expansão do Setor Elétrico Brasileiro – Metodologia e Cálculo**. EPE. Rio de Janeiro. 2017.
7. CEPEL. [http://www.cepel.br/pt\\_br/produtos/elektra-dimensionamento-custeio-e-otimizacao-de-lts-1](http://www.cepel.br/pt_br/produtos/elektra-dimensionamento-custeio-e-otimizacao-de-lts-1)
8. INMET. Normal Climatológico do Brasil 1981-2010: Temperatura Máxima. <http://www.inmet.gov.br/portal/>
9. ONS. Procedimentos de Rede – Submódulo 2.4 – Requisitos Mínimos Para Linhas de Transmissão. 2016.
10. <http://www.cyme.com/software/cymcap/>
11. INMET. BDMEP – Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa. <http://www.inmet.gov.br/portal/>
12. Almeida, J. H. M., Carvalho Jr, D. S., Lima, S. F. F., Schmidt, F. e Carvalho, C. B. C. - Linhas De Transmissão Com Cabos Isolados De Alta E Extra Alta Tensão No Brasil: Uma Realidade Com Demanda Crescente – XXV SNPTEE, Novembro de 2019

## 14 EQUIPE TÉCNICA

| Nome                | Instituição |
|---------------------|-------------|
| André Cassino       | EPE/SMA     |
| Carolina Borges     | EPE/STE     |
| Daniel Filipe Silva | EPE/SMA     |
| Fabiano Schmidt     | EPE/STE     |
| Giovani Zaparoli    | ENEL RIO    |
| Lucas Sampaio       | ENEL RIO    |
| Lucas Simões        | EPE/STE     |
| Sergio Falcão       | EPE/STE     |

# 15 FICHA PET

## INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE REDE BÁSICA

### Sistema Interligado da Região SUDESTE

EMPREENDIMENTO:

SE 345/138 kV Sete Pontes (Nova)

UF: RJ

DATA DE NECESSIDADE: JAN/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 MESES

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS CARGAS DE NITERÓI, MAGÉ E SÃO GONÇALO

### Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ         | 69.085,38 |
| 2 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 | 28.772,72 |
| 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | 17.004,68 |
| 1 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4   | 13.756,76 |
| MIM - 345 kV                                        | 3.153,62  |
| MIM - 138 kV                                        | 979,95    |
| MIG (Terreno Urbano)                                | 21.469,80 |

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS:

154.222,91

SITUAÇÃO ATUAL:

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

[1] CUSTOS MODULARES DA ANEEL – JUNHO DE 2017.

## INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE REDE BÁSICA

### Sistema Interligado da Região SUDESTE

EMPREENDIMENTO:

**LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES, C1 e C2 (CD) (Nova)**

UF: **RJ**

DATA DE NECESSIDADE: **JAN/2025**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **60 MESES**

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS CARGAS DE NITERÓI, MAGÉ E SÃO GONÇALO

### Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km, trecho aéreo convencional      | 60.848,10 |
| Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km, trecho aéreo com vãos reduzidos | 8.948,25  |
| Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km, trecho subterrâneo              | 71.586,00 |
| 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // Venda das Pedras                  | 11.979,28 |
| 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // Sete Pontes                       | 12.638,80 |
| 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // Venda das Pedras            | 13.756,76 |
| MIG-A // Venda das Pedras                                                        | 2.050,98  |
| MIM - 345 kV // Venda das Pedras                                                 | 4.468,27  |

**TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS:**

**186.276,44**

SITUAÇÃO ATUAL:

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

[1] CUSTOS MODULARES DA ANEEL – JUNHO DE 2017.

## Sistema Interligado da Região SUDESTE

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| EMPREENDIMENTO:                                 | UF: RJ                        |
| LT 345 kV COMPERJ - VENDA DAS PEDRAS, C1 (Nova) | DATA DE NECESSIDADE: JAN/2025 |
|                                                 | PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 MESES   |

### JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO AO CRITÉRIO 'N-1' NAS CONTINGÊNCIAS DA REDE DE 345 kV DA REGIÃO

### Obras e Investimentos Previstos: (R\$ x 1.000)

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km              | 17.072,96 |
| 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // Comperj          | 5.989,64  |
| 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // Venda das Pedras | 5.989,64  |
| 1 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // Comperj    | 6.878,38  |
| MIG-A // Comperj                                                | 2.019,96  |
| MIM - 345 kV // Comperj                                         | 2.102,42  |

**TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTOS:** 40.053,00

### SITUAÇÃO ATUAL:

### OBSERVAÇÕES:

### DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

[1] CUSTOS MODULARES DA ANEEL – JUNHO DE 2017.

## 16 ANEXOS

## 16.1 Anexo 1 - Parâmetros Elétricos

Tabela 16-1 – Características das LTs – Alternativa 3

| Linha de Transmissão                       | Circ.     | Tensão (kV) | Compr. (km) | Condutor                               | Normal (MVA) | Emerg. (MVA) |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Venda das Pedras – Sete Pontes</b>      | <b>CD</b> | <b>345</b>  | <b>42,0</b> | <b>-</b>                               | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <i>Trecho 1 – Aérea</i>                    | <i>CD</i> | <i>345</i>  | <i>28,9</i> | <i>3x795</i>                           | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |
| <i>Trecho 2 – Aérea com vãos reduzidos</i> | <i>CD</i> | <i>345</i>  | <i>4,0</i>  | <i>3x795</i>                           | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |
| <i>Trecho 3 – Subterrânea</i>              | <i>CD</i> | <i>345</i>  | <i>4,0</i>  | <i>AL</i><br><i>2000mm<sup>2</sup></i> | <i>520</i>   | <i>800</i>   |
| <i>Trecho 4– Aérea</i>                     | <i>CD</i> | <i>345</i>  | <i>5,1</i>  | <i>3x795</i>                           | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |
| <b>Comperj – Venda das Pedras</b>          | <b>CS</b> | <b>345</b>  | <b>16,0</b> | <i>3x795</i>                           | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |

Tabela 16-2 – Características das LTs – Alternativa 3A

| Linha de Transmissão                       | Circ.     | Tensão (kV) | Compr. (km) | Condutor     | Normal (MVA) | Emerg. (MVA) |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Venda das Pedras – Sete Pontes</b>      | <b>CD</b> | <b>345</b>  | <b>40,0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <i>Trecho 1 – Aérea</i>                    | <i>CD</i> | <i>345</i>  | <i>28,9</i> | <i>3x795</i> | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |
| <i>Trecho 2 – Aérea com vãos reduzidos</i> | <i>CD</i> | <i>345</i>  | <i>6,0</i>  | <i>3x795</i> | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |
| <i>Trecho 4– Aérea</i>                     | <i>CD</i> | <i>345</i>  | <i>5,1</i>  | <i>3x795</i> | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |
| <b>Comperj – Venda das Pedras</b>          | <b>CS</b> | <b>345</b>  | <b>16,0</b> | <i>3x795</i> | <i>1375</i>  | <i>1855</i>  |

Tabela 16-3 - Parâmetros elétricos das LTs – Alternativa 3 (base de 100 MVA)

| Linha de Transmissão                       | Parâmetros da Torre de Referência |              |               |              |              |               |                         |        |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|----------|
|                                            | Parâmetros Distribuídos (por km)  |              |               |              |              |               | Parâmetros Concentrados |        |          |
|                                            | R1<br>(Ω/km)                      | X1<br>(Ω/km) | B1<br>(μS/km) | R0<br>(Ω/km) | X0<br>(Ω/km) | B0<br>(μS/km) | R1(%)                   | X1(%)  | B1(Mvar) |
| <b>Venda das Pedras – Sete Pontes</b>      |                                   |              |               |              |              |               |                         |        |          |
| <i>Trecho 1 – Aérea</i>                    | 0,0277                            | 0,3170       | 5,2437        | 0,3380       | 1,3236       | 3,0039        | 0,0672                  | 0,7695 | 18,04    |
| <i>Trecho 2 – Aérea com vãos reduzidos</i> | 0,0277                            | 0,3170       | 5,2437        | 0,3380       | 1,3236       | 3,0039        | 0,0093                  | 0,1065 | 2,50     |
| <i>Trecho 3 – Subterrânea</i>              | 0,0172                            | 0,2532       | 83,2400       | 0,1072       | 0,0883       | 83,2400       | 0,0058                  | 0,0851 | 39,63    |
| <i>Trecho 4– Aérea</i>                     | 0,0277                            | 0,3170       | 5,2437        | 0,3380       | 1,3236       | 3,0039        | 0,0119                  | 0,1358 | 3,18     |
| <b>Comperj – Venda das Pedras</b>          | 0,0277                            | 0,3317       | 4,9922        | 0,3692       | 1,2441       | 3,0712        | 0,0372                  | 0,4459 | 9,507    |

Tabela 16-4 - Parâmetros elétricos das LTs – Alternativa 3A (base de 100 MVA)

| Linha de Transmissão                       | Parâmetros da Torre de Referência |              |               |              |              |               |                         |        |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|----------|
|                                            | Parâmetros Distribuídos (por km)  |              |               |              |              |               | Parâmetros Concentrados |        |          |
|                                            | R1<br>(Ω/km)                      | X1<br>(Ω/km) | B1<br>(μS/km) | R0<br>(Ω/km) | X0<br>(Ω/km) | B0<br>(μS/km) | R1(%)                   | X1(%)  | B1(Mvar) |
| <b>Venda das Pedras – Sete Pontes</b>      |                                   |              |               |              |              |               |                         |        |          |
| <i>Trecho 1 – Aérea</i>                    | 0,0277                            | 0,3170       | 5,2437        | 0,3380       | 1,3236       | 3,0039        | 0,0672                  | 0,7695 | 18,04    |
| <i>Trecho 2 – Aérea com vãos reduzidos</i> | 0,0277                            | 0,3170       | 5,2437        | 0,3380       | 1,3236       | 3,0039        | 0,014                   | 0,1598 | 3,74     |
| <i>Trecho 4– Aérea</i>                     | 0,0277                            | 0,3170       | 5,2437        | 0,3380       | 1,3236       | 3,0039        | 0,0119                  | 0,1358 | 3,18     |
| <b>Comperj – Venda das Pedras</b>          | 0,0277                            | 0,3317       | 4,9922        | 0,3692       | 1,2441       | 3,0712        | 0,0372                  | 0,4459 | 9,507    |

Tabela 16-5 - Parâmetros do novo transformador – Alternativa 03

| Subestação         | Transformador | Potência<br>[MVA] | Unidade | X [%] base<br>100 MVA | Δ Tape    |
|--------------------|---------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------|
| <b>Sete Pontes</b> | 345/138 kV    | 600               | 1º e 2º | 2,0                   | 0,90/1,10 |

## 16.2 Anexo 2 – Resultados de Fluxos de Potência

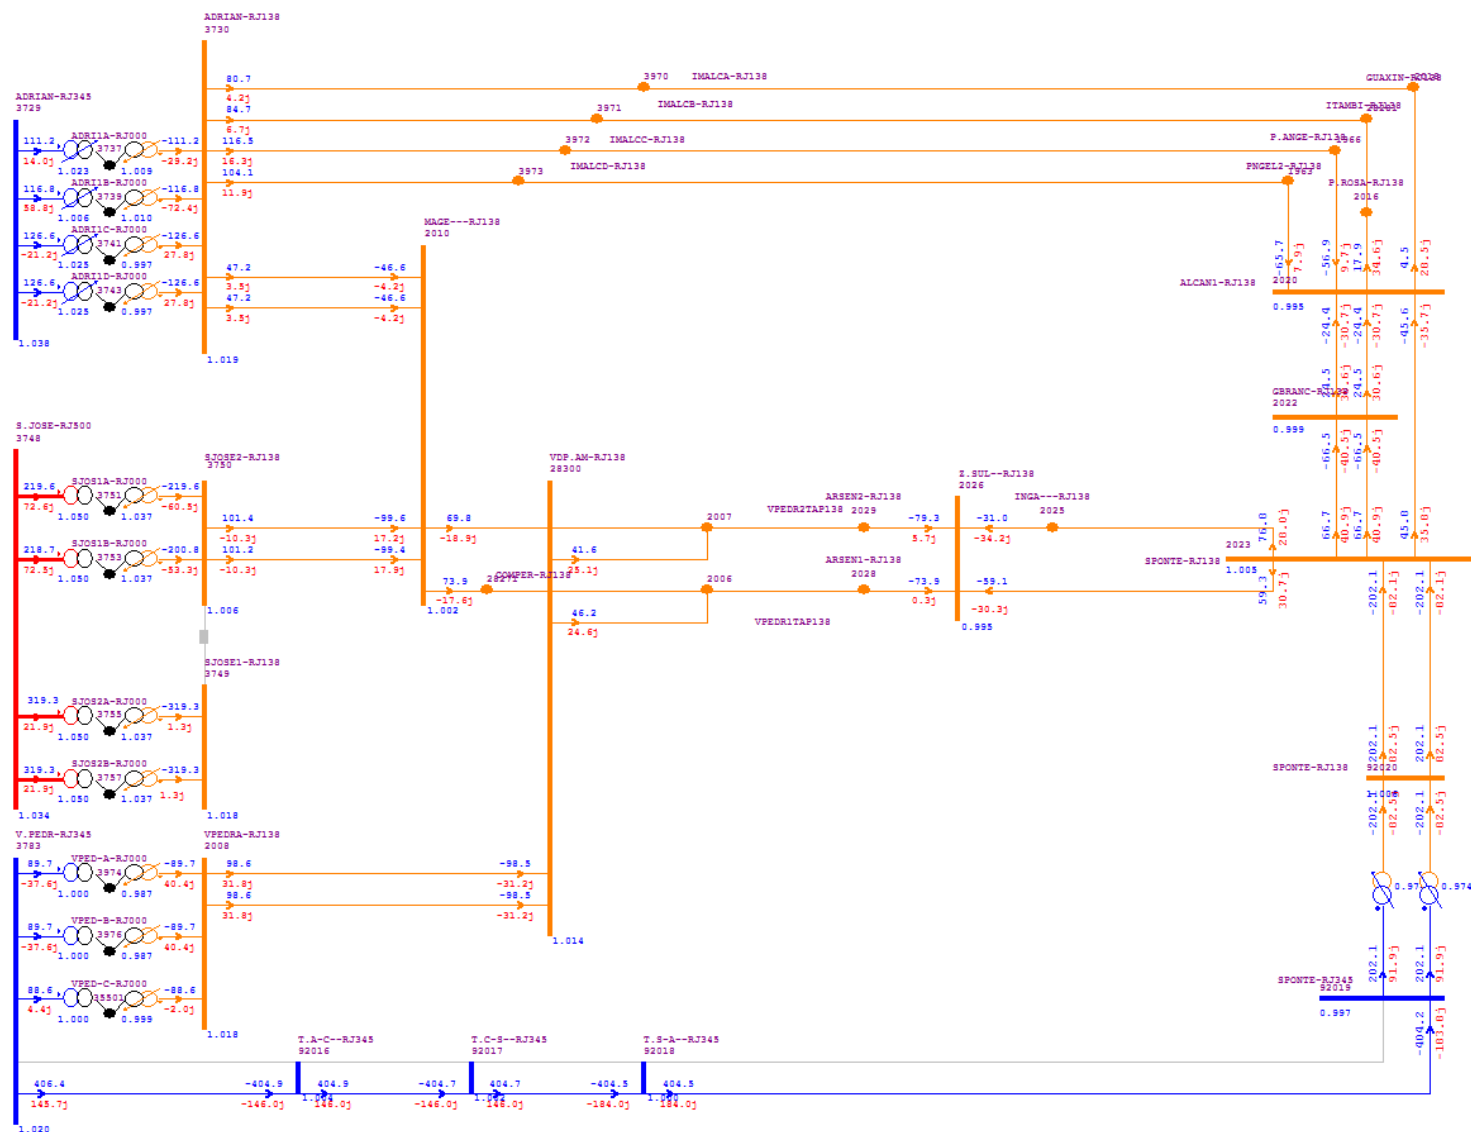


Figura 16-1 - Caso dimensionador, Alternativa 3, Contingência LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes (C1 ou C2) Ano 2025

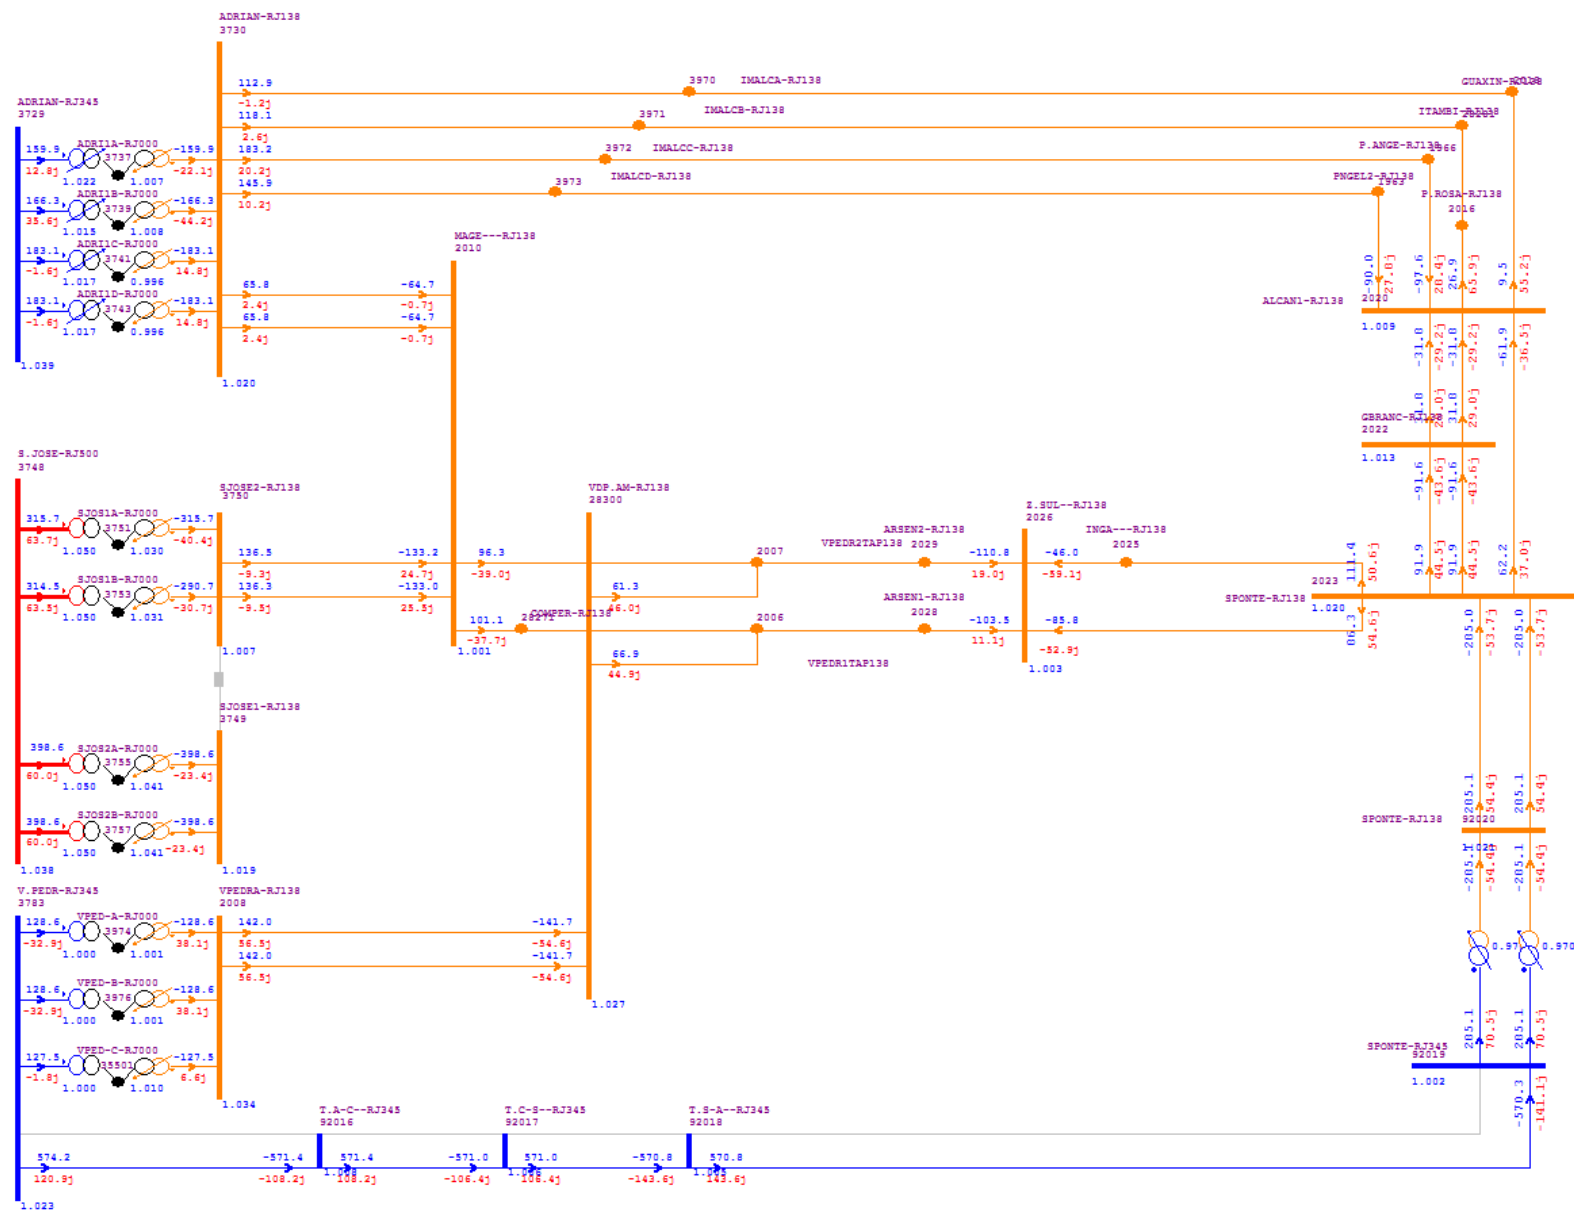


Figura 16-2 - Caso dimensionador, Alternativa 3, Contingência LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes (C1 ou C2), Ano 2034

## 16.3 Anexo 3 – Plano de Obras das Alternativas

### 16.3.1 Alternativa 1 - Reforços na rede existente de distribuição

| Descrição                                                                             | Terminal    | Ano  | Qtde. | Fator | Custo da Alternativa ( R\$ x 1000 ) |             |            |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                       |             |      |       |       | Custo Unitário<br>(sem fator)       | Custo Total | VP         | Parcela Anual | RN         |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     | 936.052,72  | 683.983,99 | 83.147,16     | 405.602,17 |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV ITAMBI - P. ROSA, C1   Recondutoramento (Ampliação/Adequação)               |             |      |       |       |                                     | 136.000,00  | 136.000,00 | 12.080,53     | 99.594,76  |
| Recondutoramento                                                                      |             | 2023 | 17,0  | 1,0   | 8000,00                             | 136.000,00  | 136.000,00 | 12.080,53     | 99.594,76  |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV ITAMBI - GUAXINDIBA, C1   Recondutoramento (Ampliação/Adequação)            |             |      |       |       |                                     | 72.000,00   | 72.000,00  | 6.395,58      | 52.726,64  |
| Recondutoramento                                                                      |             | 2023 | 9,0   | 1,0   | 8000,00                             | 72.000,00   | 72.000,00  | 6.395,58      | 52.726,64  |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV P. ROSA - ALCÂNTARA, C1   Recondutoramento (Ampliação/Adequação)            |             |      |       |       |                                     | 96.000,00   | 96.000,00  | 8.527,43      | 70.302,18  |
| Recondutoramento                                                                      |             | 2023 | 12,0  | 1,0   | 8000,00                             | 96.000,00   | 96.000,00  | 8.527,43      | 70.302,18  |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV GUAXINDIBA - ALCÂNTARA, C1   Recondutoramento (Ampliação/Adequação)         |             |      |       |       |                                     | 32.000,00   | 32.000,00  | 2.842,48      | 23.434,06  |
| Recondutoramento                                                                      |             | 2023 | 4,0   | 1,0   | 8000,00                             | 32.000,00   | 32.000,00  | 2.842,48      | 23.434,06  |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV TAP. VENDA - ARSENAL, C1 e C2 (CD)   Recondutoramento (Ampliação/Adequação) |             |      |       |       |                                     | 260.800,00  | 130.464,93 | 23.166,19     | 46.270,98  |
| Recondutoramento                                                                      |             | 2032 | 16,3  | 1,0   | 16000,00                            | 260.800,00  | 130.464,93 | 23.166,19     | 46.270,98  |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - P. ANGELICA, C1   Recondutoramento (Ampliação/Adequação)     |             |      |       |       |                                     | 256.000,00  | 138.308,83 | 22.739,82     | 56.794,94  |
| Recondutoramento                                                                      |             | 2031 | 32,0  | 1,0   | 8000,00                             | 256.000,00  | 138.308,83 | 22.739,82     | 56.794,94  |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 138 kV ITAMBI (Ampliação/Adequação)                                                |             |      |       |       |                                     | 5.048,63    | 2.525,57   | 448,46        | 895,72     |
| 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                     |             | 2032 | 1,0   | 1,0   | 1461,29                             | 1.461,29    | 731,01     | 129,80        | 259,26     |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                              |             | 2032 | 1,0   | 1,0   | 3330,78                             | 3.330,78    | 1.666,22   | 295,86        | 590,94     |
| MIM - 138 kV                                                                          |             | 2032 | 1,0   | 1,0   | 256,56                              | 256,56      | 128,34     | 22,79         | 45,52      |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 69 kV INOÃ (Ampliação/Adequação)                                                   |             |      |       |       |                                     | 3.040,39    | 1.520,95   | 270,07        | 539,42     |
| 1° Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 19,2 Mvar 3Φ                                     |             | 2032 | 1,0   | 1,0   | 961,22                              | 961,22      | 480,85     | 85,38         | 170,54     |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BS                                |             | 2032 | 1,0   | 1,0   | 1951,23                             | 1.951,23    | 976,10     | 173,32        | 346,19     |
| MIM - 69 kV                                                                           |             | 2032 | 1,0   | 1,0   | 127,94                              | 127,94      | 64,00      | 11,36         | 22,70      |
|                                                                                       |             |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV VENDA - ITAMBI C1 e C2 (CD) (Nova)                                          |             |      |       |       |                                     | 75.163,70   | 75.163,70  | 6.676,60      | 55.043,46  |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 795 MCM TERN 42 km                                         |             | 2023 | 20,0  | 3,1   | 952,37                              | 58.634,20   | 58.634,20  | 5.208,33      | 42.938,67  |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                             | Venda       | 2023 | 2,0   | 1,0   | 3446,75                             | 6.893,50    | 6.893,50   | 612,33        | 5.048,21   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                             | Sete Pontes | 2023 | 2,0   | 1,0   | 3446,75                             | 6.893,50    | 6.893,50   | 612,33        | 5.048,21   |
| MIM - 138 kV                                                                          | Sete Pontes | 2023 | 1,0   | 1,0   | 569,10                              | 569,10      | 569,10     | 50,55         | 416,76     |
| MIM - 138 kV                                                                          | Venda       | 2023 | 1,0   | 1,0   | 569,10                              | 569,10      | 569,10     | 50,55         | 416,76     |
| MIG-A                                                                                 | Venda       | 2023 | 1,0   | 1,0   | 1604,30                             | 1.604,30    | 1.604,30   | 142,51        | 1.174,85   |

### 16.3.2 Alternativa 2 - Nova SE Guaxindiba 345/138 kV

| Descrição                                                                                                        | Terminal      | Ano  | Qtde. | Fator | Custo da Alternativa ( R\$ x 1000 ) |             |            |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                                  |               |      |       |       | Custo Unitário (sem fator)          | Custo Total | VP         | Parcela Anual | RN         |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     | 449.138,88  | 447.649,37 | 39.895,85     | 327.257,01 |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 345/138 kV GUAXINDIBA 2 (Nova)                                                                                |               |      |       |       |                                     | 103.339,90  | 103.339,90 | 9.179,42      | 75.677,30  |
| 1° ATF 345/138 kV, (3+1R) x 133,3 MVA 1Φ                                                                         |               | 2023 | 4,0   | 1,0   | 6005,43                             | 24.021,72   | 24.021,72  | 2.133,79      | 17.591,45  |
| 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,3 MVA 1Φ                                                                              |               | 2023 | 3,0   | 1,0   | 6005,43                             | 18.016,29   | 18.016,29  | 1.600,34      | 13.193,59  |
| CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM                                                                |               | 2023 | 2,0   | 1,0   | 5366,42                             | 10.732,84   | 10.732,84  | 953,37        | 7.859,81   |
| CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4                                                                |               | 2023 | 2,0   | 1,0   | 3311,38                             | 6.622,76    | 6.622,76   | 588,28        | 4.849,94   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM                                                                  |               | 2023 | 2,0   | 1,0   | 4968,48                             | 9.936,96    | 9.936,96   | 882,67        | 7.276,98   |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4                                                                  |               | 2023 | 1,0   | 1,0   | 2841,01                             | 2.841,01    | 2.841,01   | 252,36        | 2.080,51   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM                                                                        |               |      | 2,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                                        |               |      | 2,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| MIG (Terreno Urbano)                                                                                             |               | 2023 | 1,0   | 1,0   | 28659,54                            | 28.659,54   | 28.659,54  | 2.545,75      | 20.987,79  |
| MIM - 345 kV                                                                                                     |               | 2023 | 1,0   | 1,0   | 1739,10                             | 1.739,10    | 1.739,10   | 154,48        | 1.273,57   |
| MIM - 138 kV                                                                                                     |               | 2023 | 1,0   | 1,0   | 769,68                              | 769,68      | 769,68     | 68,37         | 563,65     |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 345 kV GUAXINDIBA 2 - V. DAS PEDRAS, C1 e C2 (CD) (Nova)                                                      |               |      |       |       |                                     | 164.554,21  | 164.554,21 | 14.616,93     | 120.505,42 |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 26 km                                                                 |               | 2023 | 26,0  | 3,7   | 1.389,79                            | 132.657,84  | 132.657,84 | 11.783,66     | 97.147,25  |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM                                                                        | Guaxindiba 2  | 2023 | 2,0   | 1,0   | 4677,27                             | 9.354,54    | 9.354,54   | 830,94        | 6.850,46   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM                                                                        | V. das Pedras | 2023 | 2,0   | 1,0   | 4677,27                             | 9.354,54    | 9.354,54   | 830,94        | 6.850,46   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM                                                                  | V. das Pedras | 2023 | 2,0   | 1,0   | 4968,48                             | 9.936,96    | 9.936,96   | 882,67        | 7.276,98   |
| MIG-A                                                                                                            | V. das Pedras | 2023 | 1,0   | 1,0   | 1511,23                             | 1.511,23    | 1.511,23   | 134,24        | 1.106,70   |
| MIM - 345 kV                                                                                                     | V. das Pedras | 2023 | 1,0   | 1,0   | 1739,10                             | 1.739,10    | 1.739,10   | 154,48        | 1.273,57   |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SECC LT 138 kV ALCÂNTARA - P. ROSA, C1 e C2 (CD), NA SE GUAXINDIBA 2 (Nova)                                      |               |      |       |       |                                     | 14.443,45   | 14.443,45  | 1.282,97      | 10.577,15  |
| Seccionamento da LD 138 kV Alcântara - P. Rosa na SE Guaxindiba 2                                                |               | 2023 | 2,3   | 3,1   | 952,37                              | 6.742,93    | 6.742,93   | 598,96        | 4.937,95   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                                        |               | 2023 | 2,0   | 1,0   | 3565,71                             | 7.131,42    | 7.131,42   | 633,47        | 5.222,44   |
| MIM - 138 kV                                                                                                     |               | 2023 | 1,0   | 1,0   | 569,10                              | 569,10      | 569,10     | 50,55         | 416,76     |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SECC LT 138 kV ALCÂNTARA - GUAXINDIBA, C1 e C2 (CD), NA SE GUAXINDIBA 2 (Nova)                                   |               |      |       |       |                                     | 13.857,11   | 13.857,11  | 1.230,89      | 10.147,76  |
| Seccionamento da LD 138 kV Alcântara - Guaxindiba na SE Guaxindiba 2                                             |               | 2023 | 2,1   | 3,1   | 952,37                              | 6.156,59    | 6.156,59   | 546,87        | 4.508,56   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                                        |               | 2023 | 2,0   | 1,0   | 3565,71                             | 7.131,42    | 7.131,42   | 633,47        | 5.222,44   |
| MIM - 138 kV                                                                                                     |               | 2023 | 1,0   | 1,0   | 569,10                              | 569,10      | 569,10     | 50,55         | 416,76     |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV GUAXINDIBA 2 - ALCÂNTARA, C1   Recondutoramento do trecho em direção a Alcântara (Ampliação/Adequação) |               |      |       |       |                                     | 46.400,00   | 46.400,00  | 4.121,59      | 33.979,39  |
| Recondutoramento do trecho em direção a Alcântara, oriundo do seccionamento da LD 138 kV Alcântara - P. Rosa     |               | 2023 | 5,8   | 1,0   | 8000,00                             | 46.400,00   | 46.400,00  | 4.121,59      | 33.979,39  |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV GUAXINDIBA 2 - ALCÂNTARA, C2   Recondutoramento do trecho em direção a Alcântara (Ampliação/Adequação) |               |      |       |       |                                     | 28.400,00   | 28.400,00  | 2.522,70      | 20.797,73  |
| Recondutoramento do trecho em direção a Alcântara oriundo do seccionamento da LD 138 kV Alcântara - Guaxindiba   |               | 2023 | 3,55  | 1,0   | 8000,00                             | 28.400,00   | 28.400,00  | 2.522,70      | 20.797,73  |
|                                                                                                                  |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV ALCÂNTARA - GALO BRANCO, C1 e C2 (CS)   Recondutoramento (Ampliação/Adequação)                         |               |      |       |       |                                     |             |            |               |            |

|                                                                                      |             |      |          |          |           |           |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Recondutoramento p/ Aeroz T Drake, C1 e C2 (CS)                                      | 2030        | 1,0  | 12024,00 |          |           |           |          |           |
|                                                                                      |             |      |          |          |           |           |          |           |
| LT 138 kV TAP VENDA - ARSENAL, C1 e C2 (CD)   Recondutoramento (Ampliação/Adequação) |             |      |          |          |           |           |          |           |
| Recondutoramento p/ AeroZ T Drake                                                    | 2033        | 1,0  | 16000,00 |          |           |           |          |           |
|                                                                                      |             |      |          |          |           |           |          |           |
| SE 69 kV INOÃ (Ampliação/Adequação)                                                  |             |      |          |          | 2.980,51  | 1.491,00  | 264,75   | 528,80    |
| 1º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 9,6 Mvar 3Φ                                     | 2032        | 1,0  | 1,0      | 886,37   | 886,37    | 443,41    | 78,73    | 157,26    |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BS                               | 2032        | 1,0  | 1,0      | 1.951,23 | 1.951,23  | 976,10    | 173,32   | 346,19    |
| MIM - 69 kV                                                                          | 2032        | 1,0  | 1,0      | 142,91   | 142,91    | 71,49     | 12,69    | 25,36     |
|                                                                                      |             |      |          |          |           |           |          |           |
| LT 138 kV VENDA - ITAMBI C1 e C2 (CD) (Nova)                                         |             |      |          |          | 75.163,70 | 75.163,70 | 6.676,60 | 55.043,46 |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 795 MCM TERN 42 km                                        | 2023        | 20,0 | 3,1      | 952,37   | 58.634,20 | 58.634,20 | 5.208,33 | 42.938,67 |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                            | Venda       | 2023 | 2,0      | 1,0      | 3446,75   | 6.893,50  | 6.893,50 | 612,33    |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                            | Sete Pontes | 2023 | 2,0      | 1,0      | 3446,75   | 6.893,50  | 6.893,50 | 612,33    |
| MIM - 138 kV                                                                         | Sete Pontes | 2023 | 1,0      | 1,0      | 569,10    | 569,10    | 569,10   | 50,55     |
| MIM - 138 kV                                                                         | Venda       | 2023 | 1,0      | 1,0      | 569,10    | 569,10    | 569,10   | 50,55     |
| MIG-A                                                                                | Venda       | 2023 | 1,0      | 1,0      | 1604,30   | 1.604,30  | 1.604,30 | 142,51    |
|                                                                                      |             |      |          |          |           |           |          |           |

### 16.3.3 Alternativa 3 - Nova SE Sete Pontes 345/138 kV

| Descrição                                                                                             | Terminal         | Ano  | Qtde. | Fator | Custo da Alternativa ( R\$ x 1000 ) |             |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                       |                  |      |       |       | Custo Unitário<br>(sem fator)       | Custo Total | VP         | Parcela Anual | RN         |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     | 485.015,21  | 319.242,63 | 43.082,66     | 171.119,22 |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 345/138 kV SETE PONTES (Nova)                                                                      |                  |      |       |       |                                     | 162.684,66  | 110.720,45 | 14.450,86     | 61.438,22  |
| 1º e 2º ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ                                                           |                  | 2025 | 7,0   | 1,0   | 9869,34                             | 69.085,38   | 47.018,35  | 6.136,68      | 26.090,25  |
| CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4                                                     |                  | 2025 | 2,0   | 2,0   | 7193,18                             | 28.772,70   | 19.582,22  | 2.555,81      | 10.866,07  |
| CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4                                                     |                  | 2025 | 2,0   | 2,0   | 4251,17                             | 17.004,68   | 11.573,10  | 1.510,48      | 6.421,86   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 2,0   | 6878,39                             | 13.756,77   | 9.362,63   | 1.221,98      | 5.195,27   |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 2,0   | 3331,25                             | 6.662,50    | 4.534,39   | 591,81        | 2.516,11   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4                                                             |                  |      | 4,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             |                  |      | 4,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| MIM - 345 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 6702,40                             | 3.351,20    | 2.280,77   | 297,68        | 1.265,59   |
| MIM - 138 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 1542,14                             | 771,07      | 524,78     | 68,49         | 291,20     |
| MIG (Terreno Urbano)                                                                                  |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 46560,72                            | 23.280,36   | 15.844,22  | 2.067,93      | 8.791,88   |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES, C1 e C2 (CD) (Nova)                                         |                  |      |       |       |                                     | 179.214,84  | 121.970,61 | 15.919,19     | 67.680,88  |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 34 km, trecho convencional                                 |                  | 2025 | 34,0  | 1,0   | 1703,99                             | 57.935,66   | 39.430,04  | 5.146,28      | 21.879,53  |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 4 km, trecho vãos reduzidos                                |                  | 2025 | 4,0   | 1,25  | 1703,99                             | 8.519,95    | 5.798,53   | 756,81        | 3.217,58   |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 4 km, trecho subterrâneo                                   |                  | 2025 | 4,0   | 10,0  | 1703,99                             | 68.159,60   | 46.388,28  | 6.054,44      | 25.740,62  |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM                                                             | Venda das Pedras | 2025 | 2,0   | 1,0   | 5989,64                             | 11.979,28   | 8.152,90   | 1.064,09      | 4.524,00   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes      | 2025 | 2,0   | 1,0   | 6319,40                             | 12.638,80   | 8.601,75   | 1.122,67      | 4.773,07   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM                                                       | Venda das Pedras | 2025 | 2,0   | 1,0   | 6878,38                             | 13.756,76   | 9.362,62   | 1.221,98      | 5.195,27   |
| MIG-A                                                                                                 | Venda das Pedras | 2025 | 1,0   | 1,0   | 2019,96                             | 2.019,96    | 1.374,75   | 179,43        | 762,84     |
| MIM - 345 kV                                                                                          | Venda das Pedras | 2025 | 1,0   | 1,0   | 4204,83                             | 4.204,83    | 2.861,74   | 373,50        | 1.587,96   |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV SETE PONTES RB - SETE PONTES ENEL, C1 e C2 (CD) (Nova)                                      |                  |      |       |       |                                     | 19.241,61   | 13.095,51  | 1.709,18      | 7.266,64   |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 0,1 km                                                 |                  | 2025 | 0,1   | 1,0   | 1200,66                             | 120,07      | 81,71      | 10,67         | 45,34      |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes RB   | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4523,36                             | 9.046,72    | 6.157,05   | 803,60        | 3.416,51   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes ENEL | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4523,36                             | 9.046,72    | 6.157,05   | 803,60        | 3.416,51   |
| MIM - 138 kV                                                                                          | Sete Pontes ENEL | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26     |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SECC LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 e C2 (CD), NA SE ITAMBI   LT que atende P. do Rosa (Nova) |                  |      |       |       |                                     | 10.466,39   | 7.123,25   | 929,70        | 3.952,66   |
| Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 1 km                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 694,55                              | 694,55      | 472,70     | 61,70         | 262,30     |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                             |                  | 2025 | 2,0   | 1,00  | 4371,87                             | 8.743,74    | 5.950,84   | 776,68        | 3.302,09   |
| MIM - 138 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26     |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 138 kV ITAMBI (Nova)                                                                               |                  |      |       |       |                                     | 10.918,47   | 7.430,93   | 969,86        | 4.123,38   |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 3423,57                             | 3.423,57    | 2.330,02   | 304,11        | 1.292,92   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                             |                  |      | 2,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| MIG (Terreno Rural)                                                                                   |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 7494,90                             | 7.494,90    | 5.100,90   | 665,75        | 2.830,47   |

|                                                                                                                                |      |      |      |          |                  |                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>SE 138 kV SETE PONTES ENEL (Ampliação/Adequação)</b>                                                                        |      |      |      |          | <b>6.394,41</b>  | <b>2.961,85</b>  | <b>568,00</b>   | <b>871,40</b>    |
| 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                              | 2030 | 1,0  | 1,0  | 1712,42  | 1.712,42         | 793,18           | 152,11          | 233,36           |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | 2030 | 1,0  | 1,00 | 4167,94  | 4.167,94         | 1.930,56         | 370,23          | 567,99           |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2030 | 1,0  | 1,0  | 514,05   | 514,05           | 238,10           | 45,66           | 70,05            |
| <b>SE 138 kV ALCÂNTARA (Ampliação/Adequação)</b>                                                                               |      |      |      |          | <b>6.394,41</b>  | <b>2.961,85</b>  | <b>568,00</b>   | <b>871,40</b>    |
| 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                              | 2030 | 1,0  | 1,0  | 1712,42  | 1.712,42         | 793,18           | 152,11          | 233,36           |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | 2030 | 1,0  | 1,00 | 4167,94  | 4.167,94         | 1.930,56         | 370,23          | 567,99           |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2030 | 1,0  | 1,0  | 514,05   | 514,05           | 238,10           | 45,66           | 70,05            |
| <b>LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1   Recondutoramento do CKT que atende a P. Angelica (Ampliação/Adequação)</b>         |      |      |      |          | <b>29.459,28</b> | <b>10.832,12</b> | <b>2.616,79</b> | <b>890,92</b>    |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33 km                                                                             | 2033 | 33,0 | 1,0  | 584,16   | 19.277,28        | 7.088,22         | 1.712,35        | 582,99           |
| Desmobilização de 33km da LT atual                                                                                             | 2033 | 1,0  | 1,0  | 10182,00 | 10.182,00        | 3.743,90         | 904,44          | 307,93           |
| <b>LT 345 kV COMPERJ - VENDA DAS PEDRAS, C1 (Nova)</b>                                                                         |      |      |      |          | <b>39.175,40</b> | <b>26.662,12</b> | <b>3.479,85</b> | <b>14.794,68</b> |
| Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 16 km                                                                             | 2025 | 16   | 1,0  | 1012,21  | 16.195,36        | 11.022,29        | 1.438,59        | 6.116,21         |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM Comperj                                                                              | 2025 | 1,0  | 1,0  | 5989,64  | 5.989,64         | 4.076,45         | 532,04          | 2.262,00         |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM Venda das Pedras                                                                     | 2025 | 1,0  | 1,0  | 5989,64  | 5.989,64         | 4.076,45         | 532,04          | 2.262,00         |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM Comperj                                                                        | 2025 | 1,0  | 1,0  | 6878,38  | 6.878,38         | 4.681,31         | 610,99          | 2.597,64         |
| MIG-A Comperj                                                                                                                  | 2025 | 1,0  | 1,0  | 2019,96  | 2.019,96         | 1.374,75         | 179,43          | 762,84           |
| MIM - 345 kV Comperj                                                                                                           | 2025 | 1,0  | 1,0  | 2102,42  | 2.102,42         | 1.430,87         | 186,75          | 793,98           |
| <b>SECC LT 138 kV TERMORIO - SÃO JOSÉ, C1 e C2 (CD), NA SE CAMPOS ELÍSIOS (Nova)</b>                                           |      |      |      |          | <b>21.065,75</b> | <b>15.483,95</b> | <b>1.871,22</b> | <b>9.229,04</b>  |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                                              | 2024 | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41           |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                                              | 2024 | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41           |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                                      | 2024 | 4,0  | 1,0  | 4371,87  | 17.487,48        | 12.853,82        | 1.553,37        | 7.661,38         |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2024 | 1,0  | 1,0  | 2056,20  | 2.056,20         | 1.511,37         | 182,65          | 900,83           |
| <b>SE 138 kV PARADA ANGÉLICA ANTIGA E NOVA   Remanejamento de carga de Parada 2 para Parada (15 MVA) (Ampliação/Adequação)</b> |      |      |      |          |                  |                  |                 |                  |
| Remanejamento de carga                                                                                                         | 2034 | 1,0  | 1,0  |          |                  |                  |                 |                  |

### 16.3.4 Alternativa 3A - LT Totalmente Aérea

| Descrição                                                                                             | Terminal         | Ano  | Qtde. | Fator | Custo da Alternativa ( R\$ x 1000 ) |             |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                       |                  |      |       |       | Custo Unitário (sem fator)          | Custo Total | VP         | Parcela Anual | RN         |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     | 420.652,95  | 275.438,75 | 37.365,52     | 146.812,66 |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 345/138 kV SETE PONTES (Nova)                                                                      |                  |      |       |       |                                     | 162.222,02  | 110.405,58 | 14.409,77     | 61.263,51  |
| 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ                                                           |                  | 2025 | 7,0   | 1,0   | 9869,34                             | 69.085,38   | 47.018,35  | 6.136,68      | 26.090,25  |
| CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4                                                     |                  | 2025 | 2,0   | 2,0   | 7193,18                             | 28.772,70   | 19.582,22  | 2.555,81      | 10.866,07  |
| CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4                                                     |                  | 2025 | 2,0   | 2,0   | 4251,17                             | 17.004,68   | 11.573,10  | 1.510,48      | 6.421,86   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 2,0   | 6878,39                             | 13.756,77   | 9.362,63   | 1.221,98      | 5.195,27   |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 2,0   | 3331,25                             | 6.662,50    | 4.534,39   | 591,81        | 2.516,11   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4                                                             |                  |      | 4,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             |                  |      | 4,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| MIM - 345 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 6702,40                             | 3.351,20    | 2.280,77   | 297,68        | 1.265,59   |
| MIM - 138 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 0,2   | 1542,15                             | 308,43      | 209,91     | 27,40         | 116,48     |
| MIG (Terreno Urbano)                                                                                  |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 46560,72                            | 23.280,36   | 15.844,22  | 2.067,93      | 8.791,88   |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES, C1 e C2 (CD) (Nova)                                         |                  |      |       |       |                                     | 115.315,22  | 78.481,60  | 10.243,15     | 43.549,05  |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 34 km, trecho convencional                                 |                  | 2025 | 34,0  | 1,0   | 1703,99                             | 57.935,66   | 39.430,04  | 5.146,28      | 21.879,53  |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 6 km, trecho vãos reduzidos                                |                  | 2025 | 6,0   | 1,25  | 1703,99                             | 12.779,93   | 8.697,80   | 1.135,21      | 4.826,37   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM                                                             | Venda das Pedras | 2025 | 2,0   | 1,0   | 5989,64                             | 11.979,28   | 8.152,90   | 1.064,09      | 4.524,00   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes      | 2025 | 2,0   | 1,0   | 6319,40                             | 12.638,80   | 8.601,75   | 1.122,67      | 4.773,07   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM                                                       | Venda das Pedras | 2025 | 2,0   | 1,0   | 6878,38                             | 13.756,76   | 9.362,62   | 1.221,98      | 5.195,27   |
| MIG-A                                                                                                 | Venda das Pedras | 2025 | 1,0   | 1,0   | 2019,96                             | 2.019,96    | 1.374,75   | 179,43        | 762,84     |
| MIM - 345 kV                                                                                          | Venda das Pedras | 2025 | 1,0   | 1,0   | 4204,83                             | 4.204,83    | 2.861,74   | 373,50        | 1.587,96   |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV SETE PONTES RB - SETE PONTES ENEL, C1 e C2 (CD) (Nova)                                      |                  |      |       |       |                                     | 19.241,61   | 13.095,51  | 1.709,18      | 7.266,64   |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 0,1 km                                                 |                  | 2025 | 0,1   | 1,0   | 1200,66                             | 120,07      | 81,71      | 10,67         | 45,34      |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes RB   | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4523,36                             | 9.046,72    | 6.157,05   | 803,60        | 3.416,51   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes ENEL | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4523,36                             | 9.046,72    | 6.157,05   | 803,60        | 3.416,51   |
| MIM - 138 kV                                                                                          | Sete Pontes ENEL | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26     |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SECC LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 e C2 (CD), NA SE ITAMBI   LT que atende P. do Rosa (Nova) |                  |      |       |       |                                     | 10.466,39   | 7.123,25   | 929,70        | 3.952,66   |
| Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 1 km                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 694,55                              | 694,55      | 472,70     | 61,70         | 262,30     |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                             |                  | 2025 | 2,0   | 1,00  | 4371,87                             | 8.743,74    | 5.950,84   | 776,68        | 3.302,09   |
| MIM - 138 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26     |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 138 kV ITAMBI (Nova)                                                                               |                  |      |       |       |                                     | 10.918,47   | 7.430,93   | 969,86        | 4.123,38   |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 3423,57                             | 3.423,57    | 2.330,02   | 304,11        | 1.292,92   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                             |                  |      | 2,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| MIG (Terreno Rural)                                                                                   |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 7494,90                             | 7.494,90    | 5.100,90   | 665,75        | 2.830,47   |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 138 kV SETE PONTES ENEL (Ampliação/Adequação)                                                      |                  |      |       |       |                                     | 6.394,41    | 2.961,85   | 568,00        | 871,40     |
| 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                     |                  | 2030 | 1,0   | 1,0   | 1712,42                             | 1.712,42    | 793,18     | 152,11        | 233,36     |

|                                                                                                                                |      |      |      |          |                  |                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | 2030 | 1,0  | 1,00 | 4167,94  | 4.167,94         | 1.930,56         | 370,23          | 567,99           |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2030 | 1,0  | 1,0  | 514,05   | 514,05           | 238,10           | 45,66           | 70,05            |
| <b>SE 138 kV ALCÂNTARA (Ampliação/Adequação)</b>                                                                               |      |      |      |          | <b>6.394,41</b>  | <b>2.961,85</b>  | <b>568,00</b>   | <b>871,40</b>    |
| 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                              | 2030 | 1,0  | 1,0  | 1712,42  | 1.712,42         | 793,18           | 152,11          | 233,36           |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | 2030 | 1,0  | 1,00 | 4167,94  | 4.167,94         | 1.930,56         | 370,23          | 567,99           |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2030 | 1,0  | 1,0  | 514,05   | 514,05           | 238,10           | 45,66           | 70,05            |
| <b>LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1   Recondutoramento do CKT que atende a P. Angelica (Ampliação/Adequação)</b>         |      |      |      |          | <b>29.459,28</b> | <b>10.832,12</b> | <b>2.616,79</b> | <b>890,92</b>    |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33 km                                                                             | 2033 | 33,0 | 1,0  | 584,16   | 19.277,28        | 7.088,22         | 1.712,35        | 582,99           |
| Desmobilização de 33km da LT atual                                                                                             | 2033 | 1,0  | 1,0  | 10182,00 | 10.182,00        | 3.743,90         | 904,44          | 307,93           |
| <b>LT 345 kV COMPERJ - VENDA DAS PEDRAS, C1 (Nova)</b>                                                                         |      |      |      |          | <b>39.175,40</b> | <b>26.662,12</b> | <b>3.479,85</b> | <b>14.794,68</b> |
| Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 16 km                                                                             | 2025 | 16   | 1,0  | 1012,21  | 16.195,36        | 11.022,29        | 1.438,59        | 6.116,21         |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM Comperj                                                                              | 2025 | 1,0  | 1,0  | 5989,64  | 5.989,64         | 4.076,45         | 532,04          | 2.262,00         |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM Venda das Pedras                                                                     | 2025 | 1,0  | 1,0  | 5989,64  | 5.989,64         | 4.076,45         | 532,04          | 2.262,00         |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM Comperj                                                                        | 2025 | 1,0  | 1,0  | 6878,38  | 6.878,38         | 4.681,31         | 610,99          | 2.597,64         |
| MIG-A Comperj                                                                                                                  | 2025 | 1,0  | 1,0  | 2019,96  | 2.019,96         | 1.374,75         | 179,43          | 762,84           |
| MIM - 345 kV Comperj                                                                                                           | 2025 | 1,0  | 1,0  | 2102,42  | 2.102,42         | 1.430,87         | 186,75          | 793,98           |
| <b>SECC LT 138 kV TERMORIO - SÃO JOSÉ, C1 e C2 (CD), NA SE CAMPOS ELÍSIOS (Nova)</b>                                           |      |      |      |          | <b>21.065,75</b> | <b>15.483,95</b> | <b>1.871,22</b> | <b>9.229,04</b>  |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                                              | 2024 | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41           |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                                              | 2024 | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41           |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                                      | 2024 | 4,0  | 1,0  | 4371,87  | 17.487,48        | 12.853,82        | 1.553,37        | 7.661,38         |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2024 | 1,0  | 1,0  | 2056,20  | 2.056,20         | 1.511,37         | 182,65          | 900,83           |
| <b>SE 138 kV PARADA ANGÉLICA ANTIGA E NOVA   Remanejamento de carga de Parada 2 para Parada (15 MVA) (Ampliação/Adequação)</b> |      |      |      |          |                  |                  |                 |                  |
| Remanejamento de carga                                                                                                         | 2034 | 1,0  | 1,0  |          |                  |                  |                 |                  |

### 16.3.5 Alternativa 4 - Reforços 138 kV via Sete Pontes

| Descrição                                                                                                       | Terminal         | Ano  | Qtde. | Fator | Custo da Alternativa ( R\$ x 1000 ) |             |            |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                 |                  |      |       |       | Custo Unitário (sem fator)          | Custo Total | VP         | Parcela Anual | RN        |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     | 359.437,11  | 193.745,21 | 31.927,88     | 79.246,14 |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |           |
| LT 138 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES, C1 e C2 (CD) (Nova)                                                   |                  |      |       |       |                                     | 93.640,15   | 63.729,91  | 8.317,81      | 35.363,41 |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 34 km                                                                |                  | 2025 | 34,0  | 1,0   | 937,93                              | 31.889,62   | 21.703,54  | 2.832,67      | 12.043,19 |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 4 km                                                                 |                  | 2025 | 4,0   | 1,25  | 937,93                              | 4.689,65    | 3.191,70   | 416,57        | 1.771,06  |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 4 km                                                                 |                  | 2025 | 4,0   | 10,0  | 937,93                              | 37.517,20   | 25.533,58  | 3.332,56      | 14.168,45 |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | Venda das Pedras | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4371,87                             | 8.743,74    | 5.950,84   | 776,68        | 3.302,09  |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | Sete Pontes      | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4371,87                             | 8.743,74    | 5.950,84   | 776,68        | 3.302,09  |
| MIM - 138 kV                                                                                                    | Venda das Pedras | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26    |
| MIM - 138 kV                                                                                                    | Sete Pontes      | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26    |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |           |
| SE 138 kV SETE PONTES (ENEL) (Ampliação/Adequação)                                                              |                  |      |       |       |                                     | 6.394,41    | 3.731,08   | 568,00        | 1.725,51  |
| 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                               |                  | 2027 | 1,0   | 1,0   | 1712,42                             | 1.712,42    | 999,18     | 152,11        | 462,09    |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                        |                  | 2027 | 1,0   | 1,0   | 4167,94                             | 4.167,94    | 2.431,95   | 370,23        | 1.124,70  |
| MIM - 138 kV                                                                                                    |                  | 2027 | 1,0   | 1,0   | 514,05                              | 514,05      | 299,94     | 45,66         | 138,71    |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |           |
| SE 138 kV ALCÂNTARA (Ampliação/Adequação)                                                                       |                  |      |       |       |                                     | 6.394,41    | 3.731,08   | 568,00        | 1.725,51  |
| 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                               |                  | 2027 | 1,0   | 1,0   | 1712,42                             | 1.712,42    | 999,18     | 152,11        | 462,09    |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                        |                  | 2027 | 1,0   | 1,0   | 4167,94                             | 4.167,94    | 2.431,95   | 370,23        | 1.124,70  |
| MIM - 138 kV                                                                                                    |                  | 2027 | 1,0   | 1,0   | 514,05                              | 514,05      | 299,94     | 45,66         | 138,71    |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |           |
| LT 138 kV ITAMBI - ALCÂNTARA, C1 (Nova)                                                                         |                  |      |       |       |                                     | 52.415,52   | 24.278,53  | 4.655,94      | 7.142,93  |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3 km                                                               |                  | 2030 | 3,0   | 1,0   | 584,16                              | 1.752,48    | 811,74     | 155,67        | 238,82    |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7 km                                                               |                  | 2030 | 7,0   | 10,0  | 584,16                              | 40.891,20   | 18.940,54  | 3.632,26      | 5.572,45  |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | Itambi           | 2030 | 1,0   | 1,0   | 4371,87                             | 4.371,87    | 2.025,02   | 388,34        | 595,78    |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | Alcântara        | 2030 | 1,0   | 1,0   | 4371,87                             | 4.371,87    | 2.025,02   | 388,34        | 595,78    |
| MIM - 138 kV                                                                                                    | Itambi           | 2030 | 1,0   | 1,0   | 514,05                              | 514,05      | 238,10     | 45,66         | 70,05     |
| MIM - 138 kV                                                                                                    | Alcântara        | 2030 | 1,0   | 1,0   | 514,05                              | 514,05      | 238,10     | 45,66         | 70,05     |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |           |
| LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1   Recondutoramento do CKT que atende a P. Angelica (Ampliação/Adequação) |                  |      |       |       |                                     | 29.459,28   | 12.634,58  | 2.616,79      | 2.892,27  |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33 km                                                              |                  | 2031 | 33,0  | 1,0   | 584,16                              | 19.277,28   | 8.267,69   | 1.712,35      | 1.892,62  |
| Desmobilização de 33km da LT atual                                                                              |                  | 2031 | 1,0   | 1,0   | 10182,00                            | 10.182,00   | 4.366,89   | 904,44        | 999,65    |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |           |
| SECC LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 e C2 (CD), NA SE ITAMBI   LT que atende a P. do Rosa (Nova)         |                  |      |       |       |                                     | 10.466,39   | 7.123,25   | 929,70        | 3.952,66  |
| Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 1 km                                                                 |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 694,55                              | 694,55      | 472,70     | 61,70         | 262,30    |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       |                  | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4371,87                             | 8.743,74    | 5.950,84   | 776,68        | 3.302,09  |
| MIM - 138 kV                                                                                                    |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26    |
|                                                                                                                 |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |           |
| SE 138 kV ITAMBI (Nova)                                                                                         |                  |      |       |       |                                     | 14.060,53   | 9.569,36   | 1.248,96      | 5.309,99  |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT                                                                 |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 3423,57                             | 3.423,57    | 2.330,02   | 304,11        | 1.292,92  |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       |                  |      | 4,0   |       |                                     |             |            |               |           |

|                                                                                                        |          |      |      |          |                  |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| MIG (Terreno Urbano)                                                                                   | 2025     | 1,0  | 1,0  | 10636,96 | 10.636,96        | 7.239,34         | 944,85          | 4.017,07        |
|                                                                                                        |          |      |      |          |                  |                  |                 |                 |
| <b>SE 138 kV ALCÂNTARA (Ampliação/Adequação)</b>                                                       |          |      |      |          | <b>6.394,41</b>  | <b>2.742,45</b>  | <b>568,00</b>   | <b>627,79</b>   |
| 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                      | 2031     | 1,0  | 1,0  | 1712,42  | 1.712,42         | 734,43           | 152,11          | 168,12          |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                               | 2031     | 1,0  | 1,0  | 4167,94  | 4.167,94         | 1.787,56         | 370,23          | 409,20          |
| MIM - 138 kV                                                                                           | 2031     | 1,0  | 1,0  | 514,05   | 514,05           | 220,47           | 45,66           | 50,47           |
|                                                                                                        |          |      |      |          |                  |                  |                 |                 |
| <b>SE 345/138 kV ADRIANÓPOLIS   Troca de Fases do TR1A - 225/270 MVA (Ampliação/Adequação)</b>         |          |      |      |          | <b>17.375,58</b> | <b>6.900,08</b>  | <b>1.543,43</b> | <b>1.092,99</b> |
| 1º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Φ                                                                       | 2032     | 3,0  | 1,0  | 5791,86  | 17.375,58        | 6.900,08         | 1.543,43        | 1.092,99        |
|                                                                                                        |          |      |      |          |                  |                  |                 |                 |
| <b>SE 345/138 kV ADRIANÓPOLIS   Troca de Fases dos TR2A e TR3A - 225/270 MVA (Ampliação/Adequação)</b> |          |      |      |          | <b>34.751,16</b> | <b>12.777,93</b> | <b>3.086,86</b> | <b>1.050,95</b> |
| 2º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Φ                                                                       | 2033     | 3,0  | 1,0  | 5791,86  | 17.375,58        | 6.388,96         | 1.543,43        | 525,48          |
| 3º ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Φ                                                                       | 2033     | 3,0  | 1,0  | 5791,86  | 17.375,58        | 6.388,96         | 1.543,43        | 525,48          |
|                                                                                                        |          |      |      |          |                  |                  |                 |                 |
| <b>SECC LT 138 kV TERMORIO - SÃO JOSÉ, C1 e C2 (CD), NA SE CAMPOS ELÍSIOS (Nova)</b>                   |          |      |      |          | <b>21.065,75</b> | <b>15.483,95</b> | <b>1.871,22</b> | <b>9.229,04</b> |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                      | 2024     | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41          |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                      | 2024     | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41          |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                              | 2024     | 4,0  | 1,0  | 4371,87  | 17.487,48        | 12.853,82        | 1.553,37        | 7.661,38        |
| MIM - 138 kV                                                                                           | 2024     | 1,0  | 1,0  | 2056,20  | 2.056,20         | 1.511,37         | 182,65          | 900,83          |
|                                                                                                        |          |      |      |          |                  |                  |                 |                 |
| <b>LT 138 kV SÃO JOSÉ - MAGÉ, C3 (Nova)</b>                                                            |          |      |      |          | <b>67.019,52</b> | <b>31.043,01</b> | <b>5.953,17</b> | <b>9.133,09</b> |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 38 km                                                     | 2030     | 38,0 | 1,0  | 584,16   | 22.198,08        | 10.282,01        | 1.971,80        | 3.025,05        |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 6 km                                                      | 2030     | 6,0  | 10,0 | 584,16   | 35.049,60        | 16.234,75        | 3.113,37        | 4.776,39        |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                              | São José | 2030 | 1,0  | 1,0      | 4371,87          | 4.371,87         | 2.025,02        | 388,34          |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                              | Magé     | 2030 | 1,0  | 1,0      | 4371,87          | 4.371,87         | 2.025,02        | 388,34          |
| MIM - 138 kV                                                                                           | São José | 2030 | 1,0  | 1,0      | 514,05           | 514,05           | 238,10          | 45,66           |
| MIM - 138 kV                                                                                           | Magé     | 2030 | 1,0  | 1,0      | 514,05           | 514,05           | 238,10          | 45,66           |
|                                                                                                        |          |      |      |          |                  |                  |                 |                 |

### 16.3.6 Alternativa 5 – Seccionamento em Venda das Pedras

| Descrição                                                                                             | Terminal         | Ano  | Qtde. | Fator | Custo da Alternativa ( R\$ x 1000 ) |             |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                       |                  |      |       |       | Custo Unitário<br>(sem fator)       | Custo Total | VP         | Parcela Anual | RN         |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     | 502.122,80  | 330.885,77 | 44.602,28     | 177.579,94 |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 345/138 kV Sete Pontes (Nova)                                                                      |                  |      |       |       |                                     | 162.684,66  | 110.720,45 | 14.450,86     | 61.438,22  |
| 1º e 2º ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Φ                                                           |                  | 2025 | 7,0   | 1,0   | 9869,34                             | 69.085,38   | 47.018,35  | 6.136,68      | 26.090,25  |
| CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4                                                     |                  | 2025 | 2,0   | 2,0   | 7193,18                             | 28.772,70   | 19.582,22  | 2.555,81      | 10.866,07  |
| CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4                                                     |                  | 2025 | 2,0   | 2,0   | 4251,17                             | 17.004,68   | 11.573,10  | 1.510,48      | 6.421,86   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 2,0   | 6878,39                             | 13.756,77   | 9.362,63   | 1.221,98      | 5.195,27   |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 2,0   | 3331,25                             | 6.662,50    | 4.534,39   | 591,81        | 2.516,11   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4                                                             |                  |      | 4,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             |                  |      | 4,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| MIM - 345 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 6702,40                             | 3.351,20    | 2.280,77   | 297,68        | 1.265,59   |
| MIM - 138 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 1542,14                             | 771,07      | 524,78     | 68,49         | 291,20     |
| MIG (Terreno Urbano)                                                                                  |                  | 2025 | 1,0   | 0,5   | 46560,72                            | 23.280,36   | 15.844,22  | 2.067,93      | 8.791,88   |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES, C1 e C2 (CD) (Nova)                                         |                  |      |       |       |                                     | 179.214,81  | 121.970,59 | 15.919,19     | 67.680,87  |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 34 km, trecho convencional                                 |                  | 2025 | 34,0  | 1,0   | 1703,99                             | 57.935,66   | 39.430,04  | 5.146,28      | 21.879,53  |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 4 km, trecho vãos reduzidos                                |                  | 2025 | 4,0   | 1,25  | 1703,99                             | 8.519,96    | 5.798,54   | 756,81        | 3.217,58   |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 4 km, trecho subterrâneo                                   |                  | 2025 | 4,0   | 10,0  | 1703,99                             | 68.159,56   | 46.388,25  | 6.054,44      | 25.740,61  |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM                                                             | Venda das Pedras | 2025 | 2,0   | 1,0   | 5989,64                             | 11.979,28   | 8.152,90   | 1.064,09      | 4.524,00   |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes      | 2025 | 2,0   | 1,0   | 6319,40                             | 12.638,80   | 8.601,75   | 1.122,67      | 4.773,07   |
| IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM                                                       | Venda das Pedras | 2025 | 2,0   | 1,0   | 6878,38                             | 13.756,76   | 9.362,62   | 1.221,98      | 5.195,27   |
| MIG-A                                                                                                 | Venda das Pedras | 2025 | 1,0   | 1,0   | 2019,96                             | 2.019,96    | 1.374,75   | 179,43        | 762,84     |
| MIM - 345 kV                                                                                          | Venda das Pedras | 2025 | 1,0   | 1,0   | 4204,83                             | 4.204,83    | 2.861,74   | 373,50        | 1.587,96   |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| LT 138 kV SETE PONTES RB - SETE PONTES ENEL, C1 e C2 (CD) (Nova)                                      |                  |      |       |       |                                     | 19.241,61   | 13.095,51  | 1.709,18      | 7.266,64   |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 0,1 km                                                 |                  | 2025 | 0,1   | 1,0   | 1200,66                             | 120,07      | 81,71      | 10,67         | 45,34      |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes RB   | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4523,36                             | 9.046,72    | 6.157,05   | 803,60        | 3.416,51   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4                                                             | Sete Pontes ENEL | 2025 | 2,0   | 1,0   | 4523,36                             | 9.046,72    | 6.157,05   | 803,60        | 3.416,51   |
| MIM - 138 kV                                                                                          | Sete Pontes ENEL | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26     |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SECC LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1 e C2 (CD), NA SE ITAMBI   LT que atende P. do Rosa (Nova) |                  |      |       |       |                                     | 10.466,39   | 7.123,25   | 929,70        | 3.952,66   |
| Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 1 km                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 694,55                              | 694,55      | 472,70     | 61,70         | 262,30     |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                             |                  | 2025 | 2,0   | 1,00  | 4371,87                             | 8.743,74    | 5.950,84   | 776,68        | 3.302,09   |
| MIM - 138 kV                                                                                          |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 1028,10                             | 1.028,10    | 699,71     | 91,32         | 388,26     |
|                                                                                                       |                  |      |       |       |                                     |             |            |               |            |
| SE 138 kV ITAMBI (Nova)                                                                               |                  |      |       |       |                                     | 10.918,47   | 7.430,93   | 969,86        | 4.123,38   |
| IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT                                                       |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 3423,57                             | 3.423,57    | 2.330,02   | 304,11        | 1.292,92   |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                             |                  |      | 2,0   |       |                                     |             |            |               |            |
| MIG (Terreno Rural)                                                                                   |                  | 2025 | 1,0   | 1,0   | 7494,90                             | 7.494,90    | 5.100,90   | 665,75        | 2.830,47   |

|                                                                                                                                |      |      |      |          |                  |                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>SE 138 kV SETE PONTES ENEL (Ampliação/Adequação)</b>                                                                        |      |      |      |          | <b>6.394,41</b>  | <b>2.961,85</b>  | <b>568,00</b>   | <b>871,40</b>    |
| 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                              | 2030 | 1,0  | 1,0  | 1712,42  | 1.712,42         | 793,18           | 152,11          | 233,36           |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | 2030 | 1,0  | 1,00 | 4167,94  | 4.167,94         | 1.930,56         | 370,23          | 567,99           |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2030 | 1,0  | 1,0  | 514,05   | 514,05           | 238,10           | 45,66           | 70,05            |
| <b>SE 138 kV ALCÂNTARA (Ampliação/Adequação)</b>                                                                               |      |      |      |          | <b>6.394,41</b>  | <b>2.961,85</b>  | <b>568,00</b>   | <b>871,40</b>    |
| 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 100 Mvar 3Φ                                                                              | 2030 | 1,0  | 1,0  | 1712,42  | 1.712,42         | 793,18           | 152,11          | 233,36           |
| CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT                                                                       | 2030 | 1,0  | 1,00 | 4167,94  | 4.167,94         | 1.930,56         | 370,23          | 567,99           |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2030 | 1,0  | 1,0  | 514,05   | 514,05           | 238,10           | 45,66           | 70,05            |
| <b>LT 138 kV ADRIANÓPOLIS - ALCÂNTARA, C1   Recondutoramento do CKT que atende a P. Angelica (Ampliação/Adequação)</b>         |      |      |      |          | <b>29.459,28</b> | <b>10.832,12</b> | <b>2.616,79</b> | <b>890,92</b>    |
| Circuito Simples 138 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33 km                                                                             | 2033 | 33,0 | 1,0  | 584,16   | 19.277,28        | 7.088,22         | 1.712,35        | 582,99           |
| Desmobilização de 33km da LT atual                                                                                             | 2033 | 1,0  | 1,0  | 10182,00 | 10.182,00        | 3.743,90         | 904,44          | 307,93           |
| <b>SECC LT 138 kV TERMORIO - SÃO JOSÉ, C1 e C2 (CD), NA SE CAMPOS ELÍSIOS (Nova)</b>                                           |      |      |      |          | <b>21.065,75</b> | <b>15.483,95</b> | <b>1.871,22</b> | <b>9.229,04</b>  |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                                              | 2024 | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41           |
| Circuito Duplo 138 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,7 km                                                                              | 2024 | 0,7  | 1,0  | 1087,19  | 761,03           | 559,38           | 67,60           | 333,41           |
| EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT                                                                                      | 2024 | 4,0  | 1,0  | 4371,87  | 17.487,48        | 12.853,82        | 1.553,37        | 7.661,38         |
| MIM - 138 kV                                                                                                                   | 2024 | 1,0  | 1,0  | 2056,20  | 2.056,20         | 1.511,37         | 182,65          | 900,83           |
| <b>SE 138 kV PARADA ANGÉLICA ANTIGA E NOVA   Remanejamento de carga de Parada 2 para Parada (15 MVA) (Ampliação/Adequação)</b> |      |      |      |          |                  |                  |                 |                  |
| Remanejamento de carga                                                                                                         | 2034 | 1,0  | 1,0  |          |                  |                  |                 |                  |
| <b>SECC LT 345 kV COMPERJ - LAGOS, C1, NA SE VENDA DAS PEDRAS (Nova)</b>                                                       |      |      |      |          | <b>56.283,02</b> | <b>38.305,28</b> | <b>4.999,48</b> | <b>21.255,41</b> |
| Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 26 km                                                                               | 2025 | 26,0 | 1,0  | 1703,99  | 44.303,74        | 30.152,38        | 3.935,39        | 16.731,41        |
| EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM                                                                                      | 2025 | 2,0  | 1,0  | 5989,64  | 11.979,28        | 8.152,90         | 1.064,09        | 4.524,00         |

## 16.4 Anexo 4 – Previsões de Mercado por Barramento – Região de Interesse

Tabela 16-6 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Leve

| Nome da Barra      | 2024       |            | 2025       |            | 2026       |            | 2027       |            | 2028       |            | 2029       |            | 2030       |            | 2031       |            | 2032       |            | 2033       |            | 2034       |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   | P (MW)     | Q (Mvar)   |
| ALCAN1-RJ138       | 31,01      | 4,73       | 32,23      | 4,91       | 33,49      | 5,10       | 34,79      | 5,30       | 36,13      | 5,51       | 37,50      | 5,72       | 38,89      | 5,93       | 40,32      | 6,15       | 41,73      | 6,36       | 43,19      | 6,58       | 44,71      | 6,81       |
| ALCANT-RJ069       | 11,64      | 5,77       | 12,10      | 6,00       | 12,57      | 6,23       | 13,06      | 6,48       | 13,56      | 6,72       | 14,08      | 6,98       | 14,60      | 7,24       | 15,14      | 7,51       | 15,66      | 7,77       | 16,21      | 8,04       | 16,78      | 8,32       |
| ARSEN1-RJ138       | 13,12      | 6,25       | 13,64      | 6,49       | 14,17      | 6,75       | 14,72      | 7,01       | 15,28      | 7,28       | 15,87      | 7,55       | 16,45      | 7,83       | 17,06      | 8,12       | 17,66      | 8,41       | 18,27      | 8,70       | 18,91      | 9,01       |
| ARSEN2-RJ138       | 12,03      | 5,43       | 12,50      | 5,64       | 12,99      | 5,86       | 13,49      | 6,09       | 14,01      | 6,32       | 14,55      | 6,56       | 15,09      | 6,80       | 15,64      | 7,05       | 16,19      | 7,30       | 16,76      | 7,56       | 17,34      | 7,82       |
| CELIS1-RJ138       | 29,92      | 14,09      | 31,10      | 14,65      | 32,31      | 15,22      | 33,56      | 15,81      | 34,85      | 16,41      | 36,18      | 17,04      | 37,58      | 17,70      | 38,96      | 18,35      | 40,32      | 18,99      | 41,73      | 19,66      | 43,19      | 20,35      |
| CELIS2-RJ138       | 18,45      | 8,68       | 19,17      | 9,02       | 19,92      | 9,37       | 20,69      | 9,74       | 21,49      | 10,11      | 22,31      | 10,50      | 23,17      | 10,90      | 24,02      | 11,30      | 24,86      | 11,70      | 25,73      | 12,11      | 26,63      | 12,53      |
| COMPER-RJ138       | 8,00       | 0,07       | 8,00       | 0,07       | 8,00       | 0,07       | 8,00       | 0,07       | 8,00       | 0,07       | 8,00       | 0,07       | 8,00       | 0,07       | 8,00       | 0,07       | 8,28       | 0,08       | 8,57       | 0,08       | 8,87       | 0,08       |
| GBRANC-RJ138       | 28,24      | 9,72       | 29,35      | 10,10      | 30,50      | 10,49      | 31,68      | 10,90      | 32,89      | 11,32      | 34,15      | 11,75      | 35,41      | 12,18      | 36,71      | 12,63      | 38,00      | 13,07      | 39,33      | 13,53      | 40,70      | 14,00      |
| GRADIM-RJ069       | 4,30       | 0,97       | 4,47       | 1,01       | 4,65       | 1,05       | 4,83       | 1,09       | 5,01       | 1,13       | 5,20       | 1,17       | 5,39       | 1,22       | 5,59       | 1,26       | 5,79       | 1,30       | 5,99       | 1,35       | 6,20       | 1,40       |
| GUAXIN-RJ138       | 22,29      | 11,83      | 23,16      | 12,29      | 24,07      | 12,77      | 25,00      | 13,27      | 25,96      | 13,78      | 26,95      | 14,30      | 27,95      | 14,83      | 28,97      | 15,38      | 29,99      | 15,92      | 31,04      | 16,47      | 32,12      | 17,05      |
| ICARAI-RJ138       | 16,02      | 7,02       | 16,65      | 7,29       | 17,30      | 7,58       | 17,97      | 7,87       | 18,66      | 8,18       | 19,37      | 8,49       | 20,09      | 8,80       | 20,83      | 9,12       | 21,56      | 9,44       | 22,31      | 9,77       | 23,09      | 10,12      |
| IMBARI-RJ138       | 20,26      | 8,36       | 21,06      | 8,69       | 21,88      | 9,03       | 22,73      | 9,38       | 23,60      | 9,74       | 24,50      | 10,11      | 25,45      | 10,50      | 26,38      | 10,89      | 27,31      | 11,27      | 28,26      | 11,67      | 29,25      | 12,07      |
| INGA---RJ138       | 14,06      | 9,15       | 14,62      | 9,51       | 15,19      | 9,88       | 15,78      | 10,27      | 16,38      | 10,66      | 17,01      | 11,07      | 17,64      | 11,48      | 18,28      | 11,90      | 18,92      | 12,32      | 19,59      | 12,75      | 20,27      | 13,19      |
| ITAMB1-RJ069       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,10       | 0,04       | 0,11       | 0,05       | 0,11       | 0,05       |
| ITAMB2-RJ069       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| ITAMB3-RJ069       | 7,00       | 2,98       | 7,00       | 2,98       | 7,00       | 2,98       | 7,00       | 2,98       | 7,00       | 2,98       | 7,00       | 2,98       | 7,00       | 2,98       | 7,00       | 2,98       | 7,24       | 3,09       | 7,50       | 3,19       | 7,76       | 3,31       |
| ITAMBI-RJ138       | 7,23       | 2,85       | 7,52       | 2,99       | 7,81       | 3,13       | 8,11       | 3,28       | 8,42       | 3,44       | 8,74       | 3,60       | 9,07       | 3,76       | 9,40       | 3,90       | 9,73       | 4,03       | 10,07      | 4,17       | 10,42      | 4,32       |
| KLABIN-RJ069       | 3,50       | 1,16       | 3,50       | 1,16       | 3,50       | 1,16       | 3,50       | 1,16       | 3,50       | 1,16       | 3,50       | 1,16       | 3,50       | 1,16       | 3,50       | 1,16       | 3,62       | 1,20       | 3,75       | 1,24       | 3,88       | 1,28       |
| MAGE---RJ069       | 25,24      | 13,31      | 26,24      | 13,84      | 27,26      | 14,38      | 28,31      | 14,93      | 29,40      | 15,51      | 30,52      | 16,10      | 31,65      | 16,69      | 32,82      | 17,31      | 33,97      | 17,91      | 35,15      | 18,54      | 36,39      | 19,19      |
| NITRIF-RJ138       | 3,50       | 0,23       | 3,50       | 0,23       | 3,50       | 0,23       | 3,50       | 0,23       | 3,50       | 0,23       | 3,50       | 0,23       | 3,50       | 0,23       | 3,50       | 0,23       | 3,62       | 0,23       | 3,75       | 0,24       | 3,88       | 0,25       |
| P.ANGE-RJ138       | 13,76      | 7,32       | 14,30      | 7,61       | 14,86      | 7,91       | 15,44      | 8,21       | 16,03      | 8,53       | 16,64      | 8,85       | 17,26      | 9,18       | 17,89      | 9,52       | 18,52      | 9,85       | 19,17      | 10,20      | 19,84      | 10,55      |
| P.ROSA-RJ138       | 21,50      | 4,96       | 22,34      | 5,16       | 23,21      | 5,36       | 24,11      | 5,56       | 25,04      | 5,78       | 25,99      | 6,00       | 26,96      | 6,22       | 27,95      | 6,45       | 28,93      | 6,67       | 29,94      | 6,91       | 30,99      | 7,15       |
| PETROF-RJ138       | 7,30       | 2,24       | 7,30       | 2,24       | 7,30       | 2,24       | 7,30       | 2,24       | 7,30       | 2,24       | 7,30       | 2,24       | 7,30       | 2,24       | 7,30       | 2,24       | 7,56       | 2,32       | 7,82       | 2,40       | 8,09       | 2,48       |
| PNGEL2-RJ138       | 9,53       | 4,46       | 9,91       | 4,64       | 10,29      | 4,82       | 10,69      | 5,01       | 11,10      | 5,20       | 11,53      | 5,40       | 11,95      | 5,60       | 12,39      | 5,80       | 12,83      | 6,01       | 13,28      | 6,22       | 13,74      | 6,44       |
| RIOPO2-RJ138       | 18,00      | 5,54       | 18,00      | 5,54       | 18,00      | 5,54       | 18,00      | 5,54       | 18,00      | 5,54       | 18,00      | 5,54       | 18,00      | 5,54       | 18,00      | 5,54       | 18,63      | 5,74       | 19,28      | 5,94       | 19,96      | 6,14       |
| RIOPOL-RJ138       | 18,00      | 6,74       | 18,00      | 6,74       | 18,00      | 6,74       | 18,00      | 6,74       | 18,00      | 6,74       | 18,00      | 6,74       | 18,00      | 6,74       | 18,00      | 6,74       | 18,63      | 6,98       | 19,28      | 7,22       | 19,96      | 7,47       |
| SCHIN--RJ069       | 6,00       | 3,33       | 6,00       | 3,33       | 6,00       | 3,33       | 6,00       | 3,33       | 6,00       | 3,33       | 6,00       | 3,33       | 6,00       | 3,33       | 6,00       | 3,33       | 6,21       | 3,44       | 6,43       | 3,56       | 6,65       | 3,69       |
| SLOURE-RJ069       | 17,78      | 6,23       | 18,48      | 6,48       | 19,20      | 6,73       | 19,94      | 6,99       | 20,71      | 7,26       | 21,49      | 7,54       | 22,29      | 7,82       | 23,11      | 8,10       | 23,92      | 8,39       | 24,76      | 8,68       | 25,62      | 8,98       |
| SPONTE-RJ138       | 29,61      | 7,83       | 30,77      | 8,14       | 31,98      | 8,46       | 33,21      | 8,78       | 34,49      | 9,12       | 35,80      | 9,47       | 37,13      | 9,82       | 38,49      | 10,18      | 39,84      | 10,54      | 41,24      | 10,91      | 42,68      | 11,29      |
| SUZANO-RJ138       | 10,00      | 8,19       | 10,00      | 8,19       | 10,00      | 8,19       | 10,00      | 8,19       | 10,00      | 8,19       | 10,00      | 8,19       | 10,00      | 8,19       | 10,00      | 8,19       | 10,35      | 8,47       | 10,71      | 8,77       | 11,09      | 9,08       |
| TECAM--RJ138       | 4,45       | 1,39       | 4,45       | 1,39       | 4,45       | 1,39       | 4,45       | 1,39       | 4,45       | 1,39       | 4,45       | 1,39       | 4,45       | 1,39       | 4,45       | 1,39       | 4,61       | 1,43       | 4,77       | 1,48       | 4,93       | 1,54       |
| VPEDRA-RJ069       | 30,01      | 13,27      | 31,19      | 13,79      | 32,41      | 14,33      | 33,66      | 14,88      | 34,95      | 15,45      | 36,28      | 16,04      | 37,63      | 16,64      | 39,01      | 17,25      | 40,38      | 17,85      | 41,79      | 18,48      | 43,25      | 19,12      |
| VPEDRA-RJ138       | 26,93      | 7,31       | 27,99      | 7,60       | 29,08      | 7,90       | 30,21      | 8,20       | 31,37      | 8,52       | 32,56      | 8,84       | 33,77      | 9,17       | 35,01      | 9,51       | 36,24      | 9,84       | 37,51      | 10,18      | 38,82      | 10,54      |
| Z.SUL--RJ138       | 55,09      | 25,50      | 57,25      | 26,50      | 59,49      | 27,54      | 61,79      | 28,60      | 64,17      | 29,70      | 66,61      | 30,83      | 69,08      | 31,98      | 71,62      | 33,15      | 74,13      | 34,31      | 76,72      | 35,51      | 79,41      | 36,76      |
| <b>Total Geral</b> | <b>544</b> | <b>217</b> | <b>562</b> | <b>224</b> | <b>580</b> | <b>232</b> | <b>600</b> | <b>240</b> | <b>619</b> | <b>248</b> | <b>640</b> | <b>256</b> | <b>660</b> | <b>264</b> | <b>681</b> | <b>273</b> | <b>705</b> | <b>282</b> | <b>730</b> | <b>292</b> | <b>756</b> | <b>302</b> |

Tabela 16-7 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Média

| Nome da Barra      | 2024        |            | 2025        |            | 2026        |            | 2027        |            | 2028        |            | 2029        |            | 2030        |            | 2031        |            | 2032        |            | 2033        |            | 2034        |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   |
| ALCAN1-RJ138       | 81,99       | 41,31      | 84,81       | 42,73      | 87,72       | 44,20      | 90,71       | 45,71      | 93,80       | 47,26      | 96,97       | 48,86      | 100,19      | 50,48      | 105,84      | 53,33      | 109,55      | 55,20      | 113,38      | 57,13      | 117,35      | 59,13      |
| ALCANT-RJ069       | 32,54       | 14,09      | 33,66       | 14,57      | 34,81       | 15,07      | 36,00       | 15,59      | 37,22       | 16,12      | 38,48       | 16,66      | 39,76       | 17,22      | 42,00       | 18,19      | 43,47       | 18,82      | 44,99       | 19,48      | 46,57       | 20,16      |
| ARSEN1-RJ138       | 31,25       | 12,85      | 32,32       | 13,29      | 33,43       | 13,74      | 34,57       | 14,21      | 35,75       | 14,69      | 36,96       | 15,19      | 38,19       | 15,70      | 40,34       | 16,58      | 41,75       | 17,16      | 43,21       | 17,76      | 44,72       | 18,38      |
| ARSEN2-RJ138       | 27,75       | 10,78      | 28,70       | 11,15      | 29,69       | 11,54      | 30,70       | 11,93      | 31,75       | 12,33      | 32,82       | 12,75      | 33,91       | 13,18      | 35,82       | 13,92      | 37,08       | 14,41      | 38,37       | 14,91      | 39,72       | 15,43      |
| CELIS1-RJ138       | 26,80       | 10,18      | 27,73       | 10,53      | 28,68       | 10,89      | 29,66       | 11,26      | 30,66       | 11,65      | 31,70       | 12,04      | 32,80       | 12,46      | 34,65       | 13,16      | 35,87       | 13,62      | 37,12       | 14,10      | 38,42       | 14,59      |
| CELIS2-RJ138       | 51,79       | 16,44      | 53,58       | 17,00      | 55,41       | 17,59      | 57,30       | 18,19      | 59,25       | 18,80      | 61,26       | 19,44      | 63,39       | 20,12      | 66,96       | 21,25      | 69,31       | 21,99      | 71,73       | 22,76      | 74,24       | 23,56      |
| COMPER-RJ138       | 8,00        | 0,88       | 8,00        | 0,88       | 8,00        | 0,88       | 8,00        | 0,88       | 8,00        | 0,88       | 8,00        | 0,88       | 8,00        | 0,88       | 8,00        | 0,88       | 8,28        | 0,91       | 8,57        | 0,94       | 8,87        | 0,98       |
| GBRANC-RJ138       | 68,79       | 29,87      | 71,16       | 30,90      | 73,60       | 31,96      | 76,11       | 33,05      | 78,70       | 34,17      | 81,36       | 35,33      | 84,06       | 36,50      | 88,80       | 38,56      | 91,91       | 39,91      | 95,12       | 41,31      | 98,45       | 42,75      |
| GRADIM-RJ069       | 11,22       | 6,00       | 11,61       | 6,21       | 12,01       | 6,42       | 12,42       | 6,64       | 12,84       | 6,86       | 13,28       | 7,10       | 13,72       | 7,33       | 14,49       | 7,75       | 15,00       | 8,02       | 15,52       | 8,30       | 16,06       | 8,59       |
| GUAXIN-RJ138       | 55,15       | 14,69      | 57,05       | 15,19      | 59,00       | 15,72      | 61,02       | 16,25      | 63,09       | 16,80      | 65,23       | 17,37      | 67,39       | 17,95      | 71,19       | 18,96      | 73,68       | 19,63      | 76,26       | 20,31      | 78,93       | 21,02      |
| ICARAI-RJ138       | 48,82       | 22,80      | 50,50       | 23,59      | 52,23       | 24,40      | 54,02       | 25,23      | 55,85       | 26,09      | 57,74       | 26,97      | 59,66       | 27,86      | 63,02       | 29,44      | 65,23       | 30,47      | 67,51       | 31,53      | 69,88       | 32,64      |
| IMBARI-RJ138       | 48,82       | 20,13      | 50,50       | 20,83      | 52,23       | 21,54      | 54,01       | 22,28      | 55,85       | 23,03      | 57,74       | 23,81      | 59,75       | 24,64      | 63,12       | 26,03      | 65,33       | 26,94      | 67,61       | 27,88      | 69,98       | 28,86      |
| INGA---RJ138       | 44,78       | 23,33      | 46,32       | 24,13      | 47,91       | 24,96      | 49,54       | 25,81      | 51,23       | 26,69      | 52,96       | 27,60      | 54,72       | 28,51      | 57,80       | 30,12      | 59,83       | 31,17      | 61,92       | 32,26      | 64,09       | 33,39      |
| ITAMB1-RJ069       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,10        | 0,04       | 0,10        | 0,04       | 0,11        | 0,05       | 0,11        | 0,05       |
| ITAMB2-RJ069       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| ITAMB3-RJ069       | 7,00        | 2,84       | 7,00        | 2,84       | 7,00        | 2,84       | 7,00        | 2,84       | 7,00        | 2,84       | 7,00        | 2,84       | 7,00        | 2,84       | 7,00        | 2,84       | 7,24        | 2,94       | 7,50        | 3,04       | 7,76        | 3,15       |
| ITAMBI-RJ138       | 18,50       | 7,25       | 19,14       | 7,50       | 19,79       | 7,76       | 20,47       | 8,02       | 21,16       | 8,29       | 21,88       | 8,57       | 22,61       | 8,86       | 23,88       | 9,36       | 24,72       | 9,69       | 25,58       | 10,02      | 26,48       | 10,38      |
| KLABIN-RJ069       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,62        | 1,54       | 3,75        | 1,60       | 3,88        | 1,65       |
| MAGE---RJ069       | 55,69       | 24,21      | 57,61       | 25,04      | 59,58       | 25,90      | 61,62       | 26,78      | 63,71       | 27,70      | 65,87       | 28,63      | 68,06       | 29,58      | 71,89       | 31,25      | 74,41       | 32,35      | 77,01       | 33,48      | 79,71       | 34,65      |
| NITRIF-RJ138       | 3,80        | 2,40       | 3,80        | 2,40       | 3,80        | 2,40       | 3,80        | 2,40       | 3,80        | 2,40       | 3,80        | 2,40       | 3,80        | 2,40       | 3,50        | 2,21       | 3,62        | 2,29       | 3,75        | 2,37       | 3,88        | 2,45       |
| P.ANGE-RJ138       | 45,22       | 17,73      | 46,77       | 18,34      | 48,37       | 18,97      | 50,03       | 19,62      | 51,73       | 20,29      | 53,48       | 20,97      | 55,25       | 21,67      | 58,37       | 22,89      | 60,41       | 23,69      | 62,53       | 24,52      | 64,71       | 25,38      |
| P.ROSA-RJ138       | 56,43       | 24,04      | 58,37       | 24,86      | 60,37       | 25,71      | 62,43       | 26,59      | 64,55       | 27,50      | 66,74       | 28,43      | 68,95       | 29,37      | 72,84       | 31,03      | 75,39       | 32,11      | 78,03       | 33,24      | 80,76       | 34,40      |
| PETROF-RJ138       | 7,30        | 4,67       | 7,30        | 4,67       | 7,30        | 4,67       | 7,30        | 4,67       | 7,30        | 4,67       | 7,30        | 4,67       | 7,30        | 4,67       | 7,30        | 4,67       | 7,56        | 4,84       | 7,82        | 5,01       | 8,09        | 5,18       |
| PNGEL2-RJ138       | 21,95       | 9,35       | 22,70       | 9,67       | 23,48       | 10,00      | 24,28       | 10,34      | 25,11       | 10,70      | 25,96       | 11,06      | 26,82       | 11,42      | 28,33       | 12,07      | 29,32       | 12,49      | 30,35       | 12,93      | 31,41       | 13,38      |
| RIOPO2-RJ138       | 18,00       | 7,80       | 18,00       | 7,80       | 18,00       | 7,80       | 18,00       | 7,80       | 18,00       | 7,80       | 18,00       | 7,80       | 18,00       | 7,80       | 18,00       | 7,80       | 18,63       | 8,07       | 19,28       | 8,35       | 19,96       | 8,65       |
| RIOPOL-RJ138       | 18,00       | 6,75       | 18,00       | 6,75       | 18,00       | 6,75       | 18,00       | 6,75       | 18,00       | 6,75       | 18,00       | 6,75       | 18,00       | 6,75       | 18,00       | 6,75       | 18,63       | 6,98       | 19,28       | 7,23       | 19,96       | 7,48       |
| SCHIN--RJ069       | 6,00        | 3,79       | 6,00        | 3,79       | 6,00        | 3,79       | 6,00        | 3,79       | 6,00        | 3,79       | 6,00        | 3,79       | 6,00        | 3,79       | 4,20        | 2,65       | 4,35        | 2,75       | 4,50        | 2,84       | 4,66        | 2,94       |
| SLOURE-RJ069       | 46,98       | 24,54      | 48,60       | 25,38      | 50,26       | 26,25      | 51,98       | 27,15      | 53,74       | 28,07      | 55,57       | 29,02      | 57,41       | 29,99      | 60,65       | 31,68      | 62,77       | 32,78      | 64,97       | 33,93      | 67,24       | 35,12      |
| SPONTE-RJ138       | 80,11       | 35,68      | 82,87       | 36,91      | 85,71       | 38,17      | 88,63       | 39,47      | 91,65       | 40,82      | 94,75       | 42,20      | 97,89       | 43,60      | 103,41      | 46,06      | 107,03      | 47,67      | 110,78      | 49,34      | 114,66      | 51,06      |
| SUZANO-RJ138       | 10,50       | 3,31       | 10,50       | 3,31       | 10,50       | 3,31       | 10,50       | 3,31       | 10,50       | 3,31       | 10,50       | 3,31       | 10,50       | 3,31       | 10,00       | 3,15       | 10,35       | 3,26       | 10,71       | 3,37       | 11,09       | 3,49       |
| TECAM--RJ138       | 7,17        | 2,74       | 7,17        | 2,74       | 7,17        | 2,74       | 7,17        | 2,74       | 7,17        | 2,74       | 7,17        | 2,74       | 7,17        | 2,74       | 4,45        | 1,70       | 4,61        | 1,76       | 4,77        | 1,82       | 4,93        | 1,89       |
| VPEDRA-RJ069       | 80,35       | 37,44      | 83,12       | 38,73      | 85,97       | 40,06      | 88,90       | 41,43      | 91,92       | 42,84      | 95,04       | 44,29      | 98,19       | 45,76      | 103,73      | 48,34      | 107,36      | 50,03      | 111,12      | 51,78      | 115,00      | 53,59      |
| VPEDRA-RJ138       | 66,62       | 27,92      | 68,91       | 28,88      | 71,27       | 29,87      | 73,70       | 30,89      | 76,21       | 31,94      | 78,79       | 33,02      | 81,40       | 34,12      | 85,99       | 36,04      | 89,00       | 37,31      | 92,12       | 38,61      | 95,34       | 39,96      |
| Z.SUL--RJ138       | 161,66      | 69,82      | 167,22      | 72,22      | 172,95      | 74,70      | 178,86      | 77,25      | 184,94      | 79,87      | 191,20      | 82,58      | 197,54      | 85,32      | 208,68      | 90,13      | 215,99      | 93,28      | 223,55      | 96,55      | 231,37      | 99,93      |
| <b>Total Geral</b> | <b>1253</b> | <b>537</b> | <b>1293</b> | <b>554</b> | <b>1334</b> | <b>572</b> | <b>1376</b> | <b>590</b> | <b>1420</b> | <b>609</b> | <b>1465</b> | <b>629</b> | <b>1511</b> | <b>648</b> | <b>1586</b> | <b>680</b> | <b>1641</b> | <b>704</b> | <b>1699</b> | <b>729</b> | <b>1758</b> | <b>754</b> |

Tabela 16-8 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Pesada

| Nome da Barra      | 2024        |             | 2025        |             | 2026        |             | 2027        |             | 2028        |             | 2029        |             | 2030        |             | 2031        |             | 2032        |             | 2033        |             | 2034        |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) | P<br>(MW)   | Q<br>(Mvar) |
| ALCAN1-RJ138       | 89,34       | 45,02       | 92,28       | 46,50       | 95,31       | 48,03       | 98,43       | 49,60       | 101,65      | 51,22       | 104,96      | 52,89       | 108,30      | 54,57       | 111,80      | 56,33       | 115,71      | 58,31       | 119,76      | 60,35       | 123,96      | 62,46       |
| ALCANT-RJ069       | 35,45       | 15,35       | 36,62       | 15,86       | 37,82       | 16,38       | 39,06       | 16,91       | 40,34       | 17,47       | 41,65       | 18,04       | 42,98       | 18,61       | 44,37       | 19,21       | 45,92       | 19,88       | 47,53       | 20,58       | 49,19       | 21,30       |
| ARSEN1-RJ138       | 34,05       | 14,00       | 35,17       | 14,46       | 36,33       | 14,93       | 37,52       | 15,42       | 38,74       | 15,92       | 40,00       | 16,44       | 41,28       | 16,97       | 42,61       | 17,52       | 44,10       | 18,13       | 45,65       | 18,76       | 47,24       | 19,42       |
| ARSEN2-RJ138       | 30,24       | 11,75       | 31,23       | 12,14       | 32,26       | 12,53       | 33,31       | 12,94       | 34,40       | 13,37       | 35,52       | 13,80       | 36,66       | 14,24       | 37,84       | 14,70       | 39,16       | 15,22       | 40,53       | 15,75       | 41,95       | 16,30       |
| CELIS1-RJ138       | 29,21       | 11,09       | 30,17       | 11,46       | 31,16       | 11,83       | 32,18       | 12,22       | 33,23       | 12,62       | 34,31       | 13,03       | 35,46       | 13,47       | 36,61       | 13,90       | 37,89       | 14,39       | 39,21       | 14,89       | 40,59       | 15,41       |
| CELIS2-RJ138       | 56,44       | 17,91       | 58,29       | 18,50       | 60,21       | 19,11       | 62,18       | 19,73       | 64,21       | 20,38       | 66,30       | 21,04       | 68,52       | 21,75       | 70,73       | 22,45       | 73,21       | 23,23       | 75,77       | 24,05       | 78,42       | 24,89       |
| COMPER-RJ138       | 8,00        | 0,88        | 8,00        | 0,88        | 8,00        | 0,88        | 8,00        | 0,88        | 8,00        | 0,88        | 8,00        | 0,88        | 8,00        | 0,88        | 8,00        | 0,88        | 8,28        | 0,91        | 8,57        | 0,94        | 8,87        | 0,98        |
| GBRANC-RJ138       | 74,96       | 32,55       | 77,43       | 33,62       | 79,97       | 34,73       | 82,58       | 35,86       | 85,28       | 37,03       | 88,06       | 38,24       | 90,87       | 39,46       | 93,80       | 40,73       | 97,08       | 42,16       | 100,48      | 43,63       | 104,00      | 45,16       |
| GRADIM-RJ069       | 12,23       | 6,54        | 12,63       | 6,75        | 13,05       | 6,98        | 13,48       | 7,20        | 13,92       | 7,44        | 14,37       | 7,68        | 14,83       | 7,93        | 15,31       | 8,18        | 15,84       | 8,47        | 16,40       | 8,76        | 16,97       | 9,07        |
| GUAXIN-RJ138       | 60,09       | 16,01       | 62,07       | 16,53       | 64,11       | 17,08       | 66,21       | 17,63       | 68,37       | 18,21       | 70,60       | 18,80       | 72,85       | 19,40       | 75,20       | 20,03       | 77,83       | 20,73       | 80,56       | 21,46       | 83,38       | 22,21       |
| ICARAI-RJ138       | 53,20       | 24,85       | 54,95       | 25,66       | 56,75       | 26,51       | 58,61       | 27,37       | 60,53       | 28,27       | 62,50       | 29,19       | 64,49       | 30,12       | 66,57       | 31,09       | 68,90       | 32,18       | 71,31       | 33,31       | 73,81       | 34,47       |
| IMBARI-RJ138       | 53,20       | 21,94       | 54,95       | 22,66       | 56,75       | 23,41       | 58,61       | 24,17       | 60,52       | 24,96       | 62,49       | 25,77       | 64,59       | 26,64       | 66,67       | 27,50       | 69,01       | 28,46       | 71,42       | 29,46       | 73,92       | 30,49       |
| INGA---RJ138       | 48,79       | 25,42       | 50,40       | 26,26       | 52,05       | 27,12       | 53,76       | 28,01       | 55,51       | 28,93       | 57,32       | 29,87       | 59,15       | 30,82       | 61,06       | 31,81       | 63,20       | 32,93       | 65,41       | 34,08       | 67,70       | 35,27       |
| ITAMB1-RJ069       | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,10        | 0,04        | 0,11        | 0,05        | 0,11        | 0,05        |
| ITAMB2-RJ069       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| ITAMB3-RJ069       | 7,00        | 2,84        | 7,00        | 2,84        | 7,00        | 2,84        | 7,00        | 2,84        | 7,00        | 2,84        | 7,00        | 2,84        | 7,00        | 2,84        | 7,00        | 2,84        | 7,24        | 2,94        | 7,50        | 3,04        | 7,76        | 3,15        |
| ITAMBI-RJ138       | 20,16       | 7,90        | 20,82       | 8,16        | 21,51       | 8,43        | 22,21       | 8,70        | 22,93       | 8,99        | 23,68       | 9,28        | 24,44       | 9,58        | 25,23       | 9,88        | 26,11       | 10,23       | 27,02       | 10,59       | 27,97       | 10,96       |
| KLABIN-RJ069       | 3,50        | 1,49        | 3,50        | 1,49        | 3,50        | 1,49        | 3,50        | 1,49        | 3,50        | 1,49        | 3,50        | 1,49        | 3,50        | 1,49        | 3,50        | 1,49        | 3,62        | 1,54        | 3,75        | 1,60        | 3,88        | 1,65        |
| MAGE---RJ069       | 60,69       | 26,38       | 62,68       | 27,25       | 64,74       | 28,14       | 66,86       | 29,06       | 69,04       | 30,01       | 71,29       | 30,99       | 73,57       | 31,98       | 75,94       | 33,01       | 78,60       | 34,17       | 81,35       | 35,36       | 84,20       | 36,60       |
| NITRIF-RJ138       | 3,50        | 2,21        | 3,50        | 2,21        | 3,50        | 2,21        | 3,50        | 2,21        | 3,50        | 2,21        | 3,50        | 2,21        | 3,50        | 2,21        | 3,50        | 2,21        | 3,62        | 2,29        | 3,75        | 2,37        | 3,88        | 2,45        |
| P.ANGE-RJ138       | 49,27       | 19,32       | 50,89       | 19,96       | 52,56       | 20,61       | 54,28       | 21,29       | 56,06       | 21,98       | 57,88       | 22,70       | 59,73       | 23,42       | 61,66       | 24,18       | 63,81       | 25,03       | 66,05       | 25,90       | 68,36       | 26,81       |
| P.ROSA-RJ138       | 61,49       | 26,19       | 63,51       | 27,05       | 65,60       | 27,94       | 67,74       | 28,86       | 69,96       | 29,80       | 72,23       | 30,77       | 74,54       | 31,75       | 76,94       | 32,77       | 79,64       | 33,92       | 82,42       | 35,11       | 85,31       | 36,34       |
| PETROF-RJ138       | 7,30        | 4,67        | 7,30        | 4,67        | 7,30        | 4,67        | 7,30        | 4,67        | 7,30        | 4,67        | 7,30        | 4,67        | 7,30        | 4,67        | 7,30        | 4,67        | 7,56        | 4,84        | 7,82        | 5,01        | 8,09        | 5,18        |
| PNGEL2-RJ138       | 23,91       | 10,19       | 24,70       | 10,52       | 25,51       | 10,87       | 26,35       | 11,22       | 27,21       | 11,59       | 28,09       | 11,97       | 28,99       | 12,35       | 29,93       | 12,75       | 30,97       | 13,19       | 32,06       | 13,66       | 33,18       | 14,13       |
| RIOPO2-RJ138       | 18,00       | 7,80        | 18,00       | 7,80        | 18,00       | 7,80        | 18,00       | 7,80        | 18,00       | 7,80        | 18,00       | 7,80        | 18,00       | 7,80        | 18,00       | 7,80        | 18,63       | 8,07        | 19,28       | 8,35        | 19,96       | 8,65        |
| RIOPOL-RJ138       | 18,00       | 6,75        | 18,00       | 6,75        | 18,00       | 6,75        | 18,00       | 6,75        | 18,00       | 6,75        | 18,00       | 6,75        | 18,00       | 6,75        | 18,00       | 6,75        | 18,63       | 6,98        | 19,28       | 7,23        | 19,96       | 7,48        |
| SCHIN--RJ069       | 4,20        | 2,65        | 4,20        | 2,65        | 4,20        | 2,65        | 4,20        | 2,65        | 4,20        | 2,65        | 4,20        | 2,65        | 4,20        | 2,65        | 4,20        | 2,65        | 4,35        | 2,75        | 4,50        | 2,84        | 4,66        | 2,94        |
| SLOURE-RJ069       | 51,19       | 26,74       | 52,88       | 27,62       | 54,61       | 28,53       | 56,40       | 29,46       | 58,24       | 30,42       | 60,14       | 31,41       | 62,06       | 32,41       | 64,06       | 33,46       | 66,30       | 34,63       | 68,62       | 35,84       | 71,03       | 37,10       |
| SPONTE-RJ138       | 87,29       | 38,88       | 90,17       | 40,16       | 93,13       | 41,48       | 96,17       | 42,83       | 99,32       | 44,23       | 102,55      | 45,67       | 105,82      | 47,13       | 109,24      | 48,65       | 113,06      | 50,35       | 117,02      | 52,12       | 121,11      | 53,94       |
| SUZANO-RJ138       | 10,00       | 3,15        | 10,00       | 3,15        | 10,00       | 3,15        | 10,00       | 3,15        | 10,00       | 3,15        | 10,00       | 3,15        | 10,00       | 3,15        | 10,00       | 3,15        | 10,35       | 3,26        | 10,71       | 3,37        | 11,09       | 3,49        |
| TECAM--RJ138       | 4,45        | 1,70        | 4,45        | 1,70        | 4,45        | 1,70        | 4,45        | 1,70        | 4,45        | 1,70        | 4,45        | 1,70        | 4,45        | 1,70        | 4,45        | 1,70        | 4,61        | 1,76        | 4,77        | 1,82        | 4,93        | 1,89        |
| VPEDRA-RJ069       | 87,56       | 40,80       | 90,44       | 42,15       | 93,41       | 43,53       | 96,47       | 44,95       | 99,62       | 46,42       | 102,86      | 47,93       | 106,14      | 49,46       | 109,57      | 51,06       | 113,40      | 52,85       | 117,37      | 54,70       | 121,48      | 56,61       |
| VPEDRA-RJ138       | 72,59       | 30,42       | 74,98       | 31,43       | 77,44       | 32,46       | 79,97       | 33,52       | 82,59       | 34,62       | 85,28       | 35,74       | 87,99       | 36,88       | 90,84       | 38,07       | 94,02       | 39,41       | 97,31       | 40,79       | 100,71      | 42,21       |
| Z.SUL--RJ138       | 176,15      | 76,08       | 181,95      | 78,58       | 187,92      | 81,16       | 194,08      | 83,82       | 200,41      | 86,56       | 206,94      | 89,38       | 213,54      | 92,22       | 220,44      | 95,20       | 228,15      | 98,54       | 236,14      | 101,98      | 244,40      | 105,55      |
| <b>Total Geral</b> | <b>1352</b> | <b>580</b>  | <b>1393</b> | <b>597</b>  | <b>1436</b> | <b>616</b>  | <b>1481</b> | <b>635</b>  | <b>1526</b> | <b>655</b>  | <b>1573</b> | <b>675</b>  | <b>1621</b> | <b>695</b>  | <b>1670</b> | <b>717</b>  | <b>1729</b> | <b>742</b>  | <b>1789</b> | <b>768</b>  | <b>1852</b> | <b>795</b>  |

Tabela 16-9 - Projeção de Demanda - Patamar de Carga Máxima

| Nome da Barra      | 2024        |            | 2025        |            | 2026        |            | 2027        |            | 2028        |            | 2029        |            | 2030        |            | 2031        |            | 2032        |            | 2033        |            | 2034        |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   | P (MW)      | Q (Mvar)   |
| ALCAN1-RJ138       | 92,82       | 24,33      | 96,24       | 25,17      | 99,78       | 26,05      | 103,45      | 26,96      | 107,27      | 27,90      | 111,22      | 28,87      | 115,33      | 29,88      | 119,58      | 30,92      | 124,37      | 32,16      | 129,34      | 33,45      | 134,52      | 34,79      |
| ALCANT-RJ069       | 36,42       | 8,02       | 38,24       | 8,42       | 40,15       | 8,84       | 42,16       | 9,28       | 44,27       | 9,75       | 46,48       | 10,23      | 48,80       | 10,75      | 51,24       | 11,28      | 53,29       | 11,74      | 55,43       | 12,20      | 57,64       | 12,69      |
| ARSEN1-RJ138       | 35,06       | 2,85       | 36,46       | 2,96       | 37,92       | 3,08       | 39,43       | 3,20       | 41,01       | 3,33       | 42,65       | 3,46       | 44,36       | 3,60       | 46,13       | 3,75       | 47,98       | 3,90       | 49,90       | 4,05       | 51,89       | 4,21       |
| ARSEN2-RJ138       | 29,26       | 10,72      | 30,43       | 11,14      | 31,64       | 11,59      | 32,91       | 12,05      | 34,22       | 12,54      | 35,59       | 13,04      | 37,02       | 13,56      | 38,50       | 14,10      | 40,04       | 14,67      | 41,64       | 15,25      | 43,30       | 15,86      |
| CELIS1-RJ138       | 34,85       | 13,81      | 36,24       | 14,36      | 37,69       | 14,93      | 39,20       | 15,53      | 40,76       | 16,15      | 42,39       | 16,80      | 44,09       | 17,47      | 45,85       | 18,17      | 47,69       | 18,90      | 49,60       | 19,65      | 51,58       | 20,44      |
| CELIS2-RJ138       | 57,81       | 23,67      | 60,12       | 24,62      | 62,53       | 25,60      | 65,03       | 26,63      | 67,63       | 27,69      | 70,34       | 28,80      | 73,15       | 29,95      | 76,08       | 31,15      | 79,12       | 32,40      | 82,28       | 33,69      | 85,57       | 35,04      |
| COMPER-RJ138       | 8,00        | 3,41       | 8,00        | 3,41       | 8,00        | 3,41       | 8,00        | 3,41       | 8,00        | 3,41       | 8,00        | 3,41       | 8,00        | 3,41       | 8,00        | 3,41       | 8,32        | 3,54       | 8,65        | 3,69       | 9,00        | 3,83       |
| GBRANC-RJ138       | 80,91       | 32,95      | 84,15       | 34,27      | 87,52       | 35,64      | 91,02       | 37,07      | 94,66       | 38,55      | 98,44       | 40,09      | 102,38      | 41,70      | 106,48      | 43,37      | 110,74      | 45,10      | 115,17      | 46,90      | 119,77      | 48,78      |
| GRADIM-RJ069       | 12,67       | 6,75       | 13,18       | 7,02       | 13,70       | 7,30       | 14,25       | 7,59       | 14,82       | 7,90       | 15,41       | 8,21       | 16,03       | 8,54       | 16,67       | 8,88       | 17,34       | 9,24       | 18,03       | 9,61       | 18,75       | 9,99       |
| GUAXIN-RJ138       | 80,01       | 34,53      | 83,21       | 35,91      | 86,54       | 37,35      | 90,00       | 38,84      | 93,60       | 40,39      | 97,35       | 42,01      | 101,24      | 43,69      | 105,29      | 45,44      | 109,50      | 47,25      | 113,88      | 49,14      | 118,44      | 51,11      |
| ICARAI-RJ138       | 56,80       | 22,47      | 59,08       | 23,37      | 61,44       | 24,31      | 63,90       | 25,28      | 66,45       | 26,29      | 69,11       | 27,34      | 71,87       | 28,44      | 74,75       | 29,57      | 77,74       | 30,76      | 80,85       | 31,99      | 84,08       | 33,27      |
| IMBARI-RJ138       | 65,73       | 21,63      | 68,36       | 22,49      | 71,09       | 23,39      | 73,94       | 24,33      | 76,90       | 25,30      | 79,97       | 26,31      | 83,17       | 27,36      | 86,50       | 28,46      | 89,96       | 29,60      | 93,56       | 30,78      | 97,30       | 32,01      |
| INGA---RJ138       | 43,84       | 2,82       | 45,59       | 2,93       | 47,42       | 3,04       | 49,32       | 3,17       | 51,29       | 3,29       | 53,34       | 3,43       | 55,47       | 3,56       | 57,69       | 3,70       | 60,00       | 3,85       | 62,40       | 4,01       | 64,90       | 4,17       |
| ITAMB1-RJ069       | 0,25        | 0,11       | 0,00        | 0,00       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,25        | 0,11       | 0,26        | 0,11       | 0,27        | 0,12       | 0,28        | 0,12       |
| ITAMB2-RJ069       | 23,27       | 9,61       | 0,00        | 0,00       | 25,17       | 10,40      | 26,17       | 10,81      | 27,22       | 11,24      | 28,31       | 11,69      | 29,44       | 12,16      | 30,62       | 12,65      | 31,84       | 13,15      | 33,12       | 13,68      | 34,44       | 14,23      |
| ITAMB3-RJ069       | 7,20        | 3,07       | 0,00        | 0,00       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,49        | 3,19       | 7,79        | 3,32       | 8,10        | 3,45       |
| ITAMBI-RJ138       | 0,00        | 0,00       | 31,65       | 13,17      | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| KLABIN-RJ069       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,50        | 1,49       | 3,64        | 1,55       | 3,79        | 1,61       | 3,94        | 1,68       |
| MAGE---RJ069       | 72,14       | 30,04      | 75,75       | 31,55      | 79,54       | 33,12      | 83,51       | 34,78      | 87,69       | 36,52      | 92,07       | 38,35      | 96,68       | 40,26      | 101,51      | 42,28      | 105,57      | 43,97      | 109,79      | 45,73      | 114,19      | 47,55      |
| NITRIF-RJ138       | 3,80        | 1,62       | 3,80        | 1,62       | 3,80        | 1,62       | 3,80        | 1,62       | 3,80        | 1,62       | 3,80        | 1,62       | 3,80        | 1,62       | 3,80        | 1,62       | 3,95        | 1,68       | 4,11        | 1,75       | 4,27        | 1,82       |
| P.ANGE-RJ138       | 55,04       | 18,89      | 57,24       | 19,64      | 59,53       | 20,43      | 61,91       | 21,25      | 64,39       | 22,10      | 66,97       | 22,98      | 69,64       | 23,90      | 72,43       | 24,86      | 75,33       | 25,85      | 78,34       | 26,88      | 81,47       | 27,96      |
| P.ROSA-RJ138       | 66,20       | 25,08      | 68,85       | 26,08      | 71,60       | 27,13      | 74,47       | 28,21      | 77,45       | 29,34      | 80,55       | 30,51      | 83,77       | 31,73      | 87,12       | 33,00      | 90,60       | 34,32      | 94,23       | 35,70      | 98,00       | 37,12      |
| PETROF-RJ138       | 7,30        | 3,11       | 7,30        | 3,11       | 7,30        | 3,11       | 7,30        | 3,11       | 7,30        | 3,11       | 7,30        | 3,11       | 7,30        | 3,11       | 7,30        | 3,11       | 7,59        | 3,23       | 7,90        | 3,36       | 8,21        | 3,50       |
| PNGEL2-RJ138       | 34,88       | 13,77      | 36,28       | 14,32      | 37,73       | 14,90      | 39,24       | 15,49      | 40,81       | 16,11      | 42,44       | 16,76      | 44,14       | 17,43      | 45,90       | 18,12      | 47,74       | 18,85      | 49,65       | 19,60      | 51,63       | 20,39      |
| RIOPO2-RJ138       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,72       | 7,97       | 19,47       | 8,29       | 20,25       | 8,63       |
| RIOPOL-RJ138       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,00       | 7,67       | 18,72       | 7,97       | 19,47       | 8,29       | 20,25       | 8,63       |
| SCHIN--RJ069       | 6,00        | 2,56       | 6,00        | 2,56       | 6,00        | 2,56       | 6,00        | 2,56       | 6,00        | 2,56       | 6,00        | 2,56       | 6,00        | 2,56       | 6,00        | 2,56       | 6,24        | 2,66       | 6,49        | 2,76       | 6,75        | 2,88       |
| SLOURE-RJ069       | 44,88       | 10,84      | 46,51       | 11,26      | 48,20       | 11,71      | 49,94       | 12,17      | 51,75       | 12,65      | 53,63       | 13,14      | 55,58       | 13,66      | 57,59       | 14,20      | 59,90       | 14,76      | 62,29       | 15,35      | 64,79       | 15,97      |
| SPONTE-RJ138       | 85,50       | 7,01       | 88,92       | 7,29       | 92,48       | 7,58       | 96,18       | 7,88       | 100,03      | 8,20       | 104,03      | 8,52       | 108,19      | 8,87       | 112,52      | 9,22       | 117,02      | 9,59       | 121,70      | 9,97       | 126,57      | 10,37      |
| SUZANO-RJ138       | 10,50       | 4,47       | 10,50       | 4,47       | 10,50       | 4,47       | 10,50       | 4,47       | 10,50       | 4,47       | 10,50       | 4,47       | 10,50       | 4,47       | 10,50       | 4,47       | 10,92       | 4,65       | 11,36       | 4,84       | 11,81       | 5,03       |
| TECAM--RJ138       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,20        | 3,07       | 7,49        | 3,19       | 7,79        | 3,32       | 8,10        | 3,45       |
| VPEDRA-RJ069       | 99,14       | 23,06      | 103,26      | 23,96      | 107,55      | 24,88      | 112,04      | 25,85      | 116,71      | 26,85      | 121,59      | 27,90      | 126,68      | 28,98      | 132,00      | 30,12      | 137,28      | 31,32      | 142,77      | 32,57      | 148,48      | 33,88      |
| VPEDRA-RJ138       | 68,11       | 11,34      | 70,83       | 11,80      | 73,67       | 12,27      | 76,61       | 12,76      | 79,68       | 13,27      | 82,87       | 13,80      | 86,18       | 14,35      | 89,63       | 14,93      | 93,21       | 15,52      | 96,94       | 16,14      | 100,82      | 16,79      |
| Z.SUL--RJ138       | 177,03      | 52,51      | 184,12      | 54,61      | 191,48      | 56,80      | 199,14      | 59,07      | 207,10      | 61,43      | 215,39      | 63,89      | 224,00      | 66,44      | 232,96      | 69,10      | 242,28      | 71,86      | 251,97      | 74,74      | 262,05      | 77,73      |
| <b>Total Geral</b> | <b>1442</b> | <b>445</b> | <b>1497</b> | <b>461</b> | <b>1554</b> | <b>479</b> | <b>1614</b> | <b>496</b> | <b>1675</b> | <b>515</b> | <b>1740</b> | <b>534</b> | <b>1807</b> | <b>555</b> | <b>1877</b> | <b>576</b> | <b>1952</b> | <b>599</b> | <b>2030</b> | <b>622</b> | <b>2111</b> | <b>647</b> |


## 16.5 Anexo 5 – Relatório ENEL Distribuição Rio – Memorial descritivo custos para recondutoramento de LDs 138 kV

### 2023: Recondutoramento Itambi - Alcântara (AeroZ T-Drake)



#### DADOS

- Comprimento: ~14 km;
- Estrutura: Metálica CD;
- Cabo condutor: 795MCM-CAA T-Drake;
- Cabo PR: 1 aço 3/8"EHS – 1 OPGW 10,8mm;
- Largura de Faixa: 30 m compartilhada com LT-138kV - IMB/ALC (8 m+14 m+8 m); e
- Ano de Energização: 1967.

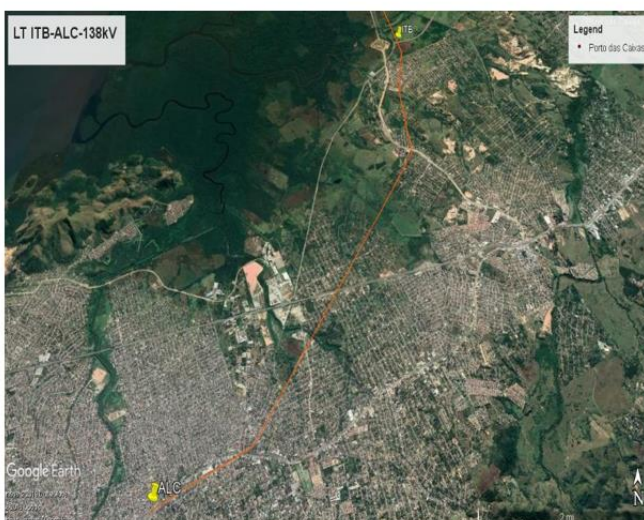

### 2023: Recondutoramento Itambi - Alcântara (AeroZ T-Drake)



#### OBSERVAÇÕES


- Servidão Irregular (~ 5,0 km);
- Sem faixa para construção;
- Necessidade de instalação de cabo CAA-EF e OPGW;
- Impossibilidade de desligamento;
- Faixa de servidão compartilhada de 30m;
- Necessidade de troca das estruturas e instalação de novas estruturas.

#### PRAZO

48 meses

#### CUSTOS

- Circuitos novos: R\$ 27.820.800,00
- Aquisição de faixa adicional: R\$ 29.820.000,00
- Liberação de faixa invadida: R\$ 40.000.000,00
- Implementação de variante: R\$ 21.560.000,00
- Desmontagem LT existente: R\$ 4.200.000,00
- **TOTAL: R\$ 123.400.800,00 (8.814.342,00 R\$/km)**




## 2023: Recondutoramento Tap Venda - Arsenal (AeroZ T-Drake)



### DADOS

- Comprimento: ~17 km;
- Estrutura: Metálica CD;
- Cabo condutor: 795MCM-CAA T-Drake
- Cabo PR: 2 cabos de aço 3/8"EHS;
- Largura de Faixa:
  - 28 m (VDP / Amendoeira) – 14km
  - 30 m (Amendoeira / SE Zona Sul) compartilhada com a LT 69kV ALC/ZSL – 11,5km
- Ano de Energização: 1999.

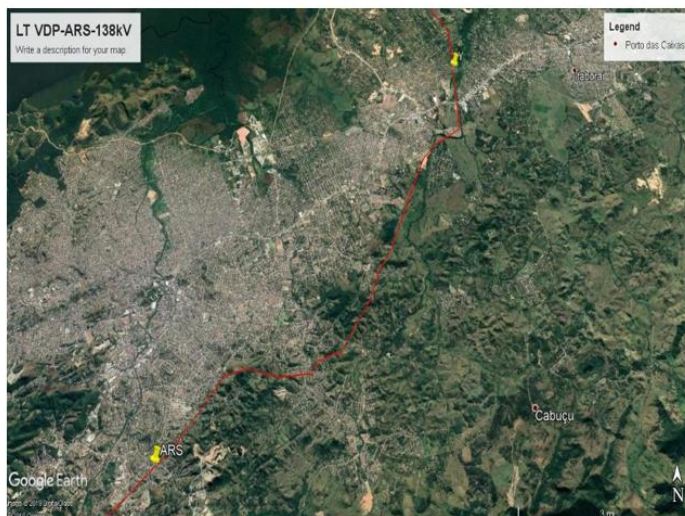

## 2023: Recondutoramento Tap Venda - Arsenal (AeroZ T-Drake)



### OBSERVAÇÕES

- Servidão Irregular ~1,9 km;
- Sem faixa para construção;
- Necessidade de instalação de cabo CAA-EF e OPGW;
- Impossibilidade de desligamento;
- Faixa de servidão compartilhada de 30m;
- Necessidade de troca das estruturas e instalação de novas estruturas.

### PRAZO

48 meses

### CUSTOS

- Circuitos novos: R\$ 33.782.400,00
- Aquisição de faixa adicional: R\$ 39.090.000,00
- Liberação de faixa invadida: R\$ 15.200.000,00
- Implementação de variante: R\$ 26.180.000,00
- Desmontagem LT existente: R\$ 5.100.000,00
- **TOTAL: R\$ 119.352.400,00 (7.020.729,00 R\$/km)**



## 2023: Recondutoramento trecho Venda - Tap Venda (AeroZ T-Drake)



### DADOS

- Comprimento: ~7,5 km
- Estrutura: Metálica CD;
- Cabo condutor: 160mm<sup>2</sup> – TACSR (circuito duplo);
- Cabo PR: 2 cabos de aço 5/16"HS;
- Largura de Faixa: 15 m;
- Ano de Energização: 1971 (com recondutoramento em 2010);



## 2023: Recondutoramento trecho Venda - Tap Venda (AeroZ T-Drake)



### OBSERVAÇÕES

Servidão Irregular (~ 2,0 km);


- Sem faixa para construção;
- Necessidade de instalação de cabo CAA-EF e OPGW;
- Impossibilidade de desligamento;
- Estruturas projetadas na década de 70 para cabo 336,4MCM-CAA;
- Estruturas não atendem as normas atuais;

### PRAZO

36 meses

### CUSTOS

- Circuitos novos: R\$ 14.904.000,00
- Aquisição de faixa adicional: R\$ 10.800.000,00
- Liberação de faixa invadida: R\$ 16.000.000,00
- Implementação de variante: R\$ 11.550.000,00
- Desmontagem LT existente: R\$ 2.250.000,00
- **TOTAL: R\$ 55.504.000,00 (7.400.533,00 R\$/km)**




## 2026: Recondutoramento trecho Arsenal - Z. Sul (AeroZ T-Drake)



### DADOS

- Comprimento: ~ 8,5 km;
- Estrutura: Metálica CD e também circuito quadruplo;
- Cabo condutor: 795MCM-CAA T-Drake;
- Cabo PR: 2 cabos de aço 3/8"EHS;
- Largura de Faixa: 30 m - compartilhada com a LT 69kV ALC/ZSL (8m+14m+8m);
- Ano de Energização: 1999.

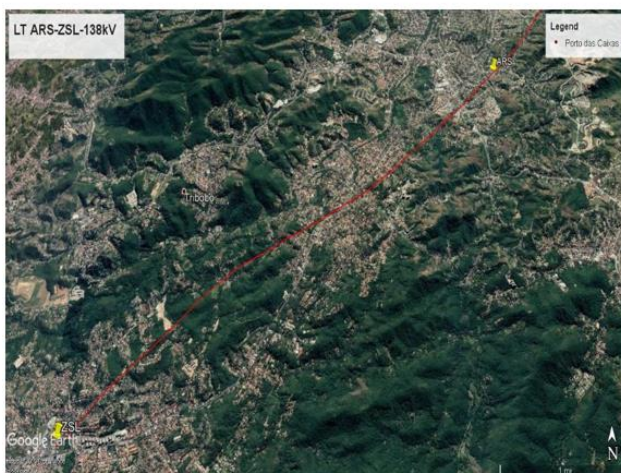

## 2026: Recondutoramento trecho Arsenal - Z. Sul (AeroZ T-Drake)



### OBSERVAÇÕES

- Servidão Irregular (~ 3,05 km);
- Sem faixa para construção;
- Necessidade de instalação de cabo CAA-EF e OPGW;
- Impossibilidade de desligamento;
- Os circuitos de 69kV entre as SE's Alcântara/Zona Sul e a Derivação/SE Inoã serão afetados com a obra na LT 138kV (trechos de torres com 4 circuitos).

### PRAZO

36 meses

### CUSTOS

- Circuitos novos: R\$ 16.891.200,00
- Aquisição de faixa adicional: R\$ 26.265.000,00
- Liberação de faixa invadida: R\$ 24.400.000,00
- Implementação de variante: R\$ 13.090.000,00
- Desmontagem LT existente: R\$ 2.250.000,00
- **TOTAL: R\$ 83.196.200,00 (9.787.788,00 R\$/km)**




## 2029: Terceiro circuito V. das Pedras (Enel) - V. das Pedras (Elecnor) (AeroZ T-Drake)



### DADOS

- Comprimento: ~10,5 km;
- Estrutura: Metálica CD;
- Cabo condutor: 1000,6 MCM T-DRAKE AEROZ;
- Cabo para-raios: 1 cabo OPGW e 1 cabo CAA-EF

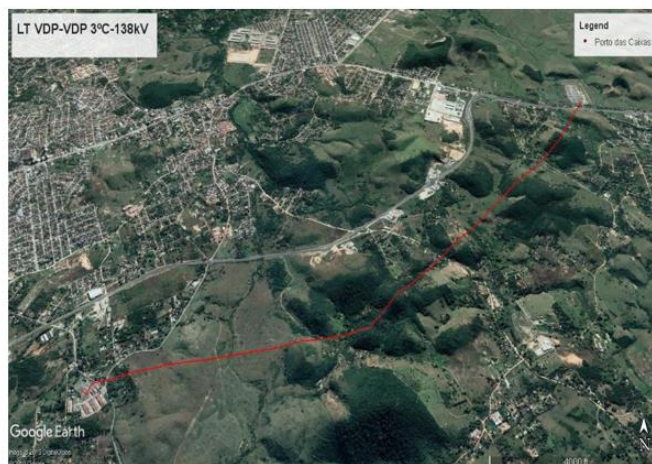

## 2029: Terceiro circuito V. das Pedras (Enel) - V. das Pedras (Elecnor) (AeroZ T-Drake)



### OBSERVAÇÕES

- Possível dificuldade de implementação da LT em função da dificuldade de adquirir faixa de servidão;
- Construir LT para circuito duplo com lançamento de 1 circuito.

### PRAZO

36 meses

### CUSTOS

- Circuitos novos:  
R\$ 17.010.000,00
- Aquisição de faixa adicional:  
R\$ 16.380.000,00
- **TOTAL: R\$ 33.390.000,00 (3.180.000,00 R\$/km)**

## 2032: Recondutoramento trecho Adrianópolis - Parada Angélica (AeroZ T-Drake)



### DADOS

- Comprimento: ~25,5 km
- Estrutura: Metálica CD;
- Cabo condutor: 795 MCM-CAA T-Drake;
- Cabo PR: duplo 3/8" EHS;
- Largura de Faixa: 30 m - compartilhada com LT 138kV IMB/ALC (8 m+14 m+8 m);
- Ano de Energização: 1973.



## 2032: Recondutoramento trecho Adrianópolis - Parada Angélica (AeroZ T-Drake)



### OBSERVAÇÕES

- Servidão Irregular: 1,00 km;
- Sem faixa para construção;
- Necessidade de instalação de cabo CAA-EF e OPGW;
- Impossibilidade de desligamento;
- Necessidade de troca das estruturas e projeto de novas estruturas.

### PRAZO

48 meses

### CUSTOS

- Circuitos novos: R\$ 50.673.600,00
- Aquisição de faixa adicional: R\$ 8.542.500,00
- Liberação de faixa invadida: R\$ 4.800.000,00
- Implementação de variante: R\$ 39.270.000,00
- Desmontagem LT existente: R\$ 7.650.000,00
- **TOTAL: R\$ 110.936.100,00 (4.350.435,00 R\$/km)**



## 2032: Recondutoramento trecho Adrianópolis - Parada Angélica (AeroZ T-Drake)


Trecho de derivação



### DADOS

Comprimento: ~3,0 km

- Estrutura: Metálica CD 69kV/138kV;
- Cabo condutor: 266,8MCM-CAA – Partridge
- Cabo PR: 1 aço 5/16"HS;
- Largura de Faixa: 30 m;
- Ano de instalação: 1973

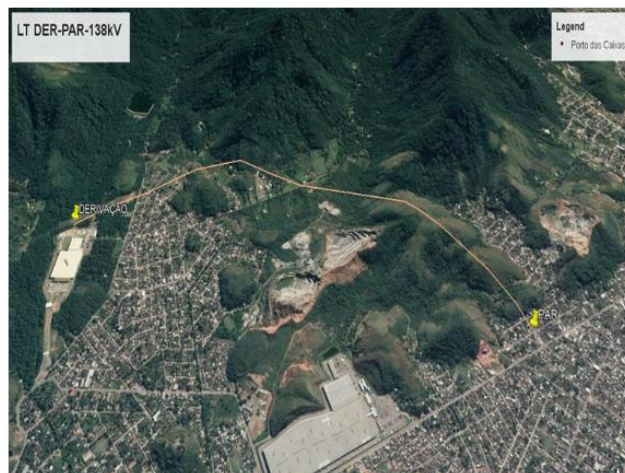

## 2032: Recondutoramento trecho Adrianópolis - Parada Angélica (AeroZ T-Drake)

Trecho de derivação



### OBSERVAÇÕES

- Servidão Irregular: 0,20 km;
- Sem faixa para construção;
- Necessidade de instalação de cabo CAA-EF e OPGW;
- Impossibilidade de desligamento;
- Necessidade de troca das estruturas e projeto de novas estruturas.

### PRAZO

30 meses

### CUSTOS

- Circuitos novos: R\$ 5.961.600,00
- Aquisição de faixa adicional: R\$ 2.010.000,00
- Liberação de faixa invadida: R\$ 2.800.000,00
- Implementação de variante: R\$ 4.620.000,00
- Desmontagem LT existente: R\$ 900.000,00
- **TOTAL: R\$ 16.291.600,00 (5.430.533,00 R\$/km)**



## **16.6 Anexo 6 – Consultas de Viabilidade de Expansão de Subestações**

### **16.6.1 SE Sete Pontes**

Na época em que a consulta para atestar a viabilidade de expansão da SE Sete Pontes foi feita, a ideia é de que fosse indicada também um novo pátio 138 kV GIS. No entanto, posteriormente decidiu-se por indicar a nova SE 345 kV Sete Pontes (GIS) como expansão da SE 138 kV Sete Pontes da Enel. Logo, as entradas de linha disponíveis na SE serão utilizadas para as futuras conexões de transformador 138 kV.



Diretoria de Planejamento da Rede

Praça Leoni Ramos, 01, bloco 01, 6º andar – São Domingos,  
Niterói, RJ. 24210-205

Niterói, 29 de Abril de 2019  
Carta nº 06/2019

À EPE – Empresa de Pesquisa Energética  
Sr. José Marcos Bressane  
Superintendente de Transmissão de Energia  
Av. Rio Branco, 1 – 11º andar, Centro  
Rio de Janeiro/RJ  
CEP: 20090-003

**Assunto: Resposta ao Ofício 0236/2019/DEE/EPE**

**Referência: Ofício n. 0236/2019/DEE/EPE**

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do ofício n. 0236/2019/DEE/EPE que tem como foco principal a avaliação da viabilidade técnica das obras de expansão para as subestações de Venda das Pedras e Sete Pontes.

Dado o exposto acima, enviamos em anexo nesta carta os formulários solicitados com as informações da ENEL Distribuição Rio.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**Fernando Andrade**  
Diretor de Desenvolvimento de Redes Brasil



Ofício n. 0236 /2019/DEE/EPE

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2019.

À Sua Senhoria o Senhor  
**WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS NETO**  
 Responsável Infraestrutura e Redes Rio  
 Enel Distribuição Rio  
 Praça Leoni Ramos, 1 – São Domingos  
 24210-205 – Niterói – RJ

**Assunto: Consulta sobre a viabilidade de expansão das Subestações Sete Pontes e Venda das Pedras**

Senhor Responsável,

1. Estudos de expansão da transmissão de energia elétrica estão sendo desenvolvidos no âmbito da EPE com o intuito de propor soluções para o atendimento à carga das regiões de Niterói e Magé. Visando a definição das alternativas a serem analisadas, encaminhamos os formulários anexos que tratam da viabilidade de expansão das subestações de Sete Pontes e Venda das Pedras.
- 2.
3. Os formulários solicitam um levantamento de informações pelas áreas de Engenharia e Projetos da Enel Distribuição Rio quanto à viabilidade da implantação das obras a serem recomendadas neste estudo. Estas informações servirão de base documental e consultiva para o estudo de forma a dar solidez na recomendação e mitigação de eventuais problemas futuros.
- 4.
5. É importante mencionar que os dados informados por V.Sa. serão levados ao conhecimento do MME e da ANEEL com o objetivo de tornar o processo da expansão da transmissão mais célere, consistente e transparente em todas as suas etapas.

Av. Rio Branco, n. 1, 11º andar – Centro  
 CEP 20090-003 – Rio de Janeiro – RJ  
 Telefone: (21) 3512-3100

*[Assinatura]*  
 17



## Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações

Data: 16/04/2019

Revisão:

Página: 1 - 4

### INFORMAÇÕES SOLICITADAS (PREENCHIDAS PELA EPE)

**ESTUDO:** Escoamento de Atendimento a Niterói e Magé

#### ALTERNATIVA DE PLANEJAMENTO

**Subestação:** Sete Pontes **Concessionária Proprietária:** Enel Distribuição Rio

#### 1. Módulos de Manobra

 EL Quantidade: 2 Tensão (kV): 138 Arranjo: BD4

#### 3. Diagrama Unifilar

O diagrama unifilar simplificado da alternativa proposta encontra-se em figura anexa.

Legenda: MM: entrada de linha (EL), conexão de transformador ou autotransformador (CT), interligação de barramentos (IB), conexão de banco de capacitores paralelo (CCP) ou série (CCS), conexão de reatores de linha (CRL) ou de barra (CRB), conexão de transformador de aterramento (CTA), conexão de compensador (CC). **ARRANJO:** Barra Simples (BS), Barra Principal e Transferência (BPT), Barra Dupla 4 Chaves (BD4), ANEL (AN), Disjuntor e Meio (DIM).

5 2

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 16/04/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |
|                                                                                   |                                                                              | Página: 2 - 4    |

**RESPOSTA ÀS INFORMAÇÕES SOLICITADAS (PREENCHIDA PELA PROPRIETÁRIA DA INSTALAÇÃO)**

(X) Assinalar os itens que podem ser implementados na subestação de acordo com o arranjo e espaço disponíveis.

1. Módulos de Manobra

☒ EL      Quantidade: 2 Tensão (kV): 138 Arranjo: BD4

3. Módulo de Infraestrutura Geral

Há necessidade de aquisição de terreno? ☐ Sim Área Prevista: \_\_\_\_\_  
☒ Não

4. Outros

Há necessidade de adequação do arranjo? ☒ Sim Equipamentos Necessários: Recondicionamento  
☐ Não de barramento e substituição dos equipamentos.

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 16/04/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |
|                                                                                   |                                                                              | Página: 3- 4     |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5. Observações da EPE

Além das entradas de linha em 138 kV para integração da possível nova SE 345/138 kV Sete Pontes, solicitamos que a Enel-RJ explicita as adequações que seriam necessárias em suas instalações para implantação da futura SE de Rede Básica.

6. Observações da Enel Distribuição Rio

Informamos que para instalação da nova SE Sete Pontes 345/138kV a EDR identificou a viabilidade técnica relativa ao deslocamento das torres de 69 + 138kV que tem sua passagem no terreno previsto para a nova subestação de Rede Básica.

Para instalação das 2 novas barras de 138kV serão necessárias as seguintes adequações:

- 1) Recondicionamento do barramento de operação e inspeção para o novo fluxo de corrente definido pelos estudos de expansão;
- 2) substituição dos equipamentos para o novo nível de curto da SE (TCs, disjuntores)
- 3) Adequação na casa de comando para os novos painéis;
- 4) As LTrs de interligação das 2 subestações (ENEL e RB) deverão ser em cabo isolado subterrâneo devido aos limites de Terreno das SEs.

16 de abril de 2019  
Data da Solicitação

  
José Marcos Bressane  
Superintendente de Transmissão de Energia  
STE/DEE/EPE

Data da Entrega do Formulário


  
Assinatura do Responsável pelas Informações Solicitadas  
Nome:  
Cargo: Fernando Andrade  
Desenvolvimento de Rede (MD) Brasil

17

## 16.6.2SE Venda das Pedras

Av. Marechal Câmara, 160  
Sala 1433 | Centro  
Rio de Janeiro | 20020-080

T: 21 3171.7000  
F: 21 3171.7034



Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2019  
CELEO 099/2019

Ao Sr. **José Marcos Bressane** – Superintendente de Transmissão de Energia

Empresa de Pesquisa Energética – EPE

Avenida Rio Branco nº 1 – 11º andar, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20090-003

**Assunto:** Ofício nº 0834/2019/DEE/EPE – Consulta sobre viabilidade de expansão da SE Venda das Pedras

Prezado Sr. Superintendente,

Em resposta ao Ofício nº 0834, que trata da complementação da viabilidade de expansão da subestação Venda das Pedras respondida através da Carta CELEO 058/2019, da Pedras Transmissora de Energia, encaminhamos o Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações preenchido, conforme solução proposta no documento em questão.

Informamos que apesar do seccionamento do segundo circuito da linha de transmissão 345kV Adrianópolis-Macaé não estar previsto nos estudos PET, PEL e Decenal, mantivemos a previsão deste seccionamento conforme concepção da subestação, mantendo a reserva dos vãos projetados para este fim, visto que utilizar estes vãos para outro fim poderá inviabilizar o seccionamento no futuro.

Nesta oportunidade manifestamos nossos votos de elevada estima e apreço e nos colocamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário.

  
Celeo Redes Brasil S.A.  
Jose Mauricio Scovino de Souza  
Diretor Técnico

Empresa de Pesquisa Energética - EPE  
48002.003108/2019-89

Página 1 de 1



Ofício n. 0834/2019/DEE/EPE

Empresa de Pesquisa Energética

48002.002715/2019-21

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2019.

Ao Senhor  
**JOSÉ MAURÍCIO SCOVINO DE SOUZA**  
 Diretor de Operações  
 Celeo Redes  
 Av. Mal. Câmara, 160, Sala 1433 - Centro  
 22020-080 – Rio de Janeiro – RJ

Assunto: **Consulta sobre a viabilidade de expansão da SE Venda das Pedras**

Senhor Diretor,

1. A EPE está desenvolvendo estudos de expansão da transmissão de energia elétrica com o intuito de propor soluções para o atendimento à carga das regiões de Niterói e Magé. Visando a definição das alternativas a serem analisadas, encaminhamos os formulários anexos que tratam da viabilidade de expansão da subestação de Venda das Pedras.
2. Os formulários solicitam um levantamento de informações pelas áreas de Engenharia e Projetos da PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA – PTE quanto à viabilidade da implantação das obras a serem recomendadas neste estudo. Estas informações servirão de base documental e consultiva para o estudo de forma a dar solidez na recomendação e mitigação de eventuais problemas futuros.
3. Ressaltamos que trata-se de consulta adicional à enviada por meio do ofício nº 0235/2019/DEE/EPE, que por sua vez foi respondido pela Celeo Redes por meio da Carta CELEO 058/2019.
4. É importante mencionar que os dados informados por V.Sa. serão levados ao conhecimento do MME e da ANEEL com o objetivo de tornar o processo da expansão da transmissão mais célere, consistente e transparente em todas as suas etapas.

Av. Rio Branco, n. 1, 11º andar – Centro  
 CEP 20090-003 – Rio de Janeiro – RJ  
 Telefone: (21) 3512-3100

h



Ofício n. 0834/2019/DEE/EPE

5. Por fim, solicitamos que as informações requisitadas sejam encaminhadas à EPE em um prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de envio deste ofício, de forma a não comprometer o andamento das atividades subsequentes previstas para o estudo citado.

Atenciosamente,

**JOSÉ MARCOS BRESSANE**  
Superintendente de Transmissão de Energia  
Empresa de Pesquisa Energética

*Av. Rio Branco, n. 1, 11º andar – Centro  
CEP 20090-003 – Rio de Janeiro – RJ  
Telefone: (21) 3512-3100*

2



## Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações

Data: 06/09/2019

Revisão:

Página: 1 - 4

### INFORMAÇÕES SOLICITADAS (PREENCHIDAS PELA EPE)

**ESTUDO:** Atendimento a Niterói e Magé

#### ALTERNATIVA DE PLANEJAMENTO

**Subestação:** Venda das Pedras

**Concessionária Proprietária:** Pedras Transmissora de Energia - PTE

#### 1. Módulos de Manobra

■ EL Quantidade: 1 Tensão (kV): 345 Arranjo: DJM

#### 3. Diagrama Unifilar

O diagrama unifilar simplificado da alternativa proposta encontra-se em figura anexa.

**Legenda:** MM: entrada de linha (EL), conexão de transformador ou autotransformador (CT), interligação de barramentos (IB), conexão de banco de capacitores paralelo (CCP) ou série (CCS), conexão de reatores de linha (CRL) ou de barra (CRB), conexão de transformador de aterramento (CTA), conexão de compensador (CC), **ARRANJO:** Barra Simples (BS), Barra Principal e Transferência (BPT), Barra Dupla 4 Chaves (BD4), ANEL (AN), Disjuntor e Meio (DJM).

1

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 06/09/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |

Página: 2 - 4

**RESPOSTA ÀS INFORMAÇÕES SOLICITADAS (PREENCHIDA PELA PROPRIETÁRIA DA INSTALAÇÃO)**

(X) Assinalar os itens que podem ser implementados na subestação de acordo com o arranjo e espaço disponíveis.

1. Módulos de Manobra

☒ EL      Quantidade: 1 Tensão (kV): 345 Arranjo: DSM

3. Módulo de Infraestrutura Geral

Há necessidade de aquisição de terreno? ☐ Sim      Área Prevista: \_\_\_\_\_  
☒ Não

4. Outros

Há necessidade de adequação do arranjo? ☐ Sim      Equipamentos Necessários: \_\_\_\_\_  
☒ Não \_\_\_\_\_

5

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 06/09/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |

Página: 3- 4

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**5. Observações da EPE**

Esclarecemos que trata-se de consulta adicional à enviada pela EPE por meio do ofício nº0235/2019/DEE/EPE. Em função da evolução das análises vislumbrou-se a necessidade de uma linha em 345 kV conectando as SEs Venda das Pedras e Comperj. Destacamos que como a PTE confirmou a viabilidade de implantação de 2 ELs e 2 IBs em 345 kV em consulta anterior, tem-se a configuração de 2 novos vãos incompletos na SE Venda das Pedras. Sendo assim, a futura LT 345 kV Venda das Pedras - Comperj seria conectada a um destes vãos, não sendo necessário portanto IB adicional para sua implantação.

**6. Observações da Pedras Transmissora de Energia**

A Pedras Transmissora confirma as informações do item 5, Observações da EPE, onde, devido à expansão prevista no Ofício nº 235/2019/DEE/EPE, respondida através da carta Celer08/2019, haverá 2 vãos incompletos no setor de 345KV, possibilitando a conexão de uma nova entrada de linha.

Contudo, a PTE optaria de destacar que com esta configuração uma entrada de linha sairá para o sentido da estrada, ou seja, sentido setor 138KV, devendo esta situação ser estudada no estudo pertinente de forma a possibilitar a ampliação da subestação.

Resaltamos que o outro vão incompleto ficará impossibilitado de receber novas conexões uma vez que estará na direção da fase reserva dos bancos de transformadores da subestação.

06 de setembro de 2019

Data da Solicitação



José Marcos Bressane  
Superintendente de Transmissão de Energia  
STE/DEE/EPE

08/10/2019


Data da Entrega do Formulário



Assinatura do Responsável pelas Informações Solicitadas  
Nome:  
Cargo:

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 06/09/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |
|                                                                                   |                                                                              | Página: 4- 4     |

ANEXO → DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO DA ALTERNATIVA PROPOSTA

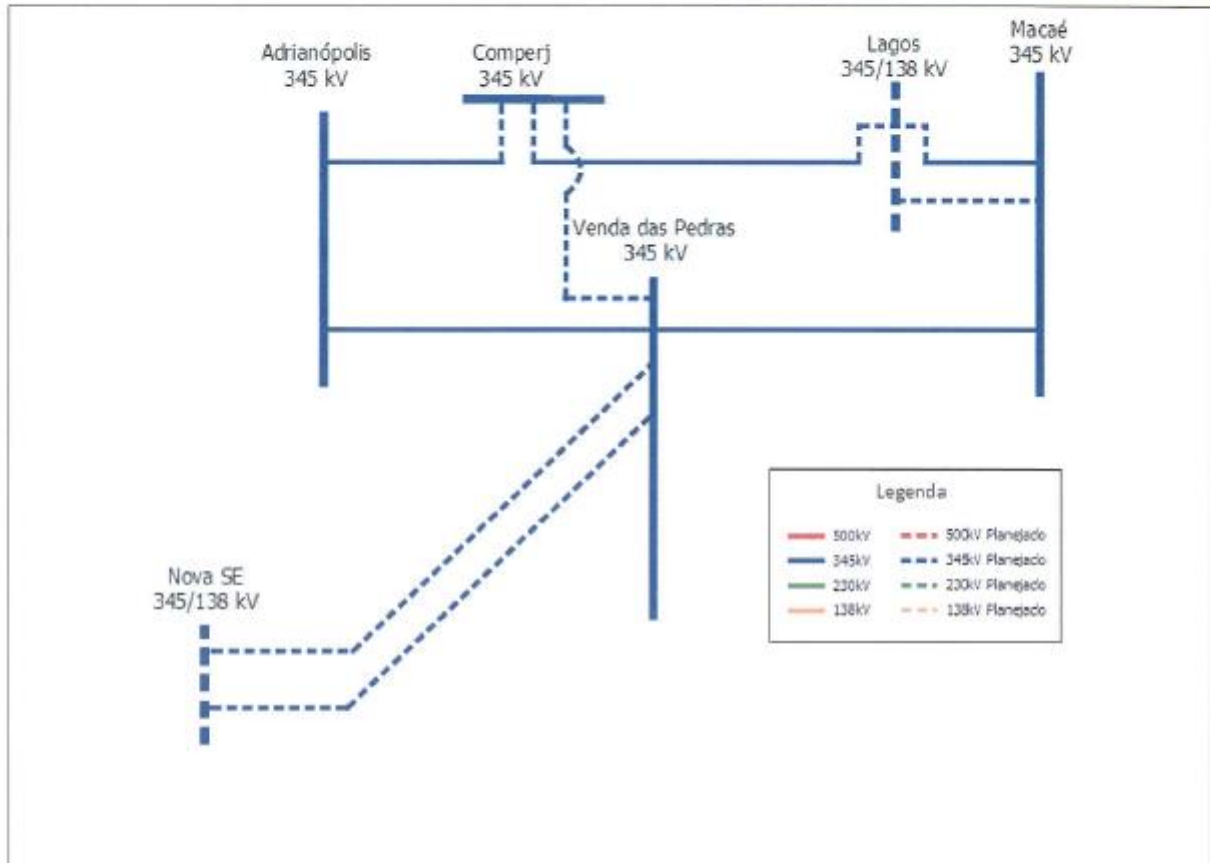

4

## 16.6.3SE Comperj

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 01/10/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |
|                                                                                   |                                                                              | Página: 1 - 6    |

### INFORMAÇÕES SOLICITADAS (PREENCHIDAS PELA EPE)

ESTUDO: Escoamento de Atendimento a Niterói e Magé

#### ALTERNATIVA DE PLANEJAMENTO

Subestação: Comperj

Concessionária Proprietária: Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A

#### 1. Módulos de Manobra

|                                                                                   |    |               |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|--------------|
|  | EL | Quantidade: 1 | Tensão (kV): 345 | Arranjo: DJM |
|  | IB | Quantidade: 1 | Tensão (kV): 345 | Arranjo: DJM |

#### 3. Diagrama Unifilar

O diagrama unifilar simplificado da alternativa proposta encontra-se em figura anexa.

**Legenda:** MM: entrada de linha (EL), conexão de transformador ou autotransformador (CT), interligação de barramentos (IB), conexão de banco de capacitores paralelo (CCP) ou série (CCS), conexão de reatores de linha (CRL) ou de barra (CRB), conexão de transformador de aterramento (CTA), conexão de compensador (CC).

**ARRANJO:** Barra Simples (BS), Barra Principal e Transferência (BPT), Barra Dupla 4 Chaves (BD4), ANEL (AN), Disjuntor e Meio (DJM).





## Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações

Data: 01/10/2019

Revisão:

Página: 2 - 6

### RESPOSTA ÀS INFORMAÇÕES SOLICITADAS (PREENCHIDA PELA PROPRIETÁRIA DA INSTALAÇÃO)

(X) Assinalar os itens que podem ser implementados na subestação de acordo com o arranjo e espaço disponíveis.

#### 1. Módulos de Manobra

☒ EL Quantidade:   1   Tensão (kV):  345  Arranjo:  DJM 

☒ IB Quantidade:   1   Tensão (kV):  345  Arranjo:  DJM 

#### 3. Módulo de Infraestrutura Geral

Há necessidade de aquisição de terreno? ☐ Sim Área Prevista:  9000 m²   
☒ Não

#### 4. Outros

Há necessidade de adequação do arranjo? ☒ Sim Equipamentos Necessários:  Ampliação das Barras A e B) + 1EL+1IB   
☐ Não \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 01/10/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |
|                                                                                   |                                                                              | Página: 3- 6     |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

5. Observações da EPE

6. Observações da Petrobras (validadas por Furnas)

Conforme desenhos anexos, a nova SE COMPERJ 345kV é uma subestação isolada a ar, com arranjo em "Disjuntor e Meio" e possui 4 vãos completos, sendo 2 associados ao seccionamento da LT 345kV Adrianópolis- Macaé e os outros 2 vãos associados à saída de LT para atender o suprimento do COMPERJ.

Esta SE COMPERJ 345kV pertencerá à Rede Básica e deverá ser transferida para operação por Furnas, a qual deverá conduzir futuras discussões sobre este e outros possíveis pedidos de conexão;

Nesta nova SE COMPERJ 345kV, a Petrobras possui 2 vãos de saída de LT, vãos estes que representam os 2 pontos de conexão do COMPERJ à Rede Básica, conforme definido pela portaria 22 de 2008 emitida pelo MME. Estes 2 vãos em "Disjuntor e Meio" alimentam uma Subestação interna do COMPERJ, chamada SE-25140, que por sua vez alimenta a SE-5142 e seus 2 transformadores 345/138kV.

**Conforme Anexos, existe espaço no pátio para expansão de mais um novo vão de LT 345kV.** (A instalação do novo vão de saída de LT na SE COMPERJ deverá ocorrer apenas pelo lado Norte, e o estudo de possíveis encaminhamentos de LT não devem atrapalhar a implantação de novos vão de LT futuros)

Para entrada do novo vão, devem ser feitas:


- todas adequações para expansão das barras A e B de 345kV para atender ao novo vão;
- instalação de todos os Equipamentos e acessórios associados à nova Entrada de LT(EL) e Interligação de Barras(IB);
- todas adequações necessárias em pórtilos, drenagem, canaletas, malha de terra, iluminação, arruamentos, etc;

**Observação:** As discussões de traçados e respectivas liberações de terrenos para passagem de LT não são objeto desta análise e devem ser discutidos com os respectivos proprietários das áreas impactadas.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15 de Setembro de 2019</p> <p>Data da Solicitação</p> <p></p> <p>José Marcos Bressane<br/>Superintendente de Transmissão de Energia<br/>STE/DEE/EPE</p> | <p>01 de Outubro de 2019</p> <p>Data da Entrega do Formulário</p> <p></p> <p>(Petrobras) Rafael Carneiro<br/>(Petrobras) Gerente Implantação de Utilidades</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 01/10/2019 |
|                                                                                     |                                                                              | Revisão:         |


ANEXO 1 → DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO DA ALTERNATIVA PROPOSTA

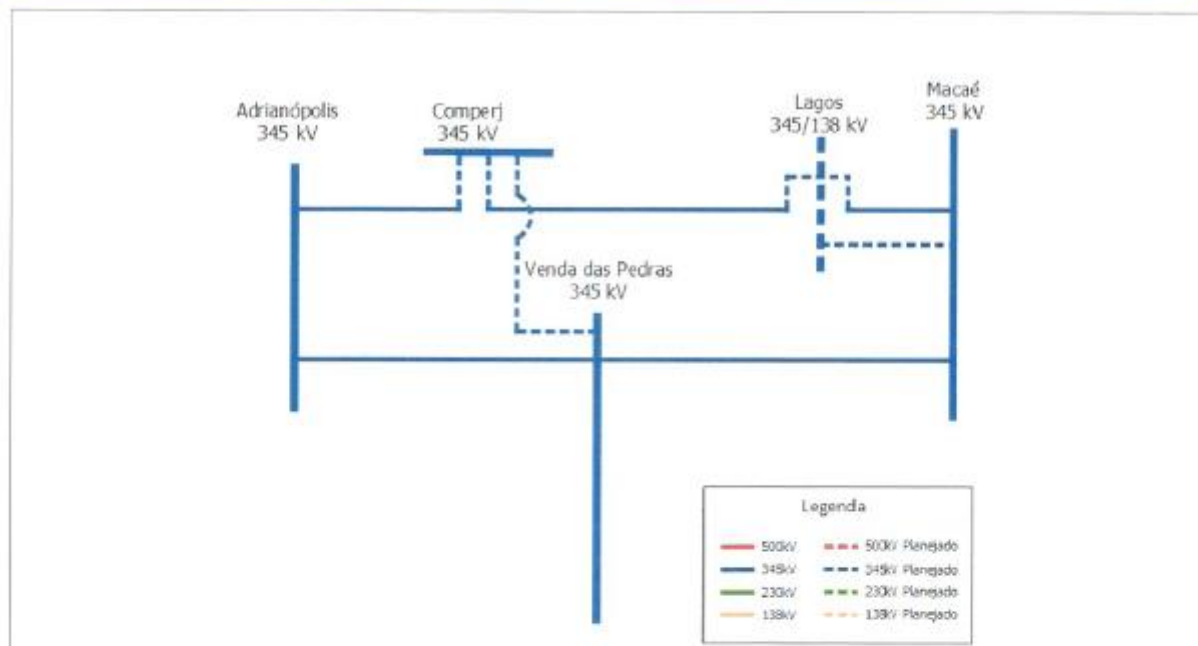

*Ry*

|                                                                                   |                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações</b> | Data: 01/10/2019 |
|                                                                                   |                                                                              | Revisão:         |
|                                                                                   |                                                                              | Página: 5-6      |

ANEXO 2 - PETROBRAS/FURNAS → VISAO GERAL PARA INSTALAÇÃO DE MAIS 1 VÃO DE LT NA SE COMPERJ 345kV

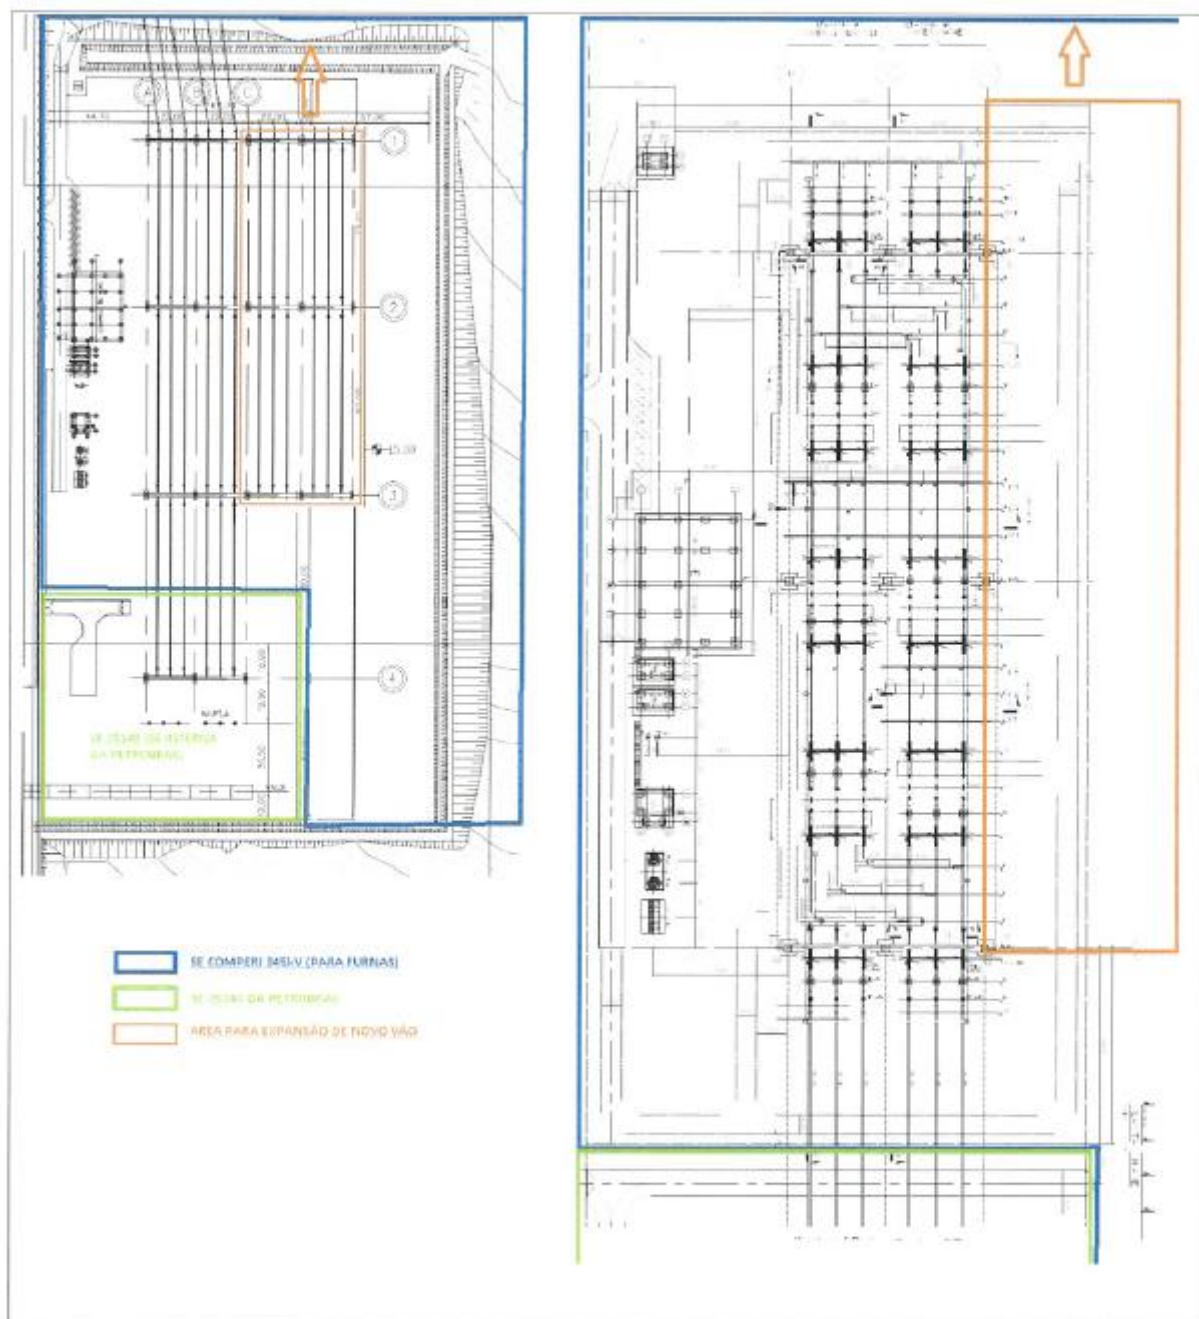

*Ry*



## Formulário de Consulta sobre a Viabilidade de Expansão de Subestações

Data: 01/10/2019

Revisão:

Página: 6-6

ANEXO 3 - PETROBRAS/FURNAS → CONJUNTO DE DESENHOS DA SE COMPERJ 345kV

SCJ-DE-E1-DU-001=1\_DU

SCJ-DE-E1-DU-002=0\_DU\_prot

SCJ-DE-E1-AF-001=1\_Arranjo\_Planta

SCJ-DE-E1-AF-002=1\_Arranjo

*Ag*

Empresa de Pesquisa Energética

48002 003215/2019-15



Rua Real Grandeiro 219 - Botafogo  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
CEP 22281-900  
Tel: 55 21 2528-3112  
Fax: 55 21 2528-5838


Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019

**N.Ref. ET.E.E.031.2019**

**S.Ref.**

Ao Senhor  
José Marco Bressane  
Superintendente de Transmissão de Energia  
EPE – Empresa de Pesquisa Energética  
Avenida Rio Branco 1, 11º andar  
Centro - Rio de Janeiro - RJ

**Assunto:** Consulta sobre a viabilidade de expansão da SE Comperj



Senhor Superintendente

1. O Ofício 0835/2019/DEE/EPE de 6 de setembro de 2019 encaminhado para Petrobras, e nos enviado em cópia, solicitou-nos informar a viabilidade física de expansão da SE Comperj 345 kV como alternativa de expansão da transmissão de energia elétrica para atendimento à carga das regiões de Niterói e Magé.

2. A SE Comperj 345 kV está associada ao seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis-Macaé pertencente aos ativos de FURNAS. Conforme regulação vigente estabelecida na Resolução Normativa nº 67 da ANEEL, a SE Comperj 345 kV será transferida à FURNAS à época da sua entrada em operação.

3. Conforme sugestão, a análise e resposta do referido Ofício foi realizado de forma conjunta entre Petrobras e FURNAS, e oficializado pela correspondência INP/ARX 0573/2019, de 01 de outubro de 2019, da Petrobras.

4. Verificou-se que a SE Comperj 345 kV possui espaço físico para expansão, podendo atender ao novo vão de LT da SE 345 kV Venda das Pedras, pretendido. Neste caso, serão necessários:

- Ampliação do pátio de 345kV;
- Ampliação da área britada, malha de aterramento, drenagens, canaletas, e demais serviços para ampliação do pátio;
- Todas as adequações necessárias nos sistemas de serviços auxiliares, pórticos e estruturas, blindagens, e etc.;
- Todas adequações para expansão das barras A e B de 345 kV para atender ao novo vão;
- Instalação de todos os equipamentos e acessórios e sistemas associados à nova entrada de LT (EL) e interligação de barras (IB);
- A instalação do novo vão de saída de LT na SE Comperj deverá ocorrer apenas pelo lado Norte, e o estudo de possíveis encaminhamentos de LT não devem atrapalhar a implantação de novos vãos de LT futuros.

*[Assinatura]*



N.Ref. ET.E.E.031.2019

Pág. 02/02

5. Destaca-se que as discussões de traçados e respectivas liberações de terrenos para passagem de LT não são objeto desta análise e devem ser discutidos com os respectivos proprietários das áreas impactadas.

6. Sendo o que tínhamos a apresentar nesta oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou informações adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Victor Hugo Goes Ricco  
Superintendente de Empreendimentos de  
Transmissão

C.c.: Sr. Dean Willian Carneis  
Gerente de Assuntos Regulatórios e Relacionamento Externo  
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS

"Este documento é classificado como "Informação Pública", nos termos da Lei nº 12.527/2011, sendo seu emissor responsável pela classificação, nesta data."


## 16.7 Anexo 7 – Diagramas Unifilares das Subestações


Estão indicados nas figuras abaixo os diagramas unifilares da SE 138 kV Sete Pontes com a indicação da expansão e um diagrama referencial da futura SE 345 kV Sete Pontes.

A partir do diagrama enviado pela ENEL foram suprimidos os alimentadores de baixa tensão, uma vez que o enfoque é no setor de 138 kV e sua respectiva conexão ao setor de 345 kV da futura SE Sete Pontes.

De acordo com as informações fornecidas pela distribuidora, tem-se as seguintes configurações:

- Sem considerar a retirada dos vãos de 69 kV haverá 3 vãos de 138 kV disponíveis para ampliação, além dos 3 vãos de 138 kV para conexão com a SE Sete Pontes 345/138 kV, totalizando 6 vãos de 138 kV;
- Considerando a retirada dos vãos de 69 kV, haverá 6 vãos de 138 kV disponíveis para ampliação, além dos 3 vãos de 138 kV para conexão com a SE Sete Pontes 345/138 kV totalizando 9 vãos de 138 kV.

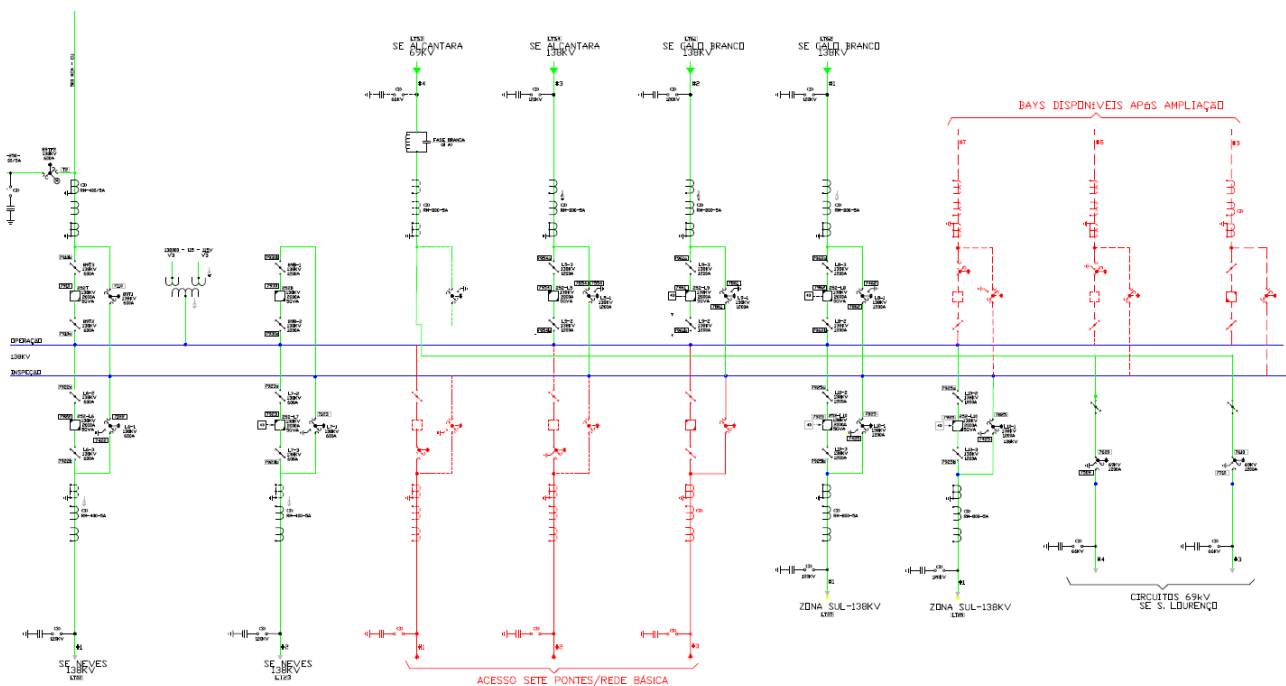

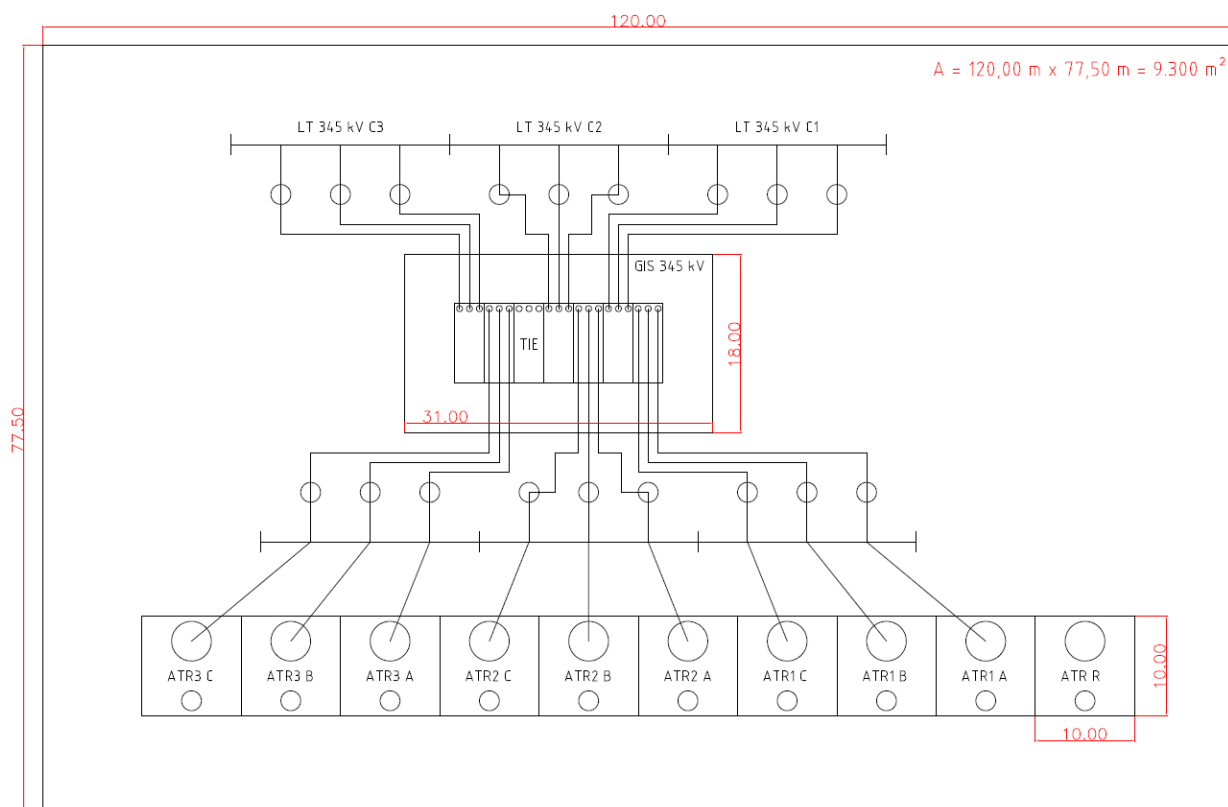

## 16.8 Anexo 8 – Tabelas de comparação entre relatórios

### 16.8.1 Tabela de comparação R1xR2

Tabela de Comparação R1 x R2 ref. LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes CD

| <b>ANÁLISE CRÍTICA DO RELATÓRIO R2</b><br><i>Empreendimento: LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes CD, trecho aéreo</i> |                                  |                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Característica da Instalação</b>                                                                                        | <b>Recomendações R1</b>          | <b>Considerações R2</b> | <b>Justificativas em Caso de Alterações no R2</b> |
| Comprimento do circuito (km)                                                                                               | 38                               |                         |                                                   |
| Condutor utilizado (tipo e número por fase)                                                                                | 3x795 MCM                        |                         |                                                   |
| Capacidade operativa de longa duração (MVA)                                                                                | 1375                             |                         |                                                   |
| Capacidade operativa de curta duração (MVA)                                                                                | 1855                             |                         |                                                   |
| Resistência de sequência positiva, 60 Hz, ( $\Omega$ /km)                                                                  | 0,0277                           |                         |                                                   |
| Reatância, 60 Hz ( $\Omega$ /km)                                                                                           | 0,3170                           |                         |                                                   |
| Susceptância, 60 Hz ( $\mu$ S/km)                                                                                          | 5,2437                           |                         |                                                   |
| Cenário utilizado no cálculo do equivalente de rede                                                                        | Caso prospectivo<br>carga pesada |                         |                                                   |
| Fluxo máximo na linha considerado no estudo (MVA)                                                                          | 768                              |                         |                                                   |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                         |                                  |                         |                                                   |

| <b>ANÁLISE CRÍTICA DO RELATÓRIO R2</b><br><i>Empreendimento: LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes CD, trecho subterrâneo</i> |                                                                                   |                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Característica da Instalação</b>                                                                                              | <b>Recomendações R1</b>                                                           | <b>Considerações R2</b> | <b>Justificativas em Caso de Alterações no R2</b> |
| Comprimento do circuito (km)                                                                                                     | 4                                                                                 |                         |                                                   |
| Condutor utilizado (tipo e número por fase)                                                                                      | 1 x Al 2000 mm <sup>2</sup> , por circuito, com disposição de instalação vertical |                         |                                                   |
| Capacidade operativa de longa duração (MVA)                                                                                      | 520                                                                               |                         |                                                   |
| Capacidade operativa de curta duração (MVA)                                                                                      | 800                                                                               |                         |                                                   |
| Resistência de sequência positiva, 60 Hz, ( $\Omega$ /km)                                                                        | 0,0172                                                                            |                         |                                                   |
| Reatância, 60 Hz ( $\Omega$ /km)                                                                                                 | 0,2532                                                                            |                         |                                                   |
| Susceptância, 60 Hz ( $\mu$ S/km)                                                                                                | 83,2400                                                                           |                         |                                                   |
| Cenário utilizado no cálculo do equivalente de rede                                                                              | Caso prospectivo carga pesada                                                     |                         |                                                   |
| Fluxo máximo na linha considerado no estudo (MVA)                                                                                | 768                                                                               |                         |                                                   |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                               |                                                                                   |                         |                                                   |

### 16.8.2 Tabela de comparação R1xR4

| <b>ANÁLISE CRÍTICA DO RELATÓRIO R4</b><br><i>Empreendimento: SE Sete Pontes 345kV</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Característica da Instalação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Recomendações R1</b>                                                                                              | <b>Considerações do R4</b> | <b>Justificativas em Caso de Alterações no R4</b> |
| Área mínima do terreno da subestação (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000                                                                                                               |                            |                                                   |
| Quantitativo de <i>bays</i> planejados e futuros por nível de tensão                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Planejados:</i><br>Setor 345 kV: 2 EL + 2 CT + 1 IB<br><br><i>Futuros:</i><br>Setor 345 kV: 1 CT (345/138) + 1 EL |                            |                                                   |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                            |                                                   |
| Dada a limitação de espaço do local, a SE Sete Pontes 345 kV deverá ser implantada usando a tecnologia GIS. Este pátio deverá ser construído em terreno contíguo à SE Sete Pontes 138 kV da ENEL-RJ. No anexo 7 (item 16.7) está indicada a expansão da SE da distribuidora, assim como a conexão com a Rede Básica 345/138 kV. |                                                                                                                      |                            |                                                   |

Série  
**MEIO AMBIENTE: TRANSMISSÃO**

NOTA TÉCNICA DEA 014/19

# **Análise Socioambiental do Estudo para Atendimento às Regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo (Relatório R1)**

**Rio de Janeiro  
Outubro de 2019**



MINISTÉRIO DE  
MINAS E ENERGIA







Governo Federal

**Ministério de Minas e Energia**

**Ministro**

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior

**Secretária Executiva**

Marisete Fátima Dadald Pereira

**Secretário de Planejamento e Desenvolvimento  
Energético**

Reive Barros dos Santos



Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.

**Presidente**

Thiago Vasconcellos Barral Ferreira

**Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e  
Ambientais**

Giovani Vitória Machado

**Diretor de Estudos de Energia Elétrica**

Erik Eduardo Rego

**Diretor de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustível**

José Mauro Ferreira Coelho

**Diretor de Gestão Corporativa**

Álvaro Henrique Matias Pereira

**Coordenação Geral**

Giovani Vitória Machado

**Coordenação Executiva**

Elisângela Medeiros de Almeida

**Equipe Técnica**

André Cassino Ferreira

Daniel Filipe Silva

Kátia Gisele Matosinho

Thalles Fonseca Casado Lins (estagiário)

Thamires Dutra da Silva (estagiária)

URL: <http://www.epe.gov.br>

**Sede**

Esplanada dos Ministérios Bloco "U" Sala 744

70.065-900 - Brasília - DF

**Escritório Central**

Av. Rio Branco, nº 01 - 11º Andar

20090-003 - Rio de Janeiro - RJ

Rio de Janeiro  
Outubro de 2019

**Série  
MEIO AMBIENTE: TRANSMISSÃO**

**NOTA TÉCNICA DEA 014/19  
Análise Socioambiental do  
Estudo para Atendimento às  
Regiões de Niterói, Magé e São  
Gonçalo (Relatório R1)**



Série

**MEIO AMBIENTE: TRANSMISSÃO**

NOTA TÉCNICA DEA 014/19

**Análise Socioambiental do Estudo para  
Atendimento às Regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo  
(Relatório R1)****SUMÁRIO**

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SIGLÁRIO</b>                                                                                                                | <b>2</b>  |
| <b>1 INTRODUÇÃO</b>                                                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>2 PROCEDIMENTOS ADOTADOS</b>                                                                                                | <b>2</b>  |
| 2.1. PROCEDIMENTOS PARA LOCALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS CORREDORES DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E DIRETRIZ REFERENCIAL | 2         |
| 2.2. BASE DE DADOS UTILIZADA                                                                                                   | 3         |
| <b>3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DA SUBESTAÇÃO E DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO PLANEJADAS</b>                                                | <b>4</b>  |
| 3.1 LOCALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO SE 345 kV SETE PONTES                                                                            | 4         |
| 3.2 DESCRIÇÃO DO CORREDOR DA LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS - SETE PONTES C1 E C2 (CD)                                             | 8         |
| 3.2.1 Infraestrutura e localização                                                                                             | 10        |
| 3.2.2 Vegetação e uso do solo                                                                                                  | 16        |
| 3.2.3 Meio físico e processos minerários                                                                                       | 20        |
| 3.2.4 Áreas com restrição legal ou protegidas                                                                                  | 23        |
| 3.2.5 Recomendações para os Relatórios R3 e R5                                                                                 | 26        |
| 3.3 DESCRIÇÃO DO CORREDOR DA LT 345 kV COMPERJ - VENDA DAS PEDRAS C1                                                           | 28        |
| 3.3.1 Infraestrutura e localização                                                                                             | 29        |
| 3.3.2 Vegetação e uso do solo                                                                                                  | 31        |
| 3.3.3 Meio físico e processos minerários                                                                                       | 35        |
| 3.3.4 Áreas com restrição legal ou protegidas                                                                                  | 38        |
| 3.3.5 Recomendações para os Relatórios R3 e R5                                                                                 | 40        |
| <b>4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>                                                                                            | <b>41</b> |
| <b>5 APÊNDICES</b>                                                                                                             | <b>43</b> |

## SIGLÁRIO

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ANM        | Agência Nacional de Mineração                           |
| Aneel      | Agência Nacional de Energia Elétrica                    |
| APA        | Área de Proteção Ambiental                              |
| C1         | Primeiro Circuito                                       |
| C2         | Segundo Circuito                                        |
| CEDAE      | Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro |
| CD         | Circuito Duplo                                          |
| Comperj    | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro                 |
| CPRM       | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais              |
| DEE        | Diretoria de Estudos de Energia Elétrica da EPE         |
| Eletrobras | Centrais Elétricas Brasileiras SA                       |
| EPE        | Empresa de Pesquisa Energética                          |
| ESRI       | Environmental Systems Research Institute                |
| FBDS       | Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável  |
| GIS        | <i>Gas Insulated Substation</i>                         |
| IBGE       | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística         |
| ICMBio     | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade |
| Inea       | Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro        |
| Inpe       | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais               |
| Iphan      | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  |
| LD         | Linha de distribuição                                   |
| LT         | Linha de transmissão                                    |
| MMA        | Ministério do Meio Ambiente                             |
| MME        | Ministério de Minas e Energia                           |
| NT         | Nota Técnica                                            |
| ONS        | Operador Nacional do Sistema                            |
| OSM        | <i>Open Street Maps</i>                                 |
| SE         | Subestação                                              |
| SIG        | Sistema de Informação Geográfica                        |
| SMA        | Superintendência de Meio Ambiente da EPE                |
| STE        | Superintendência de Transmissão de Energia da EPE       |
| UC         | Unidade de Conservação                                  |

# 1 INTRODUÇÃO

Esta nota técnica apresenta a análise socioambiental dos empreendimentos previstos no estudo para atendimento elétrico às regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo, com a indicação de terreno para a subestação (SE) e corredores para as duas linhas de transmissão (Figura 1). Além disso, para a LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD) foi estabelecida uma diretriz referencial.

As tabelas 1 e 2 apresentam os empreendimentos planejados neste estudo.

**Tabela 1 – Linhas de Transmissão planejadas no estudo**

| LT planejada                   | Tensão (kV) | Nº de circuitos | Extensão de referência do estudo (km) |
|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|
| Comperj – Venda das Pedras     | 345         | 1               | 16 km                                 |
| Venda das Pedras – Sete Pontes | 345         | 2 (CD)          | 42 km                                 |

**Tabela 2 - Subestação planejada no estudo**

| Subestação planejada            | Bairro         | Município/UF   |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 345 kV Sete Pontes <sup>1</sup> | Tenente Jardim | São Gonçalo/RJ |

<sup>1</sup> Construção de pátio de 345 kV adjacente à subestação de distribuição Sete Pontes.

Estão também previstas ampliações nas subestações Comperj e Venda das Pedras, em áreas adjacentes às instalações existentes, conforme viabilidade indicada pelas transmissoras proprietárias.

A estrutura deste relatório contempla: procedimentos utilizados na análise socioambiental (item 2); análise socioambiental da área indicada da subestação e dos corredores das linhas de transmissão planejadas, com as respectivas recomendações para o Relatório R3 (item 3); referências bibliográficas (item 4); e, ao final, nos apêndices, fichas de verificação a serem apresentadas nos relatórios R3, relativas às recomendações ora apresentadas (item 5).

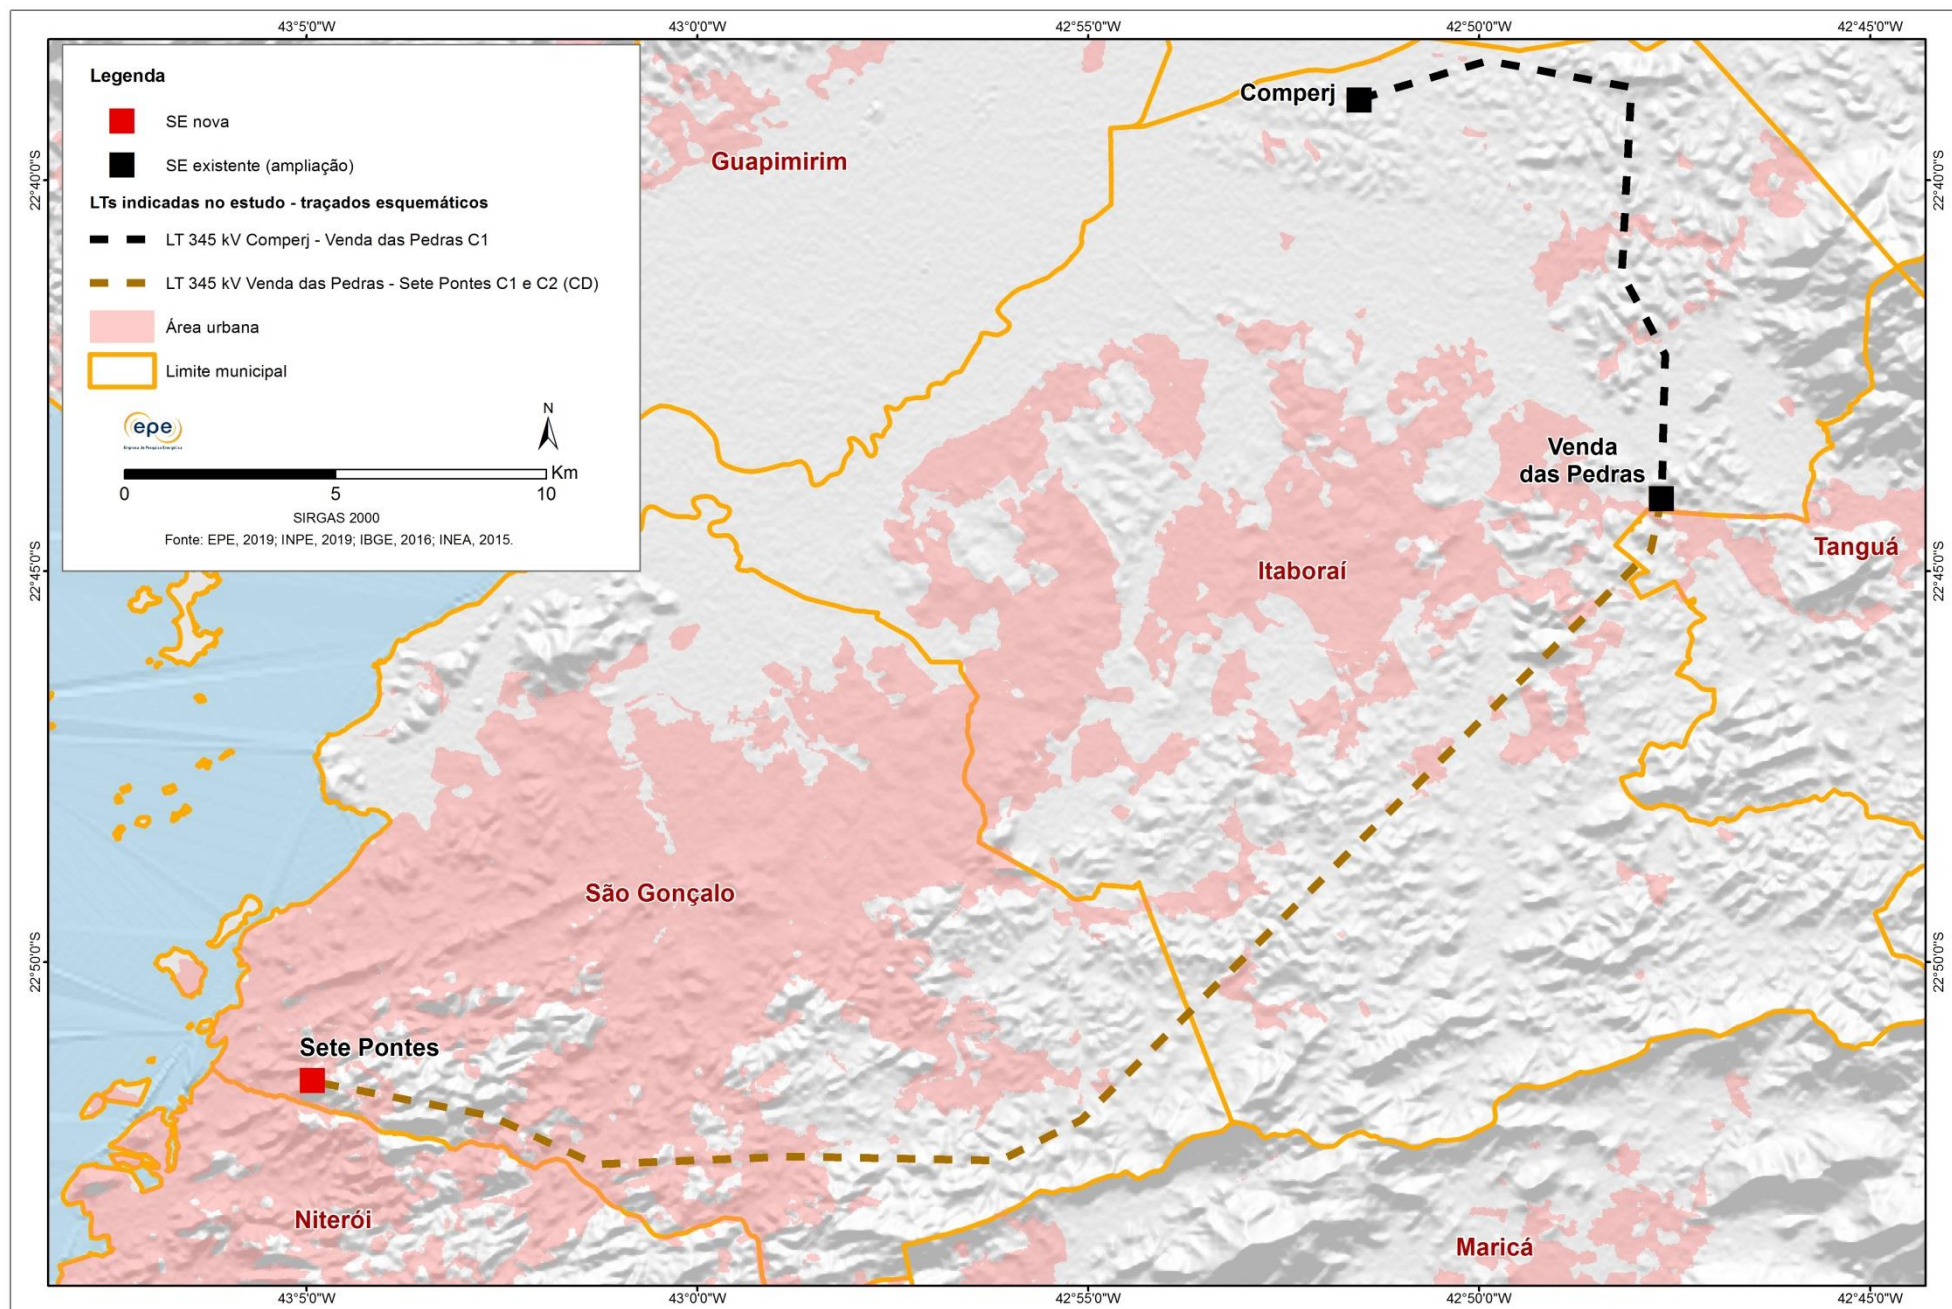


Figura 1 – Representação esquemática dos empreendimentos

## 2 PROCEDIMENTOS ADOTADOS

### 2.1. Procedimentos para localização da subestação e elaboração dos corredores das linhas de transmissão e diretriz referencial

Para a indicação do terreno da subestação e elaboração dos corredores para as linhas de transmissão, foram utilizadas imagens de satélite disponíveis no Google Earth Pro e bases de dados georreferenciados consideradas relevantes e disponíveis para o desenvolvimento do estudo. Essas informações foram tratadas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), utilizando-se o software ArcGIS.

Tendo em vista que a interligação entre a subestação Venda das Pedras e a subestação Sete Pontes atravessa áreas urbanas, em que há escassez de espaços para a passagem de LTs, optou-se por desenvolver uma diretriz de referência, que consiste em uma sugestão de caminamento que procura combinar menor extensão e complexidade. **Deve-se ressaltar que a delimitação dessa diretriz não possui caráter determinativo, já que se trata de resultado de estudos preliminares elaborados com base em dados secundários. Nesse sentido, estudos em fases posteriores detêm a prerrogativa de elaborar novas proposições, desde que justificados tecnicamente.**

Durante a execução do estudo, foram realizadas reuniões técnicas com equipes da distribuidora Enel, do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea/RJ) e da Prefeitura de São Gonçalo para apresentação dos empreendimentos indicados e incorporação de orientações das instituições. Foi também realizada visita de campo no município de São Gonçalo, a fim de avaliar a viabilidade de terreno para a SE 345 kV Sete Pontes e alguns pontos da diretriz de referência definida para a LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD).

## 2.2. Base de Dados utilizada

Para delimitação dos corredores, definição da diretriz de referência e elaboração das figuras e tabelas, foram utilizadas informações das seguintes bases georreferenciadas:

- Imagens de satélite do *Google Earth Pro* e do sítio *Google Maps*;
- Feições mapeadas e cadastradas do sítio Wikimapia: <http://wikimapia.org/>, 2019;
- Traçado de linhas de transmissão existentes, planejadas e ponto de subestações (EPE, 2019);
- Processos Minerários (ANM, 2019);
- Traçado georreferenciado da malha ferroviária existente (IBGE, 2009);
- Aeródromos Privados e Públicos (Anac, 2019);
- Unidades de Conservação Federais e Estaduais (MMA, 2019; ICMBio, 2019);
- Cavidades naturais subterrâneas (Cecav, 2019);
- Terras Indígenas (Funai, 2019);
- Territórios Quilombolas e Projetos de Assentamento (Incra, 2019a);
- Patrimônio Arqueológico (Iphan, 2019);
- Informações da ferramenta de trânsito do *Google Maps*;
- Plano Diretor Municipal de Itaboraí (2018);
- Plano Diretor Municipal de São Gonçalo (2018);
- Declividade em Percentual do Relevo Brasileiro (CPRM, 2010);
- Unidades de Relevo (CPRM, 2002);
- Carta de suscetibilidade a inundação e movimento de massa dos municípios de Itaboraí e São Gonçalo e base cartográfica (CPRM, 2014).

### 3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DA SUBESTAÇÃO E DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO PLANEJADAS

#### 3.1 Localização da subestação SE 345 kV Sete Pontes

As principais premissas consideradas para indicação do terreno da SE 345 kV Sete Pontes foram a proximidade com a subestação de distribuição Sete Pontes e a disponibilidade de terrenos, que é escassa na região em função do alto grau de ocupação. A restrição de espaço demandou a indicação de Subestação Isolada a Gás (GIS<sup>1</sup>), com uma área de aproximadamente 10 mil m<sup>2</sup>.

Após análise em escritório de imagens de satélite do Google Earth, foram pré-selecionados dois terrenos localizados no município de São Gonçalo, denominados Covanca e Tenente Jardim, ambos vizinhos à subestação de distribuição Sete Pontes, na rodovia Dr. Porciúncula (Figura 2).

Importa registrar que os dois terrenos estão inseridos nos limites da Zona de Preservação Ambiental, conforme o disposto no Plano Diretor Municipal de São Gonçalo, e da Área de Proteção Ambiental (APA) do Engenho Pequeno, unidade de conservação municipal de uso sustentável, o que impõe restrições a construções nesses locais. Contudo, como pode ser observado na Figura 2, as áreas já são antropizadas, fato que deve facilitar nas tratativas com a prefeitura.

---

<sup>1</sup> Gas Insulated Substation.

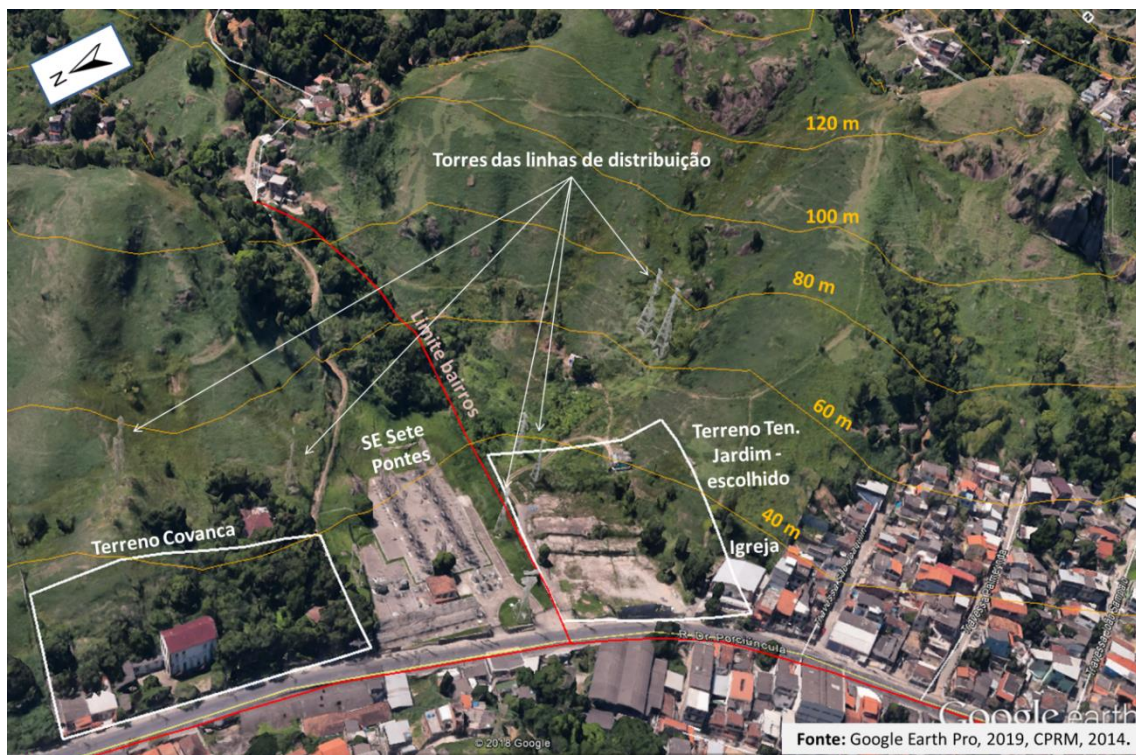


*Figura 2 – Terrenos avaliados para implantação da SE 345 kV Sete Pontes*

No dia 18 de setembro de 2019, técnicos da EPE e da distribuidora Enel realizaram visita de campo para avaliar os dois terrenos e indicar o mais adequado à construção da SE.

O terreno Covanca abriga galpão e casas de propriedade da Enel, além de número significativo de árvores. Foi verificado que é uma área confinada, tendo nas adjacências um morro e um prédio residencial. A implantação da subestação nesse local demandaria grande esforço nas obras civis (terraplanagem, cortes de talude, obras de contenção de encostas), supressão de árvores, remoção das edificações da Enel e realocação das torres das linhas de distribuição (LDs) 138 kV Galo Branco - Sete Pontes (Figura 3).



*Figura 3 – Fotos do terreno Covanca*

No terreno Tenente Jardim o desnível é menos acentuado, exigindo menor esforço construtivo se comparado ao terreno Covanca. Há poucas árvores, predominando vegetação rasteira. No interior da propriedade foram observados ônibus, caminhões e uma pequena casa de baixo padrão construtivo (Figura 4). A implantação da subestação nesse terreno irá demandar a realocação de torres das LDs 138 kV Sete Pontes – Zona Sul e Sete Pontes – Ingá, da casa e, potencialmente, de uma igreja.

**A análise comparativa indicou o terreno Tenente Jardim como o mais adequado à construção da SE 345 kV Sete Pontes (coordenadas de referência - 22°51'27,81"S / 43°04'57,45" O), em função da maior disponibilidade de espaço, menor complexidade construtiva e menor impacto em vegetação e edificações.**

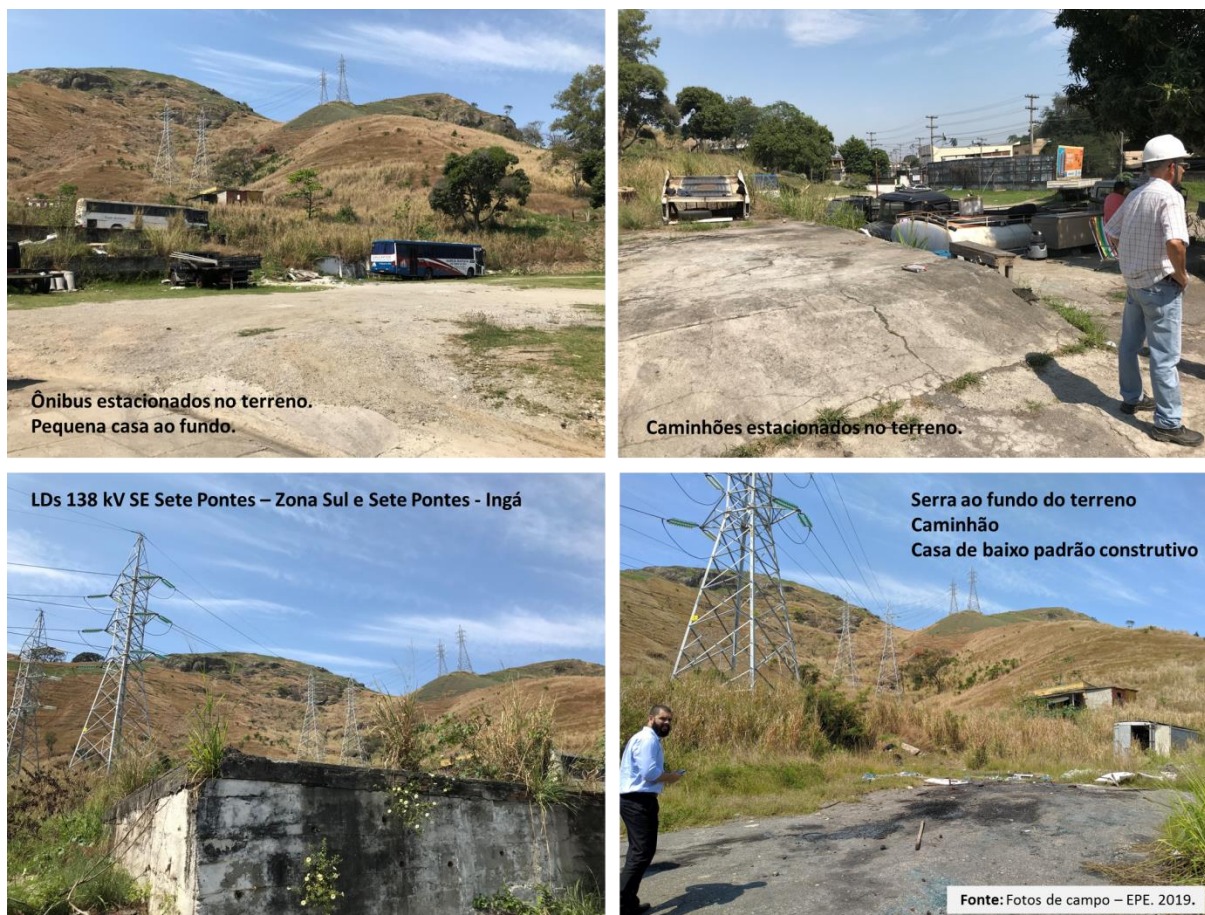


*Figura 4 – Fotos do terreno Tenente Jardim*

### Recomendações para o Relatório R3

- Consultar a prefeitura de São Gonçalo para confirmar a viabilidade do terreno proposto, tendo em vista que a área situa-se dentro dos limites da APA do Engenho Pequeno e da Zona de Preservação Ambiental, conforme Plano Diretor Municipal.
- Indicar, se possível, obras e serviços de engenharia necessários para a instalação da nova subestação, tais como movimentação de terra e terraplanagem, cortes de talude, obras de contenção de encostas, drenagem de águas superficiais, dentre outros.
- Buscar e apresentar no relatório informações sobre a titularidade do terreno proposto.

### 3.2 Descrição do corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)

A interligação entre a SE Venda das Pedras e a SE Sete Pontes será realizada por meio de circuito duplo de 345 kV. O corredor proposto foi elaborado com largura de 2 km<sup>2</sup> e a diretriz de referência possui 42 km de extensão, desses 34 km de linha aérea convencional, 4 km de linha compacta e 4 km de trecho de linha subterrânea (rota A). Foi também estudada uma segunda rota (rota B), toda aérea, que possui extensão de 40 km, desses 34 km de linha aérea convencional e 6 km de linha aérea compacta (Figura 5).

A indicação de trecho subterrâneo e de linhas compactas se deve ao contexto da região onde será implantada a nova LT, que apresenta ocupação urbana em parte significativa de sua extensão, com escassez de áreas não edificadas, especialmente no município de São Gonçalo.

**Importa destacar que o traçado é apenas referencial, tendo sido estabelecido a partir de dados secundários e imagens de satélite. As análises e visitas de campo a serem realizadas durante a elaboração do Relatório R3 devem subsidiar a definição da diretriz para o leilão.**

O principal motivador para o delineamento do corredor e da diretriz de referência foi minimizar a interferência em áreas urbanas.

---

<sup>2</sup> A largura do corredor foi baseada na distância entre a rota preferencial (A) e a variante (B).

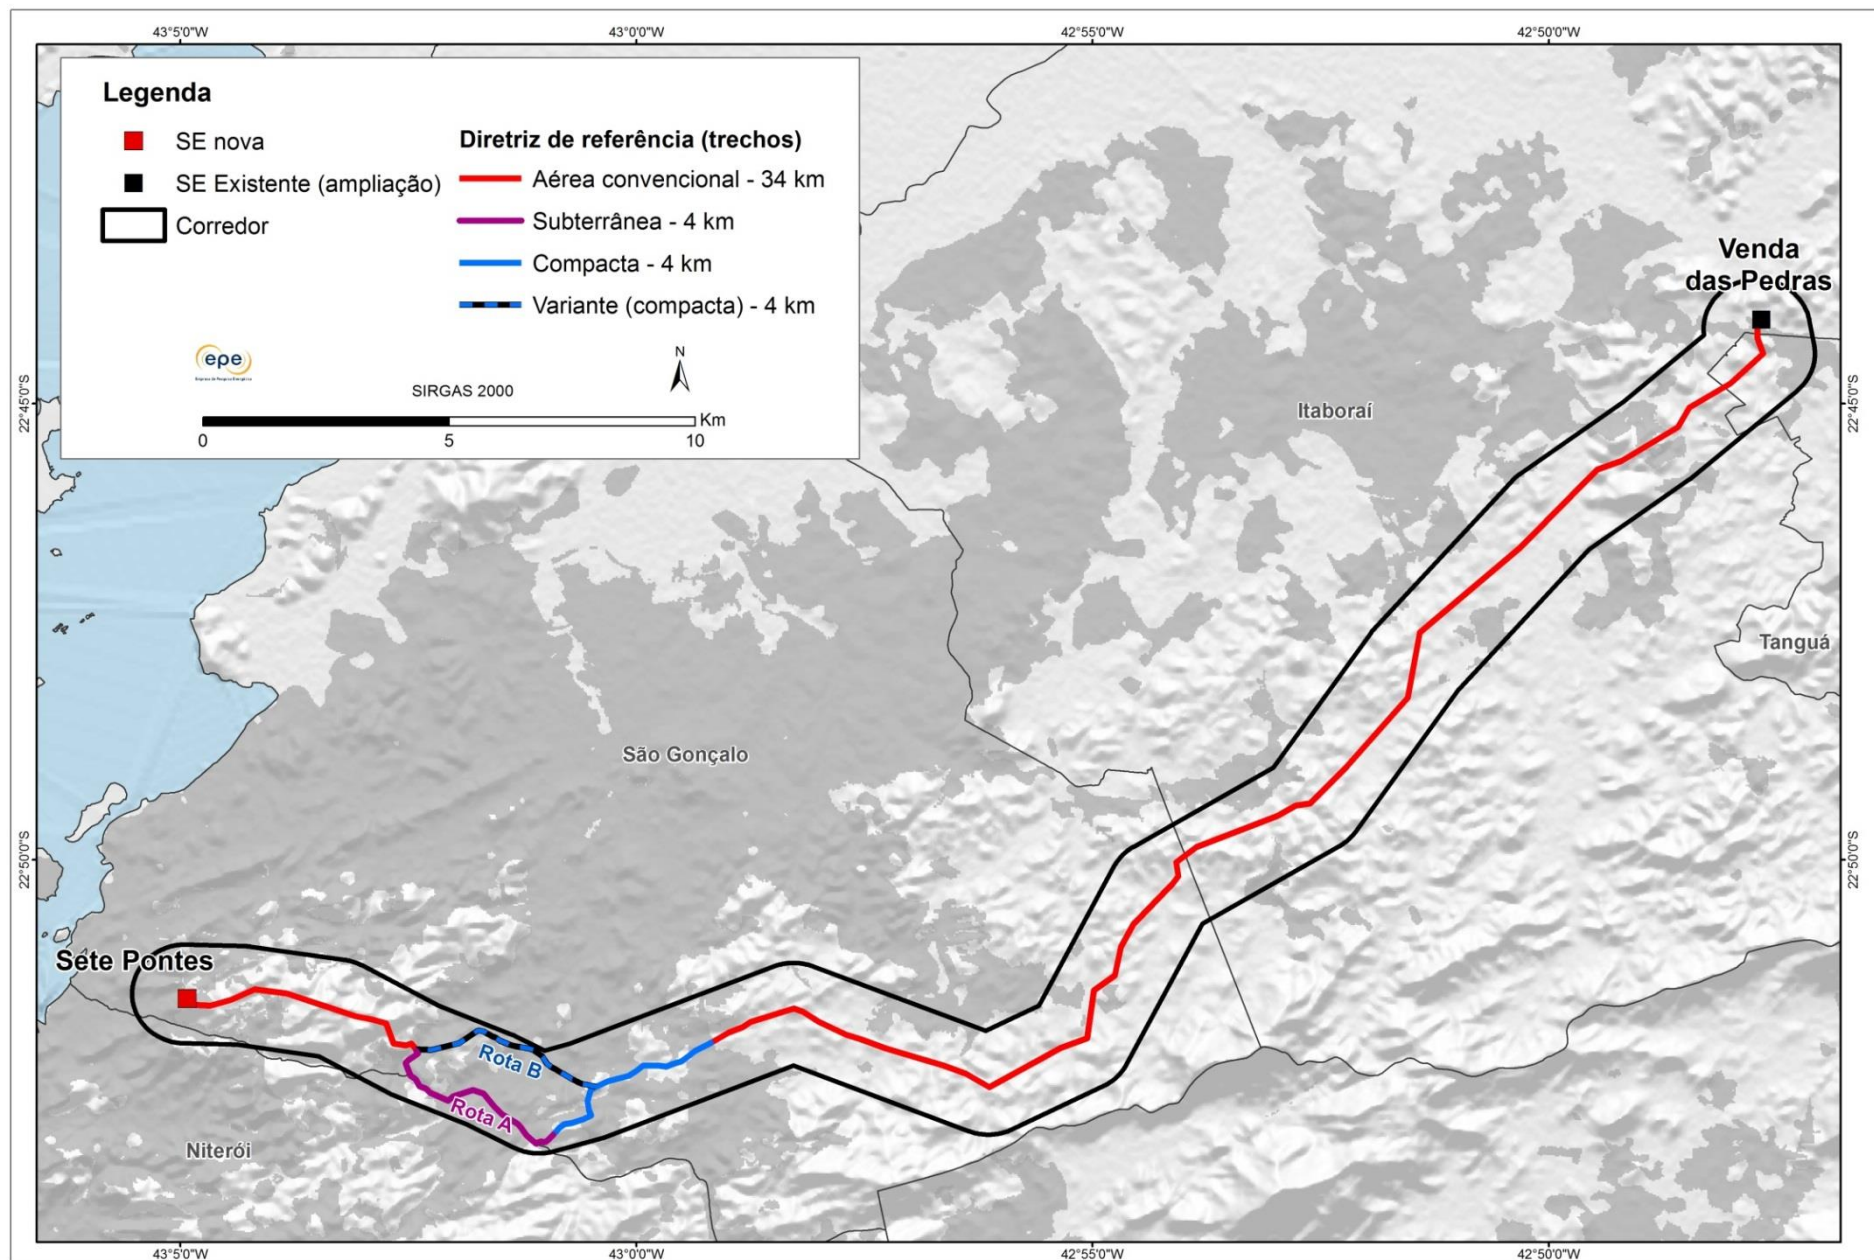


Figura 5 – Corredor e diretriz de referência da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)

### 3.2.1 Infraestrutura e localização

O corredor atravessa quatros municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Tabela 3). As coordenadas das subestações envolvidas são apresentadas na Tabela 4.

**Tabela 3 – Municípios atravessados pelo corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)**

| UF | Mesorregião          | Microrregião   | Município   |
|----|----------------------|----------------|-------------|
| RJ | Metropolitana do Rio | Rio de Janeiro | Itaboraí    |
|    |                      |                | Tanguá      |
|    |                      |                | São Gonçalo |
|    |                      |                | Niterói     |

**Tabela 4 - Coordenadas das subestações da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)**

| Subestação       | Descrição              | Coordenadas    |                | Município   | Estado |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|--------|
|                  |                        | Latitude       | Longitude      |             |        |
| Venda das Pedras | Existente <sup>1</sup> | 22°44'04,67" S | 42°47'40,05" O | Itaboraí    | RJ     |
| Sete Pontes      | Nova <sup>2</sup>      | 22°51'27,81" S | 43°04'57,45" O | São Gonçalo |        |

<sup>1</sup> Ampliação do pátio de 345 kV. <sup>2</sup> Construção do pátio de 345 kV.

Por se tratar de região metropolitana, o corredor é amplamente atendido com a malha viária existente. A linha planejada irá cruzar, dentre outras, as rodovias BR-101, na saída da SE Venda das Pedras, a RJ-114, no trecho leste, e a RJ-106 e RJ-104, no trecho oeste do corredor (Figura 6).

Em uma das alternativas da diretriz de referência proposta (rota A) prevê-se 4 km de trecho subterrâneo, sendo 3,3 km em faixa da rodovia RJ-100, desses 2,2 km em pista simples e 1,1 km em pista dupla; cerca de 300 metros na RJ-104, em pista dupla; além de aproximadamente 400 m em vias secundárias.

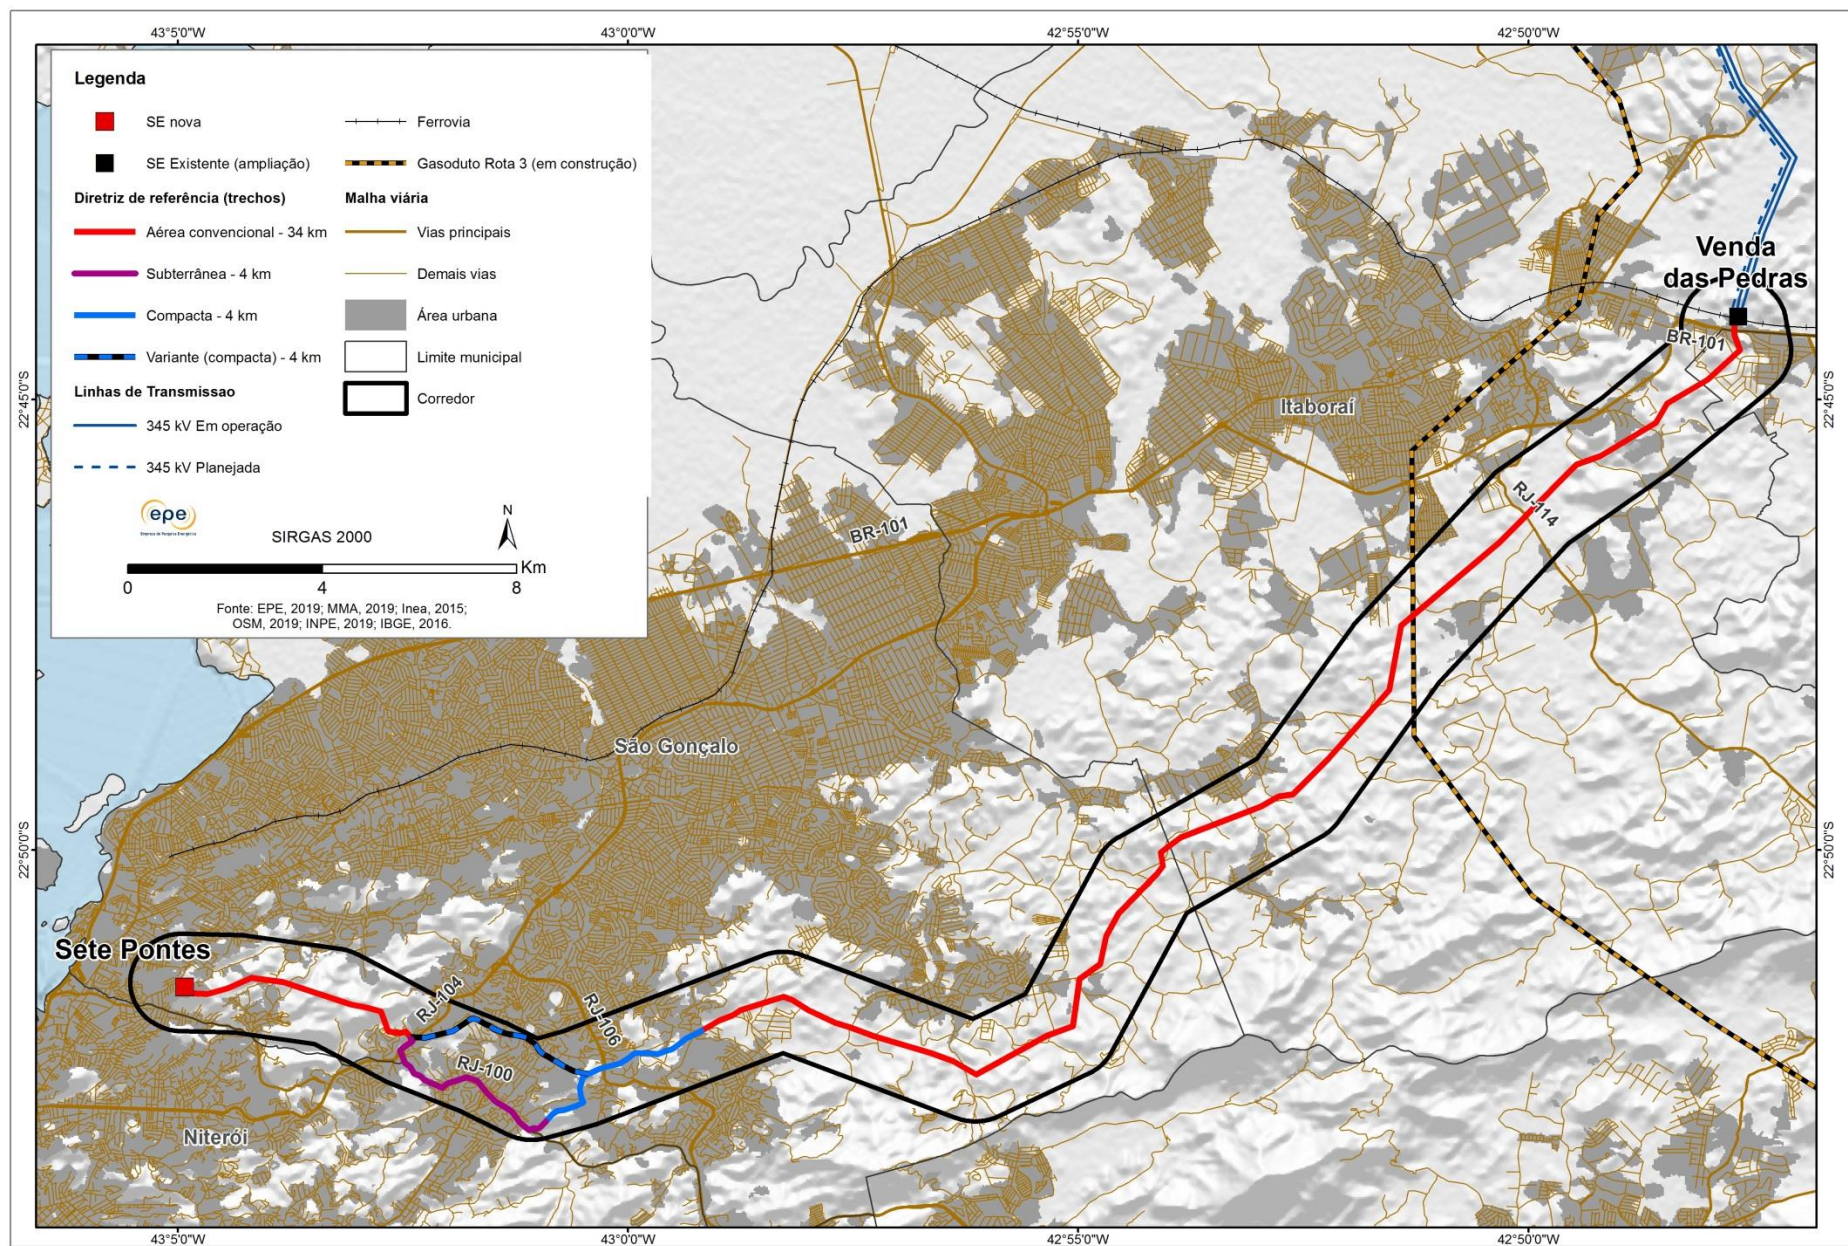


Figura 6 – Infraestrutura no corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)

A Figura 7 apresenta figuras geradas no Google Maps com a indicação do trânsito típico em dois horários críticos – segunda às 8:00 e sexta às 18:00 – no trecho proposto para implantação de linha subterrânea nas rodovias RJ-100 e RJ-104, tendo em vista o impacto no trânsito das obras de implantação da LT. Como pode ser observado, nas sextas-feiras o trânsito é mais intenso, com maiores extensões das rodovias com trânsito moderado, indicando maior fluxo de veículos.

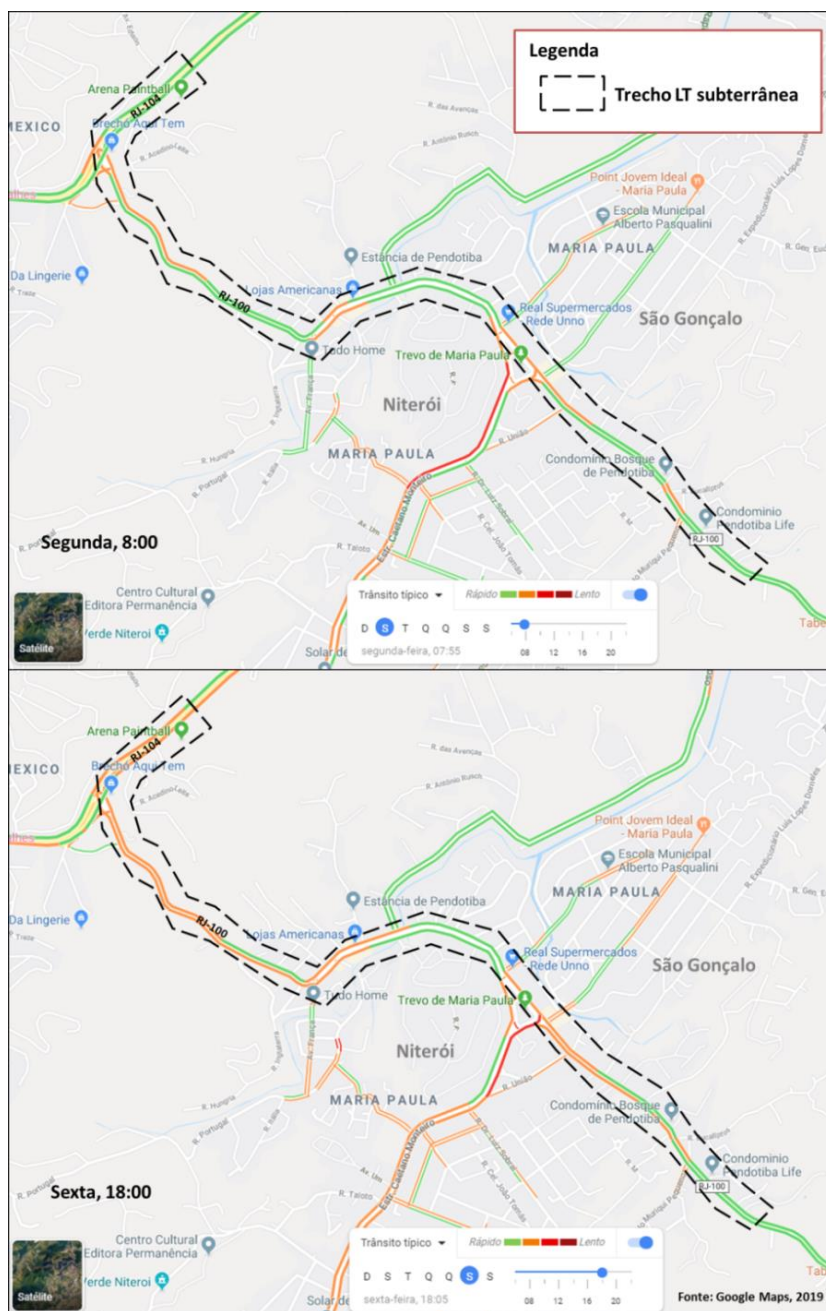


Figura 7 – Trânsito típico no trecho de LT subterrânea

No dia 18/09/2019, técnicos da EPE e da distribuidora Enel realizaram trabalho de campo em São Gonçalo para, dentre outros pontos, avaliar a viabilidade do trecho subterrâneo. Nessa oportunidade foram medidas, de forma amostral, as larguras de faixa de alguns pontos nas rodovias RJ-100 e RJ-104, além de vias secundárias por onde passa o traçado proposto. Conforme observado na Figura 8, foi verificado que as faixas possuem um pouco mais de 3 metros, que comportaria as valas dos circuitos em configuração horizontal (largura de 2,5 m e profundidade de 1,5 m) ou vertical (largura de 1,5 m e profundidade de 2,5 m). Contudo, a depender das dimensões da vala a ser adotada no projeto e considerando espaço para movimentação e armazenamento de material, pode ser necessária interdição das duas faixas das rodovias. Dessa forma, **durante a elaboração do Relatório R3 deve ser avaliada a viabilidade da implantação da obra utilizando apenas uma faixa. Além disso, recomenda-se consultar o Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ) e as prefeituras de São Gonçalo e Niterói para avaliar a viabilidade da interdição de trecho das rodovias RJ-100 e RJ-104 na fase de obras.**



*Figura 8 – Medições de largura das faixas nas rodovias RJ-100, RJ-104 e via próximo ao ponto proposto de transição LT aérea / LT subterrânea*

Outro aspecto avaliado no campo foram os pontos para as estações de transição LT aérea / subterrânea e subterrânea / aérea. A primeira área indicada situa-se em região

de condomínios de residências no limite dos bairros de Maria Paula e Arrastão, próximo à RJ-100 (Figura 9). Destaca-se a elevada declividade entre o ponto 1 indicado para a transição e a RJ-100, o que pode trazer desafios construtivos. O outro ponto situa-se às margens da rodovia RJ-104, entre a comunidade Novo México e a indústria de plásticos Plastigel, conforme demonstrado Figura 10.

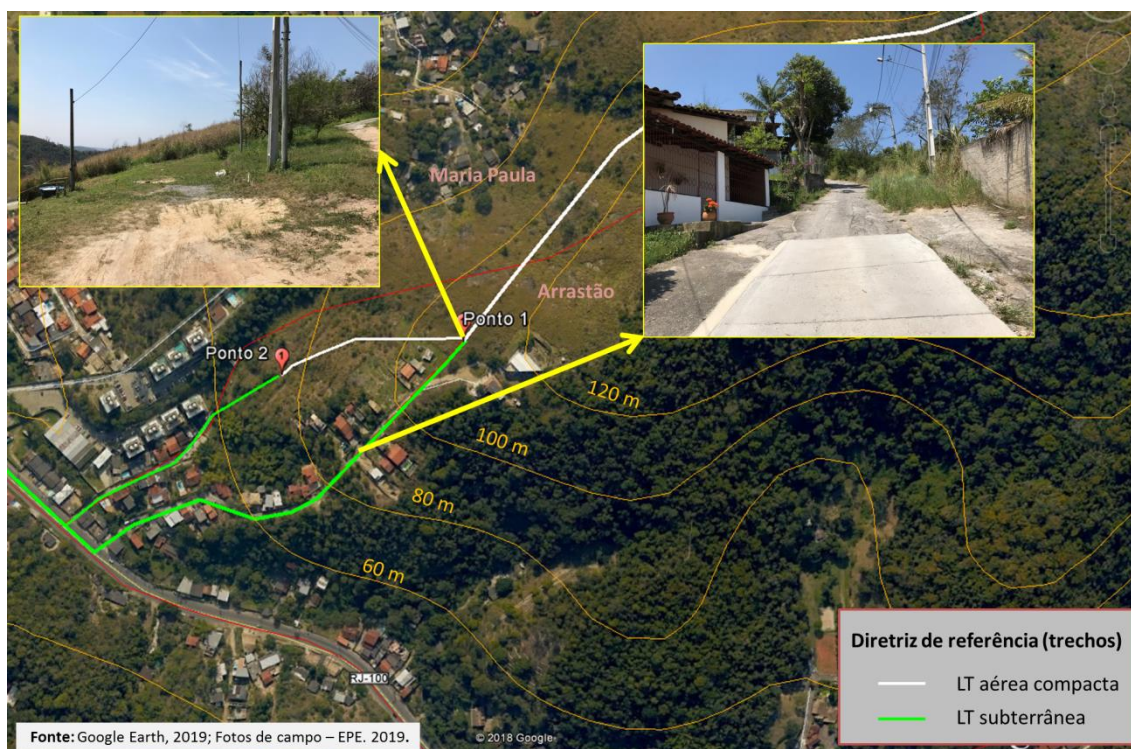


*Figura 9 – Indicação de dois possíveis terrenos para a primeira estação de transição LT aérea / LT subterrânea*

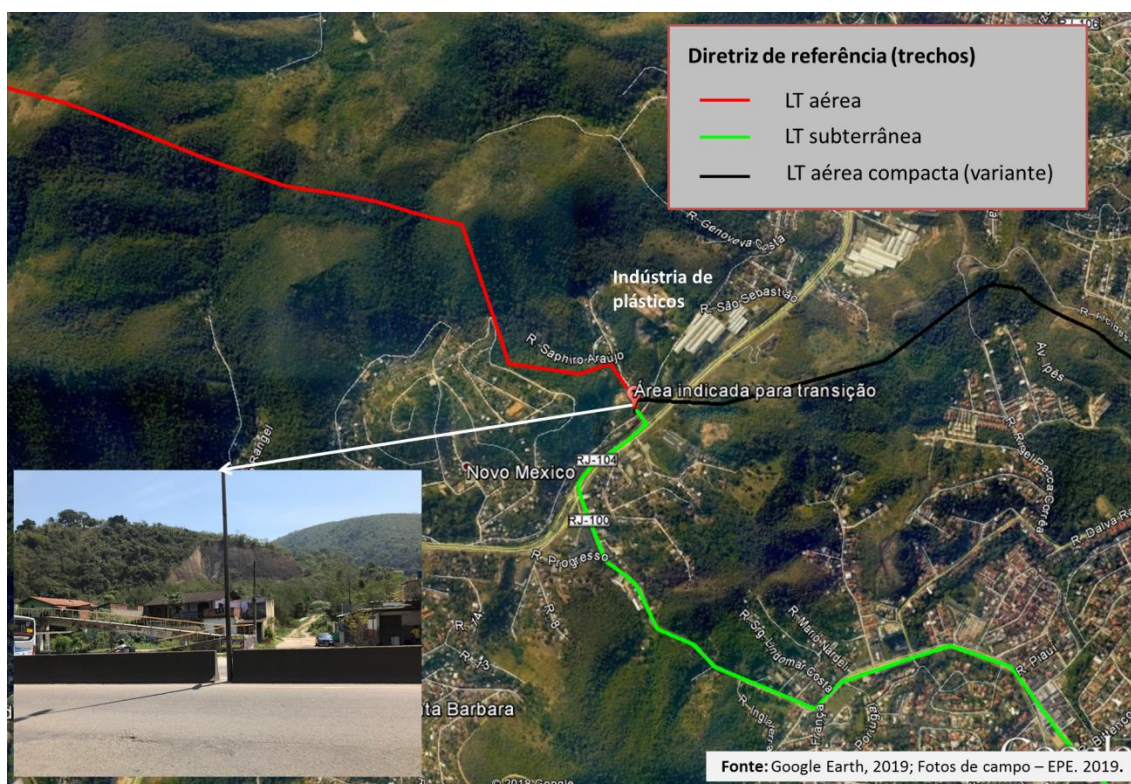


*Figura 10 – Indicação de possível área para a segunda estação de transição LT aérea / LT subterrânea*

Na porção leste, o corredor intercepta o traçado planejado do gasoduto Rota 3, empreendimento em licenciamento pela Petrobras, projetado para escoar o gás das áreas produtoras do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos até o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – Comperj.

A linha planejada irá cruzar a ferrovia EF-13 (Visconde de Itaboraí – Vitória) na saída da SE Venda das Pedras.

Durante a elaboração deste relatório buscou-se obter, sem sucesso, arquivos georreferenciados das redes de gás, água e esgoto, junto às respectivas concessionárias (Naturgy e Cedae), para o trecho onde se prevê linha subterrânea. Portanto, recomenda-se que essas informações sejam levantadas durante a elaboração do Relatório R3, de forma a subsidiar avaliação do eventual impacto da LT subterrânea nessas infraestruturas e a definição de medidas mitigadoras, tal como o estabelecimento de variantes no tracado.

### 3.2.2 Vegetação e uso do solo

A Figura 11 apresenta o padrão de uso e cobertura do solo na região onde será implantado o empreendimento, conforme base de dados georreferenciados do Inea/RJ. Em Itaboraí, Tanguá e em parte de São Gonçalo, o corredor atravessa predominantemente áreas de campo e pastagem. Em São Gonçalo o corredor passa por áreas urbanizadas, fato que motivou a indicação de trechos de LTs compactas e LTs subterrâneas. Em alguns trechos do corredor há restrição de espaço para passagem da linha, fato que poderá demandar desapropriações (Figura 12). Durante a elaboração do Relatório R3, deve-se estabelecer traçado que procure minimizar a necessidade de desapropriações.

Há no interior do corredor diversos fragmentos florestais que podem ser impactados pela passagem da linha de transmissão (Figura 13). Destaca-se que o corredor está integralmente inserido no polígono da Lei da Mata Atlântica - Lei nº 11.428/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.660/08. Esses instrumentos legais protegem os remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração, e estabelecem que novos empreendimentos que impliquem corte ou supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica deverão ser implantados, preferencialmente, em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.

Além disso, no Estado do Rio de Janeiro e no município de São Gonçalo há normativos específicos para reposição florestal e mecanismo financeiro de compensação em função de supressão de vegetação (Resolução Inea nº 89/2014 e Resolução Conjunta SEA/Inea nº 630/2016, Lei municipal nº 713/2017), que definem critérios que podem gerar custos elevados para implantação do empreendimento. Portanto, para estabelecimento do traçado no Relatório R3, deve-se buscar minimizar a interferência em remanescentes florestais, com objetivo de reduzir o impacto ambiental da obra e seu custo de implantação. Durante a elaboração do Relatório R5, devem ser estimados os custos com a reposição ou compensação de supressão de vegetação, com base no traçado definido no Relatório R3, considerando os normativos que tratam do tema.

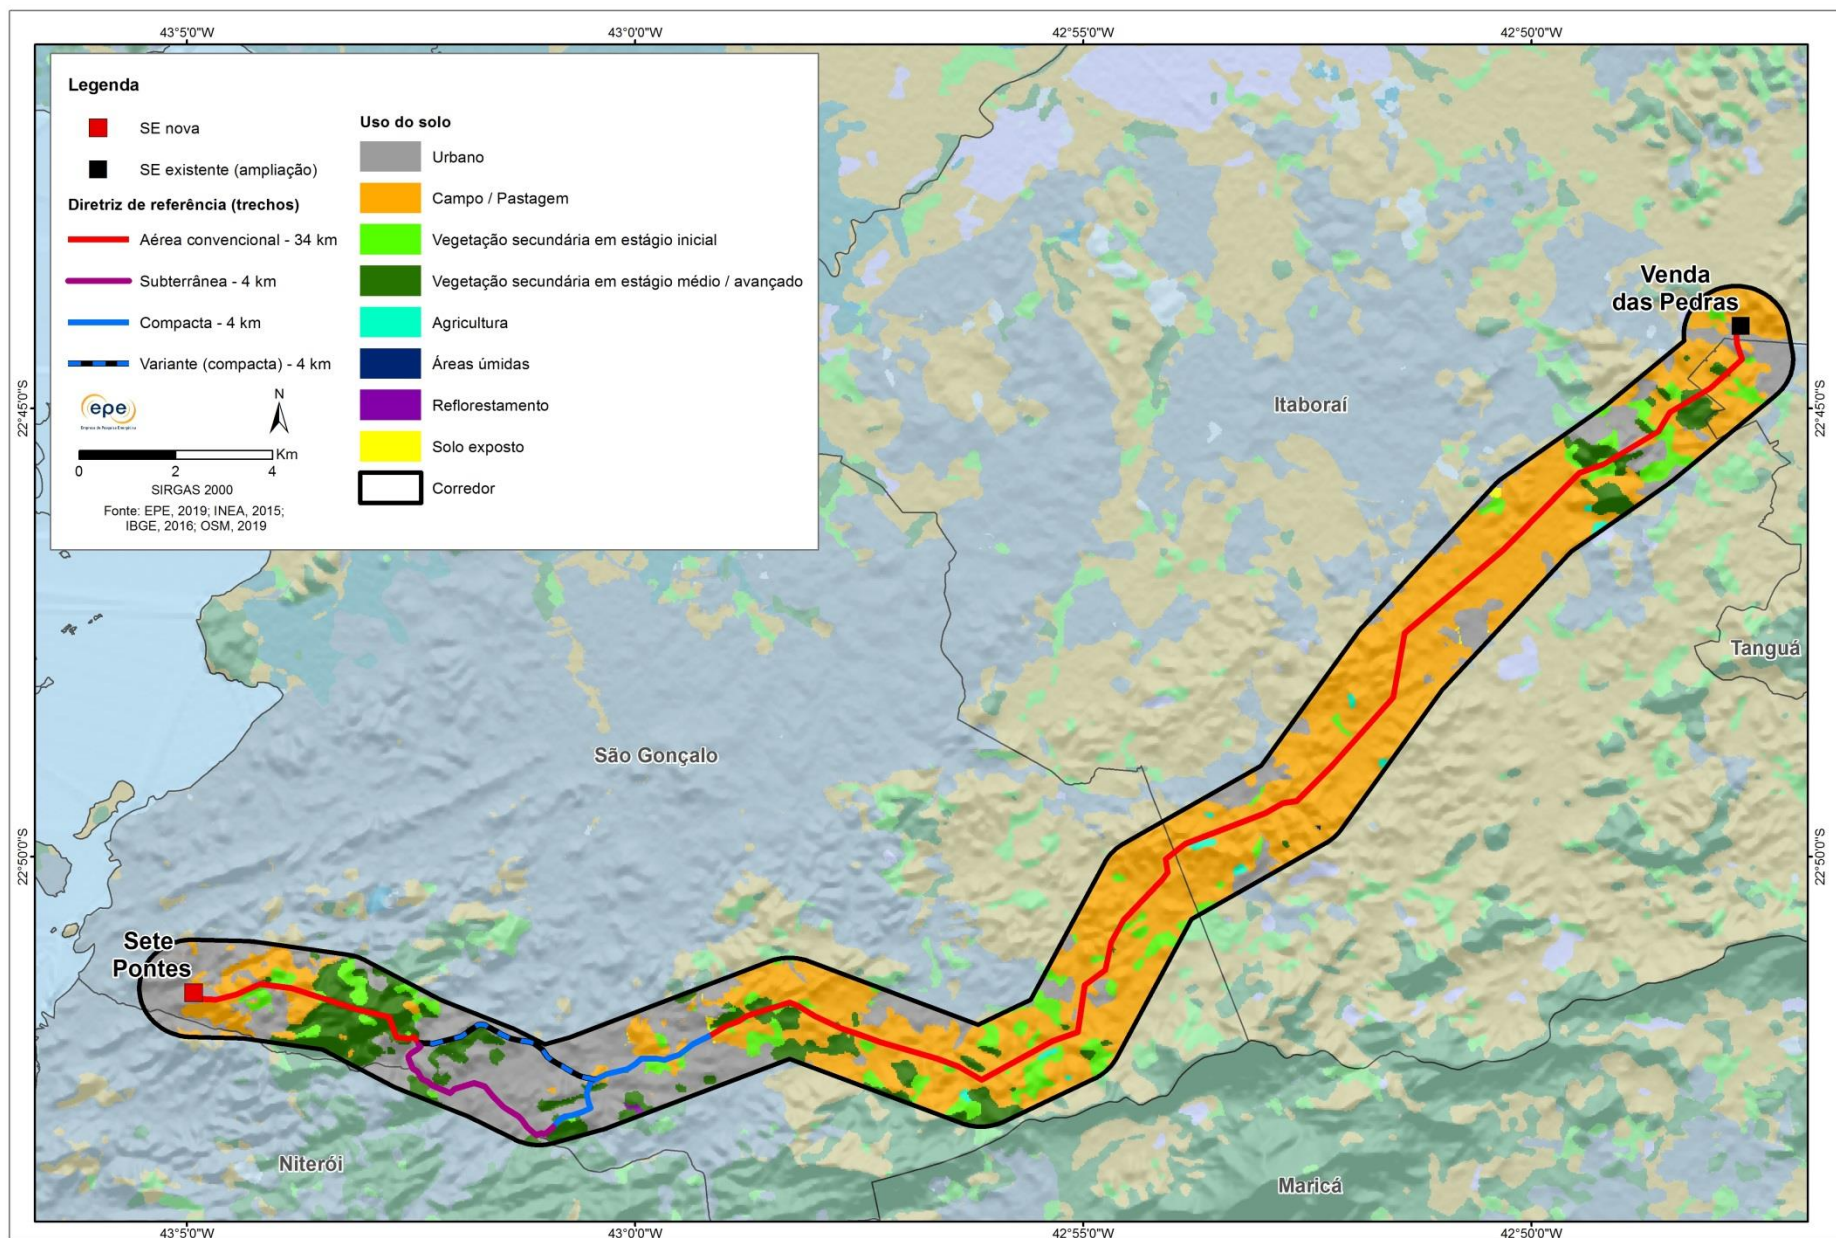


Figura 11 – Uso do solo no corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)



Figura 12 – Trechos do corredor com potencial impacto em residências

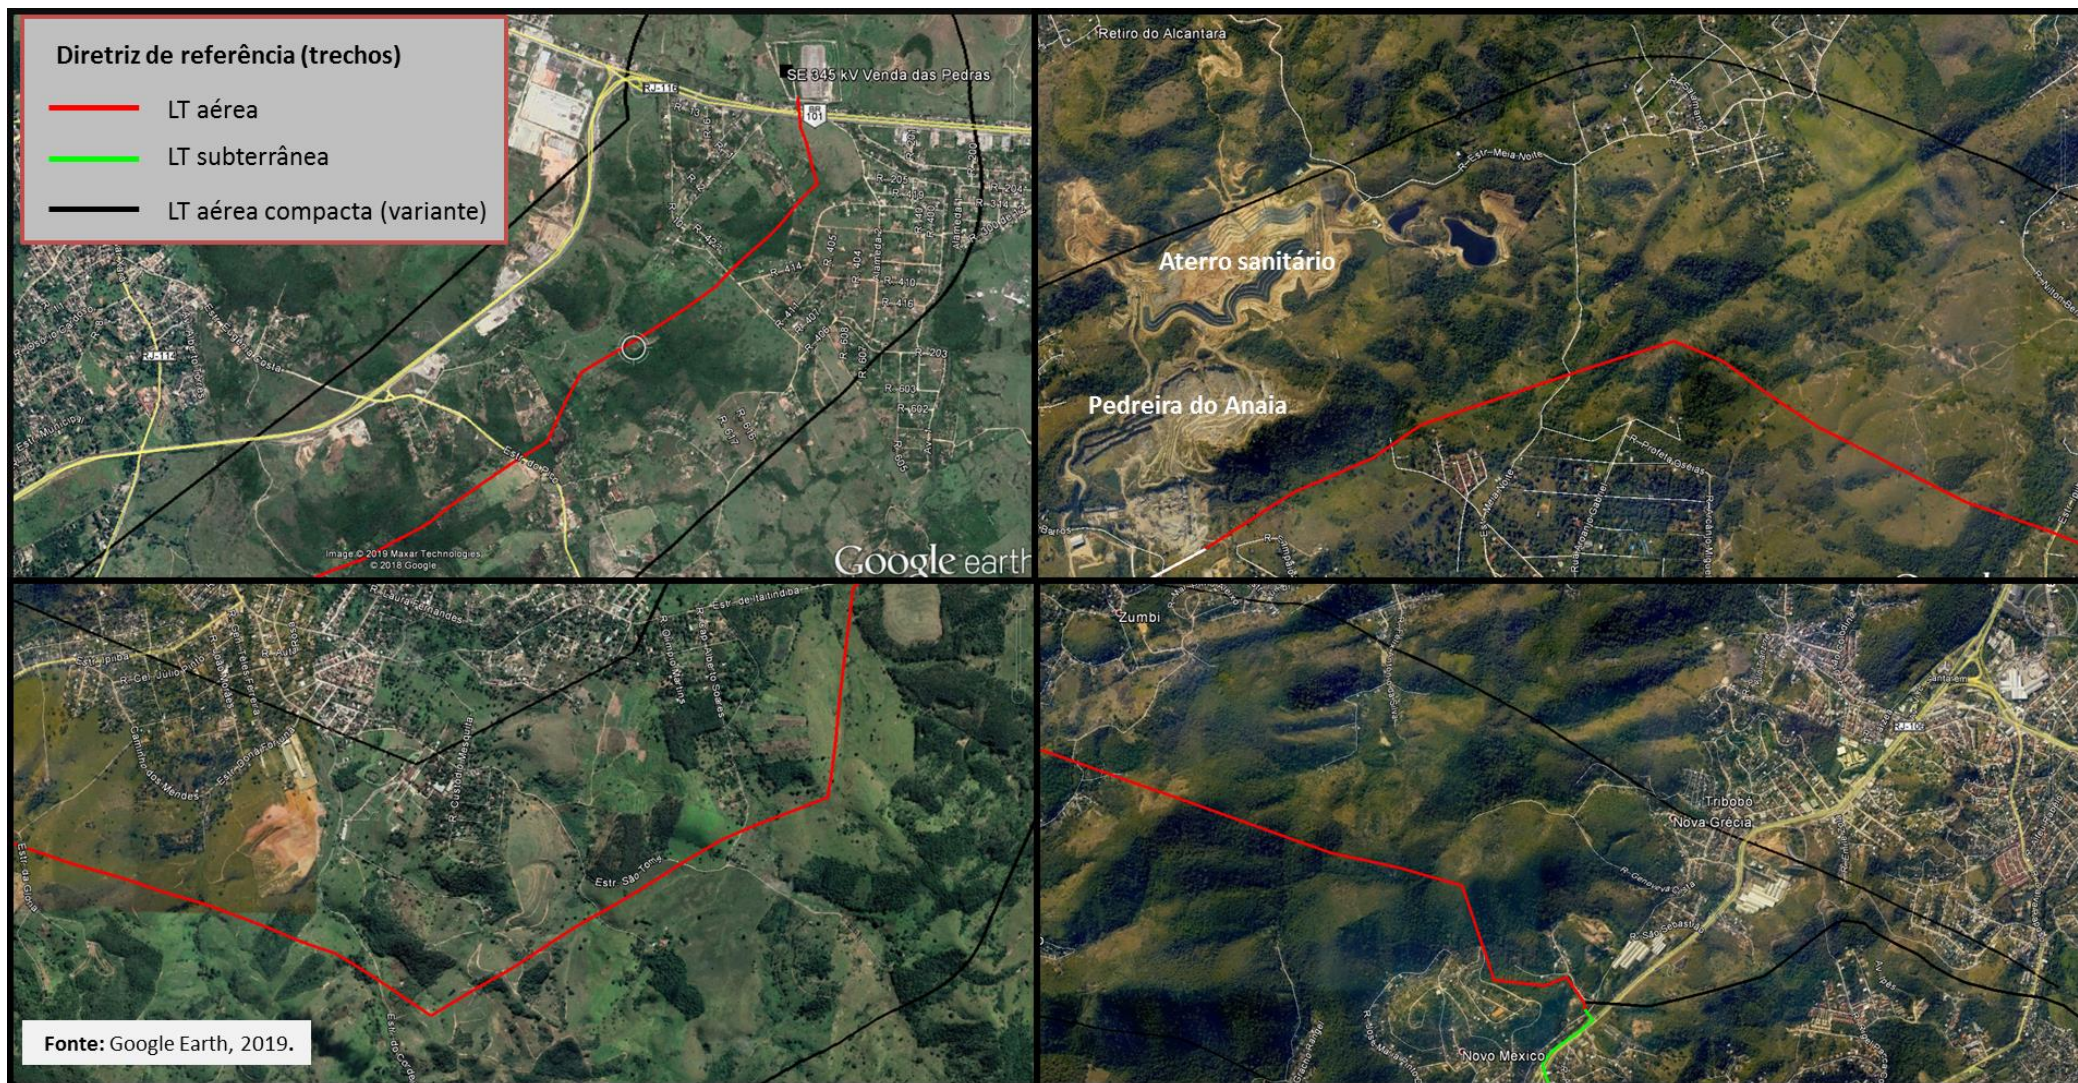


Figura 13 – Trechos do corredor com potencial impacto em remanescentes florestais

### 3.2.3 Meio físico e processos minerários

Na maior parte do corredor são atravessadas áreas com domínio de colinas amplas e suaves, com relevo que varia de plano a ondulado. No trecho oeste do corredor, é atravessada região de colinas e morros, com declividades acentuadas (forte ondulado e montanhoso), o que representa maior complexidade construtiva (Figura 14). Os cursos d'água presentes no corredor não exigem travessias de grande extensão para a passagem da linha.

De acordo com os dados da ANM, há 71 polígonos de processos minerários na área do corredor, desses, quatro em fase de concessão de lavra, com destaque para a extração de gnaiss na Pedreira do Anaia, em São Gonçalo (Figura 15). Buscando desviar das áreas edificadas, a diretriz de referência proposta passa bem próxima à área de mineração dessa pedreira (Figura 16). Além do gnaiss, o corredor abrange ainda polígonos referentes às substâncias saibro, granito, areia, argila e água.

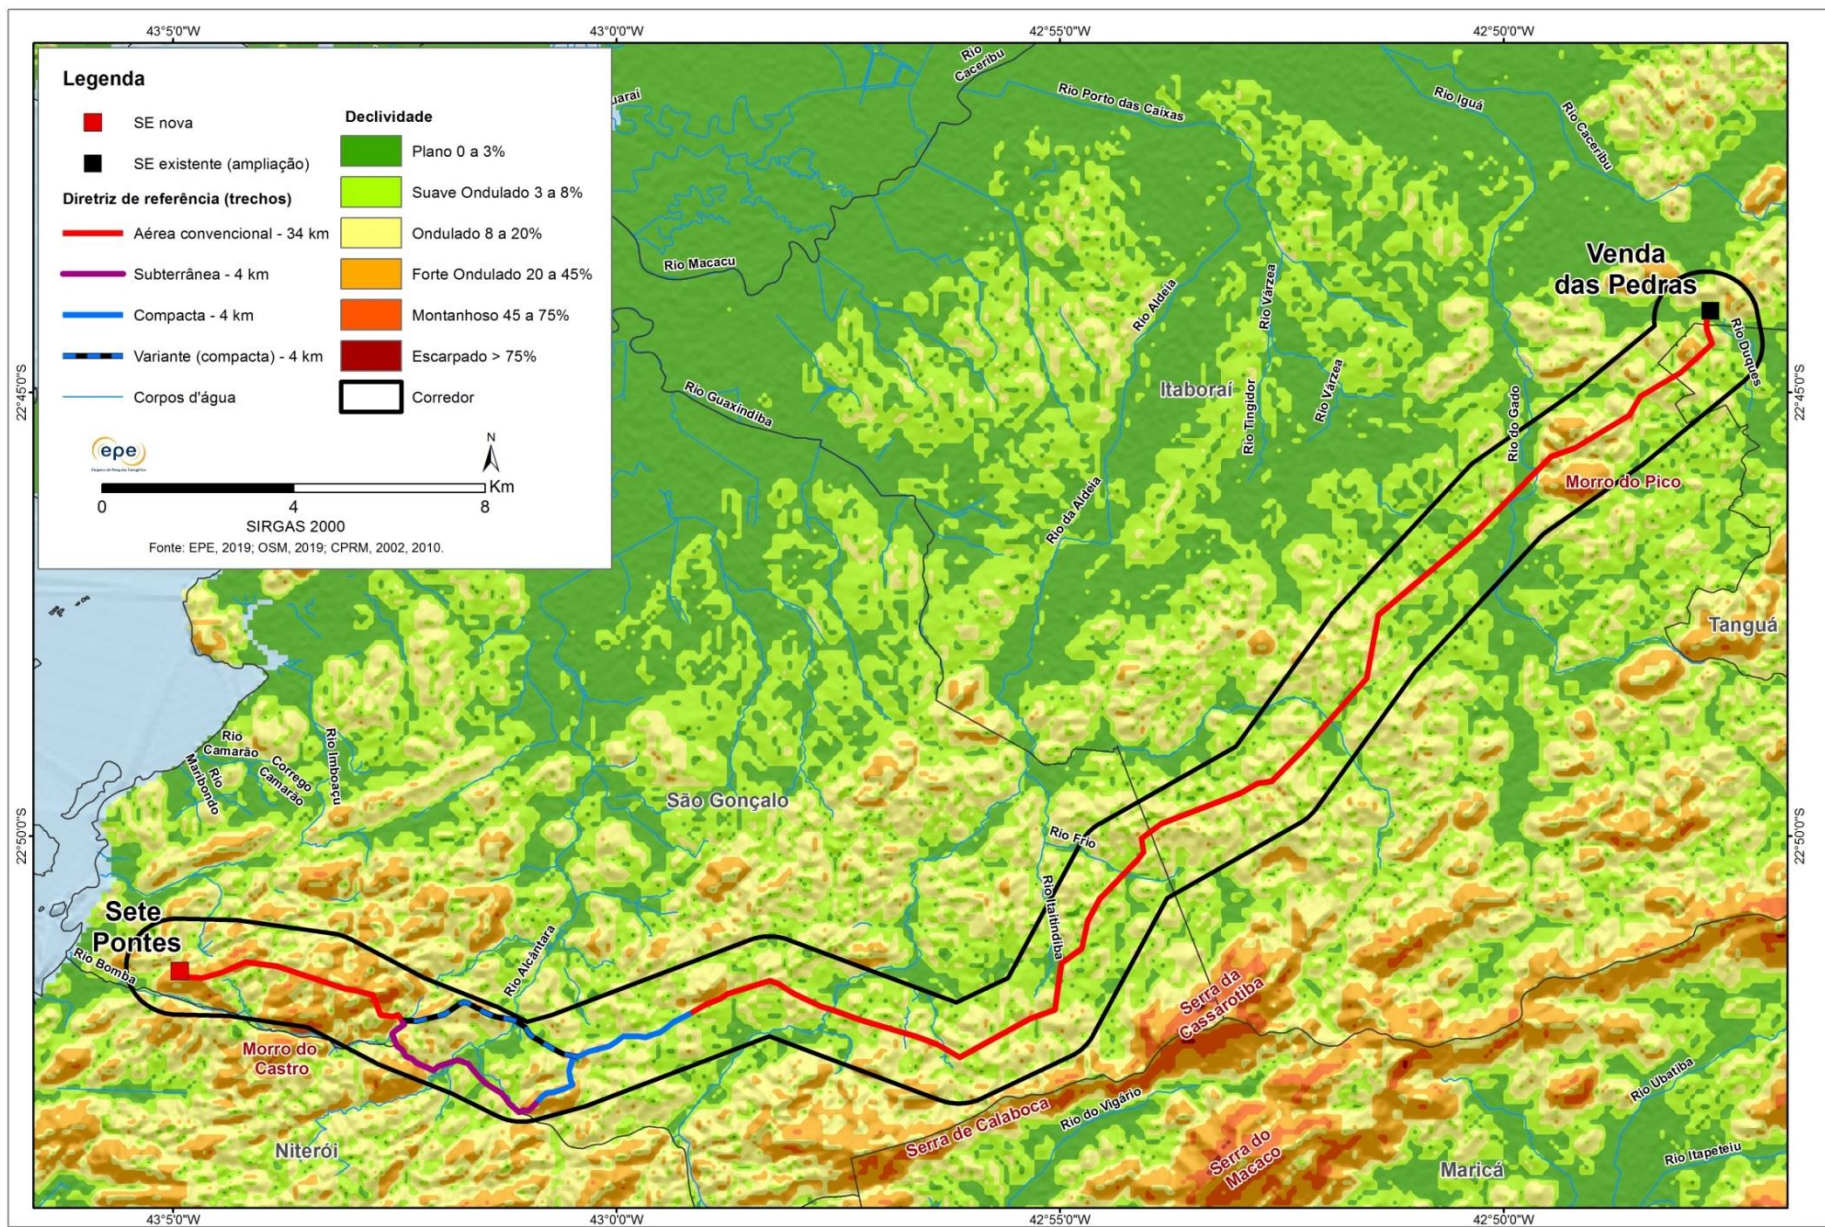


Figura 14 – Meio físico no corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)

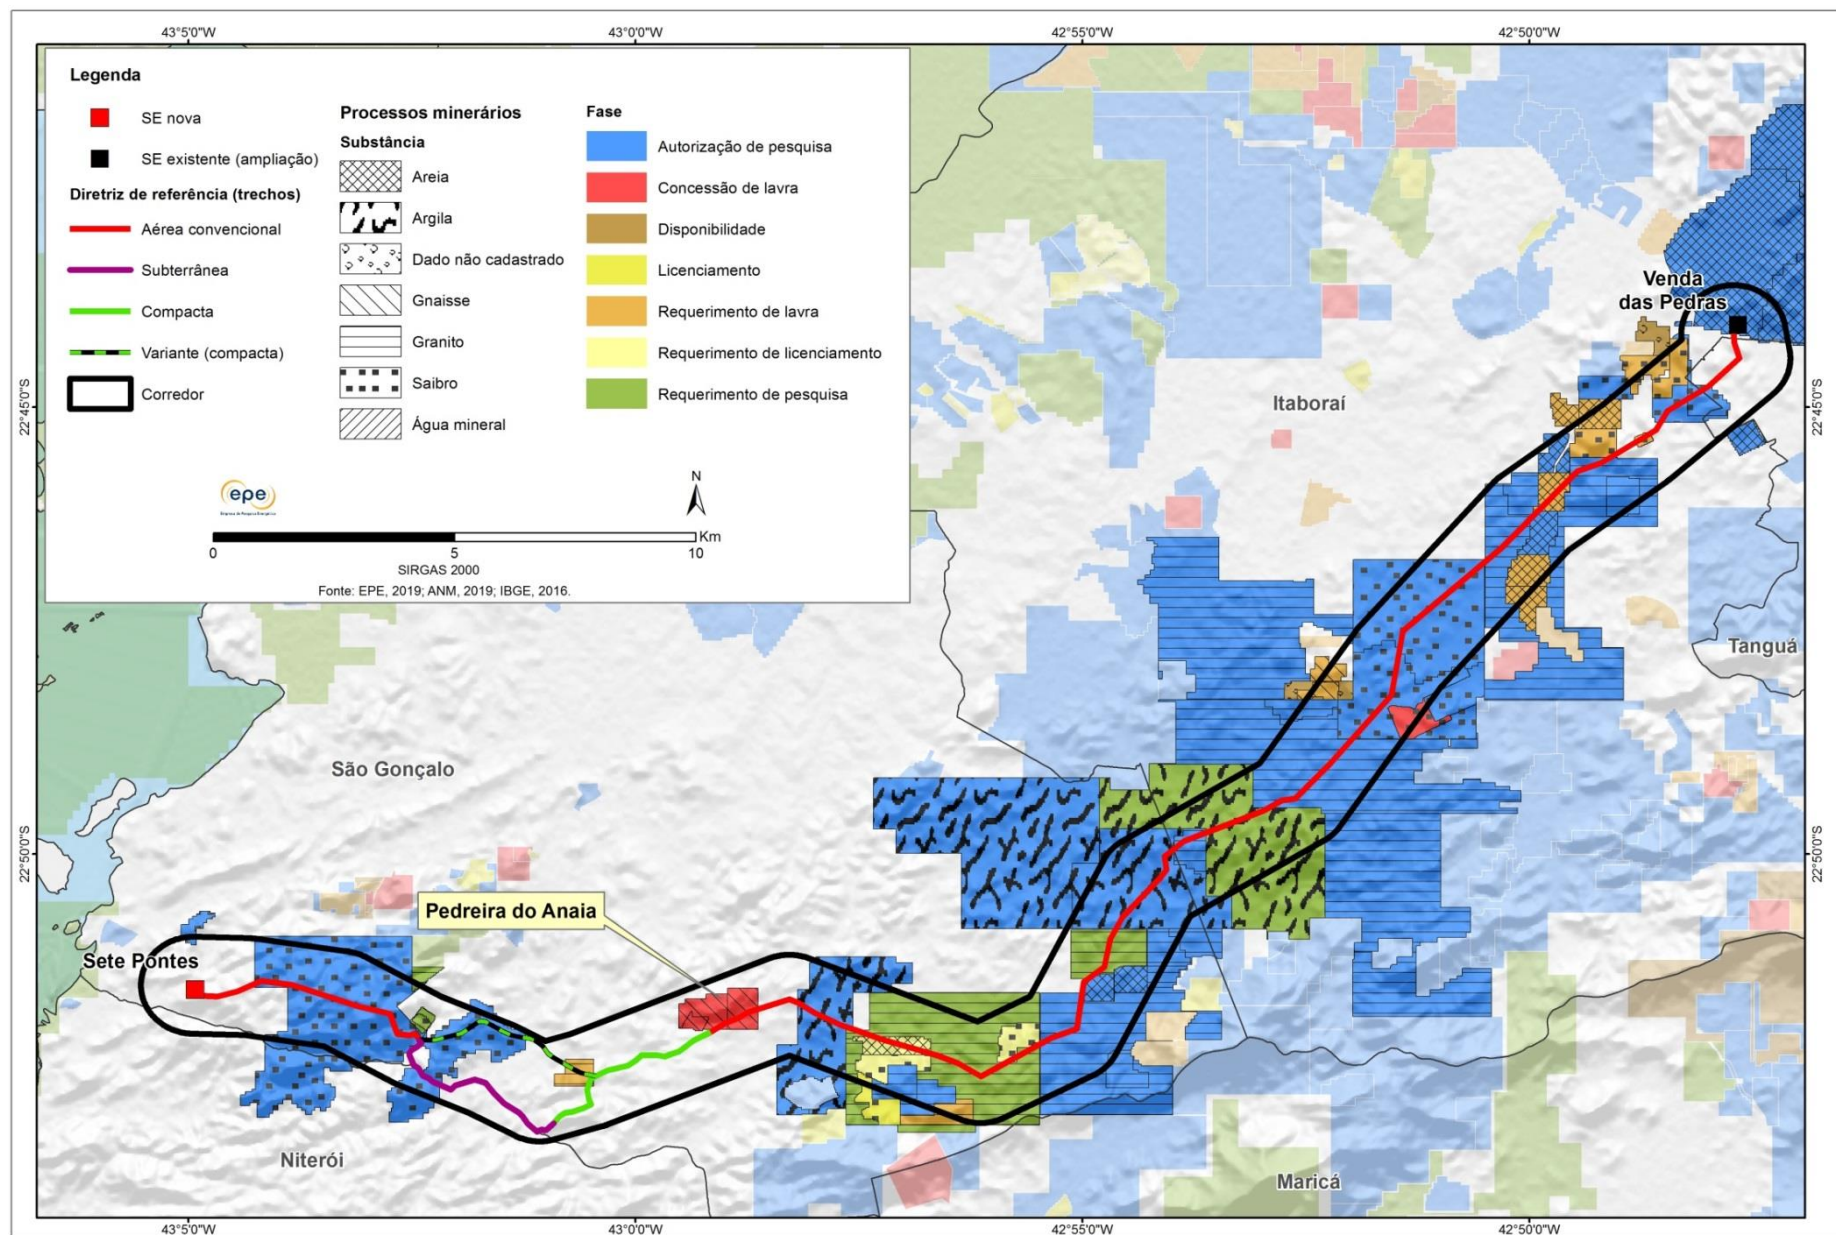


Figura 15 – Processos minerários no corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)



Figura 16 – Diretriz de referência na região da Pedreira do Anaia

### 3.2.4 Áreas com restrição legal ou protegidas

Dentro da área do corredor há quatro unidades de conservação (UCs) municipais de São Gonçalo, sendo uma de proteção integral e três de uso sustentável, conforme relacionado na Tabela 5. Além disso, o corredor abrange pequenos trechos da zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca, UC de proteção integral (Figura 17).

**Tabela 5 – Unidades de conservação na área do corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)**

| Nome da Unidade de Conservação                          | Grupo             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Parque Natural Municipal de São Gonçalo                 | Proteção Integral |
| Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto do Gaia        | Uso Sustentável   |
| Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba |                   |
| Área de Proteção Ambiental (APA) do Engenho Pequeno     |                   |

A diretriz de referência estabelecida interfere na APA do Engenho Pequeno por cerca de 5 km, desde a RJ-104 até o terreno proposto para a subestação Sete Pontes 345 kV (Figura 18). Além disso, a variante proposta (rota B) intercepta por 2 km a APA Estâncias de Pendotiba, criada em 2018 (Figura 19). No decreto de criação dessa

unidade fica estabelecida a proibição de derrubada de árvores ou qualquer espécie vegetal, movimento de terra que não seja para recuperar áreas degradadas, dentre outras restrições. Portanto, caso o traçado final proposto interfira nessa unidade, a prefeitura de São Gonçalo deve ser envolvida para proposição de solução que minimize o impacto da passagem da LT.

A Tabela 6 apresenta o número de sítios arqueológicos relacionados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Iphan nos municípios abrangidos pelo corredor (Iphan, 2019b). A tabela também apresenta quantos desses sítios constam na base de dados georreferenciados do órgão e quantos são sobrepostos pelo corredor (Iphan, 2019a). Os dois sítios situados na área do corredor são o Sítio Conceição, em Itaboraí, e o Sítio Anaia Pequeno, em São Gonçalo (Figura 17).

**Tabela 6 – Sítios Arqueológicos nos municípios abrangidos pelo corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)**

| Município   | Cadastrados | Georreferenciados | Georreferenciados na área do corredor |
|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| Itaboraí    | 79          | 66                | 1                                     |
| Tanguá      | 0           | 0                 | 0                                     |
| São Gonçalo | 7           | 6                 | 1                                     |
| Niterói     | 24          | 16                | 0                                     |

Conforme demonstrado na Figura 17, o corredor atravessa áreas de importância ambiental definidas nos Planos Diretores Municipais de Itaboraí (Área Especial de Interesse Ambiental, Área Especial de Preservação Permanente, Área Especial de Proteção Ambiental) e São Gonçalo (Zona de Preservação Ambiental). Em alguns trechos não há possibilidade de desvio dessas unidades pela linha a ser implantada. Portanto, durante o estabelecimento do traçado final é importante contato com as prefeituras com objetivo de buscar soluções para minimizar o impacto do empreendimento.

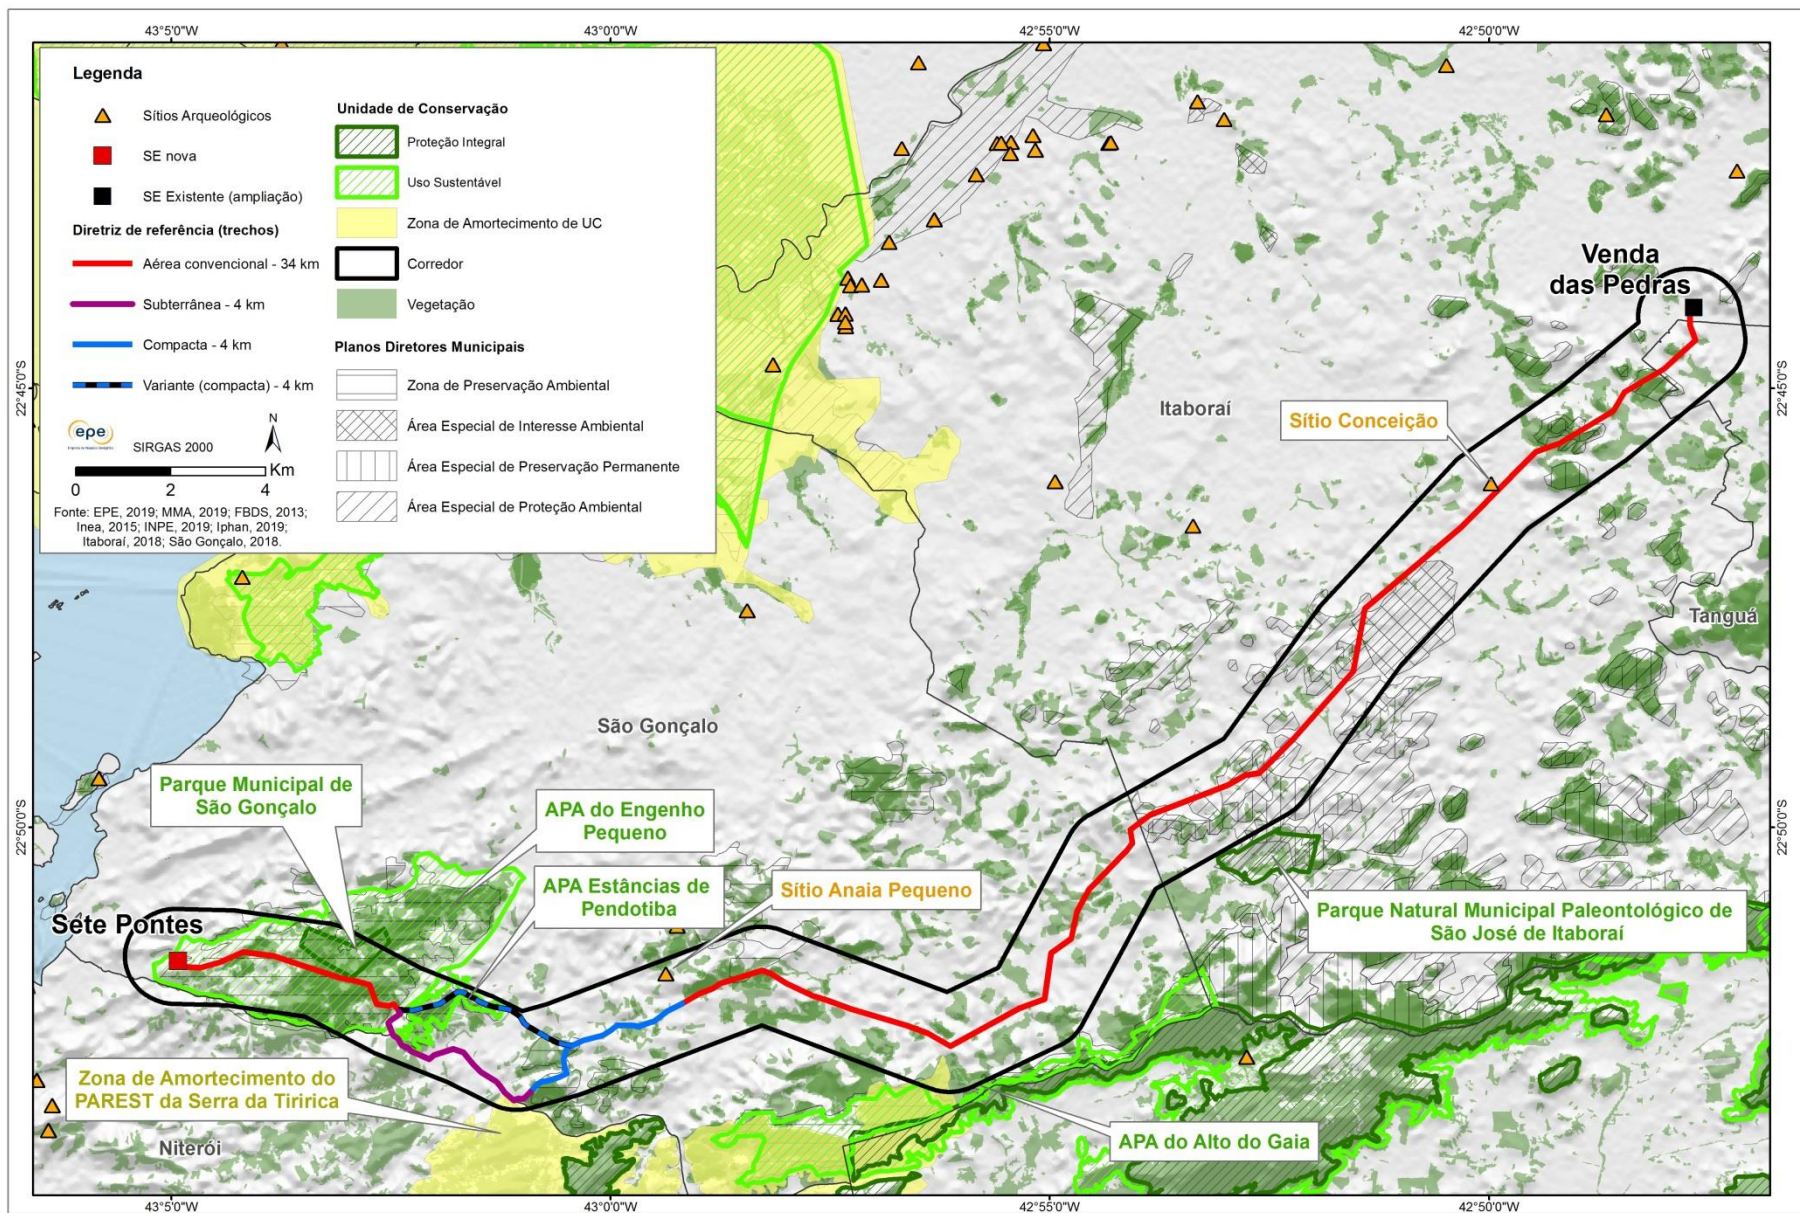


Figura 17 – Áreas com restrição legal no corredor da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)



Figura 18 – Interferência da diretriz de referência na APA do Engenho Pequeno



Figura 19 – Interferência da variante da diretriz na APA Estâncias de Pendotiba

De acordo com a base de dados consultada, não foram identificadas terras indígenas, territórios quilombolas, cavidades naturais ou assentamentos rurais na área do corredor proposto.

### 3.2.5 Recomendações para os Relatórios R3 e R5


Deverão ser estudadas criteriosamente, durante a elaboração do Relatório R3 deste empreendimento, as opções de traçado para a futura LT, escolhendo-se a alternativa mais

viável do ponto de vista socioambiental, fundiário e construtivo. A seguir, são apresentadas as principais recomendações para a definição da diretriz da LT planejada:

- Avaliar ao menos 2 opções de traçado, sendo uma integralmente aérea e outra com trecho subterrâneo.
- Avaliar viabilidade de implantação de trecho de linha subterrânea na RJ-100 e parte da RJ-104. Para tal, além de visitas de campo, consultar o Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), as prefeituras de São Gonçalo e Niterói.
- Avaliar viabilidade de utilização de apenas uma faixa da RJ-100 para implantação da LT subterrânea.
- Buscar bases georreferenciadas das redes de gás, água e esgoto, junto às respectivas concessionárias (Naturgy e Cedae), para o trecho onde se prevê linha subterrânea.
- Indicar terrenos para as estações de transição LT aérea – LT subterrânea.
- Minimizar interferências em benfeitorias, de forma a reduzir necessidade de desapropriações.
- Minimizar interferências nos remanescentes florestais.
- Durante a elaboração do Relatório R5, devem ser estimados os custos com a reposição ou compensação de supressão de vegetação, com base no traçado definido no Relatório R3, considerando os normativos que tratam do tema, tais como a Resolução Inea nº 89/2014 e Resolução Conjunta SEA/Inea nº 630/2016, Lei municipal de São Gonçalo nº 713/2017.
- Evitar interferência direta nos dois sítios arqueológicos situados na área do corredor.
- Buscar junto ao Iphan localização dos sítios arqueológicos não georreferenciados.
- Entrar em contato com a Prefeitura de São Gonçalo para tratar sobre a interferência na APA do Engenho Pequeno e, caso aplicável, na APA Estancias de Pendotiba, de forma a buscar soluções que minimizem o impacto nessas unidades.

### 3.3 Descrição do corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1

A interligação entre a SE Comperj e a SE Venda das Pedras será realizada por meio de um circuito simples de 345 kV, de aproximadamente 16 km de extensão. Seu corredor apresenta 800 metros de largura e está localizado no município de Itaboraí/RJ (Figura 20).

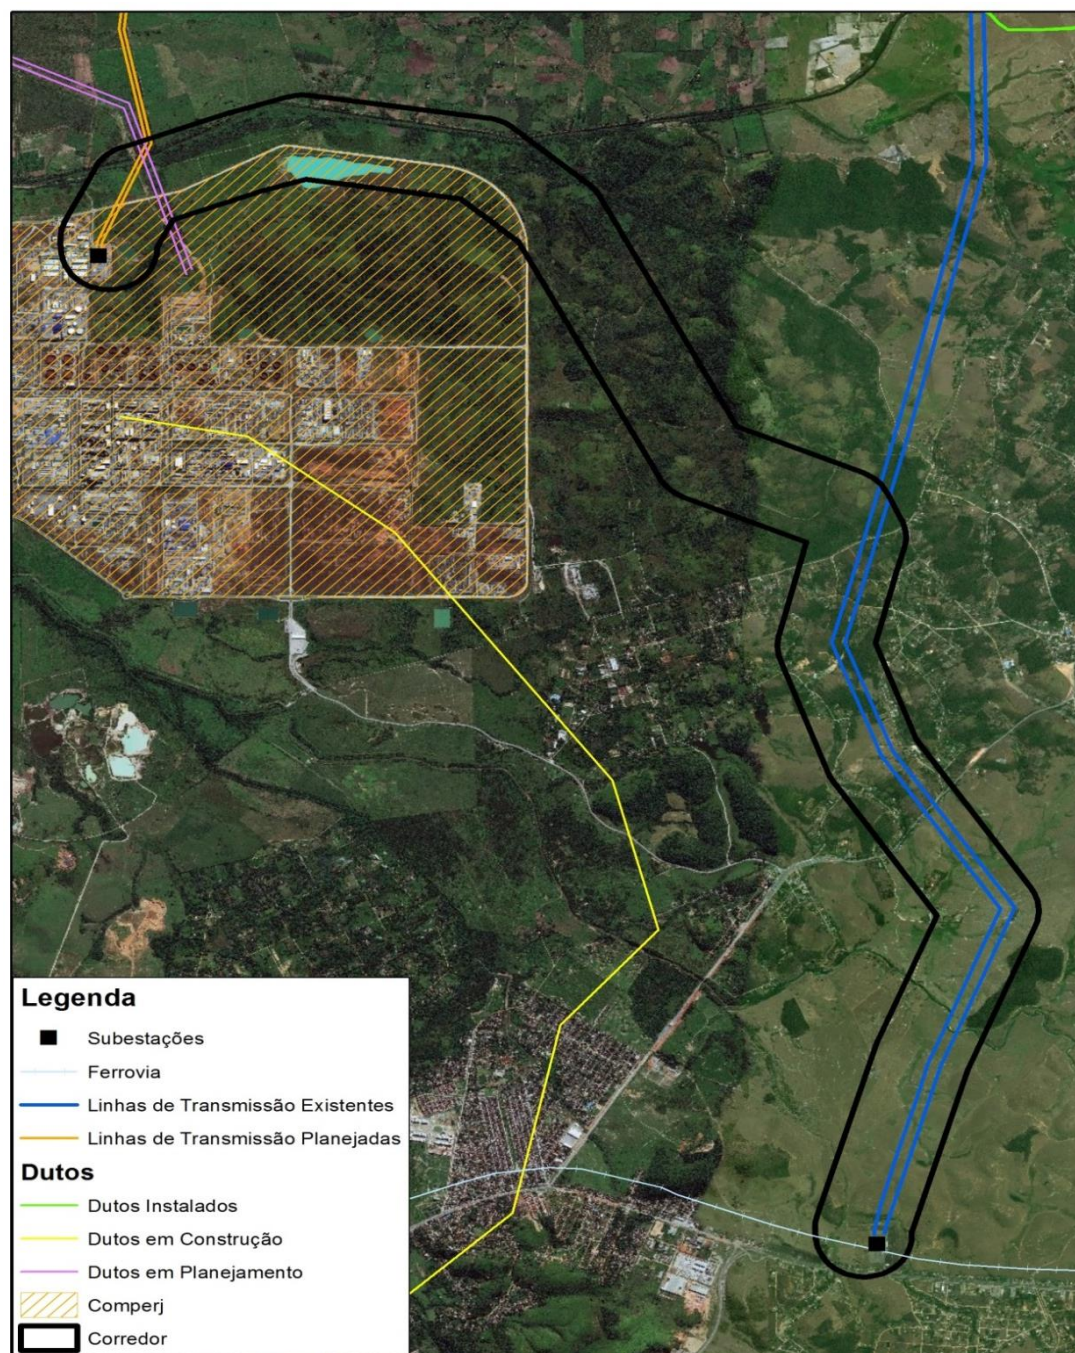

Fonte: ANEEL, 2017; ANEEL, 2019; ANEEL, 2019b; EMBRAPA, 2017; EPE, 2019; IBGE, 2009

Figura 20 – Corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras

Tendo em vista a pequena extensão entre as subestações e a ausência de aspectos socioambientais que pudessem representar complexidades para a definição de um traçado, com exceção da área do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), definiu-se um corredor com largura suficiente para comportar possibilidades factíveis de traçado para a implantação da futura LT.

Os principais motivadores para o delineamento do corredor foram: i) minimizar a interferência com o terreno do Comperj e com a área de expansão urbana do distrito de Sambaetiba, pertencente a Itaboraí; e ii) acompanhar em paralelo as LTs 345 kV existentes Adrianópolis – Venda das Pedras C1 e Macaé Merchant – Venda das Pedras C1. Assim, a partir da SE Comperj, o corredor segue no sentido nordeste por aproximadamente 1 km, flexiona para leste seguindo por mais 2,5 km e depois para sudeste por mais 4,5 km até as LTs existentes. A partir daí, segue paralelamente a elas até a SE Venda das Pedras.

Caso seja indicada localização da diretriz fora desse corredor, deverá constar no Relatório R3 a justificativa fundamentada para tal.

### 3.3.1 Infraestrutura e localização

O corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras localiza-se no estado do Rio de Janeiro, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e está inserido no município de Itaboraí, apenas tangenciando o limite municipal de Cachoeiras de Macacu/RJ (Figura 21).

A SE Comperj está localizada no setor norte do terreno do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, a aproximadamente 11,5 km em linha reta da SE Venda das Pedras a sudeste. Devido às posições das subestações frente à localização do complexo, foi necessário que o corredor fizesse um contorno ao redor do mesmo de modo a não interferir em suas estruturas de processamento e refino. Por este motivo, houve um acréscimo de quase 5 km na extensão do corredor em relação à linha reta. As coordenadas das subestações são apresentadas na Tabela 7.

**Tabela 7 - Coordenadas das subestações da LT 345 kV Comperj - Sete Pontes C1**

| Subestação       | Descrição | Coordenadas    |                | Município | Estado |
|------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|--------|
|                  |           | Latitude       | Longitude      |           |        |
| Comperj          | Existente | 22°38'58,67"S  | 42°51'32,11"O  | Itaboraí  | RJ     |
| Venda das Pedras | Existente | 22°44'04,67" S | 42°47'40,05" O |           |        |

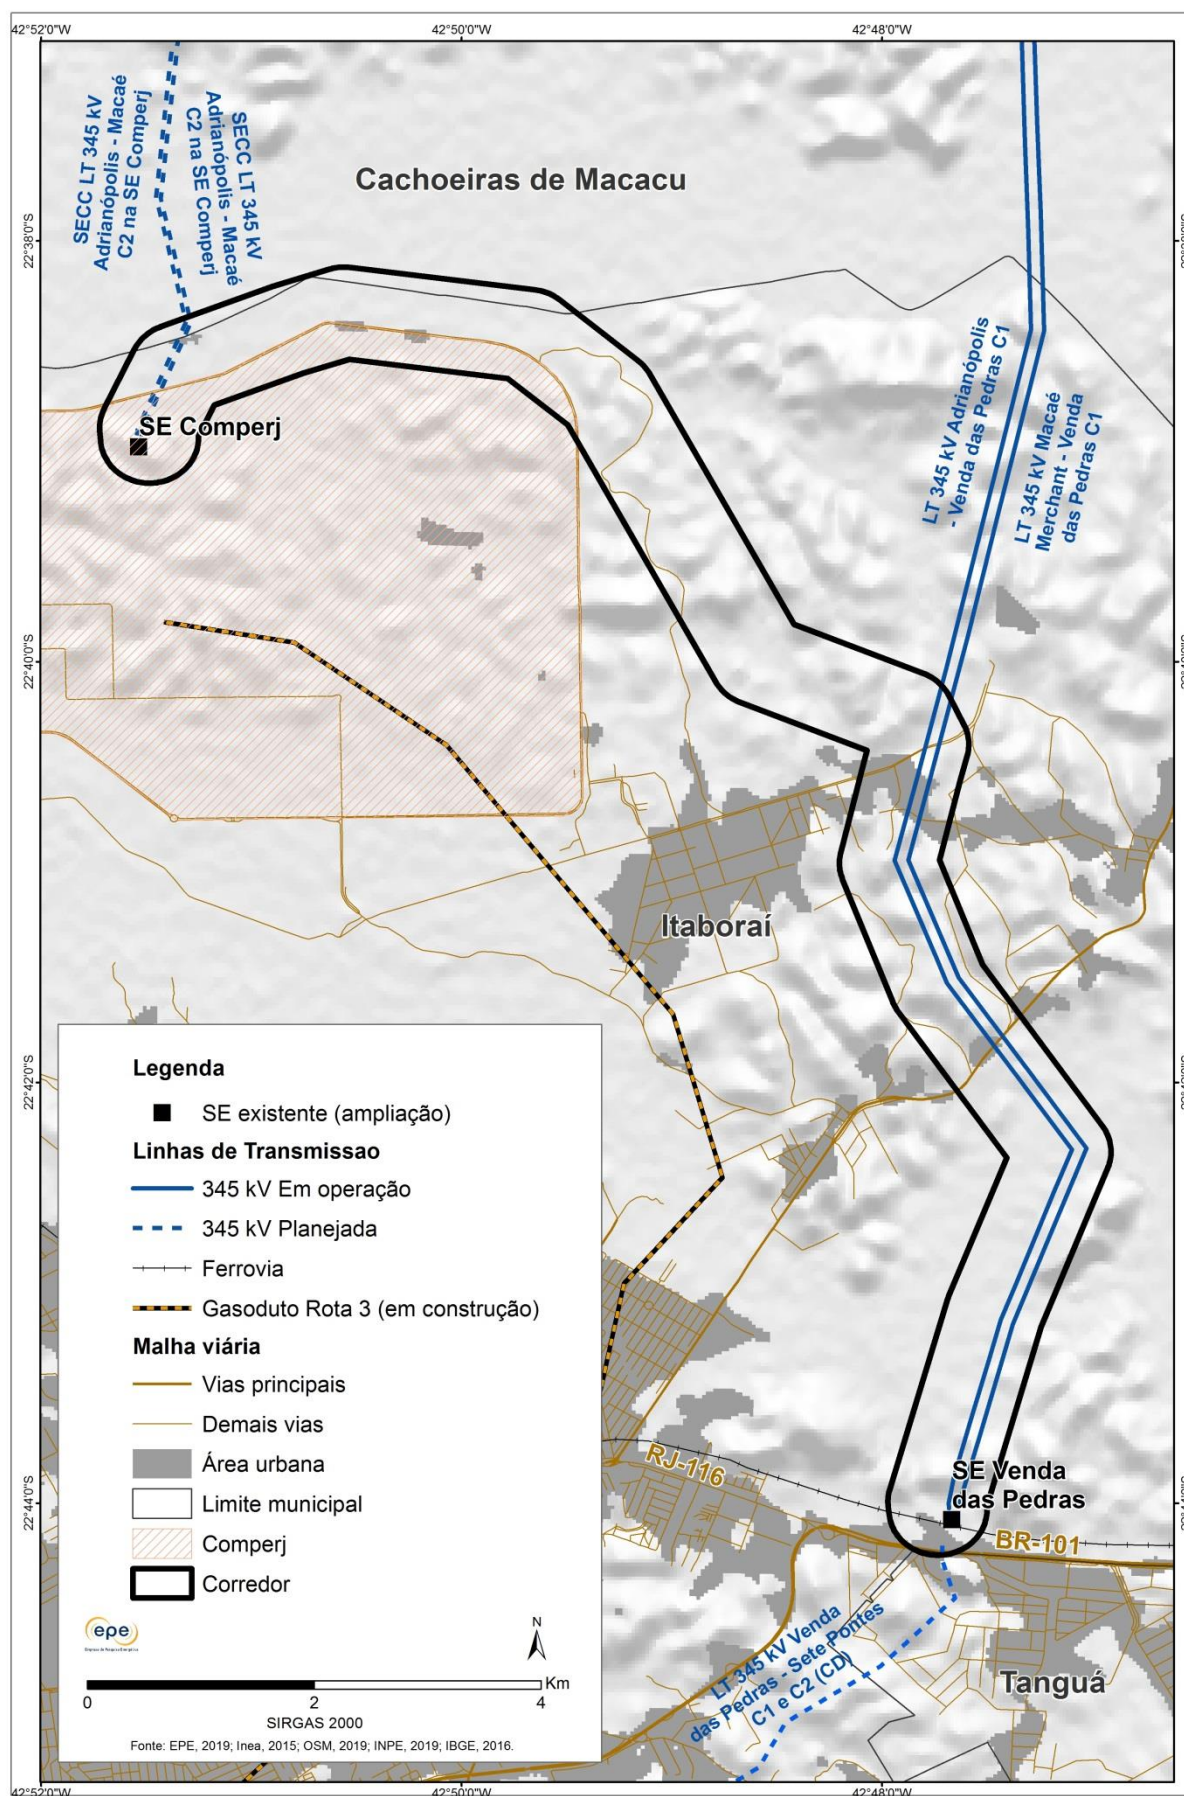


Figura 21 – Infraestrutura no corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1

Como mencionado anteriormente, o corredor se sobrepõe às LTs 345 kV existentes Adrianópolis – Venda das Pedras C1 e Macaé Merchant – Venda das Pedras C1, as quais segue paralelamente em sua metade final. Além disso, na saída da SE Comperj, o corredor abrange duas linhas planejadas.

O corredor apresenta bom apoio viário, constituído pelas rodovias BR-101 e RJ-116, bem como as vias de acesso ao Comperj. Todas as demais vias são estradas rurais e vias em áreas de expansão urbana. Já na extremidade final do corredor, próximo à SE Vendas das Pedras, o corredor intercepta pequeno trecho da ferrovia EF-13 (Visconde de Itaboraí – Vitória) a sul da SE Venda das Pedras. Por esse motivo, a linha planejada não interceptará diretamente a linha férrea.

### **3.3.2 Vegetação e uso do solo**

Conforme classificação do uso do solo (INEA, 2015), predominam áreas de pastagem na região de ambas as extremidades do corredor. Em sua zona central, predominam áreas de ocupação urbana de baixa densidade bem como fragmentos de vegetação nativa. Cabe enfatizar que, na região norte do corredor, há presença de áreas úmidas e pastagem dentro do terreno do Comperj (Figura 22).

O corredor está integralmente inserido no polígono da Lei da Mata Atlântica - Lei nº 11.428/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.660/2008. Esses instrumentos legais protegem os remanescentes de vegetação nativa primária e vegetação nativa secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração, e estabelecem que novos empreendimentos que impliquem corte ou supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica deverão ser implantados, preferencialmente, em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.

Destaca-se também que no Estado do Rio de Janeiro e no município de São Gonçalo há normativos específicos para reposição florestal e mecanismo financeiro de compensação em função de supressão de vegetação (Resolução INEA nº 89/2014 e Resolução Conjunta SEA/INEA nº 630/2016, Lei municipal nº 713/2017), que definem critérios que podem gerar custos elevados para implantação do empreendimento. Portanto, para estabelecimento do traçado no Relatório R3 deve-se buscar minimizar a interferência em remanescentes florestais presentes na área do corredor, com objetivo de reduzir o impacto ambiental da

obra e seu custo de implantação. Durante a elaboração do Relatório R5, devem ser estimados os custos com a reposição ou compensação de supressão de vegetação, com base no traçado definido no Relatório R3, considerando os normativos que tratam do tema.

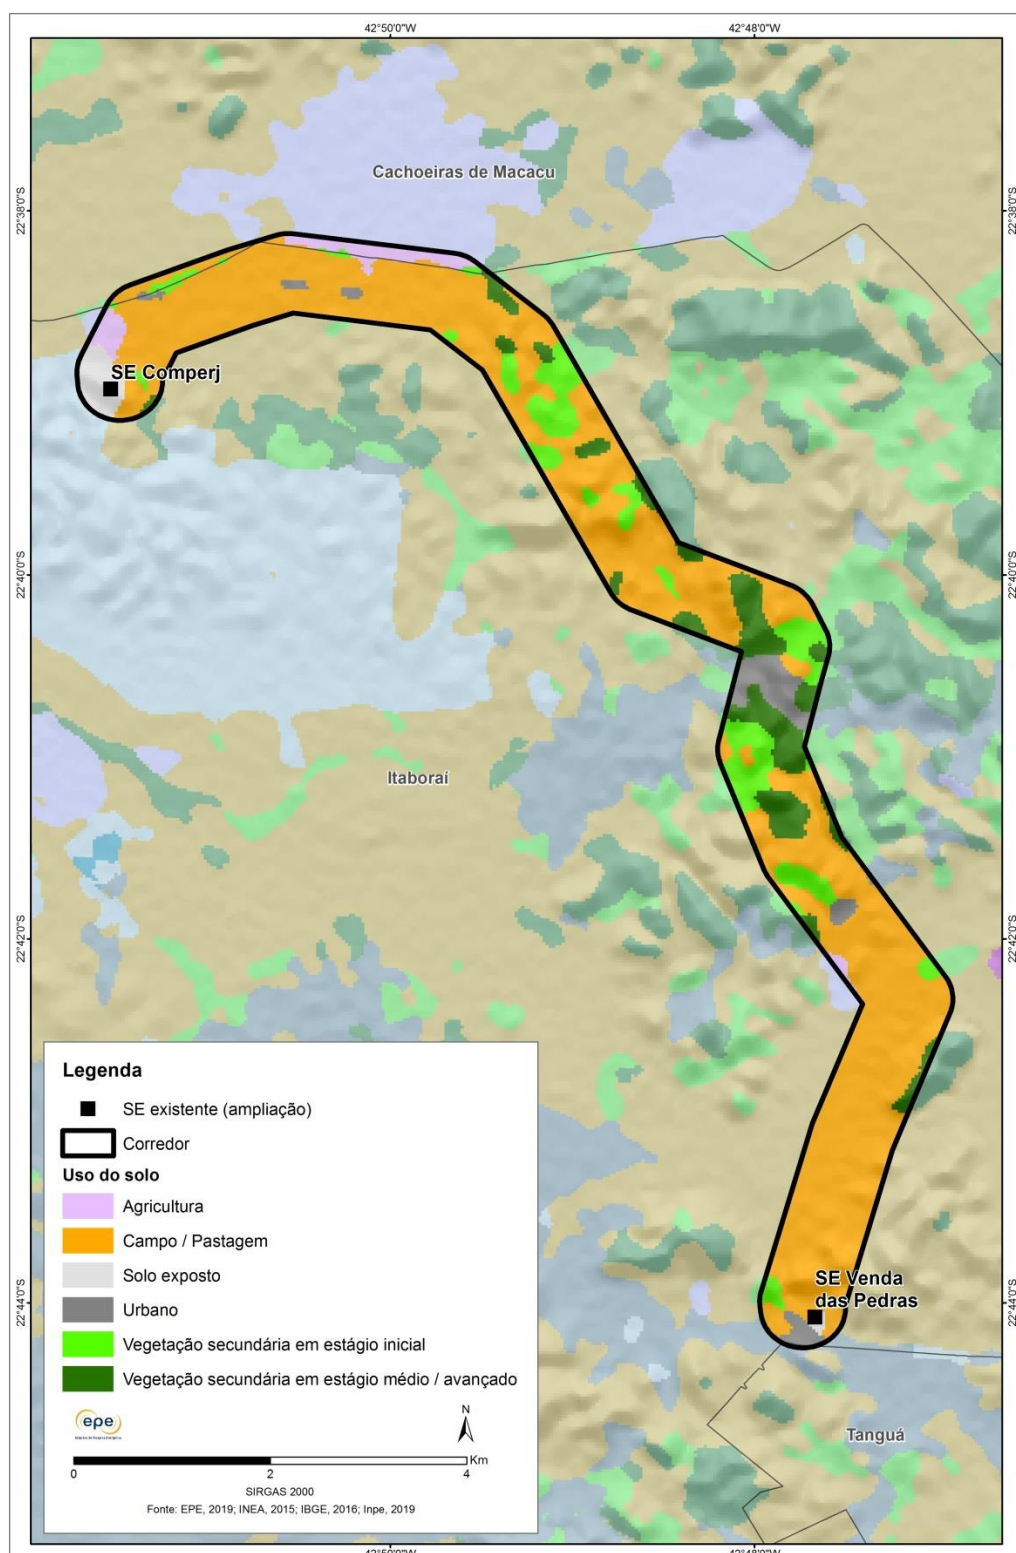


Figura 22 – Uso do solo no corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1


Por pouco mais de 8 km, o corredor atravessa o terreno pertencente ao Comperj, em área com pastagens e pequenos fragmentos de vegetação (Figura 23). Durante a elaboração do R3, recomenda-se consulta à Petrobras para avaliar eventuais restrições ou condições para passagem da futura LT no terreno do Comperj.



Fonte: EPE, 2019; ITABORAÍ, 2018

*Figura 23 – Trecho inicial do corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1*


No trecho intermediário, onde o corredor passa a acompanhar as linhas de transmissão existentes, nota-se a presença de áreas de urbanas de baixa densidade de ocupação (Figura 24). Tais áreas, situadas no distrito de Sambaetiba, são vetores de expansão urbana que podem significar limitações para implantação da linha em um cenário de curto e médio prazo e necessidade de desapropriações. Entretanto, o paralelismo com as linhas existentes pode facilitar sua construção em virtude de um possível compartilhamento da faixa de servidão.

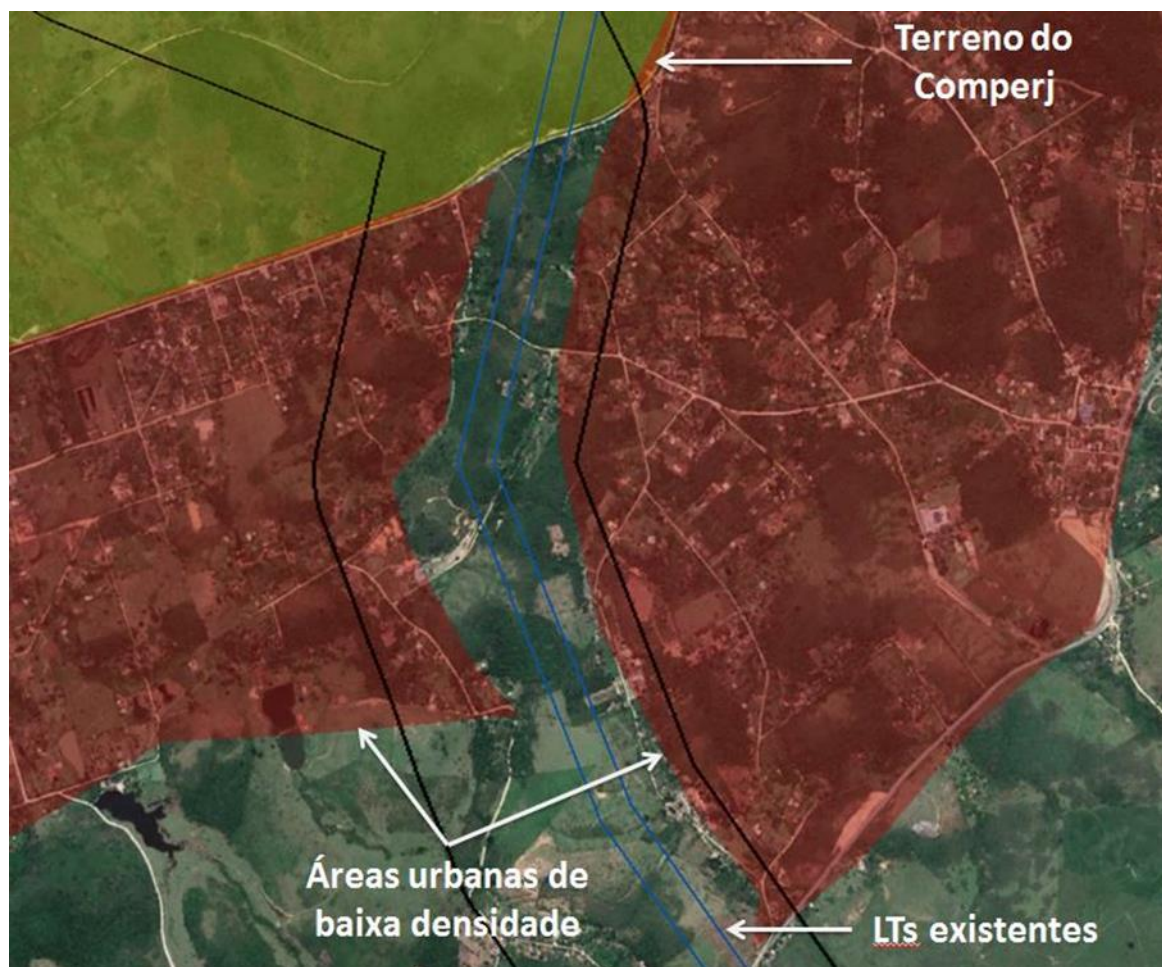

Fonte: EPE, 2019; ITABORAÍ, 2018

*Figura 24 – Trecho intermediário do corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1*

O trecho final, posterior à zona de expansão urbana, caracteriza-se pela presença de extensas áreas de pastagens, com poucas benfeitorias, alguns pequenos fragmentos de vegetação e algumas áreas úmidas (Figura 25). Sendo assim, não se preveem dificuldades para implantação da linha nesse trecho.

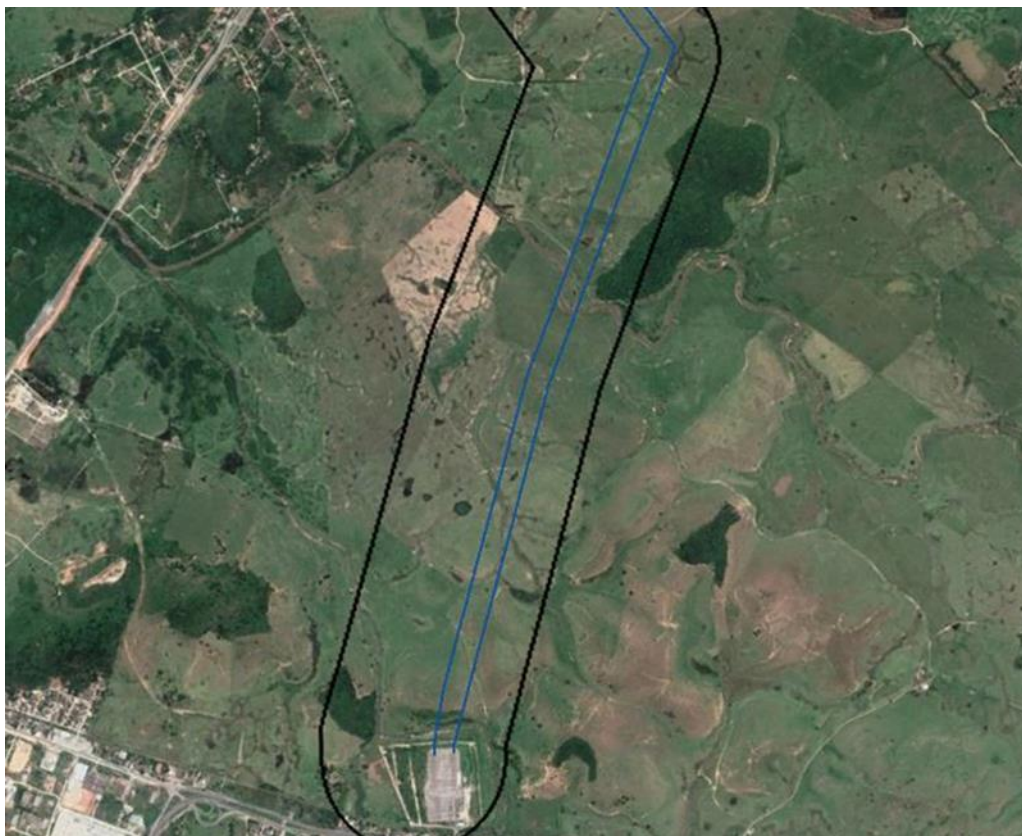

Fonte: ANEEL, 2019; EPE, 2019

*Figura 25 – Trecho final do corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1*

### 3.3.3 Meio físico e processos minerários

Predominam no corredor áreas de colinas, na região central, e de planícies fluviais e fluviomarinhas, nas demais áreas, com relevo variando de plano a ondulado (Figura 26). A configuração topográfica dos terrenos não deve representar óbice para a passagem da futura LT. As planícies e terraços fluviais são expressivos em termos de travessias e podem ser superados com a melhor alocação das torres de transmissão. Os cursos d'água presentes no corredor não exigem travessias de grande extensão para a passagem da LT. Entretanto, na área do Comperj existem alguns trechos caracterizados pela presença de terrenos alagadiços, fato que deve exigir atenção nas fases de projeto e construção da linha.

De acordo com a ANM (2019), o corredor abrange 11 polígonos de processos minerários (Figura 27). Predominam no corredor processos nas fases de autorização e requerimento de pesquisa para exploração de areia, água mineral e saibro. Praticamente toda a área do corredor possui sobreposição com esses processos, não sendo possível o seu desvio. Há apenas um processo em fase mais avançada (concessão de lavra) referente a exploração de água mineral. Contudo, pode ser facilmente evitado pelo traçado da futura LT.

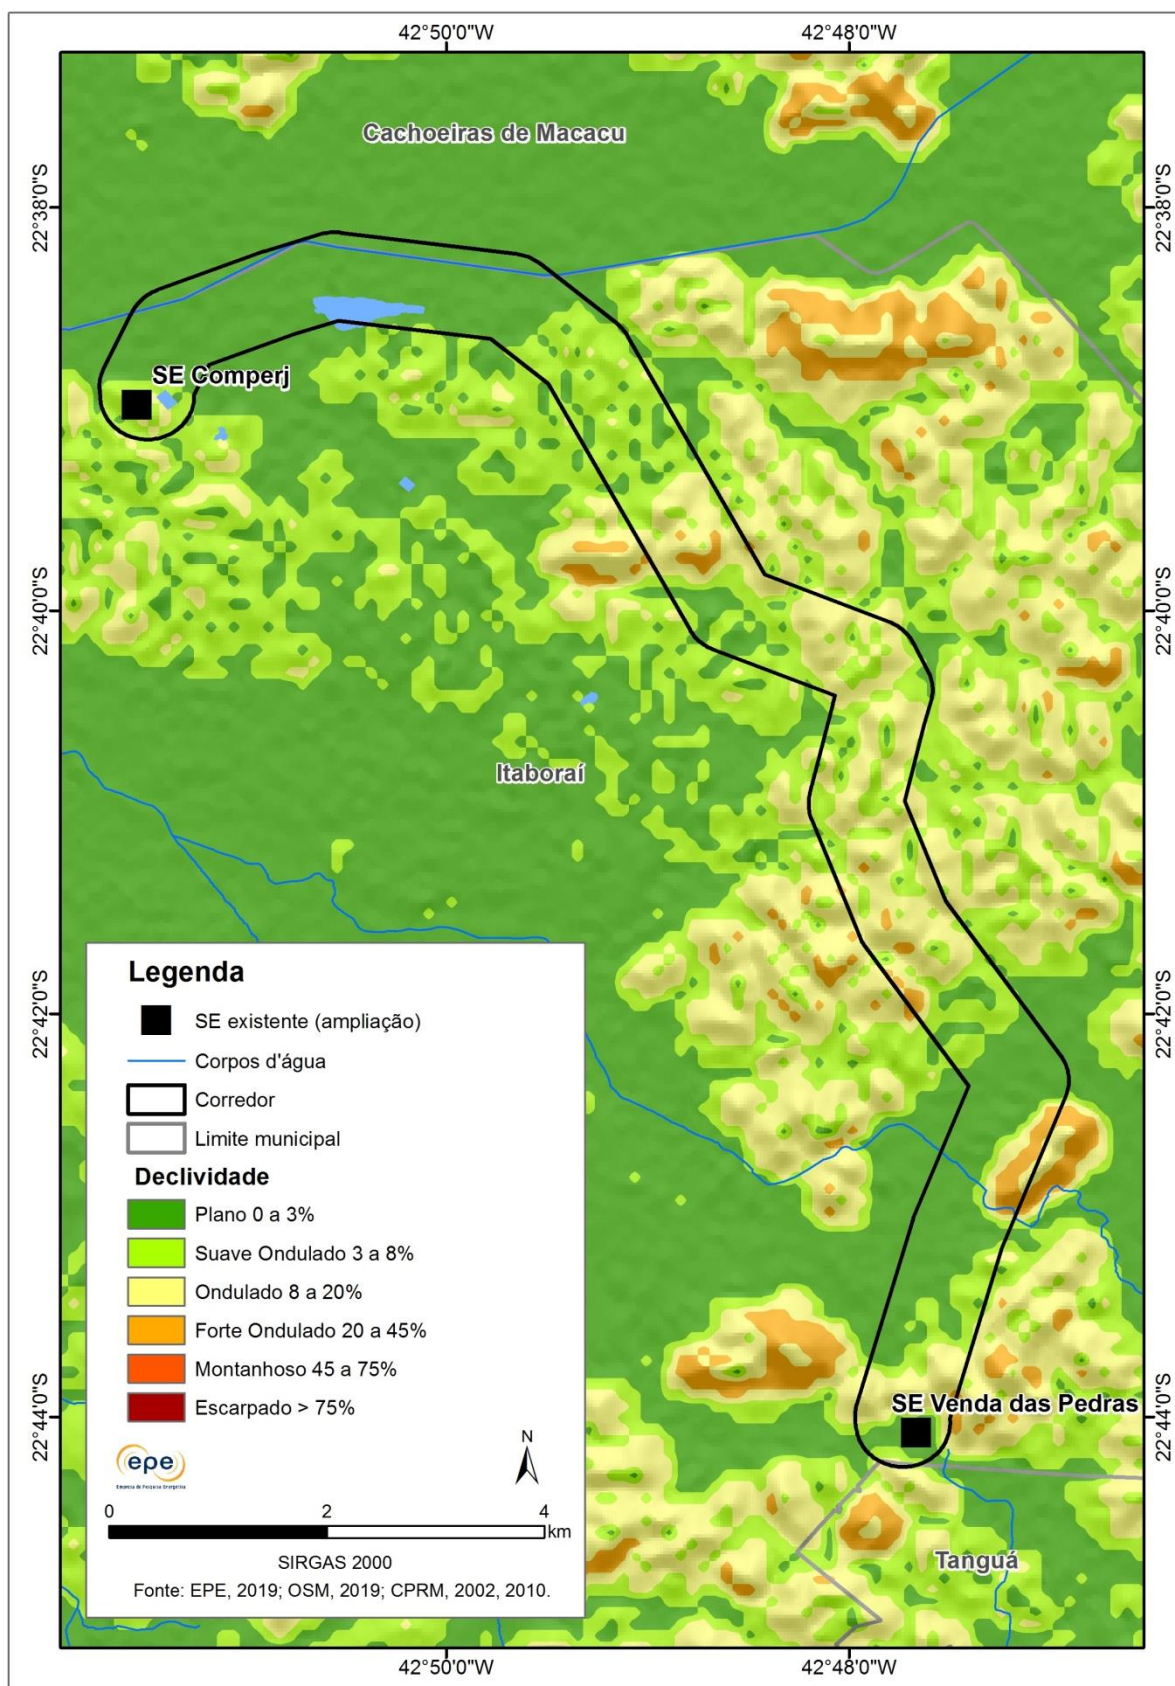


Figura 26 – Meio físico no corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1

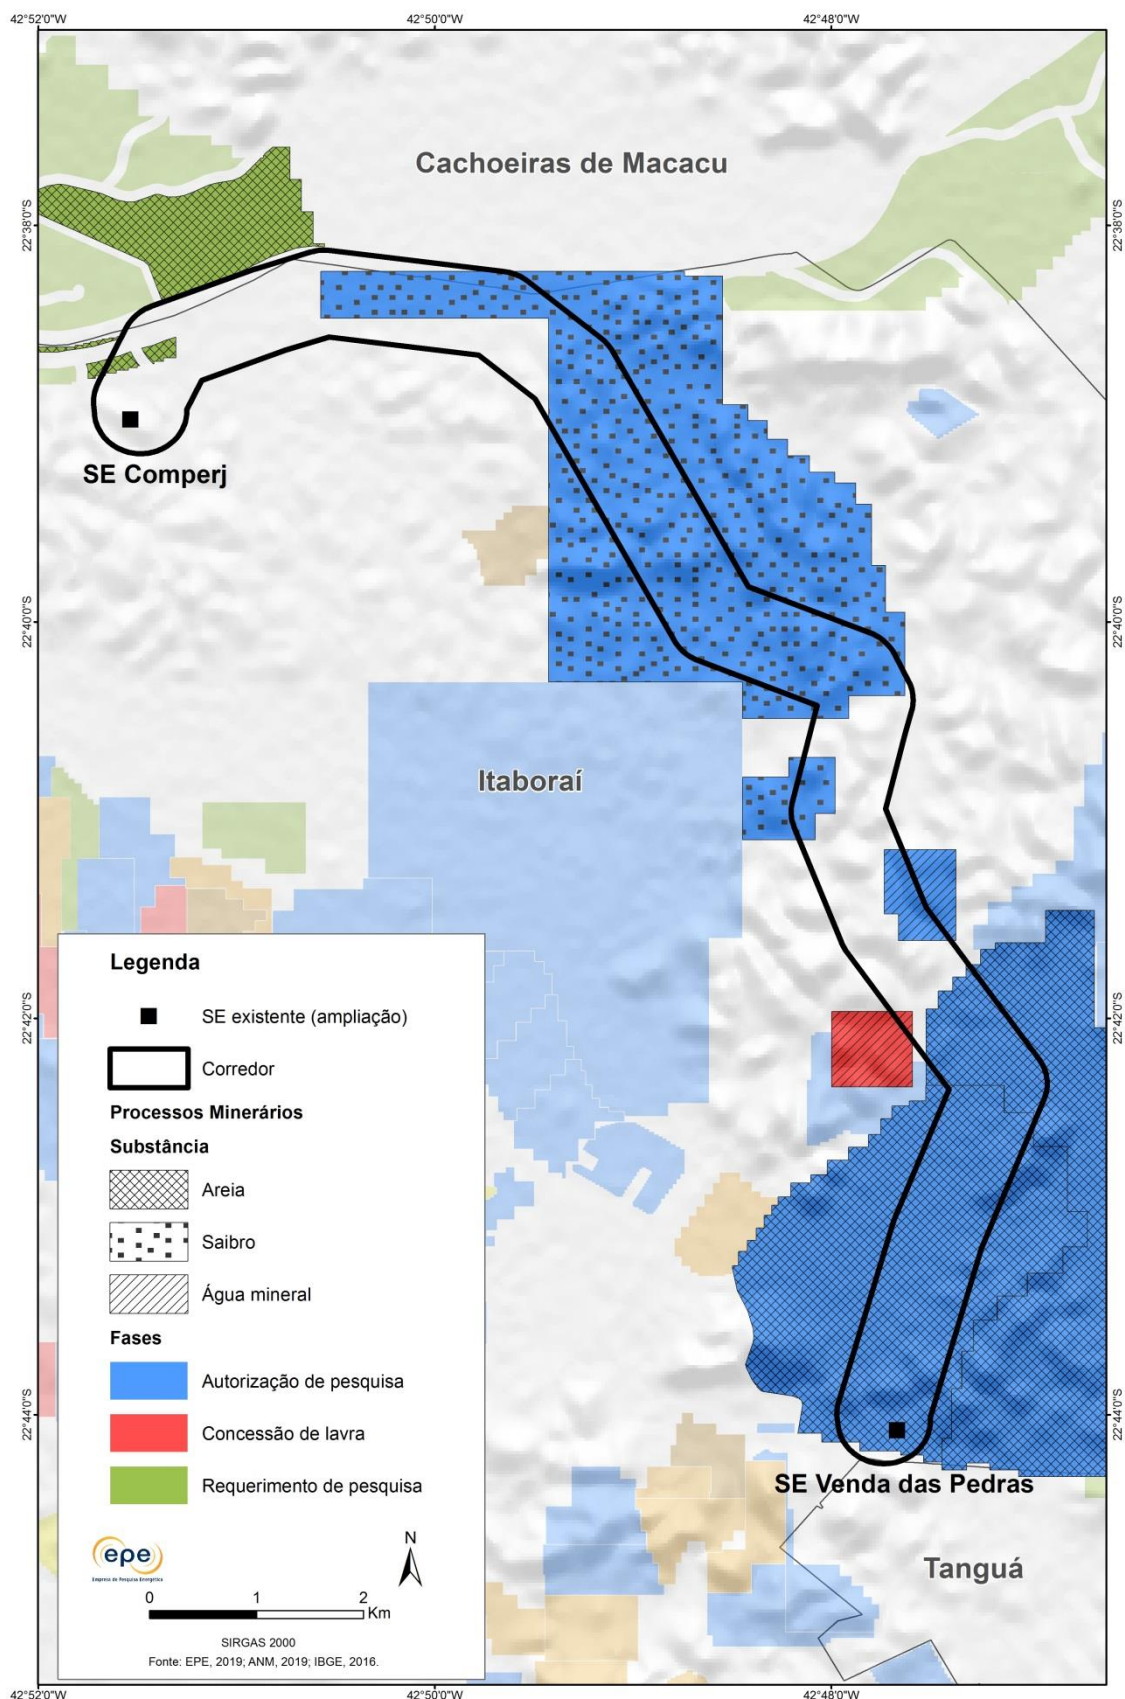


Figura 27 – Processos minerários no corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1

### 3.3.4 Áreas com restrição legal ou protegidas

O corredor abrange parcialmente a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu (Figura 28), unidade de conservação de uso sustentável que ainda não possui plano de manejo. A Lei Estadual nº 4018/2002, que instituiu a referida APA, não apresenta restrição para a implantação de subestações (Rio de Janeiro, 2002).

Segundo consulta realizada no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, consta apenas um sítio georreferenciado dentro da área do corredor - Fazenda Casseribu. O referido site ainda dispõe de um sistema de busca de sítios arqueológicos por município, tendo sido identificados, por meio dessa busca, 79 sítios no município de Itaboraí, desses, 66 estão georreferenciados.

Conforme a base de dados utilizada, não foram identificados assentamentos rurais, terras indígenas, territórios quilombolas ou cavernas na área do corredor. De acordo com consulta ao sítio eletrônico da Aneel, foi identificada usina térmica em construção adjacente ao Comperj, de propriedade da Petrobrás.

Conforme consulta à minuta do Projeto de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento de Itaboraí<sup>3</sup>, em sua porção central o corredor abrange polígono de Área Especial de Proteção Ambiental (Figura 28). Caso a linha planejada compartilhe faixa de servidão com a LT 345 kV Adrianópolis - Venda das Pedras C1, haverá interferência nessa área.

---

<sup>3</sup> <https://www.itaborai.rj.gov.br/o-plano-diretor/>

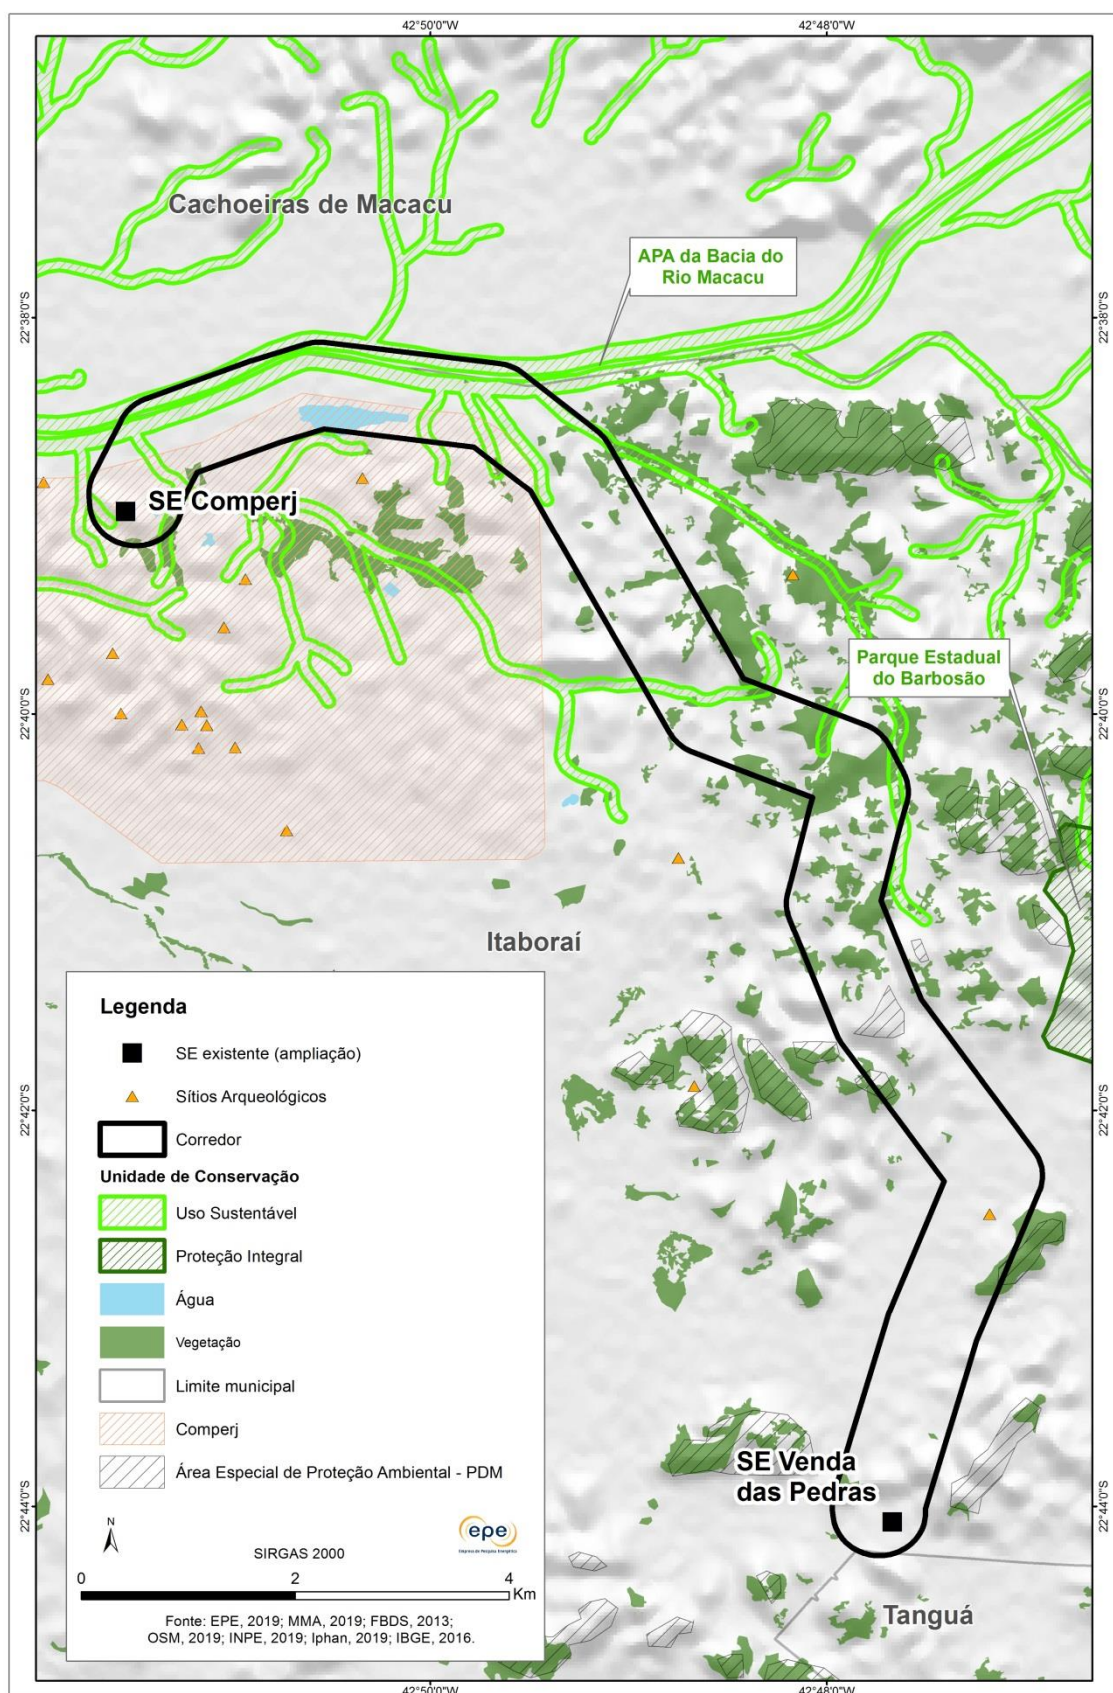


Figura 28 – Áreas de restrição legal no corredor da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1

### 3.3.5 Recomendações para os Relatórios R3 e R5

Deverão ser estudadas criteriosamente, durante a elaboração do Relatório R3 desse empreendimento, as opções de traçado para a futura LT, escolhendo-se a alternativa mais viável do ponto de vista socioambiental, fundiário e construtivo. A seguir, são apresentadas as principais recomendações para a definição da diretriz da LT planejada:

- Consultar a Petrobras para avaliar eventuais restrições ou condições para passagem da futura LT no terreno do Comperj.
- Minimizar interferências em benfeitorias, especialmente no distrito de Sambaetiba, de forma a reduzir necessidade de desapropriações.
- Minimizar interferências nos remanescentes florestais.
- Durante a elaboração do Relatório R5, estimar os custos com a reposição ou compensação de supressão de vegetação, com base no traçado definido no Relatório R3, considerando os normativos que tratam do tema, tais como a Resolução INEA nº 89/2014 e Resolução Conjunta SEA/INEA nº 630/2016, Lei municipal de São Gonçalo nº 713/2017.
- Evitar interferência direta no sítio arqueológico situado na área do corredor - Fazenda Casseribu.
- Buscar junto ao Iphan localização dos sítios arqueológicos não georreferenciados.

## 4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aneel. Agência Nacional de Energia Elétrica, 2019. Sistema de Informações Georreferenciadas do Setor Elétrico – SIGEL. Disponível em: <https://sigel.aneel.gov.br/Down/>

ANM. Agência Nacional de Mineração, 2019. Processos Minerários (arquivos vetoriais). Disponível em: <http://www.anm.gov.br/assuntos/ao-minerador/sigmine>

BRASIL, 2006. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm).

CPRM. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 2002. Mapa de Geodiversidade (corte ao milionésimo). Disponível em: <http://geosgb.cprm.gov.br/>

\_\_\_\_\_. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 2010. Mapa de Declividade em Percentual do Relevo Brasileiro. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Geodiversidade/Mapa-de-Declividade-em-Percentual-do-Relevo-Brasileiro-3497.html>

EPE. Empresa de Pesquisa Energética. 2019. Base georreferenciada de linhas de transmissão e subestações. Disponível em: <https://gisepeprd.epe.gov.br/webmapepe/>

FBDS. Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. 2013. Mapeamento em Alta Resolução dos Biomas Brasileiros. Disponível em: <http://geo.fbds.org.br/>

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016. Base georreferenciada dos Municípios e Estados Brasileiros. Disponível em: [ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao\\_do\\_territorio/malhas\\_territoriais/](ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/malhas_territoriais/)

Incra. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2018a. Base georreferenciada dos Projetos de Assentamento e Territórios Quilombolas. Disponível em: <http://acervofundiario.incra.gov.br/geodownload/geodados.php>

ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2019. Base de dados do Sistema Informatizado de Monitoria de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – SIMRPPN. Disponível em: <http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/>

INEA. Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, 2015. Mapeamento de uso e cobertura do solo do estado do Rio de Janeiro 2015, escala 1:100.000. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/EstudosePublicacoes/>

\_\_\_\_\_. Resolução INEA nº 89, de 03 de Junho de 2014. Dispõe sobre as proporções mínimas aplicáveis para reposição florestal para fins de licenciamento ambiental e/ou de autorização para supressão de vegetação nativa no Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/cs/>

\_\_\_\_\_. Resolução Conjunta SEA/INEA nº 630, de 18 de Maio de 2016. Regulamenta o mecanismo de compensação florestal de que trata o Art. 3º-B da Lei nº 6.572/2013, introduzido pela Lei nº 7.061/2015, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/>

INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA), 2019. Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/topodata/>

Iphan. Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2019a. Sítios Arqueológicos Georreferenciados. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1227>

Iphan. Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2019b. Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1699/>

MMA. Ministério do Meio Ambiente, 2019. Base Georreferenciada de Unidades de Conservação Federais e Estaduais. Disponível em: <http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm>

OSM. Open Street Map. Base de cursos d'água e rodovias, 2019. Disponível em: <http://download.geofabrik.de/south-america/brazil.html>

Prefeitura Municipal de Itaboraí, 2018. Plano Diretor de Itaboraí. Disponível em: <https://www.itaborai.rj.gov.br/o-plano-diretor/>

Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Decreto nº 112, de 08 de Junho de 2018. Cria Área de Proteção Ambiental (APA) das Estâncias de Pendotiba no Município de São Gonçalo. Disponível em: [http://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2018\\_06\\_06.pdf](http://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2018_06_06.pdf)

\_\_\_\_\_. Lei Complementar nº 031, de 09 de Julho de 2018. Dispõe sobre alterações na Lei Complementar nº 001/2009 – Plano Diretor do Município de São Gonçalo. Disponível em: [http://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2018\\_07\\_10.pdf](http://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2018_07_10.pdf)

\_\_\_\_\_. Lei nº 713, de 18 de Julho de 2017. Dispõe sobre plantio, poda transplantio, supressão de árvores situadas em espaços públicos ou em propriedades particulares sediadas no Município de São Gonçalo. Disponível em: [http://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2017\\_07\\_20.pdf](http://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2017_07_20.pdf)

## 5 APÊNDICES

### APÊNDICE A – Tabela de comparação da SE 345 Kv Sete Pontes

| SE 345 kV Sete Pontes                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabela 1 – Comparação da localização da SE (Relatório R3) com o proposto no Relatório R1</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| Responsável pelo preenchimento:                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| Contato do Responsável:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| <b>Comparação da localização da SE (Relatório R3) com o proposto no Relatório R1</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| No caso de localização da SE em local diferente do indicado no Relatório R1, indicar justificativa(s):                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 1. Anexar mapa indicando a localização proposta para a SE no Relatório R3, e os principais fatores socioambientais que influenciaram a localização.<br>2. Indicar as coordenadas geográficas da localização proposta para a SE.<br>3. Anexar arquivo KMZ da localização da subestação. |                                                                  |
| <b>Pontos notáveis verificados no Relatório R3, não identificados no Relatório R1</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| <b>Recomendações do Relatório R1 e atendimento no Relatório R3</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Recomendações do R1                                                                                                                                                                                                                                                                    | Foi atendida a recomendação? Em caso negativo, favor justificar. |
| 1. Consultar a prefeitura de São Gonçalo para confirmar a viabilidade do terreno proposto, tendo em vista que a área situa-se dentro dos limites da APA do Engenho Pequeno e da Zona de Preservação Ambiental, conforme Plano Diretor Municipal.                                       |                                                                  |
| 2. Indicar, se possível, obras e serviços de engenharia necessários para a instalação da nova subestação, tais como movimentação de terra e terraplanagem, cortes de talude, obras de contenção de encostas, drenagem de águas superficiais, dentre outros.                            |                                                                  |
| 3. Buscar e apresentar no relatório informações sobre a titularidade do terreno proposto.                                                                                                                                                                                              |                                                                  |

## APÊNDICE B – Tabela de comparação da LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)

| LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 (CD)                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tabela 1 - Comparação da diretriz da LT (Relatório R3) com o proposto no Relatório R1</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Responsável pelo preenchimento:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| Contato do Responsável:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| <b>Comparação da diretriz da linha de transmissão (R3) com o corredor e diretriz estudados no R1</b>                                                                                                                                                                         |                                                  |
| Extensão de referência (R1): 42 km                                                                                                                                                                                                                                           | Extensão da diretriz da LT (R3):                 |
| Variação da extensão e principal(ais) motivos:                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| A diretriz está inteiramente inserida no corredor do R1?                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| No caso de não inserção da diretriz do R3 no corredor do R1, informar os motivos:                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1 - Anexar o mapa contendo o corredor estudado no Relatório R1 e a diretriz proposta no Relatório R3, e os principais fatores socioambientais que influenciaram a diretriz.<br>2 - Encaminhar arquivo digital da diretriz definida no R3 (formato KMZ ou <i>shapefile</i> ). |                                                  |
| <b>Pontos notáveis verificados no R3, não identificados no R1</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <b>Recomendações do R1 e atendimento no R3</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| Recomendações do R1                                                                                                                                                                                                                                                          | Foi atendida a recomendação? Se não, justificar. |
| 1. Avaliar ao menos 2 opções de traçado, sendo uma integralmente aérea e outra com trecho subterrâneo.                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 2. Avaliar viabilidade de implantação de trecho de linha subterrânea na RJ-100 e parte da RJ-104. Para tal, além de visitas de campo, consultar o Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ), as prefeituras de São Gonçalo e Niterói.                    |                                                  |
| 3. Avaliar viabilidade de utilização de apenas uma faixa da RJ-100 para implantação da LT subterrânea.                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 4. Buscar bases georreferenciadas das redes de gás, água e esgoto, junto às respectivas concessionárias (Naturgy e Cedae), para o trecho onde se prevê linha subterrânea.                                                                                                    |                                                  |
| 5. Indicar terrenos para as estações de transição LT aérea – LT subterrânea.                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 6. Minimizar interferências em benfeitorias, de forma a reduzir necessidade de desapropriações.                                                                                                                                                                              |                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7. Minimizar interferências nos remanescentes florestais.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 8. Durante a elaboração do <b>Relatório R5</b> , estimar os custos com a reposição ou compensação de supressão de vegetação, com base no traçado definido no Relatório R3, considerando os normativos que tratam do tema, tais como a Resolução Inea nº 89/2014 e Resolução Conjunta SEA/Inea nº 630/2016, Lei municipal de São Gonçalo nº 713/2017. |  |
| 9. Evitar interferência direta nos dois sítios arqueológicos situados na área do corredor.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 10. Buscar junto ao Iphan localização dos sítios arqueológicos não georreferenciados.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 11. Entrar em contato com a Prefeitura de São Gonçalo para tratar sobre a interferência na APA do Engenho Pequeno e, caso aplicável, na APA Estancias de Pendotiba, de forma a buscar soluções que minimizem o impacto nessas unidades.                                                                                                              |  |

**APÊNDICE C – Tabela de comparação da LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1**

| LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tabela 1 - Comparação da diretriz da LT (Relatório R3) com o proposto no Relatório R1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| <b>Responsável pelo preenchimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| <b>Contato do Responsável:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| <b>Data:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| <b>Comparação da diretriz da linha de transmissão (R3) com o corredor e diretriz estudados no R1</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| Extensão de referência (R1): 16 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Extensão da diretriz da LT (R3):                 |
| Variação da extensão e principal(ais) motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| A diretriz está inteiramente inserida no corredor do R1?                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| No caso de não inserção da diretriz do R3 no corredor do R1, informar os motivos:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 1 - Anexar o mapa contendo o corredor estudado no Relatório R1 e a diretriz proposta no Relatório R3, e os principais fatores socioambientais que influenciaram a diretriz.<br>2 - Encaminhar arquivo digital da diretriz definida no R3 (formato KMZ ou <i>shapefile</i> ).                                                                         |                                                  |
| <b>Pontos notáveis verificados no R3, não identificados no R1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| <b>Recomendações do R1 e atendimento no R3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| Recomendações do R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Foi atendida a recomendação? Se não, justificar. |
| 1. Consultar a Petrobras para avaliar eventuais restrições ou condições para passagem da futura LT no terreno do Comperj.                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 2. Minimizar interferências em benfeitorias, especialmente no distrito de Sambaetiba, de forma a reduzir necessidade de desapropriações.                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 3. Minimizar interferências nos remanescentes florestais.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 4. Durante a elaboração do <b>Relatório R5</b> , estimar os custos com a reposição ou compensação de supressão de vegetação, com base no traçado definido no Relatório R3, considerando os normativos que tratam do tema, tais como a Resolução INEA nº 89/2014 e Resolução Conjunta SEA/INEA nº 630/2016, Lei municipal de São Gonçalo nº 713/2017. |                                                  |
| 5. Evitar interferência direta no sítio arqueológico situado na área do corredor - Fazenda Casseribu.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| 6. Buscar junto ao Iphan localização dos sítios arqueológicos não georreferenciados.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |